


LED Plafooni moodul LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tootekood 16303

Toitepinge 230V
 Võimsus 18W
 Valgusvoog 1700luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 94W
 Värvustemperatuur päevavalge 4200K
 Läätse nurk 180
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 25.0mm
 Diameeter 215.0mm
 Kaal 100g
 Paki kaal 150g
 Kastis 20tk
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -25 ~ +50°C

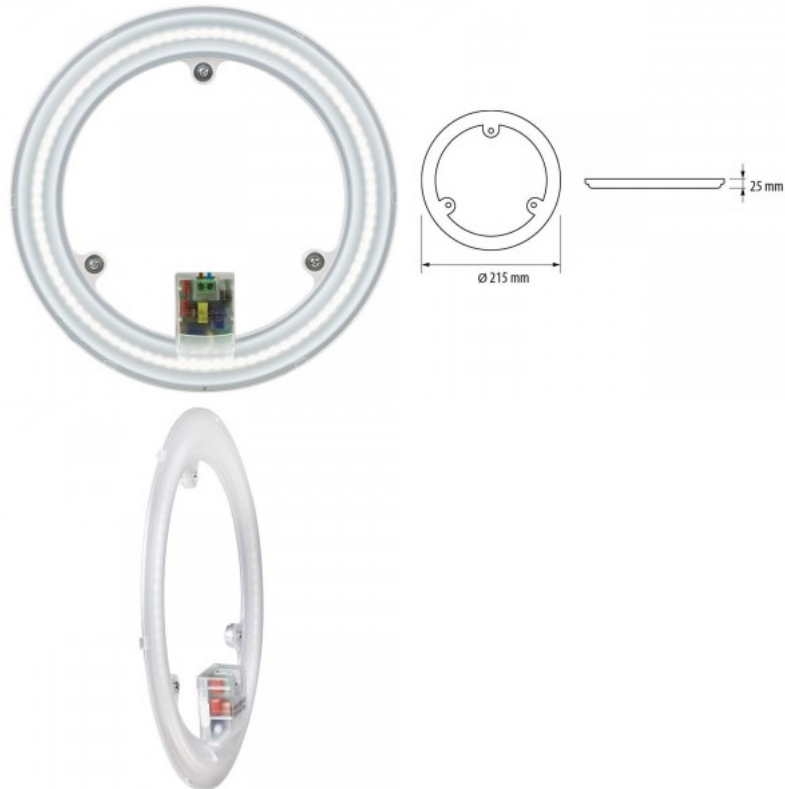

Plafooni moodul. Sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. 4200K valgustemperatuuriga LED-valgusti tagab selgevalguse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Nairos G2 must 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tootekood 17906

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 24W
 Valgusvoog 2280luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 700g
 Kastis 10tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepriismete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairo's mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

**Plafon Nairo's LX liikumisanduriga valge ring 230V 24W
 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW**

Tootekood 17523

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.70
 Võimsus 24W
 Valgusvoog 2520luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 105W
 Värvustemperatuur WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 6000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 30000h
 Kõrgus 55.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 650g
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Kuju ümar
 Lülituste arv 20000tk
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat

Moodne valgusti nii sise- kui välistingimustesse. Sellel ümmargusel [plafoonil](#) on liikumisandur, võimalus valida 3000K, 4000K ja 6500K valgustemperatuuride vahel ning võimalik paigaldada nii seinale kui lakke. Tänu kaitseklass IP65-le on see valgusti kaitstud peentolmu ja survepritsmete eest. Tänu sellele on võimalik valgustit kasutada nii trepikodades, terrassil, koridorid kui ka näiteks kontoriruumis. Nairox LX mudelid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 18W, 24W, 36W (võimsusele vastavalt ka mõõtmed võivad varieeruda) Värv: must, valge Valgustemperatuurid: 3000/4000/6500K Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)



Plafoon PROLUMEN AL08 D250 liikumisanduriga valge 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Tootekood 17104

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 968luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 81W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 930g

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevas valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

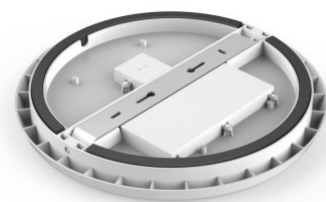

Plafoon PROLUMEN AL08 D250 valge 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Tootekood 15089

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1068luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 930g

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudelit saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

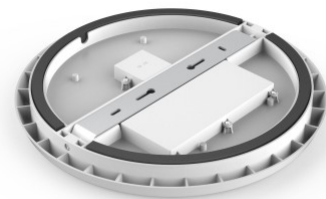

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 liikumiasanduriga valge 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Tootekood 15302

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 2550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 102W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 930g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat




Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on võimalik kinnitada nii lakke kui seinale. Ideaalne valgusti valgustamiseks poodi, trepikoda, parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. AL08 mudeleid saab tellida järgmiste omadustega: Võimsus: 12W, 15W, 25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid: 3000/4000/5000/5700K või muudetava valgusega 3000-4000-5700K. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (40 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

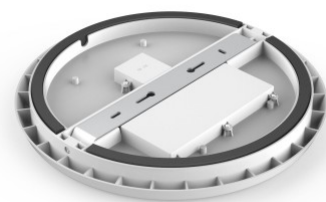

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Tootekood 16581

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Valgusvoog 1710luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 930g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevase valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

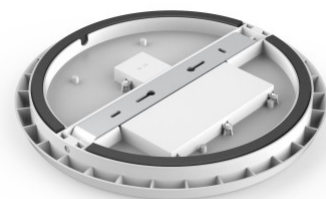

Plafoon PROLUMEN AL08 D300 valge 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Tootekood 13448

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 300.0mm

Kaal 980g

Paki kaal 1110g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevas valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!



Plafoon PROLUMEN AL08 D400 valge 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Tootekood 14989

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 52.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 1400g

Paki kaal 1700g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Klassikalise ümmarguse disainiga.

Seda pinnapealset valgustit on

võimalik kinnitada nii lakke kui

seinale. Ideaalne valgusti

valgustamiseks poodi, trepikoda,

parklat, tualettruumi, ladu. Kaitseklass

IP54 tähendab, et see valgusti on

kaitstud tavatolmu ja igast suunast

tulevate pritsmete eest. AL08

mudeleid saab tellida järgmiste

omadustega: Võimsus: 12W, 15W,

25W Värv: must, valge

Valgustemperatuurid:

3000/4000/5000/5700K või

muudetava valgusega

3000-4000-5700K. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti


elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (40 000h). Tõsta

oma argipäevas valguskvaliteeti ja

vali [LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

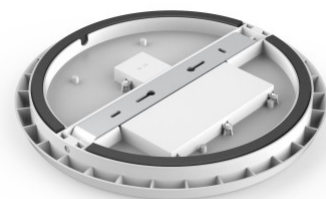

Plafoon PROLUMEN AL127 D250 must 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 17805 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Valgusvoog 1260luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 1920g

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Plafoon PROLUMEN AL127 D400 valge 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tootekood 16975 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Valgusvoog 2400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 1920g

Pakis 1tk

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Preemiumklassi [LED plafoon](#).

Plafoon PROLUMEN AL37 valge 230V 25W 2800lm 100° 930

Tootekood 14710

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Eluiga 50000h

Kõrgus 33.0mm

Diameeter 400.0mm

Kaal 1440g


Korpuse värv valge

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Kompaktne LED [laevalgusti](#) elutuppa, magamistuppa ja muudesse siseruumidesse. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuur 3000K lisab ruumile sooja valge valguse. LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi [laevalgusteid](#), et luua oma ruumis ainulaadseid valgusmänge!

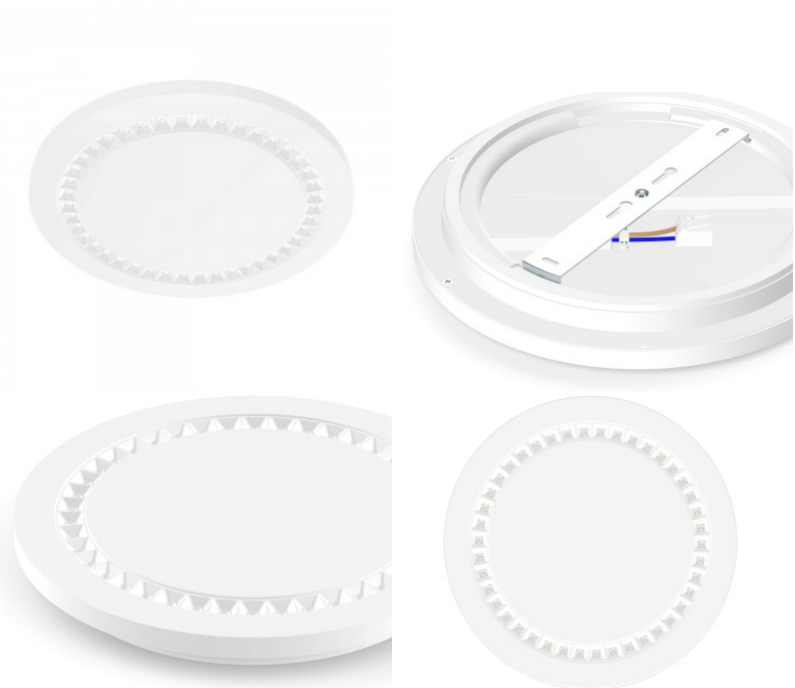

Plafoon PROLUMEN AL45 D270 valge ring 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tootekood 15787

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 270.0mm

Paki kaal 755g

Kastis 10tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D320 valge ring 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tootekood 15545

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 320.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D520 ring 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tootekood 15786

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 90

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kastis 6tk

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL45 D520 valge ring 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 15857

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 85.0mm

Diameeter 520.0mm

Kaal 2400g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Klassikaline [LED plafoon](#) ümara kujundusega. Tänu kaitseklass IP65-le on seda valgustit võimalik kasutada nii sise- kui välisruumides. Plafoon on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valikus erineva valgusintensiivsusega variandid! 1200lm näiteks magamistuppa, esikusse, väiksemasse kontoriruumi 2500lm näiteks elutuppa, kööki, kontoriruumi 3500lm näiteks kaubanduspinnale, töökotta, suuremasse kontoriruumi 4000lm näiteks avatud planeeringuga eluruumid, kaubanduspinnad, siseparklad. Võimalus tellida valgustemperatuurides: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Võimalikud võimsused: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafoon PROLUMEN AL47 D300 valge ring 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17980 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaeealisuse.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

ärruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!



Plafoon PROLUMEN AL47 D300 valge ring 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17979 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 25W

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Diameeter 300.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodus kui ka

ärruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!



Plafoon PROLUMEN AL47 D400 valge ring 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17978 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 66.0mm

Diameeter 400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaajalise.

Reguleeritav värvitemperatuur

(3CCT): vali oma ruumi sobiv

valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400

lm, pakkudes optimaalset valgust igas

olukorras. Lai valgusnurk: 120°, mis

jaotab valguse ühtlaselt. Flicker free:

vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta,

tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab

2835SMD LED-e, mille

värviedastusindeks on CRI80,

pakkudes loomulikke ja selgeid

värvitoone. Dimmerdatav (Triac Dim):

muuda valgustuse intensiivsust

vastavalt oma vajadustele. IP54

kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel

disain sobib ka niiskematesse

tingimustesse. Toiteallikas: töötab

vahemikus 200-240V AC, sobitudes

Euroopa standarditele. See laevalgusti

ühendab kaasaegse disaini,

funktsionaalsuse ja töökindluse, olles

suurepärase valik nii kodu kui ka

ärruumide valgustamiseks. Täienda

oma ruumi täiusliku valgustusega!



Plafoon PROLUMEN AL66 D250 must 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 18040

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Diameeter 250.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).

Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse.

Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D200 must 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tootekood 16034

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 1000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 83W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 60.0mm
 Diameeter 200.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D275 must 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tootekood 16005

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Valgusvoog 1650luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 275.0mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõetruuks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tootekood 17233

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 2560luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 85W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 60.0mm
 Diameeter 350.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN AL96 D350 must 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tootekood 17015 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 2560luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 85W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 60.0mm
 Diameeter 350.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal plastik
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
 Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud! Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmuindel, seega sobib hästi kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tänu CRI90-le jätab valgustatud alade värvid väga tõeseliseks ja loomulikuks. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon PROLUMEN Marui D450 valge 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18127 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 3600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 85.0mm
 Diameeter 450.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK02
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Plafoon PROLUMEN Marui D900 valge 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tootekood 18126 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 7200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 85.0mm
 Diameeter 900.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK02
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Plafoon WEGA valge E27 IP44

Tootekood 18041

Maksimaalne võimsus 75W/1m
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Korpuse värv valge



Plafoon Zoe LX liikumisanduriga must ring 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tootekood 16735

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib
nii seinale kui lakke. Kuna valgusti
põhi ja kate on teineteisest
eraldatavad, on hooldus ja
paigaldamine eriti lihtsaks tehtud!
Lisaks on meie soovitus seda
paigaldada ka veel kontorisse, poodi,
kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja
koridoridesse. Valgusti lisab ruumile
päevavalge (4000K) valguse. Tõsta
oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali
[LED house tootevalikust](#) endale
tiptasemel valgustuslahendus!

Plafon Zoe LX liikumisanduriga valge ring 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16732

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 650g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ring 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Tootekood 16078

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 770luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 440g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe must ring 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tootekood 16080

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540g
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga [LED plafoon](#).
Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tootekood 16075

Toitepinge 230V
 Võimsus 12W
 Valgusvoog 856luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 71W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 115
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 80.0mm
 Diameeter 300.0mm
 Kaal 440g
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal metall + plastik
 Kuju ümar
 Lülituste arv 15000tk
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -20 ~ +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 18W 1284lm 115° IP44 840

Tootekood 16076

Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Valgusvoog 1284luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 450g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Plafoon Zoe valge ring 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tootekood 16077

Toitepinge 230V
Võimsus 24W
Valgusvoog 1712luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 71W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 540g
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + plastik
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 ~ +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Kaasaegse disainiga valge [LED](#) [plafoon](#) nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti põhi ja kate on teineteisest eraldatavad, on hooldus ja paigaldamine eriti lihtsaks tehtud! Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!