


Kipsvalgusti Art of Light NEVE valge neljakandiline 230V 35W GU10

Tootekood 14746

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 27.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Paigaldusava diameeter 103 x 103mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Kipsist raam




Kipsvalgusti Art of Light TORSO valge 230V 35W GU10

Tootekood 14748

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 60.0mm
Laius 117.0mm
Pikkus 214.0mm
Paigaldusava diameeter 217 x 120mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Kipsist raam



Kipsvalgusti Art of Light VIMPERGA valge 230V 9W 810lm 3000K soe valge

Tootekood 14741

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 810luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 180.0mm
Paigaldusava diameeter 183mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid ce



Kipsist [süvistatav valgusti](#).

LED Allvalgusti DL 200 hall ümar 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19113

Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3192luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge
RGB+4000K
Läätse nurk 60
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kastis 30tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS




LED Allvalgusti E6 D170 liikumisanduriga valge ring 230V 12W 750lm 120° IP20 830

Tootekood 14790

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 100mA
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 63W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 42.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10°C - 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Sisseehitatud ülitundlik
infrapunakiirguse induktsioonisonn
saab tunda inimese infrapunakiirguse
muutust, mis reageerib viivitamatult,
isegi kui inimesed on 4 või 6 meetri
kaugusel, induktsiooninurgaga 120
kraadi. See võib kesta 60 sekundit

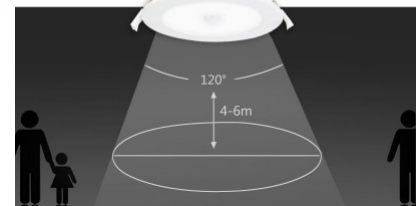

LED Paneel E6 valge ruut 230V 6W 320lm 160° IP20 830

Tootekood 14147

Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Nimivool 50mA
Valgusvoog 320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 53W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 160
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 20000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 115.0mm
Paigaldusava diameeter 100-110mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Lülituste arv 12500tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~+40°C
Sertifikaadid CE, RoHS



[Süvistatav LED paneel](#), mida saab kasutada laevalgustuses

LED Allvalgusti ECO DLH1-8 D230 valge 230V 24W 2880lm 120° IP44 940

Tootekood 17451

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 2880luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 39.0mm
Diameeter 230.0mm
Paigaldusava diameeter 210mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Minimalistliku tegumoega LED allvalgusti, mis sobib kaitseklass IP44 poolest ka niiskesse ruumi. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seinale, laele või muu tasapinnale sisse, väljaulatuv osa on minimaalne. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



Laevalgusti EMOS NEXXO 120x120 must neljakandiline 230V 7W 480lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16721

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 120.0mm
Paigaldusava diameeter 105x105mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO PROFI LED
ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja
funktsionaalne valgustuslahendus,
mis sobib suurepäraselt erinevatesse
siseruumidesse, sealhulgas
kodudesse, kontoritesse ja avalikesse
ruumidesse. Paneeli
valgustemperatuur on muudetav!
Sellel valgustil on tööruumide ja
kontorite jaoks ideaalne
värviedastusindeks CRI82. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED](#)
[house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti EMOS NEXXO 170x170 must neljakandiline 230V 12.5W 1050lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16720

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 170.0mm
Pikkus 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155x155mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO PROFI LED
ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja
funktsionaalne valgustuslahendus,
mis sobib suurepäraselt erinevatesse
siseruumidesse, sealhulgas
kodudesse, kontoritesse ja avalikesse
ruumidesse. Paneeli
valgustemperatuur on muudetav!
Sellel valgustil on tööruumide ja
kontorite jaoks ideaalne
värviedastusindeks CRI82. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED](#)
[house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti EMOS NEXXO 225x225 must neljakandiline 230V 18W 1600lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16722

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Paigaldusava diameeter 205x205mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + plastik
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO PROFI LED
ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja
funktsionaalne valgustuslahendus,
mis sobib suurepäraselt erinevatesse
siseruumidesse, sealhulgas
kodudesse, kontoritesse ja avalikesse
ruumidesse. Paneeli
valgustemperatuur on muudetav!
Sellel valgustil on tööruumide ja
kontorite jaoks ideaalne
värviedastusindeks CRI82. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED](#)
[house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D120 must ring 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16567

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 69W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 120.0mm
Paigaldusava diameeter 105mm
Kaal 150g
Paki kaal 200g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Paneeli valgustemperatuur on muudetav. Võimalikud valgustemperatuurid soojast valgusest päevavalguseni. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D120 valge ring 230V 7W 450lm 110° IP40/20 830

Tootekood 17937

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 120.0mm
Paigaldusava diameeter 105mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D120 valge ring 230V 7W 450lm 110° IP40/20 840

Tootekood 18009

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7W
Maksimaalne võimsus 7W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 64W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 120.0mm
Paigaldusava diameeter 105mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D170 must ring 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16568

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kaal 300g
Paki kaal 350g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Paneeli valgustemperatuur on muudetav. Võimalikud valgustemperatuurid soojast valgusest päevavalguseni. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D170 valge ümar 230V 12.5W 1000lm 110° IP40/20 830

Tootekood 18037

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 12.5W
Maksimaalne võimsus 12.5W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D225 must ring 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 16569

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 225.0mm
Paigaldusava diameeter 205mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Paneeli valgustemperatuur on muudetav. Võimalikud valgustemperatuurid soojast valgusest päevavalguseni. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D225 valge ring 230V 18W 1500lm 110° IP40/20 830

Tootekood 17190

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 225.0mm
Paigaldusava diameeter 205mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS NEXXO D225 valge ümar 230V 18W 1600lm 110° IP40/20 840

Tootekood 17965

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Diameeter 225.0mm
Paigaldusava diameeter 205mm
Kaal 450g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [LIFUD](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti EMOS NEXXO PROFI 225x225 hõbedane neljakandiline 230V 18W 1600lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tootekood 17318

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Nimivool 300mA
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 110
Cri 82
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 225.0mm
Pikkus 225.0mm
Paigaldusava diameeter 205x205mm
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



EMOS NEXXO PROFI LED
ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja
funktsionaalne valgustuslahendus,
mis sobib suurepäraselt erinevatesse
siseruumidesse, sealhulgas
kodudesse, kontoritesse ja avalikesse
ruumidesse. Paneeli
valgustemperatuur on muudetav!
Sellel valgustil on tööruumide ja
kontorite jaoks ideaalne
värviedastusindeks CRI82. Tõsta oma
argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED](#)
[house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti EMOS NEXXO PROFI 225x225 valge ruut 230V 18W 1500lm 110° IP40/20 830

Tootekood 17317

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Nimivool 300mA

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 82

Kaitseklass IP40/20

Eluiga 30000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 225.0mm

Pikkus 225.0mm

Paigaldusava diameeter 205x205mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

EMOS NEXXO PROFI LED

ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja

funktsionaalne valgustuslahendus,

mis sobib suurepäraselt erinevatesse

siseruumidesse, sealhulgas

kodudesse, kontoritesse ja avalikesse

ruumidesse. Paneeli

valgustemperatuur on 3000K, mis

lisab ruumile sooja valge valguse.

Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti

ja vali [LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!



LED Allvalgusti EMOS SIMMI hall ring 230V 5W 450lm 100° IP20 830

Tootekood 16572

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.50
 Võimsus 5W
 Maksimaalne võimsus 5W/1m
 Valgusvoog 450luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 90W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 25.0mm
 Diameeter 80.0mm
 Paigaldusava diameeter 68-70mm
 Kaal 100g
 Paki kaal 150g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Suunatav LED valgusti. See väike [süvistatav valgusti](#) sobib hästi erinevatesse eluruumidesse, näiteks elutuppa ja kööki. Valgusti on paigaldatav seina, lae ja ka tasapinna sisse süvistatult. LED House valikust leiad seda mudelit nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti töökeskkonnaks on siseruumid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti EMOS SIMMI hall ring 230V 5W 450lm 100° IP20 840

Tootekood 16573

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.50
 Võimsus 5W
 Maksimaalne võimsus 5W/1m
 Valgusvoog 450luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 90W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääitse nurk 100
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 25000h
 Kõrgus 25.0mm
 Diameeter 80.0mm
 Paigaldusava diameeter 68-70mm
 Kaal 100g
 Paki kaal 150g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Suunatav LED valgusti. See väike [süvistatav valgusti](#) sobib hästi erinevatesse eluruumidesse, näiteks elutuppa ja kööki. Valgusti on paigaldatav seinale, laele ja ka tasapinnale sisse süvistatult. LED House valikust leiad seda mudelit nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti töökeskkonnaks on siseruumid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti EMOS SIMMI valge ümar 230V 5W 450lm 100° IP20 830

Tootekood 16570

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 68-70mm
Kaal 50g
Paki kaal 100g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Suunatav LED valgusti. See väike [süvistatav valgusti](#) sobib hästi erinevatesse eluruumidesse, näiteks elutuppa ja kööki. Valgusti on paigaldatav seinale, laele ja ka tasapinnale sisse süvistatult. LED House valikust leiad seda mudelit nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti töökeskkonnaks on siseruumid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti EMOS SIMMI valge ümar 230V 5W 450lm 100° IP20 840

Tootekood 16571

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 5W
Maksimaalne võimsus 5W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 25.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 68-70mm
Kaal 50g
Paki kaal 100g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Suunatav LED valgusti. See väike [süvistatav valgusti](#) sobib hästi erinevatesse eluruumidesse, näiteks elutuppa ja kööki. Valgusti on paigaldatav seina, lae ja ka tasapinna sisse süvistatult. LED House valikust leiad seda mudelit nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti töökeskkonnaks on siseruumid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Paneel EMOS VIXXO D155 valge ring 230V 13,5W 1250lm 120° IP65 840

Tootekood 18038

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 13,5W
Maksimaalne võimsus 13,5W/1m
Valgusvoog 1250luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 20.0mm
Diameeter 155.0mm
Paigaldusava diameeter 135mm
Kaal 315g
Paki kaal 400g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

EMOS VIXXO ringikujuline [süvistatav LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!




Kipsvalgusti FIORE valge neljakandiline 230V 35W GU10

Tootekood 14749

Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 55.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 120.0mm
Paigaldusava diameeter 123 x 123mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Kipsist raam




Kipsvalgusti KAMEA valge neljakandiline 230V 35W GU10

Tootekood 14742

Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 66.0mm
Laius 204.0mm
Pikkus 204.0mm
Paigaldusava diameeter 207 x 207mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

KAMEA



LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 15W 1600lm 110° IP44 840

Tootekood 17856

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 140.0mm
Paigaldusava diameeter 130mm
Kaal 340g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 15W 1600lm 110° IP44 DALI 840

Tootekood 17853 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 140.0mm
Paigaldusava diameeter 130mm
Kaal 340g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 20W 2200lm 110° IP44 840

Tootekood 17855

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 170mm
Kaal 780g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 20W 2200lm 110° IP44 DALI 840

Tootekood 17852 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 170mm
Kaal 580g
Pakis 1tk
Kastis 16tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 30W 3300lm 110° IP44 840

Tootekood 17854

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 210mm
Kaal 780g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti NEXEYE valge 230V 30W 3300lm 110° IP44 DALI 840

Tootekood 17851 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP44
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 210mm
Kaal 760g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



NEXEYE süvistatav valgusti.
Käesolevat valgustit on võimalik
tellida järgmiste omadustega:
Võimsus: 30W/20W/15W
Hämardamine: DALI NEXEYE valgusti
on süvistatavas versioonis
kaitseklassiga IP44 ning seetõttu
sobib ka niiskematesse ruumidesse.

LED Allvalgusti PREMIUM SIGARO valge ümar 230V 6W 600lm 120° IP40 840

Tootekood 18065

Bränd PREMIUM
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40
Eluiga 25000h
Kõrgus 26.0mm
Diameeter 117.0mm
Paigaldusava diameeter 100mm
Kaal 50g
Kastis 40tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Lülituste arv 15000tk
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED Allvalgusti PROLUMEN Angers D145 must 230V 15W 1350lm 95° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18241 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 95

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 49.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 125-130mm

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



[Süvistatav allvalgusti](#), ideaalne äripinna valgustiks. Tavapärasest kõrgem näidik, CRI90, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse. Seda valgusti mudelit on nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Valgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED House valikus seda mudelit ka DALI ja TRIAC hämardamise võimalusega! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Angers D145 valge 230V 15W 1350lm 95° IP20 930

Tootekood 16107

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.80
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 95
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 49.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 125-130mm
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav allvalgusti](#), ideaalne äripinna valgustiks. Tavapärasest kõrgem näidik, CRI90, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse. Seda valgusti mudelit on nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Valgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED House valikus seda mudelit ka DALI ja TRIAC hämardamise võimalusega! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Angers D145 valge 230V 15W 1350lm 95° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16804 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.80
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 95
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 49.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 125-130mm
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav allvalgusti](#), ideaalne äripinna valgustiks. Tavapärasest kõrgem näidik, CRI90, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse. Seda valgusti mudelit on nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Valgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED House valikus seda mudelit ka DALI ja TRIAC hämardamise võimalusega! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Baston valge ümar 230V 8W 520lm 20° IP20 TRIAC 930

Tootekood 19067 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 520luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 85.0mm
Diameeter 75.0mm
Paigaldusava diameeter 60mm
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega [süvistatav valgusti](#), ideaalne köögi tasapinna kohale. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu TRIAC tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Kuna valgusti kaitseklassiks on määratud IP20, siis saab seda valgustit kasutada ainult siseruumides. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Bazar 173x322 must 230V 66.4W 8300lm 37° IP20 930

Tootekood 18243

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 66.4W

Maksimaalne võimsus 66.4W/1m

Valgusvoog 8300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 37

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 2

En62471 1

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h

Kõrgus 145.0mm

Laius 322.0mm

Pikkus 173.0mm

Kaal 1830g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Poleer matt

Töökeskond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C


Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Bazar - modulaarne süvistatav LED-valgusti Bazar on elegantne ja võimas süvistatav LED-valgusti, mis pakub paindlikke võimalusi nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Tänu modulaarsele disainile ja kiirele paigaldusviisile sobib Bazar suurepäraselt nii äripindadele kui ka kvaliteeti hindavatele sisekujundusprojektidele. Omadused:

- Võimsus: 49-67W (reguleeritav voolutugevus 300-1050 mA) -
- Valgusvoog: kuni 8300 lm -
- Värviedastus (CRI): 90+ loomuliku valguse jaoks - Reflektorinurgad: 15°, 28°, 37° - Pööratavus: 30° igas suunas - ideaalne suunatavaks valgustuseks -
- Paigaldus: süvistatav - Eluiga: L80B10 >60 000 tundi - Materjal: pulbervärvitud survealumiinium - Värvivalikud: valge ja must Bazar on loodud kestma - optika on vahetatav ning standardvarustuses on ka kaitseklaas. Valgusti sobib ideaalselt projektidesse, kus on oluline puhas disain, töökindlus ja tõhus valguslahendus.



LED Allvalgusti PROLUMEN Bazar 173x322 must 230V 66.4W 8300lm 37° IP20 940

Tootekood 18242

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 66.4W

Maksimaalne võimsus 66.4W/1m

Valgusvoog 8300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 125W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 37

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 2

En62471 1

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h

Kõrgus 145.0mm

Laius 322.0mm

Pikkus 173.0mm

Kaal 1830g

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Poleer matt

Töökeskond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C


Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Bazar - modulaarne süvistatav LED-valgusti Bazar on elegantne ja võimas süvistatav LED-valgusti, mis pakub paindlikke võimalusi nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Tänu modulaarsele disainile ja kiirele paigaldusviisile sobib Bazar suurepäraselt nii äripindadele kui ka kvaliteeti hindavatele sisekujundusprojektidele. Omadused:

- Võimsus: 49-67W (reguleeritav voolutugevus 300-1050 mA) -
- Valgusvoog: kuni 8300 lm -
- Värviedastus (CRI): 90+ loomuliku valguse jaoks - Reflektorinurgad: 15°, 28°, 37° - Pööratavus: 30° igas suunas - ideaalne suunatavaks valgustuseks -
- Paigaldus: süvistatav - Eluiga: L80B10 >60 000 tundi - Materjal: pulbervärvitud survealumiinium -
- Värvivalikud: valge ja must Bazar on loodud kestma - optika on vahetatav ning standardvarustuses on ka kaitseklaas. Valgusti sobib ideaalselt projektidesse, kus on oluline puhas disain, töökindlus ja tõhus valguslahendus.



LED Allvalgusti PROLUMEN Bon 2x12W must ruut 230V 24W 1920lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16008 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 1920luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 170.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#) kahe valgusvihuga. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks ainult siseruumides. Tavapärasest kõrgem näidik, CRI90, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse ning valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. Valgusti on paigaldatav seinale, laele ja ka tasapinnale sisse süvistatult. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Caen valge 230V 15W 1150lm 24° IP20 927

Tootekood 17025

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1150luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 77W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 128.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 95mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav](#)

[valgusti](#), mille valgussuunda saab

muuta. Valgusti on süvistatav.

Paigaldada saab näiteks seinale, laele või

tasapinnale sisse. Väljaulatuva osa saab

süvistatud osa sisse lükada, aga ka

välja tõmmata ja suunata soovitud

suunda. Valgustit on LED House

valikus ka DALI

hämardamistehnoloogiaga

varustatult. Edastatav

valgustemperatuur on 2700K/3000K

(soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90

valgusvihu alla jäävad alad ja esemed

võimalikult tõetruude ja loomulike

värvidega. Kuna valgusti

kaitseklassiks on määratud IP20, siis

saab seda valgustit kasutada ainult

siseruumides. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Caen valge 230V 15W 1150lm 24° IP20 DALI 927

Tootekood 17864 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 77W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 24
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 128.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 95mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mille valgussuunda saab muuta. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Väljaulatuva osa saab süvistatud osa sisse lükada, aga ka välja tõmmata ja suunata soovitud suunda. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 2700K/3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Kuna valgusti kaitseklassiks on määratud IP20, siis saab seda valgustit kasutada ainult siseruumides. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Caen valge 230V 20W 1400lm 50° IP20 DALI 927

Tootekood 17024 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 1400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 70W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 128.0mm
 Diameeter 110.0mm
 Paigaldusava diameeter 95mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mille valgussuunda saab muuta. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Väljaulatuva osa saab süvistatud osa sisse lükada, aga ka välja tõmmata ja suunata soovitud suunda. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 2700K/3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Kuna valgusti kaitseklassiks on määratud IP20, siis saab seda valgustit kasutada ainult siseruumides. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Caen valge 230V 20W 1500lm 50° IP20 930

Tootekood 16789

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 75W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 50
 Valgusallikas CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 128.0mm
 Diameeter 110.0mm
 Paigaldusava diameeter 95mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Töökeskond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mille valgussuunda saab muuta. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Väljaulatuva osa saab süvistatud osa sisse lükada, aga ka välja tõmmata ja suunata soovitud suunda. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 2700K/3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Kuna valgusti kaitseklassiks on määratud IP20, siis saab seda valgustit kasutada ainult siseruumides. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea must ümar 230V 10W 860lm 60° IP54 TRIAC 930

Tootekood 18010 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 86.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea must ümar 230V 15W 1300lm 38° IP54 930

Tootekood 16167

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Diameeter 100.0mm
Paigaldusava diameeter 90mm
Pakis 1tk
Kastis 36tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokki [MEAN WELL](#)
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea must ümar 230V 25W 2300lm 38° IP54 DALI 930

Tootekood 17105 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 83.0mm
Diameeter 136.0mm
Paigaldusava diameeter 125mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihu alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea must ümar 230V 45W 3800lm 38° IP54 DALI 930

Tootekood 16973 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 3800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 109.0mm
Diameeter 180.0mm
Paigaldusava diameeter 165mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Valgustit on LED House valikus ka DALI hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihu alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 10W 860lm 60° IP54 DALI 930

Tootekood 17825 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 86.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 10W 860lm 60° IP54 TRIAC 930

Tootekood 17875 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 86.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 15W 1300lm 38° IP54 940

Tootekood 17214

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Diameeter 100.0mm
Paigaldusava diameeter 90mm
Pakis 1tk
Kastis 36tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 930

Tootekood 17826 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Diameeter 100.0mm
Paigaldusava diameeter 90mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 20W 1700lm CRI90 38° IP20 1-10V 2700-6500K WARM TO COLD

Tootekood 18583 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.98

Hämarдатav 1-10V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 85W

Värvustemperatuur WARM TO COLD
2700-6500K

Läätse nurk 38

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 83.0mm

Diameeter 136.0mm

Paigaldusava diameeter 125mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED

[süvistatav valgusti](#), mis sobib ka
niiskesse ruumi või õue. Valgusti on
süvistatav. Paigaldada saab näiteks
seina, lae või tasapinna sisse,
väljaulatuv osa on minimaalne ja
silmale võimalikult märkamatu.

Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale
võimalik ka hämardada.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - [vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Chelsea valge ümar 230V 25W 2300lm 38° IP54 DALI 940

Tootekood 17732 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 92W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 83.0mm

Diameeter 136.0mm

Paigaldusava diameeter 125mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega LED

[süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu. Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL102 2.5 must ümar 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 15782 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1010luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 49.5mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 89mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Funktsionaalne LED [süvistatav](#)

[valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

ValgustiL on TRIAC

hämardamistehnoloogia. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusviha alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN CL102 2.5 valge ümar 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 15542 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1010luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 49.5mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 89mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav](#)

[valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

Valgustit on LED House valikus ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL102 2.5 valge ümar 230V 8W 530lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 15050 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 530luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 30.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 68mm

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav](#)

[valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

Valgustit on LED House valikus ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL102B 2.5 valge ümar 230V 10W 870lm 36° IP65 TRIAC 830

Tootekood 15080 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 870luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 90.0mm

Paigaldusava diameeter 74.5mm

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav](#)

[valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

Valgustit on LED House valikus ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL102B 2.5 valge ümar 230V 10W 950lm 36° IP65 TRIAC 840

Tootekood 17731 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 40.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 74.5mm
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Valgustit on LED House valikus ka TRIAC hämardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL108-6 180x180 neljakandiline 35W 3135lm 45° IP20 DALI 927

Tootekood 17062 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Hämardatav DALI
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3135luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 129.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 180.0mm
Paigaldusava diameeter 165x165mm
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

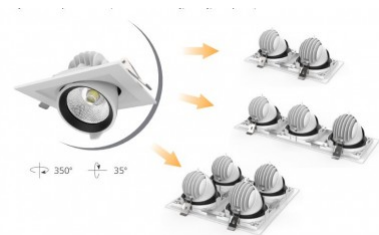

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#) kaubanduspindadele.
Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks ainult siseruumidesse.
Valgusti kõik valgusvihud on suunatavad. See omadus tuleb kasuks neile, kellel valgustatav ala võib olla liikumises ja valgussuunda on vastavalt vajadusel muuta vaja.
Käesolevat mudelit on LED Houses olemas nii sooja valge (2700K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega.
Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL108-6 360x360 4x35W neljakandiline 140W 14000lm 45° IP20 940

Tootekood 15395

Bränd [PROLUMEN](#)

Võimsus 140W

Maksimaalne võimsus 140W/1m

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 155.0mm

Laius 360.0mm

Pikkus 360.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

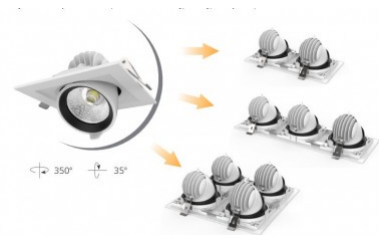

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#) kaubanduspindadele.

Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks ainult siseruumidesse.

Valgusti kõik valgusvihud on suunatavad. See omadus tuleb kasuks neile, kellel valgustatav ala võib olla liikumises ja valgussuunda on vastavalt vajadusel muuta vaja.

Käesolevat mudelit on LED Houses olemas nii sooja valge (2700K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL113A-6 360x360 4x25W valge neljakandiline 100W 10000lm 36° IP20 940

Tootekood 15500

Bränd [PROLUMEN](#)

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Valgusvoog 10000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 155.0mm

Laius 360.0mm

Pikkus 360.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#) kaubanduspindadele.

Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks ainult siseruumidesse.

Valgusti kõik valgusvihud on suunatavad. See omadus tuleb kasuks neile, kellel valgustatav ala võib olla liikumises ja valgussuunda on vastavalt vajadusel muuta vaja.

Valgusti valgusvihud päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL113A-6 must neljakandiline 230V 25W 2700lm 36° IP20 830

Tootekood 15523

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 175.0mm

Pikkus 175.0mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne [süvistatav valgusti](#)

kaubanduspindadele. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge). Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL117B 3 valge ring 230V 8W 700lm 45° IP54 TRIAC 930

Tootekood 15615 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 49.0mm

Diameeter 95.0mm

Paigaldusava diameeter 80mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Minimalistliku tegumoega [süvistatav valgusti](#), mis sobib ideaalselt nii koridori kui ka vannituppa. Kaitseklass IP54 lubab seda valgustit paigaldada ka veidi niiskematesse ruumidesse. Kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne. Valgustit on tänu TRIAC tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Edastatav valgustemperatuur on 3000K (soe valge valgus) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihi alla jäävad alad ja esemed tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL216 valge ring 230V 13W 1110lm CRI90 90° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 17350

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1110luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 48.0mm

Diameeter 152.0mm

Paigaldusava diameeter 125mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Funktsionaalne [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Hoiab CRI90-ga valgusvihi alla jäävad alad ja esemed võimalikult tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN CL304 must ümar 230V 8W 800lm CRI90 45° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16713 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 45
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 84.0mm
Diameeter 106.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Paki kaal 230g
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Suunatav [süvistatav valgusti](#). See väike valgusti sobib hästi erinevatesse eluruumidesse, näiteks elutuppa ja kööki. Valgusti on paigaldatav seinale ja ka tasapinnale süvistatult. Valgusti valgustemperatuuri on võimalik muuta lülitiga, mis asub valgustil. Valida saab sooja valge (3000K), päevavalge (4000K) ja külma valge (5700K) valguse vahel. Valgustit on tänu TRIAC tehnoloogiale võimalik ka hämardada. Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti töökeskkonnaks on siseruumid. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-3 valge 230V 13W 830lm 90° IP44 DALI 940

Tootekood 16287 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 830luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 64W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90-100mm

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-3 valge 230V 13W 850lm 90° IP44 930

Tootekood 14919

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 65W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 38.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90-100mm

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-4 valge 230V 18W 1320lm 90° IP44 930

Tootekood 14917

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1320luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 45.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 120-130mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

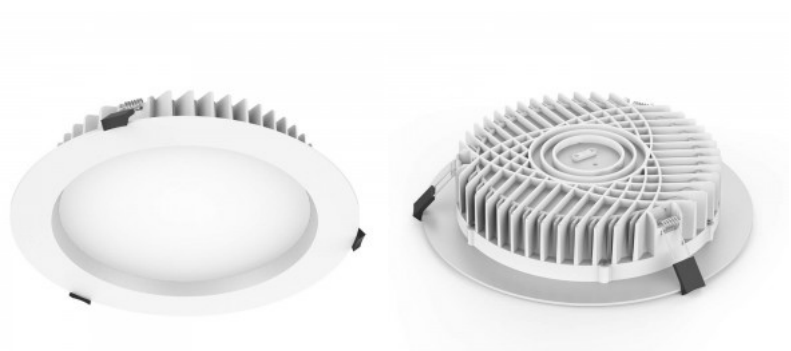

Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-4 valge 230V 18W 1360lm 90° IP44 940

Tootekood 14928

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1360luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 113.5mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-5 valge 230V 25W 1850lm 90° IP44 830

Tootekood 14918

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 1850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 74W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 140-150mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-5 valge 230V 25W 1900lm 90° IP44 940

Tootekood 14926

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 1900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 76W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 45.0mm

Diameeter 170.0mm

Paigaldusava diameeter 140-150mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

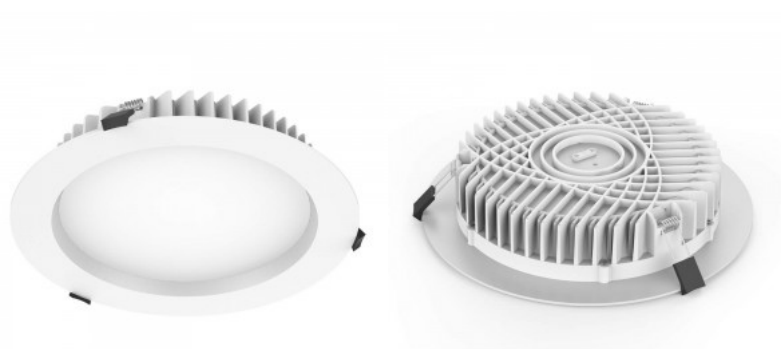

Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-5- valge 230V 25W 1900lm 90° IP44 DALI 940

Tootekood 14927 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 76W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 140-150mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-8 valge 230V 18W 1430lm 90° IP44 940

Tootekood 15966

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1430luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 79W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 210mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-8 valge 230V 35W 3500lm 90° IP44 940

Tootekood 14889

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 228.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 192mm
Kaal 880g
Paki kaal 1340g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või rietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-8 valge 230V 35W 3500lm 90° IP44 DALI 940

Tootekood 14925 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 228.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 192mm
Kaal 880g
Paki kaal 1340g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või rietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59-8-25 valge 230V 25W 2500lm 90° IP44 940

Tootekood 15214

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 200-210mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

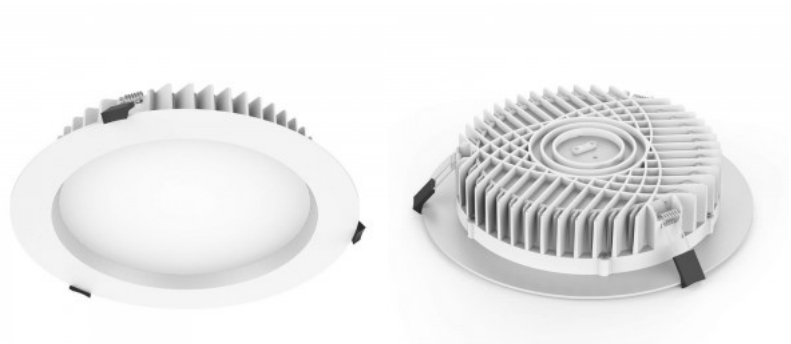

Klassikaline [süvistatav valgusti](#), ümmarguse minimalistliku disainiga. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes erinevas valgustemperatuuris: 3000K soe valge ja 4000K päevavalge valgus. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Ideaalne valgusti näiteks koridori või riietusruumi. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL59A-4 valge 230V 12W 1300lm 100° IP54 830

Tootekood 17832

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 120mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Klassikaline [süvistatav valgusti](#),
ümmarguse minimalistliku disainiga.
LED House valikust leiad seda valgusti
mudelit kahes erinevas
valgustemperatuuris: 3000K soe valge
ja 4000K päevavalge valgus.
Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti
on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste
ja igast suunast tulevate pritsmete
vastu. Ideaalne valgusti näiteks
koridori või riietusruumi. Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED
house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL76-3 valge ümar 230V 10W 600lm CRI90 36° IP54 2000-3000K DIM TO WARM

Tootekood 15188

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 60W
Värvustemperatuur DIM TO WARM
2000-3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 55.0mm
Diameeter 95.0mm
Paigaldusava diameeter 82mm
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

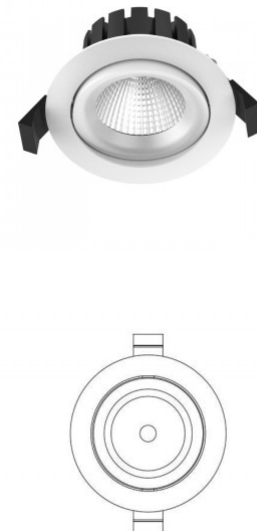

[Süvistatav LED allvalgusti](#) suunatava valgusvihuga. Valgustil on hämardamise võimalus, hämardades muutub valgustemperatuur päevavalgest soojaks valgeks. Valgusti kaitseklass IP54 tähendab, et see on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL99-2 valge 230V 60W 3800lm 36° IP20 930

Tootekood 14131

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 175.0mm

Pikkus 350.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Projektimüük, tellimusel on minimaalne kogus! [Süvistatav valgusti](#) mitme suunatava valgusvihuga. CL99 mudelid valgustemperatuuris 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks siseruumides. Värviedastusindeks CRI90 hoiab valgustatud alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL99-2 valge 230V 60W 4000lm 36° IP20 940

Tootekood 16868

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 67W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 110.0mm

Laius 175.0mm

Pikkus 330.0mm

Paigaldusava diameeter 310x160mm

Paki kaal 2420g

Kastis 6tk


Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Projektimüük, tellimisel on minimaalne kogus! [Süvistatav valgusti](#) mitme suunatava valgusvihuga. CL99 mudelid valgustemperatuuris 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks siseruumides. Värviedastusindeks CRI90 hoiab valgustatud alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL99-2 valge 230V 60W 5800lm 36° 940

Tootekood 17346

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 5800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Eluiga 40000h
Kõrgus 110.0mm
Laius 175.0mm
Pikkus 330.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Projektimüük, tellimusel on
minimaalne kogus! [Süvistatav valgusti](#)
mitme suunatava valgusvihuga. CL99
mudeleid valgustemperatuuris 4000K
(päevavalge). Kaitseklass IP20 viitab,
et valgusti on kasutamiseks
siseruumides. Kui sa tootevalikust
ideaalset valgustit veel leidnud ei ole,
siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN CL99-3 valge 230V 90W 36° IP20 940

Tootekood 16366

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 40000h
Kõrgus 110.0mm
Laius 175.0mm
Pikkus 475.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Projektimüük, tellimusel on minimaalne kogus! [Süvistatav valgusti](#) mitme suunatava valgusvihuga. CL99 mudelid valgustemperatuuris 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kaitseklass IP20 viitab, et valgusti on kasutamiseks siseruumides. Värviedastusindeks CRI90 hoiab valgustatud alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN Colmar valge ümar 230V 20W 2000lm 90° IP20 940

Tootekood 16068

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 77.0mm

Diameeter 123.0mm

Paigaldusava diameeter 115mm

Kaal 450g

Paki kaal 500g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED Allvalgusti PROLUMEN D200 valge 230V 15W 1350lm 120° IP20 TRIAC 840

Tootekood 17939 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 40000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 200.0mm

Diameeter 200.0mm

Paigaldusava diameeter 182mm

Paki kaal 460g

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C ~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üliõhuke LED-paneel sobib erinevatesse siseruumidesse, pakkudes paindlikke läbimõõduvalikuid. Kvaliteetsed komponendid tagavad ühtlase ja tõhusa valguse, samas kui alumiiniumist raam aitab hajutada soojust, pikendades valgusti tööiga. Paneeli väline draiver toetab hämardamist, võimaldades reguleerida valguse tugevust vastavalt vajadusele. Minimalistlik disain muudab selle sobivaks paigaldamiseks ka kitsastes kohtades.

LED Allvalgusti PROLUMEN Dahlia valge ring 230V 10W 1050lm 36° DALI 930

Tootekood 17612 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1050luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN Derby valge ring 230V 8W 700lm 36° IP20 930

Tootekood 15992

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 35.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Pakis 1tk

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#) suunatava valgusvihuga. Valgustemperatuuriks soe valge 3000K. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgusti on kasutuseks ainult siseruumides.

Värviedastusindeks CRI90 hoiab valguse alla jäävad alad ja esemed tõetruude ja loomulike värvidega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Võimalus tellida ka 15° / 24° / 36° / 50° läätsega. Ning vajadusel värvitemperatuuriga 4000K. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 must ümar 230V 10W 660lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 17641 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 66W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 90.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 must ümar 230V 10W 860lm 36° IP65 TRIAC 840

Tootekood 16841 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 86W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 must ümar 230V 10W 950lm 36° IP65 TRIAC 940

Tootekood 17607 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 950luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 95W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP65

Eluiga 40000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 90.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 -+45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 must ümar 230V 5W 365lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 17640 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 365luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 67mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 must ümar 230V 5W 400lm 36° IP65 TRIAC 940

Tootekood 18183 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 400luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 67mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välitingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 valge ümar 230V 10W 750lm 36° IP65 TRIAC 940

Tootekood 15320 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 2.5 valge ümar 230V 5W 365lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 17606 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 5W

Maksimaalne võimsus 5W/1m

Valgusvoog 365luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 73W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 67mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 3 must ümar 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 940

Tootekood 17639 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1010luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 78W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 3 must ümar 230V 13W 880lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 15522 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 880luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 89.8mm

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 3 valge ümar 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 940

Tootekood 16117 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1010luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 78W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!



LED Allvalgusti PROLUMEN DL103 3 valge ümar 230V 13W 880lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 15813 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 880luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 68W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 65.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103B 2.5 valge ümar 230V 10W 660lm 36° IP65 TRIAC 930

Tootekood 14996 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 66W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 50.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustes ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL103B-2.5 must ümar 230V 10W 660lm 60° IP65 DALI 930

Tootekood 18281 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 66W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 49.4mm

Diameeter 90.0mm

Paigaldusava diameeter 75-80mm

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada hämardamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL104B 2.5 must ruut 230V 10W 870lm 36° IP65 930

Tootekood 15633

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 870luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 49.0mm

Laius 90.0mm

Pikkus 90.0mm

Paigaldusava diameeter 74mm

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL104B 2.5 valge ruut 230V 10W 870lm 36° IP65 830

Tootekood 14923

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 870luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 87W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kastis 50tk

Korpuse värv valge

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Süvistatav LED valgusti. Kaitseklass IP65 tähendab, et [süvistatav valgusti](#) on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse. Valgustemperatuuriks on 3000K (soe valge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!



LED Allvalgusti PROLUMEN DL138A UGR19 valge ring 230V 18W 1530lm 90° IP54 DALI 930

Tootekood 16151 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 146mm

Kaal 351g

Paki kaal 505g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL138A UGR19 valge ring 230V 25W 2500lm 90° IP54 DALI 940

Tootekood 16152 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 98.0mm

Diameeter 228.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 540g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#). Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-3 valge 230V 10W 1100lm 36° IP54 940

Tootekood 18147

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Kaal 408g
Kastis 36tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-3 valge 230V 10W 1100lm 60° IP54 940

Tootekood 18113

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 54.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Kaal 408g
Kastis 36tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-3 valge 230V 13W 980lm 60° IP54 930

Tootekood 16380

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 980luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 54.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 90-95mm

Kaal 408g

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-3 valge 230V 13W 980lm 60° IP54 DALI 930

Tootekood 16379 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 980luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 54.0mm

Diaameeter 110.0mm

Paigaldusava diaameeter 90-95mm

Kaal 408g

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 10W

1100lm 60° IP54 TRIAC 930

Tootekood 17609 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 120mm

Kaal 475g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 10W 1150lm 60° IP54 930

Tootekood 15548

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1150luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 115W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 120mm
Kaal 475g
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 18W 2000lm 36° IP54 930

Tootekood 15245

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 18W 2000lm 36° IP54 940

Tootekood 15984

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 18W 2250lm 60° IP54 TRIAC 930

Tootekood 17579 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 125W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 25W 2500lm 36° IP54 DALI 930

Tootekood 17213 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 25W 2600lm 36° IP54 930

Tootekood 16006

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge 230V 25W 2700lm 36° IP54 940

Tootekood 15405

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 108W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge ring 230V 10W 1100lm 60° IP54 DALI 840

Tootekood 16175 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 125-135mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-4 UGR19 valge ring 230V 18W 2100lm 60° IP54 DALI 940

Tootekood 16993 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 78.0mm

Diameeter 145.0mm

Paigaldusava diameeter 125-135mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Kuju ümar

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-8 UGR19 valge 230V 35W 3500lm 60° IP54 940

Tootekood 15880

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 99.0mm

Diameeter 228.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-8 UGR19 valge 230V 35W 3500lm 60° IP54 DALI 940

Tootekood 17739 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 3500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 99.0mm

Diameeter 228.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL178-8 UGR19 valge 230V 35W 3600lm 60° IP54 930

Tootekood 16018

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 99.0mm

Diameeter 228.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 475g

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#), minimalistliku disainiga. Soovitatud kasutusvõimalused: koridorid, ühiskondlikud alad nagu kaubanduspinnad, koolid, spordisaalid ja äriruumid. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. LED House valikust leiad seda valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED valgusti PROLUMEN DL197-6 UGR19 must ruut 230V 18W 1650lm 60° IP44 DALI 940

Tootekood 16984 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 102.0mm

Laius 190.0mm

Pikkus 190.0mm

Paigaldusava diameeter 170x170mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See [süvistatav LED valgusti](#) on pritsmekindel ja sobib seega kasutamiseks ka niiskematesse ruumidesse. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED valgusti PROLUMEN DL197-6 UGR19 must ruut 230V 25W 2200lm 60° IP44 DALI 940

Tootekood 16986 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Ugr 20

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 102.0mm

Laius 190.0mm

Pikkus 190.0mm

Paigaldusava diameeter 170x170mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See [süvistatav LED valgusti](#) on pritsmekindl ja sobib seega kasutamiseks ka niiskematesse ruumidesse. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED valgusti PROLUMEN DL197-6 UGR19 valge ruut 230V 18W 1600lm 60° IP44 930

Tootekood 16011

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 89W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Ugr 19
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 102.0mm
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 170mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju neljakandiline
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



See [süvistatav LED valgusti](#) on pritsmekindel ja sobib seega kasutamiseks ka niiskematesse ruumidesse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL210-3 valge 230V 13W 1100lm 100° IP54 830

Tootekood 18247

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 120-130mm
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#),
ümmarguse minimalistliku disainiga.
LED House valikust leiad seda valgusti
mudelit kahes erinevas
valgustemperatuuris: 3000K soe valge
ja 4000K päevavalge valgus.
Kaitseklass IP44 tähendab, et valgusti
on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste
ja igast suunast tulevate pritsmete
vastu. Ideaalne valgusti näiteks
koridori või riietusruumi. Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED
house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL22 8 valge ring 230V 35W 3600lm 36° IP20 930

Tootekood 15310

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 87.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 1360g

Paki kaal 1526g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Stiilse disainiga [süvistatav valgusti](#) siseruumidesse, kus vajatakse tugevamat valgustust. LED House valikust leiad DL22-8 valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka DALI tehnoloogiaga, tänu millele saab valgusvihku hämardada. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL22 8 valge ring 230V 35W 3800lm 36° IP20 840

Tootekood 14641

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 87.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 1360g

Paki kaal 1526g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Stiilse disainiga [süvistatav valgusti](#) siseruumidesse, kus vajatakse tugevamat valgustust. LED House valikust leiad DL22-8 valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka DALI tehnoloogiaga, tänu millele saab valgusvihku hämardada. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL22-8 valge ring 230V 45W 4100lm 60° IP44 DALI 930

Tootekood 17224 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 91W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 87.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 1360g

Paki kaal 1526g

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Stiilse disainiga [süvistatav valgusti](#) siseruumidesse, kus vajatakse tugevamat valgustust. LED House valikust leiad DL22-8 valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka DALI tehnoloogiaga, tänu millele saab valgusvihku hämardada. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL22-8 valge ring 230V 45W 4200lm 60° IP54/20 TRIAC 830

Tootekood 17935 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 93W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54/20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Stiilse disainiga [süvistatav valgusti](#) siseruumidesse, kus vajatakse tugevamat valgustust. LED House valikust leiad DL22-8 valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka DALI tehnoloogiaga, tänu millele saab valgusvihku hämardada. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL22-8 valge ring 230V 45W 4725lm 60° IP20 940

Tootekood 15270

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4725luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 105W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 87.0mm

Diameeter 225.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 1360g

Paki kaal 1526g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Stiilse disainiga [süvistatav valgusti](#) siseruumidesse, kus vajatakse tugevamat valgustust. LED House valikust leiad DL22-8 valgusti mudelit kahes valgustemperatuuris: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge). Lisaks on võimalik valida ka DALI tehnoloogiaga, tänu millele saab valgusvihku hämardada. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL268 3 valge ümar 230V 10W 600lm 60° IP54 TRIAC 830

Tootekood 16812 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 60W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 80

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 55.0mm

Diameeter 108.0mm

Paigaldusava diameeter 90-95mm

Pakis 1tk

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Kuju ümar

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Võimas ja tingimustekindel [süvistatav valgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu.

DL268 mudelit leiab LED House valikust ka DALI ja TRIAC tehnoloogiaga varustatult. See omadus laseb valgusvihku vastavalt vajadusele hämardada. Kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävad esemed ja alad tõetruude ja loomulike värvidega ning valgustemperatuuriks saab sel mudelil valida kas 3000K (soe valge) või 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL268 4 valge ring 230V 10W 700lm 60° IP54 DALI 930

Tootekood 17014 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 77.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 125-135mm
Kastis 36tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Võimas ja tingimustekindel [süvistatav valgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. DL268 mudelit leiab LED House valikust ka DALI ja TRIAC tehnoloogiaga varustatult. See omadus laseb valgusvihku vastavalt vajadusele hämardada. Kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävad esemed ja alad tõetruude ja loomulike värvidega ning valgustemperatuuriks saab sel mudelil valida kas 3000K (soe valge) või 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL268 6 valge ring 230V 25W 2800lm 60° IP54 840

Tootekood 17737

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 172.0mm
Paigaldusava diameeter 150-165mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Kuju ümar
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Võimas ja tingimustekindel [süvistatav valgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. DL268 mudelit leiab LED House valikust ka DALI ja TRIAC tehnoloogiaga varustatult. See omadus laseb valgusvihku vastavalt vajadusele hämardada. Kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävad esemed ja alad tõetruude ja loomulike värvidega ning valgustemperatuuriks saab sel mudelil valida kas 3000K (soe valge) või 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL268 8 valge ring 230V 18W 1800lm 80° IP54 930

Tootekood 16026

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 80

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 107.0mm

Diameeter 228.0mm

Paigaldusava diameeter 200mm

Kaal 1130g

Paki kaal 1360g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Kuju ümar

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Võimas ja tingimustekindel [süvistatav valgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu.

DL268 mudelit leiab LED House valikust ka DALI ja TRIAC tehnoloogiaga varustatult. See omadus laseb valgusvihku vastavalt vajadusele hämardada. Kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävad esemed ja alad tõetruude ja loomulike värvidega ning valgustemperatuuriks saab sel mudelil valida kas 3000K (soe valge) või 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL268 8 valge ring 230V 35W 3400lm 60° IP54 940

Tootekood 17146

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 107.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 200-210mm
Kaal 1130g
Paki kaal 1360g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Kuju ümar
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Võimas ja tingimustekindel [süvistatav valgusti](#). Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu. DL268 mudelit leiab LED House valikust ka DALI ja TRIAC tehnoloogiaga varustatult. See omadus laseb valgusvihku vastavalt vajadusele hämardada. Kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävad esemed ja alad tõetruude ja loomulike värvidega ning valgustemperatuuriks saab sel mudelil valida kas 3000K (soe valge) või 4000K (päevavalge). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL284 valge ümar 230V 18W 1950lm 36° IP65 930

Tootekood 17383

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Diameeter 150.0mm
Paigaldusava diameeter 125-140mm
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN DL284 valge ümar 230V 18W 1950lm 38° IP65 930

Tootekood 17385

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 81.0mm
Diameeter 235.0mm
Paigaldusava diameeter 200-220mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL284 valge ümar 230V 25W 2750lm 38° IP65 930

Tootekood 17384

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 69.0mm
Diameeter 172.0mm
Paigaldusava diameeter 150-165mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL284A, SMD valge ümar 230V 10W 950lm 75° IP65 DALI 830

Tootekood 18234 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 10W
 Maksimaalne võimsus 10W/1m
 Valgusvoog 950luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 95W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 51.0mm
 Diameeter 110.0mm
 Paigaldusava diameeter 90-95mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Kuju ümar
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse / välja
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Funktsionaalne LED [süvistatav valgusti](#), mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna eesruumis või vannitoas. Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL326 must ümar 230V 6W 600lm 36° IP40 930

Tootekood 18167

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 36.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 72mm

Kastis 36tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK03

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üliõhuke süvistatav LED-allvalgusti, mis pakub laia ja ühtlast valgusvihku. Tänu oma kaitstud esipaneelile sobib see ka niiskematesse keskkondadesse. Seade on varustatud välise draiveriga, mis tagab vilkumisvaba valgustuse ning ühildub erinevate hämarduslahendustega. Selle modernne ja kompaktne disain võimaldab paigaldamist erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, poed, koolid, hotellid ja avalikud alad. Valgusti tagab energiasäästliku ja pikaajalise lahenduse igapäevaseks kasutamiseks.

LED Allvalgusti PROLUMEN DL326 valge ümar 230V 6W 600lm 36° IP40 930

Tootekood 18166

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 36.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 72mm

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Löögikindlus IK03

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üliõhuke süvistatav LED-allvalgusti, mis pakub laia ja ühtlast valgusvihku. Tänu oma kaitstud esipaneelile sobib see ka niiskematesse keskkondadesse. Seade on varustatud välise draiveriga, mis tagab vilkumisvaba valgustuse ning ühildub erinevate hämarduslahendustega. Selle modernne ja kompaktne disain võimaldab paigaldamist erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, poed, koolid, hotellid ja avalikud alad. Valgusti tagab energiasäästliku ja pikaajalise lahenduse igapäevaseks kasutamiseks.

LED Allvalgusti PROLUMEN DL341 must ümar 230V 6W 480lm 36° IP65 TRIAC 830

Tootekood 16310 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav TRIAC
 Võimsus 6W
 Maksimaalne võimsus 6W/1m
 Valgusvoog 480luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 80W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 36
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 46.0mm
 Diameeter 80.0mm
 Paigaldusava diameeter 68mm
 Pakis 1tk
 Kastis 30tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Kuju ümar
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Tiip tasemel LED [süvistatav valgusti](#)!
 Niiskuskindel, süvistatav, sobib nii sise- kui välitingimustesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning värviedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihi ulatusse jäävate pindade ja esemete loomulikke värve. Seda allvalgustit saab kasutada väga paljudes erinevates keskkondades. Näiteks vannitoas, terrassil, poes, köögis, koridorides jpm. Lisaks kõigele, on valgusti varustatud ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajale hämardamise funktsiooni. Nii saad luua enda ruumides just nii hämara või eredat atmosfääri kui soovid. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on LED-valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL341 must ümar 230V 6W 480lm 60° IP54 TRIAC 930

Tootekood 17386 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 480luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Tiip tasemel LED [süvistatav valgusti](#)!
Niiskuskindel, süvistatav, sobib nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning värviedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihi ulatusse jäävate pindade ja esemete loomulikke värve. Seda allvalgustit saab kasutada väga paljudes erinevates keskkondades. Näiteks vannitoas, terrassil, poes, köögis, koridorides jpm. Lisaks kõigele, on valgusti varustatud ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajale hämardamise funktsiooni. Nii saad luua enda ruumides just nii hämara või eredat atmosfääri kui soovid. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on LED-valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL341-3 must ümar 230V 10W 950lm 60° IP54 940

Tootekood 18115

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 102.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Tiiptasemel LED [süvistatav valgusti](#)!
Niiskuskindel, süvistatav, sobib nii sise- kui välistingimustesse. Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning värviedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihi ulatusse jäävate pindade ja esemete loomulikke värve. Seda allvalgustit saab kasutada väga paljudes erinevates keskkondades. Näiteks vannitoas, terrassil, poes, köögis, koridorides jpm. Lisaks kõigele, on valgusti varustatud ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajale hämardamise funktsiooni. Nii saad luua enda ruumides just nii hämara või eredat atmosfääri kui soovid. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on LED-valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL350 must ring 230V 10W 1000lm 36° IP40 TRIAC 930

Tootekood 17387 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.0mm
Diameeter 90.0mm
Paigaldusava diameeter 75-83mm
Kaal 280g
Pakis 1tk
Kastis 40tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

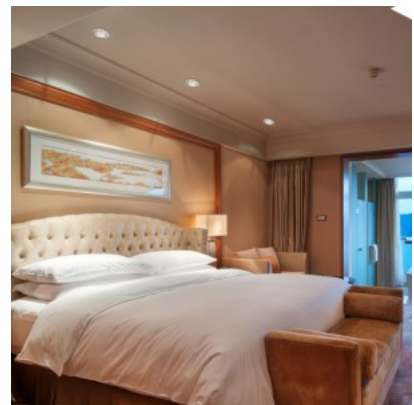

Klassikaline DL350 [süvistatav valgusti](#).
Kaitseklass IP40 lubab valgustit kasutada ainult siseruumides. Lisab ruumile sooja valge (3000K) valgusvihi, mida on võimalik suunata vastavalt soovile ning CRI90 tagab valguse, milles paistavad ruumi värvid tõetruud ja selged. TRIAC tehnoloogia abil saab LED valgustit hämarada ja eredamaks muuta, luues näiteks hubase valguse õdusaks õhtusöögiks või eredama valguse töötamiseks. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL361 3 valge ümar 230V 10W 1000lm 36° IP44 TRIAC 930

Tootekood 18143 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 4

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#)

kaubanduspindadele. Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihi alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL361-2.5 UGR<19 valge ümar 230V 7W 550lm 36° IP44 DALI 930

Tootekood 18161 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Nimivool 160mA

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 79W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 56.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 70mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#)

kaubanduspindadele. Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihi alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL361-6 valge ümar 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 930

Tootekood 17196

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Ugr 14
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP44/20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 160-170mm
Kaal 700g
Paki kaal 850g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#)

kaubanduspindadele. Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihi alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL361-8 valge ümar 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 930

Tootekood 17900

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Ugr 14
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP44/20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kaal 700g
Paki kaal 850g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#)

kaubanduspindadele. Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihi alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL361-8 valge ümar 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 940

Tootekood 17901

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 90
Ugr 14
Sdcm - macadam ellipses 4
Kaitseklass IP44/20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Diameeter 240.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kaal 700g
Paki kaal 850g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav laevalgusti](#)

kaubanduspindadele. Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihi alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL399-6-18W valge ümar 230V 18W 2300lm 36° IP54 DALI 940

Tootekood 18123 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.80

Hämarдатav DALI

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 2300luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 128W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 103.0mm

Diameeter 180.0mm

Paigaldusava diameeter 160mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

DL399



LED Allvalgusti PROLUMEN DL399-6-25W valge ring 230V 25W 3100lm 38° IP54 DALI 940

Tootekood 17733 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 124W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Cri 90

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 103.0mm

Diameeter 180.0mm

Paigaldusava diameeter 160mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse / välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

DL399



LED Allvalgusti PROLUMEN DL416 2 valge ümar 230V 7W 550lm 36° IP54 TRIAC 930

Tootekood 18148 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 79W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 70.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Tellimisel: 2700K/3000K/4000K/5000K

Tellimisel läätsenurgad: 36°/60°

LED Allvalgusti PROLUMEN DL416 2.5 valge ümar 230V 10W 800lm 36° IP54 TRIAC 930

Tootekood 18145 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 59.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Tellimisel: 2700K/3000K/4000K/5000K

Tellimisel läätse nurgad: 36°/60°

LED Allvalgusti PROLUMEN DL416 3 valge ümar 230V 13W 1230lm 36° IP54 TRIAC 930

Tootekood 18146 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1230luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 95W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 69.0mm

Diameeter 100.0mm

Paigaldusava diameeter 90mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Tellimisel: 2700K/3000K/4000K/5000K

Tellimisel läätse nurgad: 36°/60°

LED Allvalgusti PROLUMEN DL422-5 valge 230V 20W 2200lm 100° IP54 830

Tootekood 18072

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 170.0mm
Paigaldusava diameeter 150mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Klassikaline [süvistatav valgusti](#),
ümmarguse minimalistliku disainiga.
Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti
on kaitstud >1.0 mm tolmuosakeste
ja igast suunast tulevate pritsmete
vastu. Ideaalne valgusti näiteks
koridori või riietusruumi. Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED
house tootevalikust](#) endale
tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL88 2,5 valge ring 230V 10W 780lm 24° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15929 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 780luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 78W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 89.0mm

Diameeter 85.0mm

Paigaldusava diameeter 68mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Sügava süvisega ja minimalisliku disainiga LED [süvisvalgusti](#) koju või kontorisse. DL88 mudelit leiad LED House valikust ka TRIAC ja DALI tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajal valgustit hämardada ja eredamaks muuta vastavalt soovile. Valikust leiad allvalgusteid sooja valge (2700K, 3000K) valgusega. Kaitseklass IP20 lubab seda valgustit kasutada ainult kuivades siseruumides. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL88 2.5 valge ring 230V 10W 780lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 15930 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 89.0mm
Diameeter 85.0mm
Paigaldusava diameeter 68mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Garantii 5 aastat



Sügava süvisega ja minimalisistiku disainiga LED [süvisvalgusti](#) koju või kontorisse. DL88 mudelit leiad LED House valikust ka TRIAC ja DALI tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajal valgustit hämardada ja edamaks muuta vastavalt soovile. Valikust leiad allvalgusteid sooja valge (2700K, 3000K) valgusega. Kaitseklass IP20 lubab seda valgustit kasutada ainult kuivades siseruumides. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL88 3 valge ümar 230V 13W 1170lm 60° IP20 930

Tootekood 14963

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1170luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 98.0mm

Diameeter 110.0mm

Paigaldusava diameeter 86mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Garantii 5 aastat



Sügava süvisega ja minimalistliku disainiga LED [süvisvalgusti](#) koju või kontorisse. DL88 mudelit leiad LED House valikust ka TRIAC ja DALI tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajal valgustit hämardada ja eredamaks muuta vastavalt soovile. Valikust leiad allvalgusteid sooja valge (2700K, 3000K) valgusega. Kaitseklass IP20 lubab seda valgustit kasutada ainult kuivades siseruumides. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

LED Allvalgusti PROLUMEN DL96 valge ümar 230V 18W 1980lm

90° IP54 TRIAC 830

Tootekood 14551 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1980luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Kõrgus 40.0mm

Diameeter 190.0mm

Paigaldusava diameeter 158mm

Kastis 24tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS, SAA

Garantii 5 aastat



Madala UGR-ga [süvistatav valgusti](#).

Ideaalne ka niiskematesse

ruumidesse! See valgusti sobib

näiteks ostukeskusesse,

magamistuppa, esindussaali,

klassiruumi, elutuppa, kööki,

vannituppa ja paljudesse muudesse

ruumidesse. Kaitseklass IP54

tähendab, et valgusti on kaitstud

tavatolmu ja igast suunast tulevate

pritsmete vastu - see omadus muudab

DL96-e ideaalseks ka vannitube ja

muid niiskemaid ruume valgustama.

Seda valgusti mudelit leiad LED House

tootevalikust nii sooja valge (3000K)

kui ka päevavalge (4000K) valgusega.

Lisaks on saadaval ka hämardatav

versioon (TRIAC), mille kasutaja saab

vastavalt soovile valgusvihi heledust

reguleerida. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)


[meie projektide portfooliot!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN DL97-4 valge ring 230V 15W 1420lm 90° IP54 TRIAC 930

Tootekood 14914 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1420luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Kõrgus 38.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 120mm
Kaal 390g
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, SAA
Garantii 5 aastat

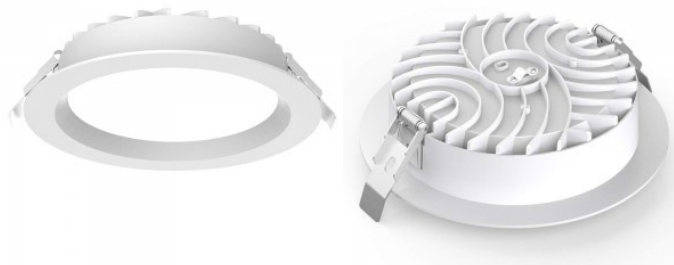


[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse!
Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL96-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Lisaks on saadaval ka hämardatav versioon (DALI), mille kasutaja saab vastavalt soovile valgusvihi heledust reguleerida. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Projektimüük, tellimisel on minimaalne kogus. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL97-6 valge ring 230V 25W 2420lm 90° IP54 930

Tootekood 14908

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2420luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 97W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, SAA
Garantii 5 aastat

[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL96-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Lisaks on saadaval ka hämardatav versioon (DALI), mille kasutaja saab vastavalt soovile valgusvihi heledust reguleerida. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Projektimüük, tellimisel on minimaalne kogus. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

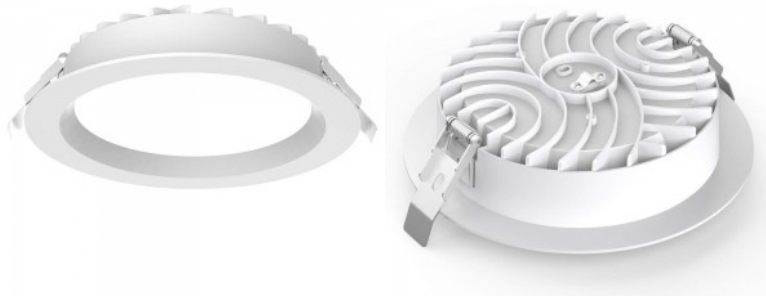


LED Allvalgusti PROLUMEN DL97-6 valge ring 230V 25W 2420lm 90° IP54 DALI 940

Tootekood 16291 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2420luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 97W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS, SAA
Garantii 5 aastat

[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse!
Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL96-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Lisaks on saadaval ka hämardatav versioon (DALI), mille kasutaja saab vastavalt soovile valgusvihi heledust reguleerida. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Projektimüük, tellimisel on minimaalne kogus. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

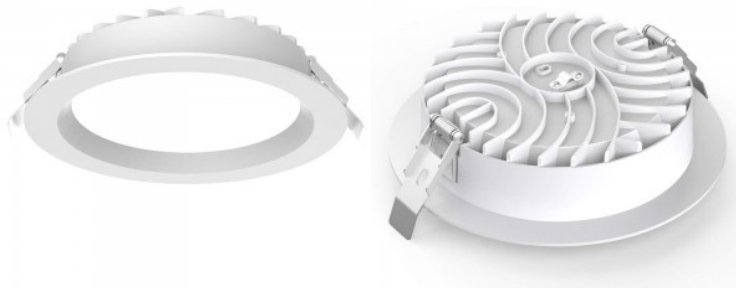

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A CCT UGR19 valge ring 230V 18W 1800lm CRI90 90° IP54 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tootekood 15015

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 6000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A D145 valge 230V 13W 1300lm 90° IP54 930

Tootekood 16373

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 13W
 Maksimaalne võimsus 13W/1m
 Nimivool 180mA
 Valgusvoog 1300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Cri 90
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 82.0mm
 Diameeter 145.0mm
 Paigaldusava diameeter 125mm
 Kaal 351g
 Paki kaal 280g
 Pakis 24tk
 Kastis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20-45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A D145 valge 230V 13W 1300lm 90° IP54 DALI 930

Tootekood 17621 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Nimivool 180mA
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 82.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 125mm
Kaal 351g
Paki kaal 280g
Pakis 24tk
Kastis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 must 230V 13W 1460lm 90° IP54 940

Tootekood 16140

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1460luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 112W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 82.0mm
Diameeter 145.0mm
Paigaldusava diameeter 125-135mm
Kaal 351g
Paki kaal 280g
Pakis 24tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 must 230V 18W 1580lm 90° IP54 930

Tootekood 15101

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1580luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 172.0mm
Paigaldusava diameeter 146mm
Kaal 351g
Paki kaal 505g
Pakis 12tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 must 230V 18W 1890lm 90° IP54 940

Tootekood 15707

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1890luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 172.0mm
Paigaldusava diameeter 146mm
Kaal 351g
Paki kaal 505g
Pakis 12tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 must 230V 25W 2500lm 90° IP54 840

Tootekood 16097

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 98.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kaal 351g
Paki kaal 505g
Pakis 12tk
Kastis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 valge ring 230V 18W 1530lm 90° IP54 930

Tootekood 14493

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 146mm

Kaal 351g

Paki kaal 505g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 valge ring 230V 18W 1530lm 90° IP54 TRIAC 930

Tootekood 16802 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 85W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Ugr 19

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 146mm

Kaal 351g

Paki kaal 505g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Kuju ümar

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 valge ring 230V 25W 2500lm 90° IP54 840

Tootekood 14136

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 98.0mm
Diameeter 228.0mm
Paigaldusava diameeter 200mm
Kaal 540g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A-3 UGR19 valge ümar 230V 6W 600lm 90° IP54 DIMMABLE 830

**Tootekood 15136 DIMMABLE
dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 90mm
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) koridori valgustamiseks. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kõrge CRI tase hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98B UGR19 must 230V 18W 1800lm 90° IP54 840

Tootekood 15586

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 5

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat

[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN DL98B UGR19 valge 230V 18W 1800lm 90° IP54 840

Tootekood 14736

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP54
Eluiga 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 95.0mm
Diameeter 172.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Pakis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#). Ideaalne ka niiskematesse ruumidesse! See valgusti sobib näiteks ostukeskusesse, magamistuppa, esindussaali, klassiruumi, elutuppa, kööki, vannituppa ja paljudesse muudesse ruumidesse. Kaitseklass IP54 tähendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu - see omadus muudab DL98-e ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse ja kõrge värviedastusindeks hoiab valguse alla jäävate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. See valgusti loob silmale rahuliku keskkonna ning on kõigele lisaks ka madala UGR tasemega! Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D114 must ümar 230V 12W 1100lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18027 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 90.0mm
Diameeter 114.0mm
Paigaldusava diameeter 100mm
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D114 must ümar 230V 12W 1100lm 60° IP20 930

Tootekood 16187

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 114.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [LIFUD](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav](#)

[valgusti](#). Eritellimusena saame

pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega

versioone ja erinevaid võimsuseid:

8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W,

50W. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Tõsta oma

argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED](#)

[house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D114 valge 230V 12W

1100lm 38° IP20 DALI 940

Tootekood 16909 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 114.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel. Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida. Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D114 valge 230V 12W 1100lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15811 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 90.0mm

Diameeter 114.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel. Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida. Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D138 must 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tootekood 16069

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 138.0mm
Paigaldusava diameeter 130mm
Kaal 920g
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D138 must ümar 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18028 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 138.0mm
Paigaldusava diameeter 130mm
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D138 valge 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tootekood 15772

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 120.0mm

Diameeter 138.0mm

Paigaldusava diameeter 128-130mm

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel. Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida. Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D138 valge 230V 25W 2550lm 38° IP20 DALI 940

Tootekood 16910 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 102W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 120.0mm
Diameeter 138.0mm
Paigaldusava diameeter 128mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Löögikindlus IK05
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel. Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida. Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D165 must ümar 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Tootekood 16042

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 165.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D165 must ümar 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tootekood 16073

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 165.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Kastis 8tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokki [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav](#)

[valgusti](#). Eritellimusena saame

pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega

versioone ja erinevaid võimsuseid:

8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W,

50W. Nõuetekohase kasutamise

tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Tõsta oma

argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED](#)

[house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D165 must ümar 230V 30W 3000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16805 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 165.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D165 must ümar 230V 35W 3300lm 38° IP20 930

Tootekood 15985

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 94W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 38
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 145.0mm
Diameeter 165.0mm
Paigaldusava diameeter 155mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D165 valge 230V 30W

3000lm 38° IP20 930

Tootekood 16072

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 38

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 145.0mm

Diameeter 165.0mm

Paigaldusava diameeter 155mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokki [PHILIPS](#)

Löögikindlus IK05

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel. Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida. Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud. Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED Allvalgusti PROLUMEN Gimbal COB D175 must ümar 230V 50W 4500lm 60° IP20 930

Tootekood 16186

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 155.0mm
Diameeter 190.0mm
Paigaldusava diameeter 175mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Muudetava nurgaga [süvistatav valgusti](#). Eritellimusena saame pakkuda 15°; 24°; 38°; 60° läätsega versioone ja erinevaid võimsuseid: 8W, 12W, 20W, 25W, 30W, 35W, 45W, 50W. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-105 -DIM must neljakandiline 230V 9W 482lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15677 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 9W

Maksimaalne võimsus 9W/1m

Valgusvoog 482luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 105.0mm

Kaal 210g

Paki kaal 16400g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja valime koos välja selle, mis sulle kõige paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-105 -DIM must ruut 230V 23W 1412lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15681 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 23W

Maksimaalne võimsus 23W/1m

Valgusvoog 1412luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 105.0mm

Pikkus 105.0mm

Kaal 430g

Paki kaal 17400g

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja valime koos välja selle, mis sulle kõige paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-147 -DIM must ruut 230V 13W 797lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16195 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 797luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 61W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 105.0mm

Kaal 210g

Paki kaal 16400g

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja valime koos välja selle, mis sulle kõige paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-147 must neljakandiline 230V 13W 797lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 18286 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 797luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 105.0mm
Kaal 210g
Paki kaal 16400g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.
Kuvatud pildil on esindatud
Gloucesteri mudeli erinevad variandid.
Võta ühendust meie müügitiimiga ja
valime koos välja selle, mis sulle kõige
paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-280 -DIM must ruut 230V 25W 1420lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15682 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 1420luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 57W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 51.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 280.0mm
Kaal 510g
Paki kaal 13500g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud
Gloucesteri mudeli erinevad variandid.
Võta ühendust meie müügitiimiga ja
valime koos välja selle, mis sulle kõige
paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-413 -DIM must ruut 230V 37W 2146lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15683 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 37W

Maksimaalne võimsus 37W/1m

Valgusvoog 2146luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 58W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 413.0mm

Kaal 710g

Paki kaal 19100g

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja valime koos välja selle, mis sulle kõige paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-413 must ruut 230V 37W 2146lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 16154 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 37W

Maksimaalne võimsus 37W/1m

Valgusvoog 2146luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 58W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 413.0mm

Kaal 710g

Paki kaal 19100g

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja
valime koos välja selle, mis sulle kõige
paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-45 must ruut 230V 4W 163lm 36° IP20 930

Tootekood 15674

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 4W

Maksimaalne võimsus 4W/1m

Valgusvoog 163luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 41W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 42.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 45.0mm

Diameeter 90.0mm

Paigaldusava diameeter 74mm

Kaal 120g

Paki kaal 14200g

Pakis 1tk

Kastis 75tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja
valime koos välja selle, mis sulle kõige
paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-75 -DIM must ruut 230V 11W 582lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15679 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 11W

Maksimaalne võimsus 11W/1m

Valgusvoog 582luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 75.0mm

Pikkus 75.0mm

Kaal 220g

Paki kaal 19800g

Pakis 1tk

Kastis 60tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja valime koos välja selle, mis sulle kõige paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Gloucester DL248A-76 must ruut 230V 6W 326lm 36° IP20 930

Tootekood 15676

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 326luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 54W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 51.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 76.0mm

Kaal 160g

Paki kaal 17200g

Pakis 1tk

Kastis 75tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) siseruumidesse.

Kuvatud pildil on esindatud

Gloucesteri mudeli erinevad variandid.

Võta ühendust meie müügitiimiga ja
valime koos välja selle, mis sulle kõige
paremini sobib!

LED Allvalgusti PROLUMEN Linan must ruut 230V 12W 1000lm 38° IP20 TRIAC 927

Tootekood 15937 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 38
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 89.0mm
Pikkus 89.0mm
Paigaldusava diameeter 82x82mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav valgusti](#) eramusse või
büroosse.

LED Allvalgusti PROLUMEN MLH valge 230V 15W 1200lm 24° IP20 DALI 927

Tootekood 15933 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 24

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 100.0mm

Diameeter 105.0mm

Paigaldusava diameeter 95mm

Kaal 599g

Paki kaal 45g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Sügava süvisega LED kohtvalgusti, mis sobib nii koju kui kontorisse. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Kaitseklass IP20 määrab, et valgusti on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN MLH valge 230V 15W 1200lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 15934 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 105.0mm
Paigaldusava diameeter 95mm
Kaal 598g
Paki kaal 45g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Sügava süvisega LED kohtvalgusti, mis sobib nii koju kui kontorisse. Integreeritud DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Kaitseklass IP20 määrab, et valgusti on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Muret valge ring 230V 12W 1100lm 60° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16197 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 92W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 65.0mm

Diameeter 115.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 30tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Süvistatav LED laevalgusti. Valgusti on varustatud TRIAC hämardamistehnoloogiaga, et kasutaja saaks mugavalt valgust reguleerida vastavalt soovile. Tellimisel 12W, 24W, 32W, 40W, 50W võimsused. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga 165x165 valge ruut 230V 30W 2500lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 17063 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 2500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 165.0mm

Pikkus 165.0mm

Paigaldusava diameeter 153x153mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgustil on kärgfilter, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga must neljakandiline 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18159 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Kastis 36tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning kärgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga must ruut 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 17050 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 36tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokki [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C~40°C

Sertifikaadid CE,RoHS

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgustil on kärgfilter, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga valge neljakandiline 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16071 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1080luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgustil on kärgfilter, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga valge ruut 230V 12W 1000lm 36° IP20 DALI 927

Tootekood 17073 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдат DALI

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgustil on kärgfilter, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes kärgfiltriga valge ruut 230V 12W 1230lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 16114 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Valgusvoog 1230luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 103W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 115.0mm

Paigaldusava diameeter 100mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokki [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgustil on kärgfilter, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes 2x12W käärgfiltriga valge ruut 230V 24W 2160lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16089 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 2160luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 230.0mm

Paigaldusava diameeter 215x100mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokki [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning käärgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes 2x12W käärgfiltriga valge ruut 230V 24W 2310lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 16116 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 2310luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 96W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 230.0mm

Paigaldusava diameeter 215x100mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning käärgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes 2x12W käärgfiltriga must neljakandiline 230V 24W 2160lm 36° IP20 930

Tootekood 16153

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 2160luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 230.0mm

Paigaldusava diameeter 215x100mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning käärgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes 2x12W kärgfiltriga must neljakandiline 230V 24W 2160lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18158 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 2160luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 230.0mm

Paigaldusava diameeter 215x100mm

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning kärgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Nantes 3x12W kãrgfiltriga must neljakandiline 230V 36W 3240lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 18160 TRIAC dimmable

Brãnd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hãmardatav TRIAC

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 3240luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 90W

Vãrvustemperatuur soe valge 3000K

Lãätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 350.0mm

Paigaldusava diameeter 215x100mm

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju neljakandiline

Toiteplokki [PHILIPS](#)

Tõõkeskkond sisse

Tõõtemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Suunatava valgusega LED

süvisvalgusti, mis sobib valgustama kaubanduspindu ja muid suuremaid ruume, mis nõuava tugevat, tooteid esiletoovat valgust. Valgusti on mitme valgusvihuga ning kãrgfiltriga, mis vähendab valguse pimestamist. Tõõsta oma argipãeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN NSK valge 230V 15W 1200lm 60°

IP20 DALI 927

Tootekood 15932 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 60
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 75.0mm
Paigaldusava diameeter 70mm
Kaal 429g
Paki kaal 33g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Sügava süvisega LED [süvistatav valgusti](#) sobib büroohoonete või kaubanduspindade valgustamiseks. Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN NSK valge 230V 15W 1350lm 60° IP20 DALI 930

Tootekood 16412 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämarдатav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 75.0mm
Paigaldusava diameeter 70mm
Kaal 429g
Paki kaal 33g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Sügava süvisega LED [süvistatav valgusti](#) sobib büroohoonete või kaubanduspindade valgustamiseks. Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 10W 900lm 36° IP20 930

Tootekood 17320

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 96.0mm
Diameeter 82.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokki [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaset kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 10W 900lm 36° IP20 940

Tootekood 17323

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 96.0mm
Laius 82.0mm
Pikkus 82.0mm
Paigaldusava diameeter 75x75mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgustit võimalik DALI/TRIAC tehnoloogia abil hääramaks ja eredamaks muuta. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse ning IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaselt kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 10W 900lm 36° IP20 DALI 930

Tootekood 17366 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 96.0mm
Diameeter 82.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada kuivades sisetingimustes. Lisaks on valgustil kõrge värviedastusindeks (CRI90), ehk ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid tõetruud ja loomulikud. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 20W 2000lm 24° IP20 DALI 930

Tootekood 17827 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 24

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 119.0mm

Diameeter 105.0mm

Paigaldusava diameeter 95mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaselt kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Tootekood 17321

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 119.0mm
Diameeter 105.0mm
Paigaldusava diameeter 95mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokki [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaselt kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 20W 2200lm IP20 940

Tootekood 17324

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 119.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 105.0mm
Paigaldusava diameeter 95x95mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgustit võimalik DALI/TRIAC tehnoloogia abil häämaramaks ja eredamaks muuta. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse ning IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaselt kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 6W 470lm 36° IP20 930

Tootekood 17319

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 78W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 97
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 62.0mm
Paigaldusava diameeter 55mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokki [PHILIPS](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaselt kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Orly valge 230V 6W 470lm 36° IP20 DALI 940

Tootekood 17322 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Hämardata DALI

Võimsus 6W

Maksimaalne võimsus 6W/1m

Valgusvoog 470luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 78W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 97

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 62.0mm

Pikkus 62.0mm

Paigaldusava diameeter 55x55mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgustit võimalik DALI/TRIAC tehnoloogia abil hääramaks ja eredamaks muuta. Valgusti lisab ruumile päevavalge (4000K) valguse ning IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Lisaks on valgustil haruldaset kõrge värviedastusindeks (CRI97), ehk valgusti ei väsita silmi ja hoiab valgustatavas alas värvid väga tõetruud. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Rennes 3 LED must 230V 12W 1100lm 50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16843 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 51.0mm
Pikkus 127.0mm
Paigaldusava diameeter 120x43mm
Kastis 36tk
Korpuse värv must
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Rennes 5 LED must 230V 20W 1900lm 50° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16842 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 51.0mm
Pikkus 203.0mm
Paigaldusava diameeter 196x43mm
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Rennes must 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Tootekood 17790

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 45.0mm
Laius 53.0mm
Pikkus 130.0mm
Paigaldusava diameeter 120x43mm
Kastis 36tk
Korpuse värv must
Toiteplokk [TRIDONIC](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Rennes must 230V 20W 1900lm 50° IP20 930

Tootekood 16790

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 1900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 51.0mm
Pikkus 203.0mm
Paigaldusava diameeter 196x43mm
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Rennes valge 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Tootekood 16788

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 56.0mm
Laius 51.0mm
Pikkus 127.0mm
Paigaldusava diameeter 120x43mm
Kastis 36tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#). Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse. IP20 kaitseklass lubab valgustit kasutada sisetingimustes. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Ripon kärgfiltriga valge ümar 230V 8W 720lm 36° IP20 TRIAC 930

Tootekood 15961 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Maksimaalne võimsus 8W/1m

Valgusvoog 720luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 90W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 36

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 84.0mm

Paigaldusava diameeter 75mm

Kastis 36tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ümar

Toiteplokk [AIDIMMING](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#) koridori või kööki. Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Lisaks on valgustil kärgfilter, et vähendada pimestamise võimalust. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Ripon , kärgfiltriga valge ring 230V 8W 870lm 36° IP20 TRIAC 940

Tootekood 16115 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 870luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 109W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 84.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Kaal 300g
Paki kaal 350g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ümar
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED allvalgusti](#) koridori või kööki. Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Lisaks on valgustil kärgfilter, et vähendada pimestamise võimalust. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN SPO valge 230V 25W 2000lm 24° IP20 DALI 927

Tootekood 15936 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 80W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 24
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 146.0mm
Diameeter 132.0mm
Paigaldusava diameeter 115mm
Kaal 1000g
Paki kaal 65g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Välja tõmmatava ja liigutatava peaga [süvistatav LED valgusti](#). Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN SPO valge 230V 25W 2000lm 24° IP20 DALI 940

Tootekood 15969 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 1m79 80W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 24
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 146.0mm
Diameeter 132.0mm
Paigaldusava diameeter 115mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Välja tõmmatava ja liigutatava peaga [süvistatav LED valgusti](#). Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN T2511 valge 230V 12W 1000lm IP20 DALI 927

Tootekood 15935 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardata DALI
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 85.0mm
Paigaldusava diameeter 75mm
Kaal 313g
Paki kaal 28g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Ühele küljele suunatud hajutatud valgusega eramu või büroohoone siseruumidesse sobiv [süvistatav LED valgusti](#) Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED Allvalgusti PROLUMEN Toulouse hõbedase äärega valge neljakandiline 230V 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16070 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 1080luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55°
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 115.0mm
Paigaldusava diameeter 100mm
Kaal 427g
Paki kaal 475g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Toiteplokki [AIDIMMING](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



[Süvistatav LED valgusti](#) Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!