

## Regulaator LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW valge 230V IP20 DALI

**Tootekood 18112 DALI dimmable**

Bränd LEDVANCE  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 51.0mm  
Laius 71.0mm  
Pikkus 71.0mm  
Kaal 22 g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0 - +35°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



Kinnitusplaadiga - Jah Energiatarve -  
2.7 W

## Dimmer LTECH EBOX-TD 230V

**Tootekood 15120**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Nimivool 1200mA  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Kaal 70 g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30°C~55°C°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



Juhtmevaba Triac/ELV dimmer, mida  
on võimalik juhtida EX5 ja EX61  
paneeliga

## Dimmer pöördnupuga lüliti IP20 DALI

**Tootekood 20104 DALI dimmable**

Hämardatav DALI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 26.0mm  
Laius 71.0mm  
Pikkus 71.0mm

Pöördnupuga valgustuse regulaator DALI-süsteemile, millega saab muuta nii valguse heledust kui ka valge tooni soojemaks või külmemaks. Sisseehitatud toiteallikas teeb paigalduse lihtsaks ning seade sobib koju või kontorisse, kus soovitakse mugavalt valgustust vastavalt meeleolule reguleerida.




## Lüliti SIEMENS 5TC8211-0 harutoosi dimmer 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

**Tootekood 14444 TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SIEMENS  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 230V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Kõrgus 12.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 45.0mm  
Kaal 23 g  
Töötemperatuur 0°C~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

Timmib enamuse TRIAC timmimisega LED valgusteid, kuna vaasilõikamist saab pööratava nupuga reguleerida. Korraga võib ühendada järgi kuni 6 valgustit või toiteplokki.

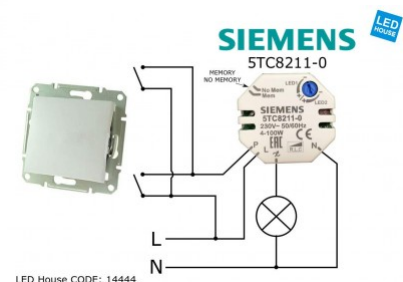

LED House CODE: 14444

## Katteplaat SIEMENS Delta i-system alumiinium IP20

### Tootekood 19569

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Minimaalne pikkus 55.0mm  
Korpuse värv alumiinium  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse

DELTA i-system alu katteplaat  
dimmerile 55x 55 mm



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system alumiinium IP20

### Tootekood 18818

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv alumiinium  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse

DELTA i-system alu katteplaat  
pöördidimmerile 55x 55 mm



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system kreem IP20

### Tootekood 19568

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv kreem  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse

DELTA i-system kreem katteplaat  
pöördidimmerile 55x 55 mm



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system kreem IP20

### Tootekood 18817

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv kreem  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system Soft must IP20

### Tootekood 22089

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 70.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal termoplast  
Töökeskkond sisse



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system süsinik IP20

### Tootekood 18819

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv süsinik  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system süsinik IP20

### Tootekood 18821

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv süsinik  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse

DELTA i-system süsinik katteplaat  
dimmerile pöördnupuga 55x55 mm



## Katteplaat SIEMENS Delta i-system valge IP20

### Tootekood 18820

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 55.0mm  
Laius 55.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Katteplaat SIEMENS Delta Profil valge IP20

### Tootekood 19526

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse

DELTA Profil dimmerikate valge 65x  
65 mm



## Katteplaat SIEMENS Delta Style valge IP20

### Tootekood 22978

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 68.0mm  
Laius 68.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse



## Dimmer SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulülititi IP20

### Tootekood 18915

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse

Elektrooniline potentsiomeeter nupp-  
lülitiga 6 A FM, 1-10 V juhtsisend 0,05  
A Kruviklemmid küünis- ja  
kruvikinnituseks




## Dimmer SIEMENS Dimmerlülititi elekt. trafode 10-600w IP20

### Tootekood 18846

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse

NV dimmer elektrooniliste trafode  
jaoks, R, C SISSE/VÄLJA  
nupu/valijalülitiga, UP 230V 50-60Hz,  
20-600 W/20-525 VA Kruviklemmid  
küü- ja kruvikinnituseks

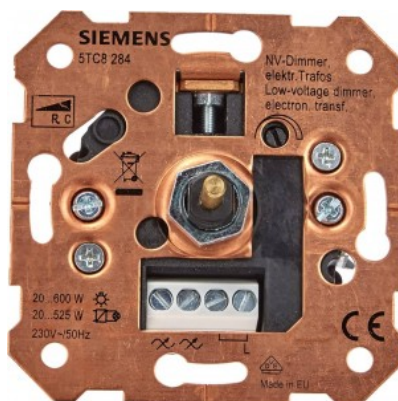

## Sisu SIEMENS Dimmerlüiti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

### Tootekood 18845

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse



## Dimmer SIEMENS Dimmerlüiti hõõglambile 60-400W IP20

### Tootekood 18844

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse



## Dimmer SIEMENS Dimmerlüiti sisu ledile 3-85W IP20

### Tootekood 19376

Bränd SIEMENS  
Kaitseklass IP20  
Töökeskkond sisse

Pöörddimmer sisse/välja nupuga LED-lampidele 3-85 W ja hõõg- ning halogeenlampidele magnetilise trafo abil 20-250 W/VA



## Dimmer SIEMENS harutoosi dimmer led ribale 12-48V 96-384W

### Tootekood 14441


Bränd SIEMENS  
 Toitepinge 12-48V  
 Võimsus 96-384W  
 Maksimaalne võimsus 384W/1m  
 Nimivool 8000mA  
 Kõrgus 12.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 45.0mm  
 Kaal 23 g  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur 0o C~40o C°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 2 aastat



## Dimmer SIEMENS universaal dimmer el. mäluga max 400W IP20

### Tootekood 18816

Bränd SIEMENS  
 Kaitseklass IP20  
 Töökeskkond sisse

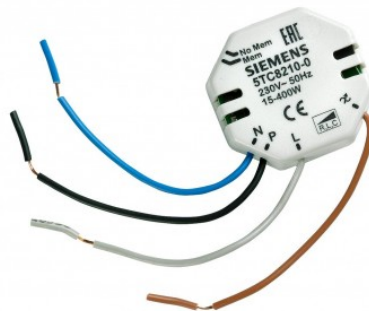

## Dimmer SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 aadressi) IP20 PUSH

**Tootekood 19403 PUSH dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardatav PUSH  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 25.0mm  
 Laius 52.0mm  
 Pikkus 52.0mm  
 Kaal 46 g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 100tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - +50°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



## Dimmer SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

**Tootekood 17471 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Toitepinge 24V  
 Hämardatav RF  
 Nimivool 15mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 27.0mm  
 Laius 52.0mm  
 Pikkus 52.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 100tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - +50°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Läbi selle seadme saad [SKYDANCE](#)  
[puldiga](#) DALI seadmeid juhtida.

## Dimmer SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

**Tootekood 19402 PUSH dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav PUSH

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 61 g

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



## Dimmer SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

**Tootekood 19395 DALI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav DALI

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 59 g

Pakis 1tk

Kastis 100tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



DALI-TRIAC konverter

## Regulaator SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tootekood 15715 0-10V / RF  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 100-240V  
Hämdatav 0-10V / RF  
Kaitseklass IP20  
Kaal 100 g  
Paki kaal 160 g  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat




Väljund 0-10V ja RF2.4G

## Regulaator SKYDANCE KS valge 100-240V IP20 TRIAC

**Tootekood 15483 TRIAC dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 100-240V  
Hämdatav TRIAC  
Maksimaalne võimsus 240W/1m  
Nimivool 1000mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 48.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Paigaldusava diameeter 51mm  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

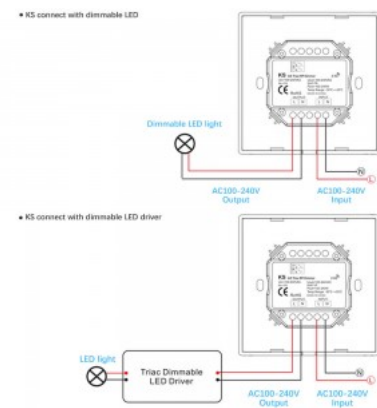

Timmer LED valgustite  
hämardamiseks. Mahub ära EU  
süvistamisetoosi.

## Dimmer SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tootekood 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48 g

Paki kaal 61 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega 0/1-10V 230V dimmer

## Dimmer SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tootekood 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V / PUSH / RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48 g

Paki kaal 60 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RED

Garantii 5 aastat



L1(WZ) dimmer võimaldab juhtida valgust, reguleerides selle heleduse taset ja sisse/välja lülitamist. Seda saab teha nutitelefoni Tuya rakenduse kaudu, samuti saab juhtida Philips HUE süsteemiga või häälkäsklustega (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Dimmer toetab kahte erinevat väljundit (0-10V või 1-10V), mida saab valida lihtsa lülitite abil. See võimaldab sujuvat heleduse reguleerimist ilma vilkumiseta.

## Regulaator SKYDANCE PK1 RF2.4G patarei toide IP20 RF

**Tootekood 15719 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Patarei toitel regulaator, mis annab välja RF2.4G signaali. Tootega ei ole kaasas patareid

## Dimmer SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tootekood 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48 g

Paki kaal 61 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega TRIAC/PUSH 230V dimmer

## Dimmer SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tootekood 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 40.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 60.0mm

Paki kaal 61 g

Kastis 100tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Wifi + RF Push dimmer, 1-kanaliline väljund ühevärviliste hämardatavate LED-lampidele. Ühendatav Tuya nutirakendusega.

## Dimmer SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tootekood 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48 g

Paki kaal 61 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



TRIAC/PUSH/RF dimmer, mis toetab Zigbee protokollid. Võimalik ühendada ka Amazon Echo, Philips HUE ja TUYA süsteemidega läbi vastavate süsteemide gateway'de.

## Dimmer SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tootekood 20123 0-10V / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav 0-10V / RF

Nimivool 2000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -20~55°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RED

Garantii 5 aastat



## Dimmer SKYDANCE SS-A (2 lülitit → RF konverter) 230V IP20 RF

**Tootekood 19978 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Nimivool 10mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 62 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



SS-A on nutikas AC-toide (100-240 VAC) 2-lülitite sisendiga RF-signaali konverter, mis võimaldab traditsiooniliste lülitite kaudu juhtida nutikaid LED-valgustussüsteeme. See seade teisendab lülitite signaalid 2,4 GHz raadiosageduslikuks juhtsignaaliks, mida saab kasutada ühe või kahe tsooni RF-kontrollerite või dimmerite juhtimiseks.

## Dimmer SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

**Tootekood 22025 PUSH / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Paki kaal 51 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF ja Tuya toega PUSH 230V releelüliti  
mitedimmerdatavatele valgustitele

## Dimmer SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Tootekood 17849 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-48V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-48V

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 38.0mm

Laius 75.0mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 165 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, EMC

Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärase kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

## Dimmer SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Tootekood 17297 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Toitepinge 12-48V  
 Hämardatav RF  
 Väljundpinge 12-48V  
 Nimivool 8000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 32.0mm  
 Laius 55.0mm  
 Pikkus 66.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~55°C  
 Sertifikaadid CE, EMC  
 Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärast kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

## Dimmer SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Tootekood 17960 PUSH / RF  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Mitmekülgne ja mugav LED-kontroller, mis sobib ühevärviliste, kahevärviliste, RGB ja RGBW valgustite juhtimiseks. Ühildub mitme kaugjuhtimispuldiga ning võimaldab sujuvat hämardamist ja erinevaid dünaamilisi valgusrežiime. Seade toetab signaali edastamist teistele kontrolleritele ning sünkroniseerib mitu valgustussüsteemi. Lihtne ühendada välise lülitiga, et juhtida valgust sisse/välja ja reguleerida heledust. Sobib paigaldamiseks standardsesse seinakarpidesse, pakkudes praktilist ja usaldusväärset valgustuslahendust.



## Dimmer THPG Bakeliit 3-100 W must

### Tootekood 22662

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal bakeliit  
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer bakeliidist lülitisüsteemile. LED-, hõög-, kõrgepinge- ja madalpingehalogenlampide varelusevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7-220 W või 3-100 W (LED). Tänu sisseehitatud sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud bakeliidist. Bakeliidist valmistatud keskne südamik ja dimmeripea - AC 230V, 50Hz - Valitav faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine - Sobib LED-lampidele, hõöglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-220 W/VA. LED-võimsus 3-100 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Bakeliit 3-130 W PRO LED must

### Tootekood 22663

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal bakeliit  
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer bakeliidist lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogenlampide välisevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7-350 W või 3-130 W (LED). Tänu sisseehitatud sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud bakeliidist. - AC 230V, 50Hz - Bakeliidist valmistatud keskne sisetükk ja dimmeripea - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogenlampidele - Väljundvõimsus 7-350 W/VA. LED-võimsus 3-130 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Bakeliit 3-35 W must

### Tootekood 22486

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal bakeliit  
Töökeskkond sisse

- Portselanist keskne südamik ja  
dimmeripea - AC 230V, 50Hz - sobib  
LED-lampidele, hõõglampidele,  
kõrgepingele- ja madalpingele  
halogeenlampidele magnetilise  
trafoga - väljundvõimsus 7-110 W/VA.  
LED-võimsus 3-35 W - Pöörddimmer  
rõhulüliti ja pehme võrega -  
Optimeerimisvõimalus LED-lampide  
virvendusvaba dimmerdamiseks -  
Tänu ehtsale sisse/välja lülitile ei ole  
ooterežiimis energiatarvet -  
Peenjuhtmeline kaitsme tagab lühise-  
/ülekoormuskaitse - Termokaitsme  
tagab ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Duroplast 3-100W 7-220W/VA valge

## Tootekood 22667

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer Duroplast lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogenlampide värelusevabaks hämardamiseks võimsusega 7-220 W või 3-100 W (LED). Tänu otse sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud Duroplastist. - Keskne südamik ja dimmeripea on valmistatud Duroplastist - AC 230V, 50Hz - Valitav faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogenlampidele - Väljundvõimsus 7-220 W/VA. LED-võimsus 3-100 W - Pöördidimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Duroplast 3-130W 7-350 W/VA valge

### Tootekood 22668

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer Duroplast lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogenlampide välisevabaks hämardamiseks võimsusega 7-350 W või 3-130 W (LED). Tänu otse sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud Duroplastist. - AC 230V, 50Hz - Keskne sisetükk ja dimmeripea Duroplastist - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogenlampidele - Väljundvõimsus 7-350 W/VA. LED-võimsus 3-130 W - Pöörddimмер rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Duroplast 3-35W 7-110W/VA valge

### Tootekood 22666

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse

Duroplast lülitisüsteemi dimmer.  
7-110 W või 3-35 W (LED) LED-, hõög-,  
kõrgepinge- ja  
madalpingehalogenlampide  
virvendusvabaks hãmardamiseks.  
Tãnu reaalsele sisse/vãlja lülitile  
puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne  
südamik ja nupp on valmistatud  
duroplastist. - Portselanist keskne  
südamik ja dimmeripea - AC 230V,  
50Hz - sobib LED-lampidele,  
hõõglampidele, kõrgepinge- ja  
madalpinge halogeenlampidele  
magnetilise trafoga - väljundvõimsus  
7-110 W/VA. LED-võimsus 3-35 W -  
Põõrddimner rõhulüliti ja pehme  
võrega - Optimeerimisvõimalus LED-  
lampide virvendusvaba  
dimmerdamiseks - Tãnu ehtsale  
sisse/vãlja lülitile ei ole ooterežiimis  
energiatarvet - Peenjuhtmeline  
kaitsme tagab lühise-  
/ülekoormuskaitse - Termokaitsme  
tagab ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Portselan 3-100W 7-200W/VA valge

### Tootekood 22485

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse



## Dimmer THPG Portselan 3-130W 7-350W/VA valge

### Tootekood 22515

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer lülitisüsteemile. Portselanvalge. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide välusevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7-350 W või 3-130 W (LED). Tänu reaalsele sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud läbipaistvast glasuuritud portselanist. - AC 230V, 50Hz - Portselanist valmistatud keskne sisetükk ja dimmeripea - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-350 W/VA. LED-võimsus 3-130 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis tarbimist - Peenjuhtmeline kaitsme lühise /ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



## Dimmer THPG Portselan 3-35 W 7-110 W/VA valge

### Tootekood 22513

Bränd THPG  
Diameeter 70.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal portselan  
Töökeskkond sisse

Pöördnupp lülitisüsteemile.  
Portselanvalge. LED-, hõõg-,  
kõrgepinge- ja  
madalpingehalogenlampide  
(võimsusega 7-110 W või 3-35 W  
(LED)) virvendusvabaks  
hämardamiseks. Tänu reaalsele  
sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi  
tarbimine. Keskne detail ja nupp on  
valmistatud läbipaistvast glasuuritud  
portselanist. - Portselanist keskne  
sisetükk ja dimmeripea - AC 230V,  
50Hz - sobib LED-lampidele,  
hõõglampidele, kõrgepinge- ja  
madalpinge halogenlampidele  
magnetilise trafoga - väljundvõimsus  
7-110 W/VA. LED-võimsus 3-35 W -  
Pöördidimmi rõhulüliti ja pehme  
võrega - Optimeerimisvõimalus LED-  
lampide virvendusvaba  
dimmerdamiseks - Tänu ehtsale  
sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis  
tarbimist - Peenjuhtmeline kaitsme  
tagab lühise/ülekoormuse kaitse -  
Termokaitsme tagab  
ülekuumenemiskaitse

