Regulaator LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW valge 230V IP20 DALI

Tootekood 18112 **DALI dimmable**

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 51.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 71.0mm
Kaal 22 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0 - +35°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Kinnitusplaadiga - Jah Energiatarve - 2.7 W



Dimmer LTECH EBOX-TD 230V

Tootekood 15120

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1200mA
Kõrgus 21.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Kaal 70 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Juhtmevaba Triac/ELV dimmer, mida on võimalik juhtida EX5 ja EX61 paneeliga



Dimmer pöördnupuga lüliti IP20 DALI

Tootekood 20104 **DALI dimmable**

Hämardatav DALI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 71.0mm

Pöördnupuga valgustuse regulaator DALI-süsteemile, millega saab muuta nii valguse heledust kui ka valge tooni soojemaks või külmemaks. Sisseehitatud toiteallikas teeb paigalduse lihtsaks ning seade sobib koju või kontorisse, kus soovitakse mugavalt valgustust vastavalt meeleolule reguleerida.





Lüliti SIEMENS 5TC8211-0 harutoosi dimmer 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

Tootekood 14444 **TRIAC / PUSH dimmable**

Bränd SIEMENS
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kõrgus 12.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 45.0mm
Kaal 23 g
Töötemperatuur 0°C~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Timmib enamus TRIAC timmimisega LED valgusteid, kuna vaasilõikamist saab pööratava nupuga reguleerida. Korraga võib ühendada järgi kuni 6 valgustit või toiteplokki.



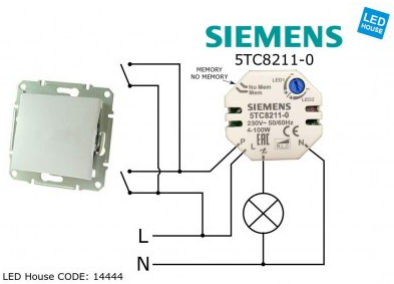

Katteplaat SIEMENS Delta i-system alumiinium IP20

Tootekood 19569



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Minimaalne pikkus 55.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA i-system alu katteplaat dimmerile 55x 55 mm

Katteplaat SIEMENS Delta i-system alumiinium IP20

Tootekood 18818



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA i-system alu katteplaat pöörddimmerile 55x 55 mm

Katteplaat SIEMENS Delta i-system kreem IP20

Tootekood 19568



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA i-system kreem katteplaat pöörddimmerile 55x 55 mm

Katteplaat SIEMENS Delta i-system kreem IP20

Tootekood 18817

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv kreem
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Katteplaat SIEMENS Delta i-system Soft must IP20

Tootekood 22089

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal termoplast
Töökeskkond sisse



Katteplaat SIEMENS Delta i-system süsinik IP20

Tootekood 18819

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Katteplaat SIEMENS Delta i-system süsinik IP20

Tootekood 18821



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

DELTA i-system süsinik katteplaat dimmerile pöördnupuga 55x55 mm

Katteplaat SIEMENS Delta i-system valge IP20

Tootekood 18820



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 55.0mm
Laius 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Katteplaat SIEMENS Delta Profil alumiinium IP20

Tootekood 23035



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 65.0mm
Laius 65.0mm
Korpuse värv alumiinium
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Katteplaat SIEMENS Delta Profil valge IP20

Tootekood 19526

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 65.0mm
Laius 65.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Katteplaat SIEMENS Delta Style matt kuldne IP20

Tootekood 23072

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv matt kuldne
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Katteplaat SIEMENS Delta Style plaatina IP20

Tootekood 22110

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv plaatina
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse



Katteplaat SIEMENS Delta Style süsinik IP20

Tootekood 23051



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv süsinik
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Katteplaat SIEMENS Delta Style valge IP20


Tootekood 22978



Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 68.0mm
Laius 68.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse

Dimmer SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

Tootekood 18915

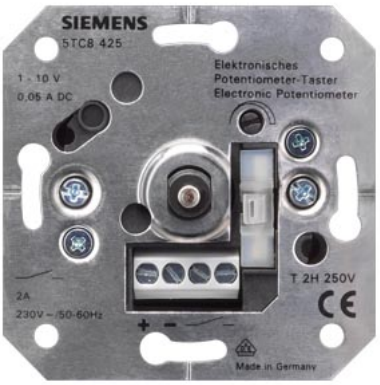

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse


Elektrooniline potentsiomeeter nupp-lülitiga 6 A FM, 1–10 V juhtsisend 0,05 A Kruviklemmid küünis- ja kruvikinnituseks

Dimmer SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

Tootekood 18846

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse


NV dimmer elektrooniliste trafode jaoks, R, C SISSE/VÄLJA nupu/valijalülitiga, UP 230V 50-60Hz, 20-600 W/20-525 VA Kruviklemmid küüs- ja kruvikinnituseks

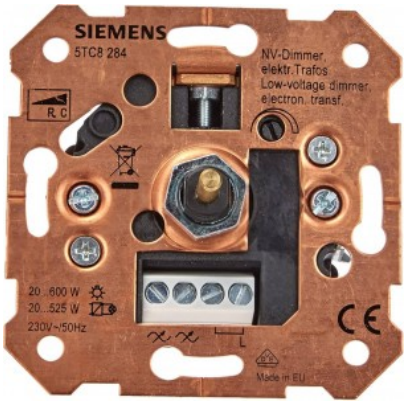

Sisu SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

Tootekood 18845

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse

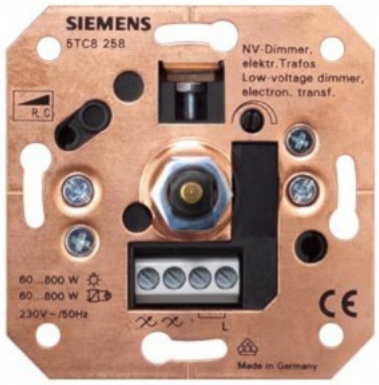

Dimmer SIEMENS Dimmerlüliti hõõg - ja halogeenlampidele 500W IP20

Tootekood 23046

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Kõrgus 70.7mm
Pikkus 52.5mm
Töökeskkond sisse

Keeratav dimmer kahepoolse lülitiga hõõglampide ja halogeenlampide jaoks, millel on magnetiline trafo 20-500W/VA



Dimmer SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400W IP20

Tootekood 18844

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse



Dimmer SIEMENS Dimmerlüliti sisu ledile 3-85W IP20

Tootekood 19376

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse

Pöörddimmer sisse/välja nupuga LED-lampidele 3–85 W ja hõõg- ning halogeenlampidele magnetilise trafo abil 20–250 W/VA



Dimmer SIEMENS harutoosi dimmer led ribale 12-48V 96-384W

Tootekood 14441

Bränd SIEMENS
Toitepinge 12-48V
Võimsus 96-384W
Maksimaalne võimsus 384W/1m
Nimivool 8000mA
Kõrgus 12.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 45.0mm
Kaal 23 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0o C~40o C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Dimmer SIEMENS universaal dimmer el. mäluga max 400W IP20

Tootekood 18816

Bränd SIEMENS
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse



Dimmer SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 aadressi) IP20 PUSH

Tootekood 19403 **PUSH dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav PUSH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 46 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Dimmer SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Tootekood 17471 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 24V
Hämardatav RF
Nimivool 15mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Läbi selle seadme saad SKYDANCE puldiga DALI seadmeid juhtida.

Dimmer SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

Tootekood 19402 PUSH dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav PUSH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 61 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Dimmer SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

Tootekood 19395 **DALI dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav DALI
Maksimaalne võimsus 360W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 59 g
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

DALI-TRIAC konverter



Regulaator SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

Tootekood 15715 **0-10V / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav 0-10V / RF
Kaitseklass IP20
Kaal 100 g
Paki kaal 160 g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Väljund 0-10V ja RF2.4G




Regulaator SKYDANCE KS valge 100-240V IP20 TRIAC

Tootekood 15483 TRIAC dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav TRIAC
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paigaldusava diameeter 51mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Timmer LED valgustite hämardamiseks. Mahub ära EU süvistamisetoosi.

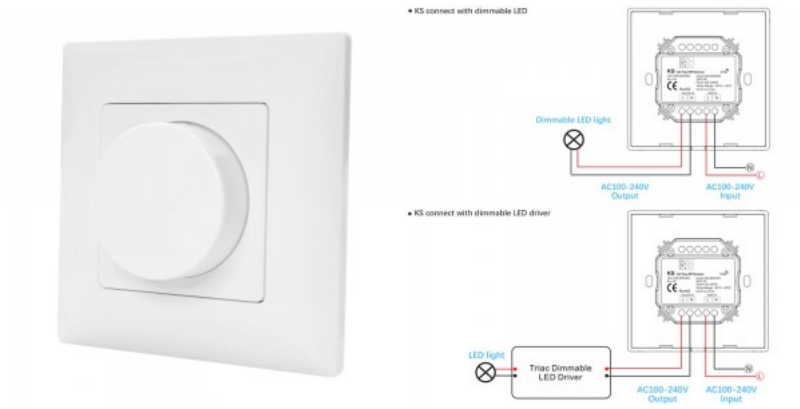

Dimmer SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Tootekood 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 48 g
Paki kaal 61 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

RF-toega 0/1-10V 230V dimmer



Dimmer SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Tootekood 17929 **0-10V / PUSH / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V / PUSH / RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 48 g
Paki kaal 60 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RED
Garantii 5 aastat



L1(WZ) dimmer võimaldab juhtida valgust, reguleerides selle heleduse taset ja sisse/välja lülitamist. Seda saab teha nutitelefoni Tuya rakenduse kaudu, samuti saab juhtida Philips HUE süsteemiga või häälkäsklustega (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Dimmer toetab kahte erinevat väljundit (0-10V või 1-10V), mida saab valida lihtsa lüliti abil. See võimaldab sujuvat heleduse reguleerimist ilma vilkumiseta.

Regulaator SKYDANCE PK1 RF2.4G patarei toide IP20 RF

Tootekood 15719 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Patarei toitel regulaator, mis annab välja RF2.4G signaali. Tootega ei ole kaasas patareid

Dimmer SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 48 g
Paki kaal 61 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



RF-toega TRIAC/PUSH 230V dimmer

Dimmer SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 40.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 60.0mm
Paki kaal 61 g
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Wifi + RF Push dimmer, 1-kanaliline väljund ühevärviliste hämardatavate LED-lampidele. Ühendatav Tuya nutirakendusega.

Dimmer SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tootekood 16434 **TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 48 g
Paki kaal 61 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



TRIAC/PUSH/RF dimmer, mis toetab Zigbee protokolli. Võimalik ühendada ka Amazon Echo, Philips HUE ja TUYA süsteemidega läbi vastavate süsteemide gateway'de.

Dimmer SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

Tootekood 20123 **0-10V / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 100-240V
Hämardatav 0-10V / RF
Nimivool 2000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 175.0mm
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20~55°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RED
Garantii 5 aastat



Dimmer SKYDANCE SS-A (2 lülitit → RF konverter) 230V IP20 RF

Tootekood 19978 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Nimivool 10mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 62 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



SS-A on nutikas AC-toide (100–240 VAC) 2-lüliti sisendiga RF-signaali konverter, mis võimaldab traditsiooniliste lülitite kaudu juhtida nutikaid LED-valgustussüsteeme. See seade teisendab lülitite signaalid 2,4 GHz raadiosageduslikuks juhtsignaaliks, mida saab kasutada ühe või kahe tsooni RF-kontrollerite või dimmerite juhtimiseks.

Dimmer SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

Tootekood 22025 **PUSH / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 360W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Paki kaal 51 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



RF ja Tuya toega PUSH 230V releelüliti mittedimmerdatavatele valgustitele

Dimmer SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Tootekood 17849 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-48V
Hämardatav RF
Väljundpinge 12-48V
Nimivool 20000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 38.0mm
Laius 75.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 165 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +55°C
Sertifikaadid CE, EMC
Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärast kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

Dimmer SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Tootekood 17297 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-48V
Hämardatav RF
Väljundpinge 12-48V
Nimivool 8000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 66.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~55°C
Sertifikaadid CE, EMC
Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärast kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

Dimmer SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

Tootekood 17960 PUSH / RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Hämardatav PUSH / RF
Maksimaalne võimsus 288W/1m
Nimivool 12000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55℃°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Mitmekülgne ja mugav LED-kontroller, mis sobib ühevärviliste, kahevärviliste, RGB ja RGBW valgustite juhtimiseks. Ühildub mitme kaugjuhtimispuldiga ning võimaldab sujuvat hämardamist ja erinevaid dünaamilisi valgusrežiime. Seade toetab signaali edastamist teistele kontrolleritele ning sünkroniseerib mitu valgustussüsteemi. Lihtne ühendada välise lülitiga, et juhtida valgust sisse/välja ja reguleerida heledust. Sobib paigaldamiseks standardsesse seinakarpidesse, pakkudes praktilist ja usaldusväärset valgustuslahendust.

Dimmer THPG Bakeliit 3-100 W must

Tootekood 22662

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse



Universaalne dimmer bakeliidist lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide värelusevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7–220 W või 3–100 W (LED). Tänu sisseehitatud sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud bakeliidist. Bakeliidist valmistatud keskne südamik ja dimmeripea - AC 230V, 50Hz - Valitav faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-220 W/VA. LED-võimsus 3-100 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse

Dimmer THPG Bakeliit 3-130 W PRO LED must

Tootekood 22663

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse



Universaalne dimmer bakeliidist lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide värelusevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7–350 W või 3–130 W (LED). Tänu sisseehitatud sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud bakeliidist. - AC 230V, 50Hz - Bakeliidist valmistatud keskne sisetükk ja dimmeripea - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-350 W/VA. LED-võimsus 3-130 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse

Dimmer THPG Bakeliit 3-35 W must

Tootekood 22486

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal bakeliit
Töökeskkond sisse

- Portselanist keskne südamik ja dimmeripea - AC 230V, 50Hz - sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele magnetilise trafoga - väljundvõimsus 7-110 W/VA. LED-võimsus 3-35 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvaba dimmerdamiseks - Tänu ehtsale sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme tagab lühise-/ülekoormuskaitse - Termokaitsme tagab ülekuumenemiskaitse



Dimmer THPG Duroplast 3-100W 7-220W/VA valge

Tootekood 22667

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



Universaalne dimmer Duroplast lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide värelusevabaks hämardamiseks võimsusega 7–220 W või 3–100 W (LED). Tänu otse sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud Duroplastist. - Keskne südamik ja dimmeripea on valmistatud Duroplastist - AC 230V, 50Hz - Valitav faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-220 W/VA. LED-võimsus 3-100 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse

Dimmer THPG Duroplast 3-130W 7-350 W/VA valge

Tootekood 22668

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



Universaalne dimmer Duroplast lülitisüsteemile. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide värelusevabaks hämardamiseks võimsusega 7–350 W või 3–130 W (LED). Tänu otse sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud Duroplastist. - AC 230V, 50Hz - Keskne sisetükk ja dimmeripea Duroplastist - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7-350 W/VA. LED-võimsus 3-130 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse

Dimmer THPG Duroplast 3-35W 7-110W/VA valge

Tootekood 22666

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



Duroplast lülitisüsteemi dimmer. 7–110 W või 3–35 W (LED) LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide virvendusvabaks hämardamiseks. Tänu reaalsele sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud duroplastist. - Portselanist keskne südamik ja dimmeripea - AC 230V, 50Hz - sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele magnetilise trafoga - väljundvõimsus 7-110 W/VA. LED-võimsus 3-35 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvaba dimmerdamiseks - Tänu ehtsale sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis energiatarvet - Peenjuhtmeline kaitsme tagab lühise-/ülekoormuskaitse - Termokaitsme tagab ülekuumenemiskaitse

Dimmer THPG Portselan 3-100W 7-200W/VA valge

Tootekood 22485

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Dimmer THPG Portselan 3-130W 7-350W/VA valge

Tootekood 22515

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Universaalne dimmer lülitisüsteemile. Portselanvalge. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide värelusevabaks dimmerdamiseks võimsusega 7–350 W või 3–130 W (LED). Tänu reaalsele sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne südamik ja nupp on valmistatud läbipaistvast glasuuritud portselanist. - AC 230V, 50Hz - Portselanist valmistatud keskne sisetükk ja dimmeripea - Faasijuhtimine või tagumise serva faasijuhtimine valitav - Sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrge- ja madalpinge halogeenlampidele - Väljundvõimsus 7–350 W/VA. LED-võimsus 3–130 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvabaks dimmerdamiseks - Tänu originaalsele sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis tarbimist - Peenjuhtmeline kaitsme lühise /ülekoormuse kaitse - Termokaitsme ülekuumenemiskaitse



Dimmer THPG Portselan 3-35 W 7-110 W/VA valge

Tootekood 22513

Bränd THPG
Diameeter 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal portselan
Töökeskkond sisse

Pöördnupp lülitisüsteemile. Portselanvalge. LED-, hõõg-, kõrgepinge- ja madalpingehalogeenlampide (võimsusega 7–110 W või 3–35 W (LED)) virvendusvabaks hämardamiseks. Tänu reaalsele sisse/välja lülitile puudub ooterežiimi tarbimine. Keskne detail ja nupp on valmistatud läbipaistvast glasuuritud portselanist. - Portselanist keskne sisetükk ja dimmeripea - AC 230V, 50Hz - sobib LED-lampidele, hõõglampidele, kõrgepinge- ja madalpinge halogeenlampidele magnetilise trafoga - väljundvõimsus 7-110 W/VA. LED-võimsus 3-35 W - Pöörddimmer rõhulüliti ja pehme võrega - Optimeerimisvõimalus LED-lampide virvendusvaba dimmerdamiseks - Tänu ehtsale sisse/välja lülitile ei ole ooterežiimis tarbimist - Peenjuhtmeline kaitsme tagab lühise/ülekoormuse kaitse - Termokaitsme tagab ülekuumenemiskaitse

