

Dimmer led ribale lüliti taha 12-24V 96-192W

Tootekood 14441

Toitepinge 12-24V
Võimsus 96-192W
Kõrgus 12.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 45.0mm
Kaal 23g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur 0o C~40o C°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



Dimmer LTECH EBOX-TD 230V

Tootekood 15120

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Voolutugevus 1200mA
Kõrgus 21.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Kaal 70g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Juhtmevaba Triac/ELV dimmer, mida
on võimalik juhtida EX5 ja EX61
paneeliga

Pult LTECH F1 IP20

Tootekood 15508

Bränd LTECH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 80g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS



RF LED kontrolleri

Dimmer SKYDANCE DA-M (RF to DALI) 24V IP20

Tootekood 17471 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 24V
Hämardata RF
Voolutugevus 15mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Pakis 1tk
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Läbi selle seadme saad [SKYDANCE](#)
[puldiga](#) DALI seadmeid juhtida.

Regulaator SKYDANCE KL 0-10V + RF2.4G 100-240V IP20

**Tootekood 15715 0-10V / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardata 0-10V / RF
Kaitseklass IP20
Kaal 100g
Paki kaal 160g
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Väljund 0-10V ja RF2.4G

Regulaator SKYDANCE KS (TRIAC) valge 100-240V IP20

Tootekood 15483 TRIAC dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 100-240V
Hämardata TRIAC
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Voolutugevus 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paigaldusava diameeter 51mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

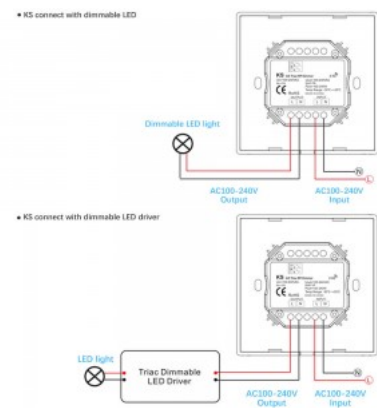

Timmer LED valgustite
hämardamiseks. Mahub ära EU
süvistamisetoosi.

Dimmer SKYDANCE L1 0/1-10V (RF/ PUSH) 230V IP20

**Tootekood 16651 0-10V / PUSH / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega 0/1-10V 230V dimmer

Regulaator SKYDANCE PK1 RF2.4G (patarei toide) IP20

Tootekood 15719 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Patarei toitel regulaator, mis annab
välja RF2.4G signaali. Tootega ei ole
kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 (patarei toide) must IP20

Tootekood 16085 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 (patarei toide) valge IP20

Tootekood 16086 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Dimmer SKYDANCE S1-B (RF/ PUSH) 230V IP20

**Tootekood 15734 TRIAC / PUSH / RF
dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega TRIAC/PUSH 230V dimmer

Dimmer SKYDANCE S1-B(WZ) (RF/ PUSH/ZIGBEE) 230V IP20

**Tootekood 16434 TRIAC / PUSH / RF
dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



TRIAC/PUSH/RF dimmer, mis toetab Zigbee protokoll. Võimalik ühendada ka Amazon Echo, Philips HUE ja TUYA süsteemidega läbi vastavate süsteemide gateway'de.

Dimmer SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20

Tootekood 17297 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 12-48V
Hämardata RF
Väljundpinge 12-48V
Voolutugevus 8000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 66.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~55°C
Sertifikaadid CE, EMC
Garantii 5 aastat



Loo oma ruumis meeleolu ja ideaalne valgus LED dimmeriga, mis pakub erinevaid funktsioone ja suurepärase kasutuskogemust. Dimmeril on pööratav nupp, millega saate valgusvihku hämardada 0-100%. Hämardamine on sujuv, ilma vilkumiseta. Valgustage oma maailm just nii nagu soovite!

Dimmer Star Trading 399-21 valge 230V 200W IP20

Tootekood 15193

Bränd [Star Trading](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 200W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 108.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur +5 ~ +35°C
Garantii 2 aastat



Otse pistikupessa ühendatav dimmer. Lüliti pöörates dimmerdab, vajutades lülitab sisse/välja. Kasutatav ainult dimmerdatavate valgustitega. 0-200VA.

