

## Dimmer 1 kanal 12-24V IP20

### Tootekood 12791

Hind 6,00+KM

Toitepinge 12-24V  
Voolutugevus 8mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 59.0mm  
Pikkus 89.0mm  
Kaal 64g  
Garantii 1 aastat



1 kanal, 12V DC/8A 96W, 24V DC/8A  
192W nupuga juhitud, kruviklemmid

## Dimmer led ribale lüliti taha 12-24V 96-192W

### Tootekood 14441

Hind 54,17+KM

Toitepinge 12-24V  
Võimsus 96-192W  
Kõrgus 12.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 45.0mm  
Kaal 23g  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur 0o C~40o C°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



## Regulaator SKYDANCE KL 0-10V + RF2.4G 100-240V IP20

Tootekood 15715 0-10V / RF  
dimmable

Hind 22,09+KM

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 100-240V  
Hämardatav 0-10V / RF  
Kaitseklass IP20  
Kaal 100g  
Paki kaal 160g  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat




Väljund 0-10V ja RF2.4G

## Regulaator SKYDANCE KS (TRIAC) valge 100-240V IP20

Tootekood 15483 TRIAC dimmable

Hind 33,81+KM

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 100-240V  
Hämardatav TRIAC  
Maksimaalne võimsus 240W/1m  
Voolutugevus 1000mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 48.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Paigaldusava diameeter 51mm  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

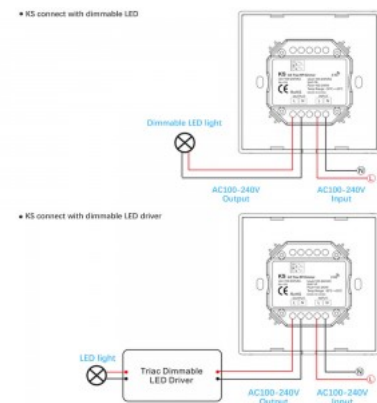

Timmer LED valgustite  
hämardamiseks. Mahub ära EU  
süvistamisetoosi.

## Dimmer SKYDANCE L1 0/1-10V (RF/ PUSH) 230V IP20

**Tootekood 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Hind 26,47+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardata 0-10V / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega 0/1-10V/PUSH 230V dimmer

## Regulaator SKYDANCE PK1 RF2.4G (patarei toide) IP20

**Tootekood 15719 RF dimmable**

Hind 13,55+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardata RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Patarei toitel regulaator, mis annab välja RF2.4G signaali

## Regulaator SKYDANCE R1-1 (patarei toide) must IP20

**Tootekood 16085 RF dimmable**

Hind 15,76+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardata RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer

## Regulaator SKYDANCE R1-1 (patarei toide) valge IP20

**Tootekood 16086 RF dimmable**

Hind 16,37+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardata RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer

## Dimmer SKYDANCE S1-B (RF/ PUSH) 230V IP20

**Tootekood 15734 TRIAC / PUSH / RF  
dimmable**

Hind 25,95+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



RF-toega TRIAC/PUSH 230V dimmer

## Dimmer SKYDANCE S1-B(WZ) (RF/ PUSH/ZIGBEE) 230V IP20

**Tootekood 16434 TRIAC / PUSH / RF  
dimmable**

Hind 42,41+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 48g

Paki kaal 61g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



TRIAC/PUSH/RF dimmer, mis toetab Zigbee protokollit ja on kontrollitav TUYA äppiga. Võimalik ühendada ka Amazon Echo ja Philips HUE süsteemidega.

## Dimmer Star Trading 399-21 valge 230V 200W IP20

**Tootekood 15193**

Hind 26,83+KM

Bränd [Star Trading](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 108.0mm

Laius 55.0mm

Pikkus 55.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur +5 ~ +35°C

Garantii 2 aastat



Otse pistikupessa ühendatav dimmer.  
Lülitiit pöörates dimmerdab, vajutades  
lülitab sisse/välja. Kasutatav ainult  
dimmerdatavate valgustitega.  
0-200VA.