
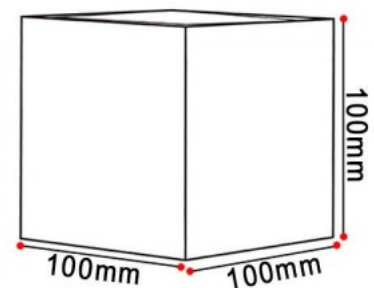


## Fassaadivalgusti A100 must 230V 12W 840lm IP65 830

### Tootekood 15037

Toitepinge 230V  
 Võimsus 12W  
 Valgusvoog 840luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 70W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 100.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Kaal 500g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS

Efektne [fassaadivalgusti](#) kahele poole suunatud valgusvihuga. Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda.

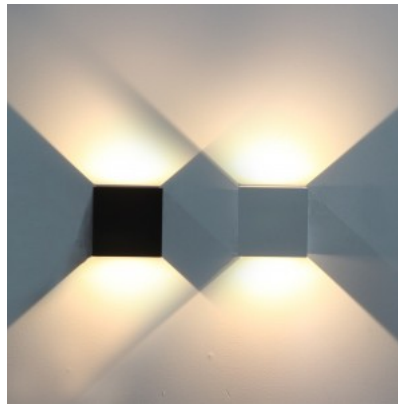

## Fassaadivalgusti AS200 valge 230V 7W 560lm IP44 830

### Tootekood 15182

Toitepinge 230V  
 Võimsus 7W  
 Valgusvoog 560luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 80W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 25000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS

Seinavalgusti maja fassaadile ning numbrimärgi valgustamiseks. Valgusjaotus on võrdset kahesuunaline.



## Fassaadivalgusti KYOTO/W kahe pesaga must 230V E27 IP44

### Tootekood 15732

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 80W/1m  
 Sokkel E27  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 350.0mm  
 Pikkus 115.0mm  
 Diameeter 84.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat



Kahesuunaline fassaadivalgusti, mille on võimalik paigaldada maja fassaadile, et tekitada ka pimedamatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustil on kaks pesa, kuhu saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti KYOTO/W ühe pesaga must 230V E27 IP44

### Tootekood 15733

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Sokkel E27  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 186.0mm  
 Pikkus 115.0mm  
 Diameeter 84.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal metall  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat



Silindrikujuline fassaadivalgusti, mida on võimalik paigaldada maja fassaadile, et säilitada ka pimedatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustile saab LED House sortimendist valida meelepärase valgusallika. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/R kahe pesaga must 230V GU10 IP44

### Tootekood 15728

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 70W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Kahesuunaline fassaadivalgusti, mille on võimalik paigaldada maja fassaadile, et tekitada ka pimedamatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustil on kaks pesa, kuhu saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/R kahe pesaga valge 230V GU10 IP44

### Tootekood 16849

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 70W/1m  
Sokkel GU10  
Kaitseklass IP44  
Kõrgus 150.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 92.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse / välja  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 1 aastat



Kahesuunaline fassaadivalgusti, mille on võimalik paigaldada maja fassaadile, et tekitada ka pimedamatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustil on kaks pesa, kuhu saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/R ühe pesaga must 230V GU10 IP44

### Tootekood 15729

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 35W/1m  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 68.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti, mida on võimalik paigaldada maja fassaadile, et säilitada ka pimedatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustile saab LED House sortimendist valida meelepärase valgusallika. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/SQ kahe pesaga must 230V GU10 IP44

### Tootekood 16556

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 70W/1m  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 150.0mm  
 Laius 68.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat



Moodne välisvalgusti, mida on võimalik paigaldada maja fassaadile, et säilitada ka pimedatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustile saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/SQ kahe pesaga valge 230V GU10 IP44

### Tootekood 16795

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 70W/1m  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 150.0mm  
 Laius 68.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat



Moodne välisvalgusti, mida on võimalik paigaldada maja fassaadile, et säilitada ka pimedatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustile saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PORTO/SQ ühe pesaga must 230V GU10 IP44

### Tootekood 16555

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 35W/1m  
 Sokkel GU10  
 Kaitseklass IP44  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 68.0mm  
 Pikkus 92.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 1 aastat

IP44



Moodne välisvalgusti, mida on võimalik paigaldada maja fassaadile, et säilitada ka pimedatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustile saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL07 must 230V 8W 600lm 120° IP65 830

### Tootekood 14552

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 8W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk


Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

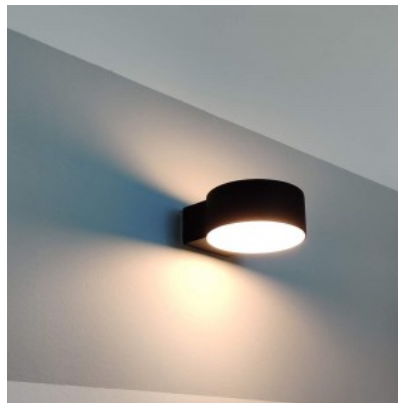

Kahesuunalise valgusvihuga LED [fassaadivalgusti](#). Efektne ja funktsionaalne disainiga LED lamp näiteks parki, hotelli, koridori, elutappa. Lihtsasti paigaldatav seinale või muule soovitud pinnale.

Valgusvihk langeb läbi õõnsa avause kahele poole ning lisab ruumi sooja valge valguse. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL105 must 230V 8W 500lm 90° IP65 830

**Tootekood 16794 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 160.0mm

Paki kaal 611g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

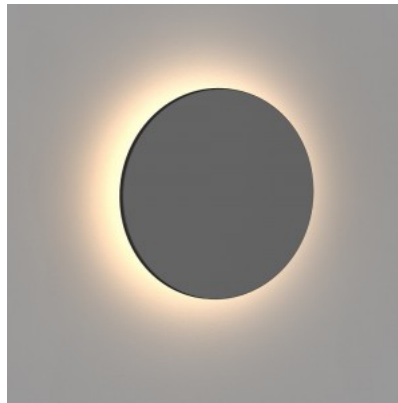

Efektne [fassaadivalgusti](#). Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL105 must 230V 8W 550lm 90° IP65 940

**Tootekood 16866 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 160.0mm

Paki kaal 611g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

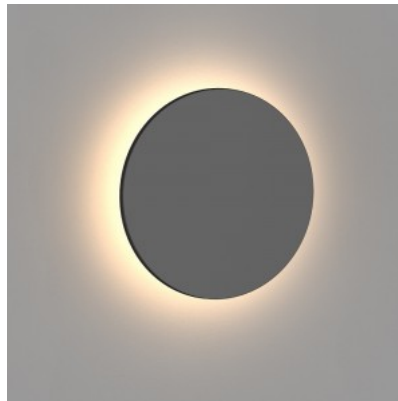

Efektne [fassaadivalgusti](#). Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL20 must 230V 10W 800lm 110° IP65 930

### Tootekood 15501

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 96.8mm

Pikkus 120.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Löögikindlus IK05

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Muudetavate valgusnurkadega [fassaadivalgusti](#) kahele poole suunatud valgusvihuga. Efektne ja funktsionaalse disainiga LED valgusti näiteks parki, hotelli, koridori, elumaja fassaadile. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

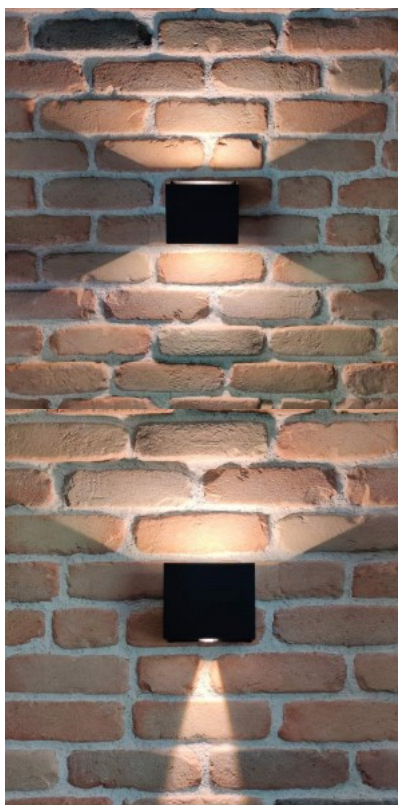

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL20 valge 230V 10W 800lm 110° IP65 930

### Tootekood 17905

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 96.8mm

Pikkus 120.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK05

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Muudetavate valgusnurkadega [fassaadivalgusti](#) kahele poole suunatud valgusvihuga. Efektne ja funktsionaalse disainiga LED valgusti näiteks parki, hotelli, koridori, elumaja fassaadile. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

### Tootekood 16200

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Valgusvoog 2200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 110W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 200.0mm  
Diameeter 76.0mm  
Kaal 900g  
Paki kaal 1020g  
Kastis 18tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kahesuunaline fassaadivalgusti, mille on võimalik paigaldada maja fassaadile, et tekitada ka pimedamatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustil on kaks pesa, kuhu saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

### Tootekood 15505

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 27W  
Valgusvoog 3200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 119W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 230.0mm  
Diameeter 100.0mm  
Kaal 1200g  
Paki kaal 1350g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Löögikindlus IK05  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kahesuunaline fassaadivalgusti, mille on võimalik paigaldada maja fassaadile, et tekitada ka pimedamatel aegadel hoone efektne ja viisakas ilme. Valgustil on kaks pesa, kuhu saab LED House sortimendist valida meelepärased valgusallikad. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL46 must 230V 10W 530lm 50° IP65 930

### Tootekood 17381

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 78.0mm

Laius 81.0mm

Pikkus 204.0mm

Kaal 5020g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must



Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

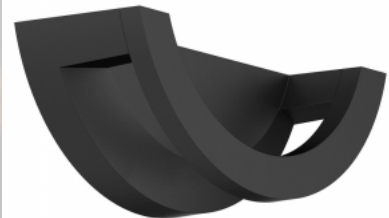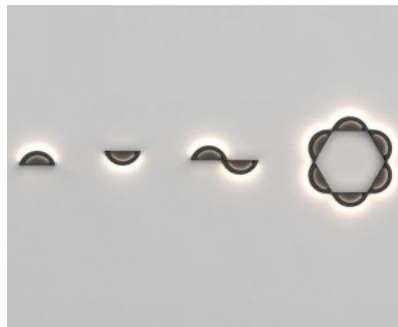

Optilise struktuuriga LED

[fassaadivalgusti](#), mille abil saad lasta loomingul lennata! Valgusti saab paigaldada individuaalseks seinavalgustiks, et luua võluv õhkkond, aga ka gruppidesse, et luua erinevaid kujundeid. Valgusti lisab aiale sooja valge (3000K) valguse ning kõrge CRI tagab valguse alla jäävate alade värvide loomulikkuse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL57 must 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

### Tootekood 16903

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 10W  
 Valgusvoog 1000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 108.0mm  
 Pikkus 203.0mm  
 Kaal 850g  
 Paki kaal 1020g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Modernne LED [fassaadivalgusti](#).  
 Valgusti valgussuund on suunatav ja seetõttu sobib WL57 eriti hästi majanumbreid ja tänavasilte valgustama. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL57 must 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

### Tootekood 16118

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 18W  
 Valgusvoog 2000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 111W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 108.0mm  
 Pikkus 203.0mm  
 Kaal 850g  
 Paki kaal 1020g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Modernne LED [fassaadivalgusti](#).  
 Valgusti valgussuund on suunatav ja seetõttu sobib WL57 eriti hästi majanumbreid ja tänavasilte valgustama. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!



## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL60 must ring 230V 5W 130lm 60° IP65 930

### Tootekood 16135

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 5W  
Valgusvoog 130luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 26W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 78.0mm  
Diameeter 135.0mm  
Kaal 375g  
Paki kaal 490g  
Pakis 1tk  
Kastis 18tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Kuju ring  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Suunatud valgusega moodne [fassaadivalgusti](#). Kompaktne süvistatav välisvalgusti, mis on oma valgusnurga poolest ideaalne valgustama erinevaid hoovistruktuure. Meeleolu tekitava sooja valgusega sobib see valgusti hästi näiteks trepiastmete kohale, muutes õhtuks maja seina efektsemaks ja trepiastmed nähtavamaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL60B-8W must 230V 8W 400lm 70° IP65 930

### Tootekood 15958

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 8W  
Valgusvoog 400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 50W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 70  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 78.0mm  
Laius 201.0mm  
Pikkus 201.0mm  
Kaal 850g  
Paki kaal 1080g  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Moodne, suunatud valgusega LED [fassaadivalgusti](#). Kompaktne süvistatav välisvalgusti, mis on oma valgusnurga poolest ideaalne valgustama erinevaid hoovistruktuure. Meeleolu tekitava sooja valgusega sobib see valgusti hästi näiteks trepiastmete kohale, muutes õhtuks maja seina efektsemaks ja trepiastmed nähtavamaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 2x25W must ruut 230V GU10 IP65

### Tootekood 16670

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 750g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



GU10 pesaga seinavalgusti korpus fassaadile. Minimalistliku disaini poolest sobib see valgustiks paljudele erinevatele hoonetele. Ideaalne viis, kuidas ka hämaras hoida oma maja efektne. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

## Tootekood 16393

---

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 16W

Valgusvoog 1350luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 84W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 760g

Paki kaal 810g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Moodne LED seinavalgusti fassaadile. Minimalistliku disaini poolest sobib see valgustiks paljudele erinevatele hoonetele. Ideaalne viis, kuidas ka hämaras hoida oma maja efektne. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V GU10 IP65

### Tootekood 16136

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Sokkel GU10

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 750g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



GU10 pesaga seinavalgusti korpus fassaadile. Minimalistliku disaini poolest sobib see valgustiks paljudele erinevatele hoonetele. Ideaalne viis, kuidas ka hämaras hoida oma maja efektne. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL75 Üles-Alla valgus must 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17379**Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 756luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 76W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 104.0mm

Laius 30.5mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 570g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




Minimalistlik LED [fassaadivalgusti](#), mille valgus langeb kahele poole. Ideaalne dekoratsioon nii tuppa koridori kui õue seinale. Kaitseklass IP65 tagab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Fassaadivalgusti PROLUMEN WL75 Üles-Alla valgus must 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

## Tootekood 17378

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 10W  
Valgusvoog 954luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 95W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K  
Läätse nurk 29x77  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 90.0mm  
Laius 30.5mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 570g  
Pakis 1tk  
Kastis 18tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

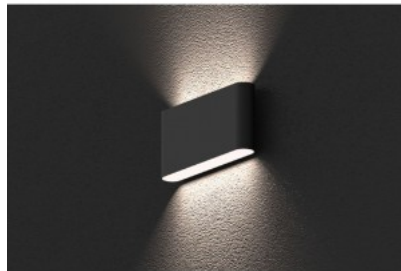

Minimalistlik LED [fassaadivalgusti](#), mille valgus langeb kahele poole. Ideaalne dekoratsioon nii tuppa koridori kui õue seinale. Kaitseklass IP65 tagab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL85 üles-alla valgus (TRIAC) must 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17367 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2x7.5W

Valgusvoog 1700luumenit

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Laius 95.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 520g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Efektne LED [fassaadivalgusti](#), ideaalne valik koridori või trepikotta!

Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustemperatuuri

(3000K/4000K/5700K) saab kasutaja

enda eelistuse järgi valida tänu

valgustil asuvale nupule. Lisaks on

valgusti varustatud TRIAC

tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi

valgust ka hämardada. Kaitseklass

IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud

peentolmu ja survepritsmete vastu

ning võib kasutada nii sise- kui

välistingimustes. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h). Tõsta

oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali

[LED house tootevalikust](#) endale


tipptasemel valgustuslahendus!



## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL88 üles-alla valgus (TRIAC) must 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17376 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 15W  
 Valgusvoog 1050luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 70W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Lätse nurk 60x115x40  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Laius 100.0mm  
 Pikkus 300.0mm  
 Kaal 710g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

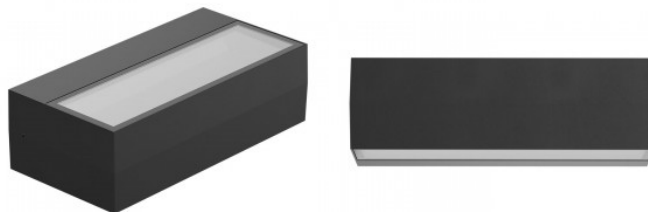

Moodne [fassaadivalgusti](#), mille valgusvihk langeb kahele poole. Valgusti kaitseklassiks on määratud IP65, mis tähendab, et see on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Lisaks on korpuse materjalid valitud ja ettevalmistatud pika eluea tagamiseks ka välistingimustes. Valgusti valgustemperatuuri on võimalik enda soovidele vastavaks muuta. Variantideks on 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) ja 5700K (külm valge). WL88 on varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab valgust hämardada ja eredamaks muuta. Lisaks on selle seinavalgusti värviedastusindeks CRI90 ehk valguse alla jäävad värvid jäävad loomulikud ja tõetruud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL90 (TRIAC) must 230V 8W 600lm 360° IP65 930

Tootekood 17373 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 230.0mm

Laius 142.0mm

Pikkus 100.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



Moodne [fassaadivalgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstu peentolmu ja survepriismete vastu ning võib kasutada ka välistingimustes. LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Fassaadivalgusti PROLUMEN WL91 (TRIAC) must 230V 8W 750lm 45° IP65 930

**Tootekood 17380 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 202.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 121.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid SAA, RoHS, CE

Garantii 5 aastat

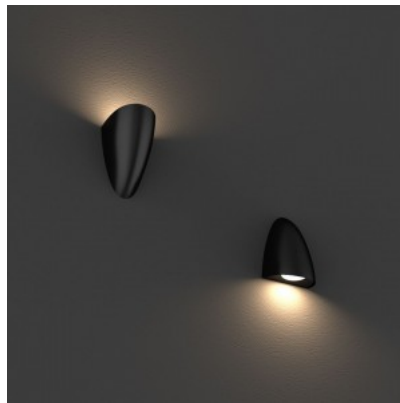

Moodne [fassaadivalgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu ning võib kasutada välistingimustes. Valgusti lisab ruumile sooja valge valguse ning tänu TRIAC tehnoloogiale on võimalik valgusvihku ka hämaramaks ja eredamaks muuta. WL91 mudeli LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## Fassaadivalgusti QUERK 3 GU10 kahe pesaga must 230V IP54

### Tootekood 17524

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 70W/1m  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 260.0mm  
Diameeter 65.0mm  
Kaal 480g  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium + klaas  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -40 - +60°C  
Sertifikaadid CE



Moodne [fassaadivalgusti](#) kahe GU10 pesaga. Minimalistliku disaini poolest sobib see valgustiks paljudele erinevatele hoonetele. Ideaalne viis, kuidas ka hämaras hoida oma maja efektne. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED seinavalgusti süvistatud SL42 hõbedane ring 230V 3W 250lm IP44 830

### Tootekood 14640

Toitepinge 230V  
Võimsus 3W  
Valgusvoog 250luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 83W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 35000h  
Pakis 1tk  
Korpuse värv hõbedane  
Korpuse materjal alumiinium  
Kuju ring  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



Moodne meeleolualgusti fassaadile. Minimalistliku disaini poolest sobib see valgustiks paljudele erinevatele hoonetele. Ideaalne viis, kuidas ka hämaras hoida oma maja efektne. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

