
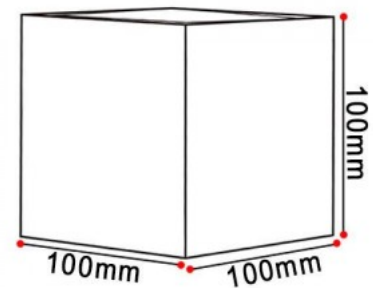


Fassaadivalgusti A100 must 230V 12W 840lm IP65 830

Tootekood 15037

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 840luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 100.0mm
Kaal 500g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS

Efektne [fassaadivalgusti](#) kahele poole suunatud valgusvihuga. Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda.

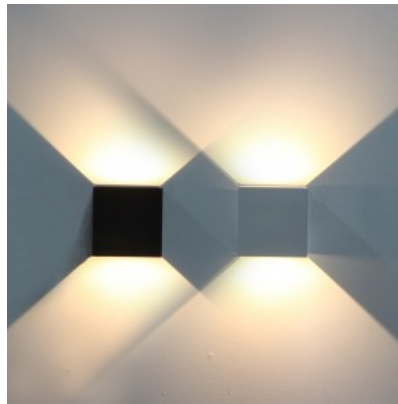

Fassaadivalgusti AS200 valge 230V 7W 560lm IP44 830

Tootekood 15182

Toitepinge 230V
Võimsus 7W
Valgusvoog 560luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 25000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS

Seinavalgusti maja fassaadile ning numbrimärgi valgustamiseks. Valgusjaotus on võrdset kahesuunaline.



Fassaadivalgusti KYOTO/W kahe peasaga must 230V E27 IP44

Tootekood 15732

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Pesa E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 350.0mm
Pikkus 115.0mm
Diameeter 84.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti KYOTO/W ühe pesaga must 230V E27 IP44

Tootekood 15733

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Pesa E27
Kaitseklass IP44
Kõrgus 186.0mm
Pikkus 115.0mm
Diameeter 84.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/R kahe pesaga must 230V GU10 IP44

Tootekood 15728

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 150.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/R kahe pesaga valge 230V GU10 IP44

Tootekood 16849

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 150.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/R ühe pesaga must 230V GU10 IP44

Tootekood 15729

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 80.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/R ühe pesaga valge 230V GU10 IP44

Tootekood 16823

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 80.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/SQ kahe pesaga must 230V GU10 IP44

Tootekood 16556

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 150.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/SQ kahe pesaga valge 230V GU10 IP44

Tootekood 16795

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 150.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat



Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PORTO/SQ ühe pesaga must 230V GU10 IP44

Tootekood 16555

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 80.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 92.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 1 aastat

IP44




Moodne fassaadivalgusti

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL07 must 230V 8W 600lm 120° IP65 830

Tootekood 14552

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Kahesuunalise valgusvihuga LED [fassaadivalgusti](#). Efektne ja funktsionaalse disainiga LED lamp näiteks parki, hotelli, koridori, elutuppa. Lihtsasti paigaldatav seinale või muule soovitud pinnale. Valgusvihk langeb läbi õõnsa avause kahele poole ning lisab ruumi sooja valge valguse.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL105 must 230V 8W 500lm 90° IP65 830

Tootekood 16794 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 63W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 160.0mm

Paki kaal 611g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

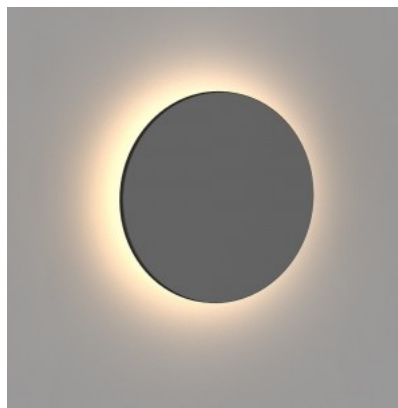

Efektne [fassaadivalgusti](#). Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL105 must 230V 8W 550lm 90° IP65 940

Tootekood 16866 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 69W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 50.0mm

Diameeter 160.0mm

Paki kaal 611g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

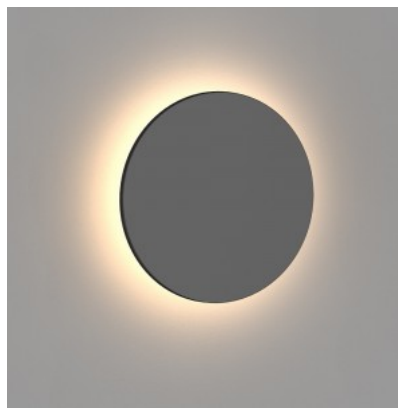

Efektne [fassaadivalgusti](#). Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL20 must 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Tootekood 15501

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 96.8mm

Pikkus 120.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Löögikindlus IK05

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Muudetavate kiirtega efektne [fassaadivalgusti](#) kahele poole suunatud valgusvihuga. Loob sooja valge meeleoluvalguse igasse koduaeda.

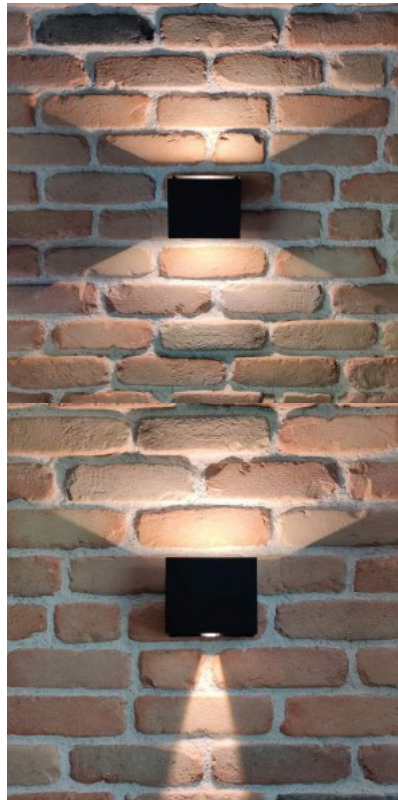

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

Tootekood 16200

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 200.0mm
Diameeter 76.0mm
Kaal 900g
Paki kaal 1020g
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silindrikujuline [fassaadivalgusti](#), mis
sobib igasse aeda.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL28 must 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

Tootekood 15505

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 27W
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 230.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 1200g
Paki kaal 1350g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK05
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Silindrikujuline [fassaadivalgusti](#), mis
sobib igasse aeda.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL46 must 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Tootekood 17381

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 530luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 53W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 78.0mm

Laius 81.0mm

Pikkus 204.0mm

Kaal 5020g

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse värv must



Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

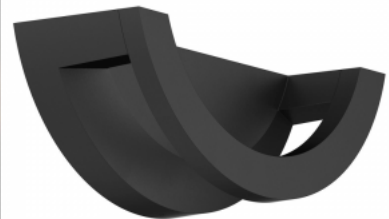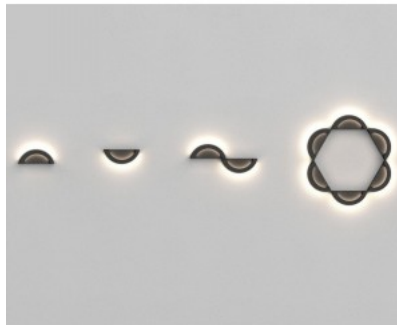

Optilise struktuuriga LED

[fassaadivalgusti](#), mille abil saad lasta loomingul lennata! Valgusti saab paigaldada individuaalseks seinavalgustiks, et luua võluv õhkkond, aga ka gruppidesse, et luua erinevaid kujundeid. Valgusti lisab aiale sooja valge (3000K) valguse ning kõrge CRI tagab valguse alla jäävate alade värvide loomulikkuse. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL57 must 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

Tootekood 16903

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 108.0mm

Pikkus 203.0mm

Kaal 850g

Paki kaal 1020g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Modernne LED [fassaadivalgusti](#).

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL57 must 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

Tootekood 16118

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 18W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 108.0mm

Pikkus 203.0mm

Kaal 850g

Paki kaal 1020g

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Modernne LED [fassaadivalgusti](#).

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL60 must ring 230V 5W 130lm 60° IP65 930

Tootekood 16135

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 5W
Valgusvoog 130luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 26W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 78.0mm
Diameeter 135.0mm
Kaal 375g
Paki kaal 490g
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Kuju ring
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Moodne [fassaadivalgusti](#)

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL60B-8W must 230V 8W 400lm 70° IP65 930

Tootekood 15958

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 70
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 78.0mm
Laius 201.0mm
Pikkus 201.0mm
Kaal 850g
Paki kaal 1080g
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Moodne LED [fassaadivalgusti](#).

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 2x25W must ruut 230V GU10 IP65

Tootekood 16670

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Pesa GU10

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 750g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



GU10 LED seinavalgusti korpus fassaadile.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

Tootekood 16393

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 16W
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 84W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 67.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 165.0mm
Kaal 760g
Paki kaal 810g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Kuju ruut
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED seinavalgusti fassaadile.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL73 must ruut 230V GU10 IP65

Tootekood 16136

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Pesa GU10

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 67.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 165.0mm

Kaal 700g

Paki kaal 750g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Kuju ruut

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



GU10 LED seinavalgusti korpus
fassaadile.

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL75 Üles-Alla valgus must 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 17379

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 10W

Valgusvoog 756luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 76W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 104.0mm

Laius 30.5mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 570g

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




Minimalistlik LED [fassaadivalgusti](#), mille valgus langeb kahele poole. Ideaalne dekoratsioon nii tuppa koridori kui õue seinale. Kaitseklass IP65 tagab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL75 Üles-Alla valgus must 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 17378

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Valgusvoog 954luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95W
Värvustemperatuur WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 29x77
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 90.0mm
Laius 30.5mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 570g
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

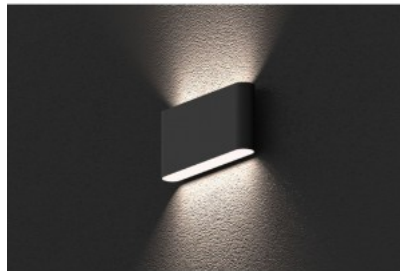

Minimalistlik LED [fassaadivalgusti](#), mille valgus langeb kahele poole. Ideaalne dekoratsioon nii tuppa koridori kui õue seinale. Kaitseklass IP65 tagab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL85 üles-alla valgus (TRIAC) must 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 17367 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 2x7.5W

Valgusvoog 1700luumenit

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 179.0mm

Laius 95.0mm

Diameeter 70.0mm

Kaal 520g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Efektne LED [fassaadivalgusti](#), ideaalne valik koridori või trepikotta!

Valgusvihk langeb kahes suunas ning valgustemperatuuri

(3000K/4000K/5700K) saab kasutaja

enda eelistuse järgi valida tänu

valgustil asuvale nupule. Lisaks on

valgusti varustatud TRIAC

tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi

valgust ka hämardada. Kaitseklass

IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud

peentolmu ja survepritsmete vastu

ning võib kasutada nii sise- kui

välistingimustes. Nõuetekohase

kasutamise tulemusel on valgusti

elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja

väga pika elueaga (50 000h). Tõsta

oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali


[LED house tootevalikust](#) endale

tipptasemel valgustuslahendus!

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL88 üles-alla valgus (TRIAC) must 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 17376 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 70W
Värvustemperatuur WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 60x115x40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 710g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

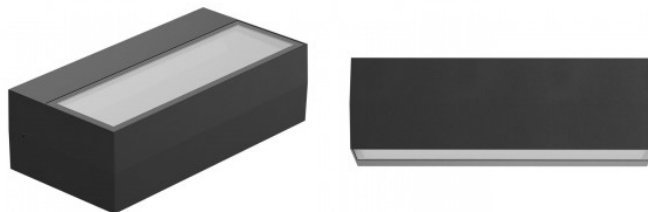

Moodne [fassaadivalgusti](#), mille valgusvihk langeb kahele poole. Valgusti kaitseklassiks on määratud IP65, mis tähendab, et see on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Lisaks on korpuse materjalid valitud ja ettevalmistatud pika eluea tagamiseks ka välistingimustes. Valgusti valgustemperatuuri on võimalik enda soovidele vastavaks muuta. Variantideks on 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) ja 5700K (külm valge). WL88 on varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab valgust hämardada ja eredamaks muuta. Lisaks on selle seinavalgusti värviedastusindeks CRI90 ehk valguse alla jäävad värvid jäävad loomulikud ja tõetruud. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL90 (TRIAC) must 230V 8W 600lm 360° IP65 930

Tootekood 17373 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 75W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 360

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 230.0mm

Laius 142.0mm

Pikkus 100.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Garantii 5 aastat



Moodne [fassaadivalgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstu peentolmu ja survepriismete vastu ning võib kasutada ka välistingimustes. LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk ruumis värvide tõetruudust. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Fassaadivalgusti PROLUMEN WL91 (TRIAC) must 230V 8W 750lm 45° IP65 930

Tootekood 17380 TRIAC dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 8W

Valgusvoog 750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 94W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 202.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 121.0mm

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid SAA, RoHS, CE

Garantii 5 aastat



Moodne [fassaadivalgusti](#). Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepriismete vastu ning võib kasutada välistingimustes.

Valgusti lisab ruumile sooja valge valguse ning tänu TRIAC tehnoloogiale on võimalik valgusvihku ka hämaramaks ja eredamaks muuta.

WL91 mudeli LED kiipide värviedastus on kõrge kvaliteediga (CRI90), tänu sellele ei moonuta valgusti valgusvihk ruumis värvide tõetruudust.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik,

keskkonnasõbralik ja väga pika

elueaga (50 000h). Valgustage oma

maailm LED House professionaalide

abiga - [vaata siit ka meie projektide](#)

[portfooliot!!](#)

Fassaadivalgusti QUERK 3 GU10 kahe pesaga must 230V IP54

Tootekood 17524

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 260.0mm
Diameeter 65.0mm
Kaal 480g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -40 - +60°C
Sertifikaadid CE



Moodne [fassaadivalgusti](#) kahe GU10 pesaga.

LED seinavalgusti süvistatud SL42 hõbedane ring 230V 3W 250lm IP44 830

Tootekood 14640

Toitepinge 230V
Võimsus 3W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 35000h
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ring
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

