

Liikumisandur HD01S-9 230V IP20

Tootekood 15585

Hind 12,00+KM

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 37.0mm
Pikkus 80.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -35 - + 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Parim liikumisandur, mis tänu on väikestele mõõtudele mahub ära enamik kohtadesse. Anduri võib paigaldada valgusti sisse, kuna ei vaja tööks 'silmsidet', sest töötab mahu peale. Tegu on mahuanduriga, mis tuvastab liikumise läbi mikrolainete (5.8GHz +/- 75MHz) Tundlikus: 10% / 30% / 50% / 75% / 100%. Ajavahemik: 5s - 30min. Töönurk 30° - 150° Max paigalduskõrgus 6m ja max tööraadius 14m. Haisen tehas asub Aasias, kuid tänu oma kõrgele kvaliteedile annab oma toodetele 5 aastase garantii. Haisen tooteid kasutavad paljud Euroopa valgustite tootjad, kes annavad oma toodetele pika garantiiaja. Kui andur on valgusti sees, siis sobib ka õues kasutamiseks, kuni -20C külmas.



Liikumisandur HD406VRH IP65

Tootekood 15798 0-10V dimmable

Hämardatav 0-10V
Kaitseklass IP65



Pult HRCA26

Tootekood 16420

Pult liikumisanduri seadistamiseks.



Liikumisandur HSSA08-PD (PIR + valguse andur)

Tootekood 16419

Liikumisandur UFO tüüpi valgustile.



Liikumisandur HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20

Tootekood 15063 TRIAC dimmable

Hind 58,52+KM

Soodushind 45,00+KM

Bränd [HYTRONIK](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 400W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 72mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Mahuandur, sobitub TRIAC süsteemile.

Liikumisandur HYTRONIK RF HC018V 0-10V 230V

Tootekood 13913 0-10V / PUSH
dimmable

Hind 39,92+KM

Soodushind 28,00+KM

Bränd [HYTRONIK](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V / PUSH



Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

1-10V juhtimise võimalus, kolme
astmeline timmerdamine, eraldi nupu
lülitus

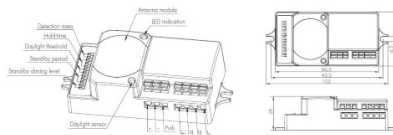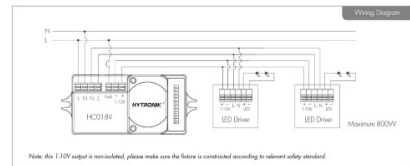

Timmer Control (Corridor Function)

Hytronik builds this function inside the motion sensor to achieve 10 level control. For some areas which require a light change notice before switch-off. The sensor offers 3 levels of light: 100%-selected light -off and 2 periods of selectable waiting time: motion hold-time and stand-by period. Selectable daylight threshold and freedom of detection area.



With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.

With sufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.

After hold-time, the light dims to standby level or switch off if the stand-by period is pre-set to On.

Light switches off automatically after the stand-by period elapses.



Liikumisandur LX06 valge 230V IP20

Tootekood 16036

Hind 6,45+KM

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 300W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 118.0mm

Kaal 17g

Kastis 100tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Pinnapealne liikumisandur. Tööaeg
10s-8m Paigalduskõrgus 2-4m
Tööraadius 2-12m Tuvastusnurk 360°
Maksimaalne võimsus LED 300W.

Liikumisandur LX41 valge 230V IP20

Tootekood 15852

Hind 8,08+KM

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 76.0mm
Paigaldusava diameeter 62mm
Kaal 100g
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Liikumisandur LX42 230V IP20

Tootekood 15851

Hind 6,43+KM

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP20
Laius 35.0mm
Pikkus 57.0mm
Kaal 40g
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Süvistatav liikumisandur Silma
keermeosa diameeter 19,3mm

Trepikontroller SKYDANCE Sujuv lülitus trepile ES32 5-24V IP20

Tootekood 16087

Hind 101,05+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 768W/1m

Voolutugevus 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.5mm

Laius 68.0mm


Pikkus 186.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

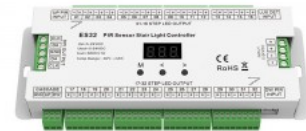

Liikuv trepi valgustus ehk tark trepp.
Sujuv astmete sisse ja välja lülitus.

Liikumise peale lülitatakse astmed
sisse viitega. Nutikas trepp on
turvaline ja ka ilus silmale.

Maksimaalne LED riba võimsus ühe
astme kohta on 24W kui riba on 24V.

Maksimaalne astmete arv kuni 32tk.

Iga astme juurest ühendatakse kaabel
juhtseadmega. 12V max koormus
kokku 384W 24V max koormus kokku
768W



Liikumisandur THEBEN LUXA 103-100 AP WH valge 230V IP44

Tootekood 16225

Hind 43,64+KM

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 2000W/1m

Kaitseklass IP44

Kõrgus 70.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 120.0mm

Kaal 220g

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS



Detektsiooniraadius 360°, optimaalne
paigalduskõrgus 2,5m

Liikumisandur THEBEN LUXA S180BK must 230V IP55

Tootekood 14339

Hind 31,08+KM

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP55

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 2 aastat

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus

2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus

1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.

32 72401 Haigerloch GERMANY

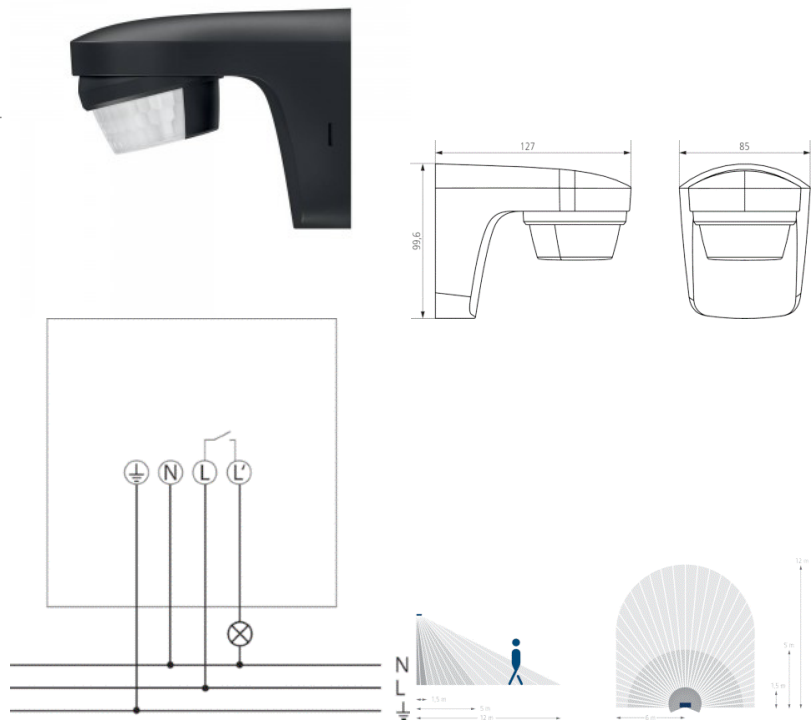

Liikumisandur THEBEN LUXA S180WH valge 230V IP55

Tootekood 14361

Hind 31,08+KM

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP55

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus

2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus

1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.

32 72401 Haigerloch GERMANY

