Liikumisandur EMOS G1110 230V IP20

Tootekood 17090

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 37.0mm
Pikkus 55.0mm
Kaal 65 g
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m
Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
Anduri tüüp PIR

Liikumisandur EMOS G1125 must 230V IP44

Tootekood 17091

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP44
Kõrgus 85.0mm
Laius 75.0mm
Pikkus 85.0mm
Kaal 179 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Avastamiskaugus 12m Tuvastusnurk 180° Lülitusaeg min. 10 sekundit – max. 7 minutit Anduri tüüp PIR

Liikumisandur EMOS G1160 valge 230V IP20

Tootekood 17092

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 75.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Diameeter 70.0mm
Paigaldusava diameeter 45mm
Kaal 126 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m
Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg min. 10 sekundit – max. 15 minutit Anduri tüüp PIR

Liikumisandur EMOS G1240 valge 230V IP65

Tootekood 17093

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 600W/1m
Kaitseklass IP65
Kõrgus 65.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 75.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 12 m
Tuvastamisnurk 180° Lülitusaeg min. 10 sekundit – max. 15 minutit Anduri tüüp PIR

Liikumisandur ER-C hall 5-24V IP20

Tootekood 18134

Toitepinge 5-24V
Kaitseklass IP20
Pikkus 18.0mm
Diameeter 26.0mm
Paigaldusava diameeter 20mm
Korpuse värv hall
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



See liikumisandur on kompaktse ja peidetud alumiiniumkorpusega, sobides erinevatesse valgustuslahendustesse. Seade töötab madalpinge toitega ning annab välja stabiilse signaali. Andur reageerib lähedal asuvatele objektidele ja inimeste liikumisele kindla nurga ja kauguse ulatuses. Kui liikumine tuvastatakse, lülitub valgus automaatselt sisse, ning kui ala jääb tühjaks, kustub valgus iseseisvalt. Seadet saab kasutada erinevate valguskontrolleritega, sealhulgas trepivalgustuse ja hämardussüsteemidega, pakkudes nutikat ja energiasäästlikku lahendust.

Liikumisandur HC005S/BT 230V IP20

Tootekood 19617

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Nimivool 1700mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.5mm
Laius 39.9mm
Pikkus 79.4mm
Kaal 30 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -35 - + 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



nutikas liikumisandur, mis muudab valgustuse juhtimise lihtsaks ja energiasäästlikuks. Seade tuvastab liikumise mikrolaine- ja Bluetooth-tehnoloogia abil ning lülitab tuled automaatselt sisse ja välja, töötades ainult siis, kui on vaja. HC005S/BT on lihtne paigaldada ja seadistada – saad määrata tundlikkuse, ajaviite ja valgustugevuse vastavalt oma vajadustele. Tänu pika tööea disainile on seade usaldusväärne lahendus kodu, kontori, koridori või muu ruumi valgustuse automatiseerimiseks.

Liikumisandur HD01S-9 230V IP20

Tootekood 15585

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 37.0mm
Pikkus 80.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -35 - + 70°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Parim liikumisandur, mis tänu on väikestele mõõtudele mahub ära enamik kohtadesse. Anduri võib paigaldada valgusti sisse, kuna ei vaja tööks 'silmsidet', sest töötab mahu peale. Tegu on mahuanduriga, mis tuvastab liikumise läbi mikrolainete (5.8GHz +/- 75MHz) Tundlikus: 10% / 30% / 50% / 75%/ 100%. Ajavahemik: 5s - 30min. Töönurk 30° - 150° Max paigalduskõrgus 6m ja max tööraadius 14m. Haisen tehas asub Aasias, kuid tänu oma kõrgele kvaliteedile annab oma toodetele 5 aastase garantii. Haisen tooteid kasutavad paljud Euroopa valgustite tootjad, kes annavad oma toodetele pika garantiiaja. Kui andur on valgusti sees, siis sobib ka õues kasutamiseks, kuni -20C külmas.

Liikumisandur HS-360-16JW valge 230V IP20

Tootekood 22974

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.3mm
Diameeter 115.0mm
Kaal 106 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 +40 ķC°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



usaldusväärne liikumisandur siseruumides kasutamiseks. Sobib hästi koridoridesse, trepikodadesse ja muudesse üldkasutatavatesse ruumidesse, lülitades valgustuse automaatselt sisse liikumise tuvastamisel. Tänu kõrgsagedustehnoloogiale reageerib andur täpselt ja töötab tõhusalt erinevates tingimustes.

Liikumisandur HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Tootekood 15063 TRIAC dimmable

Bränd HYTRONIK
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 70.0mm
Diameeter 80.0mm
Paigaldusava diameeter 72mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Mahuandur, sobitub TRIAC süsteemile.

Liikumisandur LX06 valge 230V IP20

Tootekood 16036



Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 60.0mm
Diameeter 118.0mm
Kaal 17 g
Kastis 100tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

Pinnapealne liikumisandur. Tööaeg 10s-8m Paigalduskõrgus 2-4m Tööraadius 2-12m Tuvastusnurk 360° Maksimaalne võimsus LED 300W.

Liikumisandur LX41 valge 230V IP20

Tootekood 15852



Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 75.0mm
Diameeter 76.0mm
Paigaldusava diameeter 62mm
Kaal 100 g
Kastis 50tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Liikumisandur LX42 230V IP20

Tootekood 15851



Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP20
Laius 35.0mm
Pikkus 57.0mm
Kaal 40 g
Kastis 100tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Süvistatav liikumisandur Silma keermeosa diameeter 19,3mm

Liikumisandur SKYDANCE 4A ukseandur 12-24V

Tootekood 17791



Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Kõrgus 7.5mm
Laius 11.0mm
Pikkus 50.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +55°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS
Garantii 5 aastat

Ukseanduri lüliti, ühendatav LED-ribaga.

Liikumisandur SKYDANCE E1-L 12-24V IP20

Tootekood 19677

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 192W/1m
Nimivool 8000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 97.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.

Liikumisandur SKYDANCE EH-R(WT) valge 230V IP20 0-10V / RF

Tootekood 18232 **0-10V / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V / RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 95.0mm
Paigaldusava diameeter 86mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Lae külge paigaldatav PIR liikumisandur on mõeldud efektiivseks valgustuse juhtimiseks siseruumides, nagu kontorid, koosolekuruumid ja klassiruumid. Andur sisaldab sisseehitatud päevavalguse andurit, mis tuvastab reaalajas inimeste liikumise ja ümbritseva valguse taseme. Väljastab 0/1-10V signaali, mis on ühilduv dimmerdatavate kontrollerite ja toiteplokkidega, ning töötab kõrgepingelise AC sisendiga, tagades usaldusväärse toimimise. Valgustust saab hõlpsasti juhtida Tuya Smart rakenduse kaudu, mis võimaldab reguleerida anduri tundlikkust, hoidmise aega, ooteaega ja valguse tuvastamise läve. Manuaalseid seadistusi on võimalik teha ka kolme mugava nupu abil. Seade toimib RF kaugjuhtimispuldina, edastades 2.4G signaali, mis on ühilduv RF LED kontrollerite või dimmerdatavate kontrollerite ja toiteplokkidega. Nutikas ja mitmekülgne lahendus parandab siseruumide valgustuskogemust.

Liikumisandur SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Tootekood 17792

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 24V
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 80.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD
Garantii 5 aastat



Peidetud PIR-liikumisanduri lüliti, püsipingeväljund, ühendatav madalpinge LED-ribaga.

Liikumisandur SKYDANCE EW puit ja klaaspindadele IP20

Tootekood 19678

Bränd SKYDANCE
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Kaitseklass IP20
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD
Garantii 5 aastat



Peidetud puuteandur

Trepikontroller SKYDANCE Sujuv lülitus trepile ES32 5-24V IP20


Tootekood 16087

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-24V
Väljundpinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 768W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.5mm
Laius 68.0mm
Pikkus 186.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat







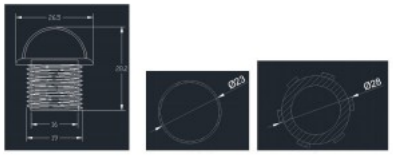

Liikuv trepi valgustus ehk tark trepp. Sujuv astmete sisse ja välja lülitus. Liikumise peale lülitatakse astmed sisse viitega. Nutikas trepp on turvaline ja ka ilus silmale. Maksimaalne LED riba võimsus ühe astme kohta on 24W kui riba on 24V. Maksimaalne astmete arv kuni 32tk. Iga astme juurest ühendatakse kaabel juhtseadmega. 12V max koormus kokku 384W 24V max koormus kokku 768W

Trepikontroller SKYDANCE Sujuv lülitus trepile ES32-V 5-24V IP20


Tootekood 23337

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-24V
Väljundpinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 768W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.5mm
Laius 68.0mm
Pikkus 186.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat







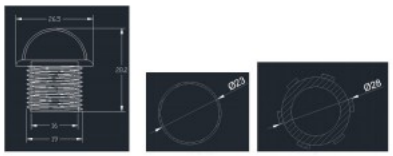

Liikuv trepi valgustus ehk tark trepp. Sujuv astmete sisse ja välja lülitus. Liikumise peale lülitatakse astmed sisse viitega. Nutikas trepp on turvaline ja ka ilus silmale. Maksimaalne LED riba võimsus ühe astme kohta on 24W kui riba on 24V. Maksimaalne astmete arv kuni 32tk. Iga astme juurest ühendatakse kaabel juhtseadmega. 12V max koormus kokku 384W 24V max koormus kokku 768W

Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+ED(C) 12-24V IP20

Tootekood 16738

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 192W/1m
Nimivool 8000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 97.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.

Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Tootekood 17940

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 192W/1m
Nimivool 8000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 97.0mm
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.

Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor ED-VC 24V IP20

Tootekood 17942

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 24V
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.5mm
Diameeter 10.5mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD
Garantii 5 aastat



Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensori lüliti E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Tootekood 17819

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 12-24V
Võimsus 96W
Maksimaalne võimsus 96W/1m
Nimivool 4000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.0mm
Laius 4.9mm
Pikkus 50.0mm
Kaal 10 g
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +55°C
Sertifikaadid CE, RoHS, LVD, emc
Garantii 5 aastat

Viibutusanduri lüliti. Automaatne väljalülitus, valguse reguleerimise võimalus. Sensorisilm vajab vähemalt 5x8mm suurust süvistust tasapinnale. Võimalik panna ka alumiiniumprofiili sisse.



Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensori lüliti E2-B CCT 12-24V 72W IP20

Tootekood 19194

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 12-24V
Võimsus 72W
Maksimaalne võimsus 72W/1m
Nimivool 3000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 5.3mm
Laius 10.0mm
Pikkus 52.0mm
Kaal 10 g
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +55°C
Sertifikaadid CE, RoHS, LVD, emc
Garantii 5 aastat

Viibutusanduri lüliti. Sensorisilm vajab vähemalt 5x8mm suurust süvistust tasapinnale. Võimalik panna ka alumiiniumprofiili sisse.



Liikumisandur STEINEL COM1 valge 230V 360° IP54

Tootekood 23368


Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Läätse nurk 360
Kaitseklass IP54
Kõrgus 95.0mm
Laius 65.0mm
Minimaalne pikkus 95.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse / välja



Liikumisandur STEINEL HF 360-2 valge 230V IP20 DALI

Tootekood 22407 **DALI dimmable**

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

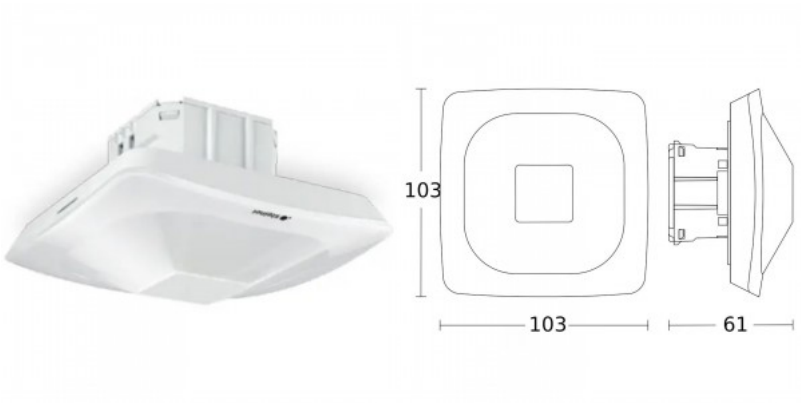

Liikumisandur STEINEL Infrapuna seinale valge 230V 180° IP54

Tootekood 23305

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Läätse nurk 180
Kaitseklass IP54
Kõrgus 120.0mm
Laius 78.0mm
Pikkus 55.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse / välja

180° vaateväljaga kuni 12-meetrise ulatusega. Kaitseaste: IP54. Valgusaste: Hele. Atraktiivne, nutikas, tõhus. Infrapuna-liikumisandur IS 2180 ECO välitingimustesse, ideaalne hoonete fassaadide ja kinnistute, keskmise suurusega ettevõtete ja väliruumide jaoks, ideaalne paigalduskõrgus 2 m, 180° leviala, ulatus max 12 m või max 5 m (tangentsiaalne), valitav aeg ja hämarikünnis, käsitsi käsitsemine, sh nurgaseinakinnitus välis- ja sisenurga jaoks. Ideaalne valik kuni 200 m² suuruste alade jälgimiseks. Lisaks tipptasemel anduritehnoloogiale rõõmustab see andur silma ka oma moodsa disainiga, mis sobib ideaalselt kaasaegse arhitektuuri üldpilti. Erandiks pole ka siin: paindlikkus leviala ja ulatuse reguleerimisel.



Kohalolekuandur STEINEL IR Quattro MICRO valge 230V 1000W IP65

Tootekood 19970



Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Võimsus 1000W
Maksimaalne võimsus 1000W/1m
Kaitseklass IP65
Korpuse värv valge

Kohalolekuandur

Liikumisandur STEINEL IS 2360 ECO 7m valge 230V 360° IP54

Tootekood 23367



Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Läätse nurk 360
Kaitseklass IP54
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 115.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse / välja

Liikumisandur STEINEL IS 240 DUO must 230V 1000W IP54

Tootekood 22068



Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Võimsus 1000W
Maksimaalne võimsus 1000W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 90.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 100.0mm
Korpuse värv must

Liikumisandur STEINEL IS 240 DUO valge 230V 1000W IP54

Tootekood 22069




Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Võimsus 1000W
Maksimaalne võimsus 1000W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 90.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 100.0mm
Korpuse värv valge

Liikumisandur STEINEL IS 345 valge 230V IP54 DALI

Tootekood 22432 DALI dimmable



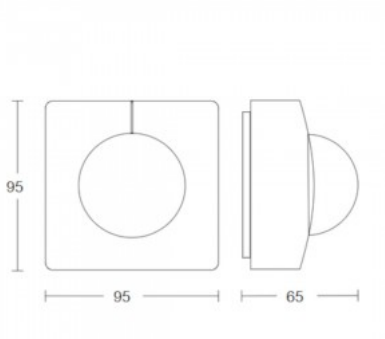

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Kaitseklass IP54
Kõrgus 95.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 65.0mm
Korpuse värv valge

Liikumisandur STEINEL IS345 MX Highbay 230V IP54 DALI

Tootekood 19971 DALI dimmable



Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Kaitseklass IP54

Liikumisandur

Liikumisandur STEINEL Liikumis- ja kohalolekuandur PD-24 ECO DALI2 valge 230V 360° IP54

Tootekood 23479

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Läätse nurk 360
Kaitseklass IP54
Kõrgus 129.0mm
Pikkus 70.0mm
Diameeter 129.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse / välja

Kohalolekuandur 24 m liikumistuvastuse ja 7,5 m kohalolekutuvastusega integreerimiseks DALI-2 valgustusjuhtimissüsteemi Ideaalne suurtesse kontoritesse, koosolekuruumidesse või koridoridesse Lihtne paigaldada tänu magnetilisele hoidikule ja ümarale disainile Kohaloleku ja heleduse väärtuse teabe edastamine DALI-2 rakenduskontrollerile või hoone automaatjuhtimissüsteemile (BMS) Sisaldab pistikutega katteid tuvastamise piiramiseks Väline kinnitus ja mõõtmine vastavalt sensNORM standardile ning DALI-2 sertifikaat vastavalt standardile IEC 62386



Liikumisandur STEINEL STL-057275 valge 230V IP54 DALI

Tootekood 24012 **DALI dimmable**

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Kaitseklass IP54
Kõrgus 95.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 65.0mm
Korpuse värv valge



Liikumisandur STEINEL TRUE PRESENCE KNX UP valge 230V IP20

Tootekood 19935

Bränd STEINEL
Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 2000W/1m
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge

Tipptasemel kohalolekuandur, mis tuvastab inimese kohalolu täpselt ja usaldusväärselt – isegi siis, kui liikumist peaaegu pole. Seade töötab KNX-süsteemis, võimaldades automaatselt juhtida valgustust, ventilatsiooni ja muid hoone funktsioone. Peidetud paigaldus ja valge disain tagavad, et andur sulandub märkamatult igasse interjööri.




Liikumisandur THEBEN LUXA S180BK must 230V IP55


Tootekood 14339

Bränd THEBEN
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP55
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töötemperatuur -25 °C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus 2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus 1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANY

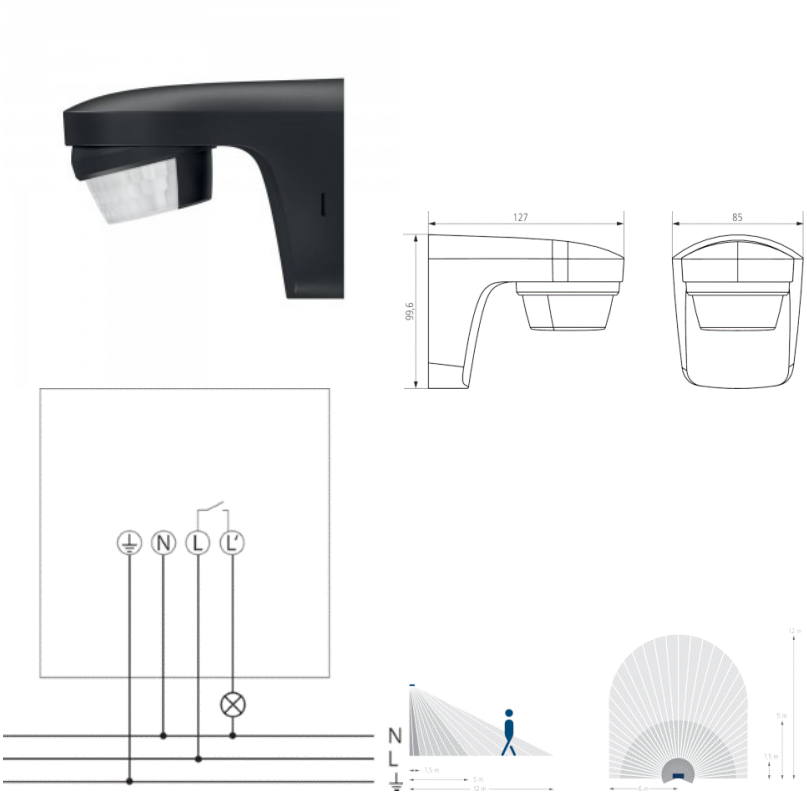

Liikumisandur THEBEN LUXA S180WH valge 230V IP55

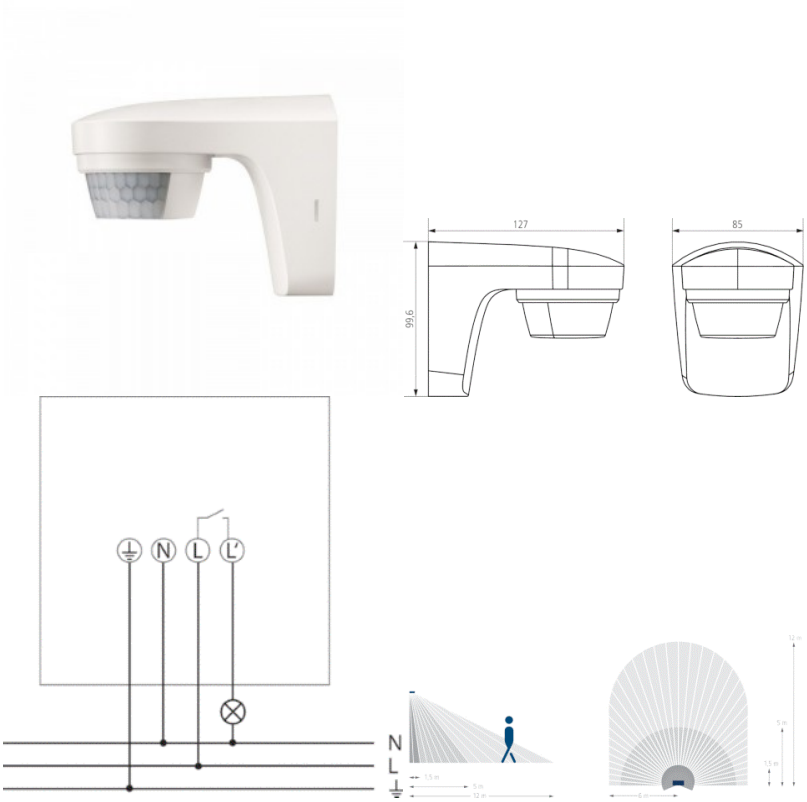

Tootekood 14361

Bränd THEBEN
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP55
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -25 °C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus 2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus 1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANY

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee