

## Liikumisandur EMOS G1110 230V IP20

### Tootekood 17090

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Laius 37.0mm

Pikkus 55.0mm

Kaal 65 g

Kastis 100tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m

Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg 5 s,

30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min

Anduri tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1125 must 230V IP44

### Tootekood 17091

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 300W/1m

Kaitseklass IP44

Kõrgus 85.0mm

Laius 75.0mm

Pikkus 85.0mm

Kaal 179 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Avastamiskaugus 12m Tuvastusnurk

180° Lülitusaeg min. 10 sekundit -

max. 7 minutit Anduri tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1160 valge 230V IP20

**Tootekood 17092**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 75.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 70.0mm

Diameeter 70.0mm

Paigaldusava diameeter 45mm

Kaal 126 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m

Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg min.

10 sekundit - max. 15 minutit Anduri

tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1240 valge 230V IP65

**Tootekood 17093**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 600W/1m

Kaitseklass IP65

Kõrgus 65.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 75.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 12 m

Tuvastamisnurk 180° Lülitusaeg min.

10 sekundit - max. 15 minutit Anduri

tüüp PIR

## Liikumisandur ER-C hall 5-24V IP20

### Tootekood 18134

Toitepinge 5-24V  
Kaitseklass IP20  
Pikkus 18.0mm  
Diameeter 26.0mm  
Paigaldusava diameeter 20mm  
Korpuse värv hall  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

See liikumisandur on kompaktse ja peidetud alumiiniumkorpusega, sobides erinevatesse valgustuslahendustesse. Seade töötab madalpinge toitega ning annab välja stabiilse signaali. Andur reageerib lähedal asuvatele objektidele ja inimeste liikumisele kindla nurga ja kauguse ulatuses. Kui liikumine tuvastatakse, lülitub valgus automaatselt sisse, ning kui ala jääb tühjaks, kustub valgus iseseisvalt. Seadet saab kasutada erinevate valguskontrolleritega, sealhulgas trepivalgustuse ja hämardussüsteemidega, pakkudes nutikat ja energiasäästlikku lahendust.



## Liikumisandur HC005S/BT 230V IP20

### Tootekood 19617

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Nimivool 1700mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 25.5mm  
 Laius 39.9mm  
 Pikkus 79.4mm  
 Kaal 30 g  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -35 - + 70°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



nutikas liikumisandur, mis muudab valgustuse juhtimise lihtsaks ja energiasäästlikuks. Seade tuvastab liikumise mikrolaine- ja Bluetooth-tehnoloogia abil ning lülitab tuled automaatselt sisse ja välja, töötades ainult siis, kui on vaja. HC005S/BT on lihtne paigaldada ja seadistada – saad määrata tundlikkuse, ajaviite ja valgustugevuse vastavalt oma vajadustele. Tänu pika tööea disainile on seade usaldusväärne lahendus kodu, kontori, koridori või muu ruumi valgustuse automatiseerimiseks.

## Liikumisandur HD01S-9 230V IP20

### Tootekood 15585

Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 26.0mm  
Laius 37.0mm  
Pikkus 80.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -35 - + 70°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Parim liikumisandur, mis tänu on väikestele mõõtudele mahub ära enamik kohtadesse. Anduri võib paigaldada valgusti sisse, kuna ei vaja tööks 'silmsidet', sest töötab mahu peale. Tegu on mahuanduriga, mis tuvastab liikumise läbi mikrolainete (5.8GHz +/- 75MHz) Tundlikus: 10% / 30% / 50% / 75%/ 100%. Ajavahemik: 5s - 30min. Töönurk 30° - 150° Max paigalduskõrgus 6m ja max tööraadius 14m. Haisen tehas asub Aasias, kuid tänu oma kõrgele kvaliteedile annab oma toodetele 5 aastase garantii. Haisen tooteid kasutavad paljud Euroopa valgustite tootjad, kes annavad oma toodetele pika garantiiaja. Kui andur on valgusti sees, siis sobib ka õues kasutamiseks, kuni -20C külmas.



## Liikumisandur HS-360-16JW valge 230V IP20

### Tootekood 22974

Toitepinge 230V  
 Maksimaalne võimsus 2000W/1m  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 24.3mm  
 Diameeter 115.0mm  
 Kaal 106 g  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 +40 K°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat



usaldusväärne liikumisandur siseruumides kasutamiseks. Sobib hästi koridoridesse, trepikodadesse ja muudesse üldkasutatavatesse ruumidesse, lülitades valgustuse automaatselt sisse liikumise tuvastamisel. Tänu kõrgsagedustehnoloogiale reageerib andur täpselt ja töötab tõhusalt erinevates tingimustes.

## Liikumisandur HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

### Tootekood 15063 TRIAC dimmable

Bränd [HYTRONIK](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 70.0mm  
 Diameeter 80.0mm  
 Paigaldusava diameeter 72mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Mahuandur, sobitub TRIAC süsteemile.

## Liikumisandur LX06 valge 230V IP20

### Tootekood 16036

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 60.0mm  
Diameeter 118.0mm  
Kaal 17 g  
Kastis 100tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat



Pinnapealne liikumisandur. Tööaeg  
10s-8m Paigalduskõrgus 2-4m  
Tööraadius 2-12m Tuvastusnurk 360°  
Maksimaalne võimsus LED 300W.

## Liikumisandur LX41 valge 230V IP20

### Tootekood 15852

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 75.0mm  
Diameeter 76.0mm  
Paigaldusava diameeter 62mm  
Kaal 100 g  
Kastis 50tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



## Liikumisandur LX42 230V IP20

### Tootekood 15851

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Kaitseklass IP20  
Laius 35.0mm  
Pikkus 57.0mm  
Kaal 40 g  
Kastis 100tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



Süvistatav liikumisandur Silma  
keermeosa diameeter 19,3mm

## Liikumisandur SKYDANCE 4A ukseandur 12-24V

### Tootekood 17791

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 12-24V  
Kõrgus 7.5mm  
Laius 11.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +55°C  
Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS  
Garantii 5 aastat



Ukseanduri lüliti, ühendatav LED-  
ribaga.

## Liikumisandur SKYDANCE E1-L 12-24V IP20

### Tootekood 19677

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.

## Liikumisandur SKYDANCE EH-R(WT) valge 230V IP20 0-10V / RF

## Tootekood 18232 0-10V / RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V / RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 51.0mm

Diameeter 95.0mm

Paigaldusava diameeter 86mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Lae külge paigaldatav PIR liikumisandur on mõeldud efektiivseks valgustuse juhtimiseks siseruumides, nagu kontorid, koosolekuruumid ja klassiruumid. Andur sisaldab sisseehitatud päevavalguse andurit, mis tuvastab reaajas inimeste liikumise ja ümbritseva valguse taseme. Väljastab 0/1-10V signaali, mis on ühilduv dimmerdatavate kontrollerite ja toiteplokkidega, ning töötab kõrgepingelise AC sisendiga, tagades usaldusväärse toimimise. Valgustust saab hõlpsasti juhtida Tuya Smart rakenduse kaudu, mis võimaldab reguleerida anduri tundlikkust, hoidmise aega, ooteaega ja valguse tuvastamise läve. Manuaalseid seadistusi on võimalik teha ka kolme mugava nupu abil. Seade toimib RF kaugjuhtimispuldina, edastades 2.4G signaali, mis on ühilduv RF LED kontrollerite või dimmerdatavate kontrollerite ja toiteplokkidega. Nutikas ja mitmekülgne lahendus parandab siseruumide valgustuskogemust.



## Liikumisandur SKYDANCE ER-AV 24V IP20

**Tootekood 17792**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 24V

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 80.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +50°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat



Peidetud PIR-liikumisanduri lüliti, püsipingeväljund, ühendatav madalpinge LED-ribaga.

## Liikumisandur SKYDANCE EW puit ja klaaspindadele IP20

**Tootekood 19678**

Bränd [SKYDANCE](#)

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Kaitseklass IP20

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +50°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat



Peidetud puuteandur

## Trepikontroller SKYDANCE Sujuv lülitus trepile ES32 5-24V IP20

**Tootekood 16087**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 768W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.5mm

Laius 68.0mm


Pikkus 186.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

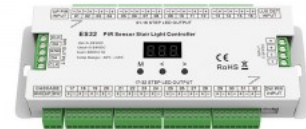

Liikuv trepi valgustus ehk tark trepp.

Sujuv astmete sisse ja välja lülitus.

Liikumise peale lülitatakse astmed

sisse viitega. Nutikas trepp on

turvaline ja ka ilus silmale.

Maksimaalne LED riba võimsus ühe astme kohta on 24W kui riba on 24V.

Maksimaalne astmete arv kuni 32tk.

Iga astme juurest ühendatakse kaabel

juhtseadmega. 12V max koormus

kokku 384W 24V max koormus kokku

768W



## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+ED 12-24V IP20

**Tootekood 16738**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate

võimalustega. Saadaolevad sensorid:

ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus

kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli

pikkus 1m. EB - viibutussensor.

Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi.

Kaabli pikkus 1m.

## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

**Tootekood 17940**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.



## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor ED-VC 24V IP20

**Tootekood 17942**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 24V

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 31.5mm

Diameeter 10.5mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +50°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat



## Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensori lüliti E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

### Tootekood 17819

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Võimsus 96W

Maksimaalne võimsus 96W/1m

Nimivool 4000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 4.9mm

Pikkus 50.0mm

Kaal 10 g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, LVD, emc

Garantii 5 aastat



Viibutusanduri lüliti. Automaatne väljalülitus, valguse reguleerimise võimalus. Sensorisilm vajab vähemalt 5x8mm suurust süvistust tasapinnale. Võimalik panna ka alumiiniumprofili sisse.

## Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensori lüliti E2-B CCT 12-24V 72W IP20

### Tootekood 19194

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Võimsus 72W

Maksimaalne võimsus 72W/1m

Nimivool 3000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 5.3mm

Laius 10.0mm

Pikkus 52.0mm

Kaal 10 g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, LVD, emc

Garantii 5 aastat



Viibutusanduri lüliti. Sensorisilm vajab vähemalt 5x8mm suurust süvistust tasapinnale. Võimalik panna ka alumiiniumprofili sisse.

## Liikumisandur STEINEL HF 360-2 valge 230V IP20 DALI

**Tootekood 22407 DALI dimmable**

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Maksimaalne võimsus 2000W/1m  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge



## Kohalolekuandur STEINEL IR Quattro MICRO valge 230V 1000W IP65

**Tootekood 19970**

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1000W  
Maksimaalne võimsus 1000W/1m  
Kaitseklass IP65  
Korpuse värv valge



Kohalolekuandur

## Liikumisandur STEINEL IS 240 DUO must 230V 1000W IP54

**Tootekood 22068**

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1000W  
Maksimaalne võimsus 1000W/1m  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 90.0mm  
Laius 60.0mm  
Pikkus 100.0mm  
Korpuse värv must



## Liikumisandur STEINEL IS 240 DUO valge 230V 1000W IP54

### Tootekood 22069

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 1000W  
Maksimaalne võimsus 1000W/1m  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 90.0mm  
Laius 60.0mm  
Pikkus 100.0mm  
Korpuse värv valge



## Liikumisandur STEINEL IS 345 valge 230V IP54 DALI

### Tootekood 22432 DALI dimmable

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Maksimaalne võimsus 2000W/1m  
Kaitseklass IP54  
Kõrgus 95.0mm  
Laius 95.0mm  
Pikkus 65.0mm  
Korpuse värv valge



## Liikumisandur STEINEL IS345 MX Highbay 230V IP54 DALI

### Tootekood 19971 DALI dimmable

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI  
Kaitseklass IP54

Liikumisandur



## Liikumisandur STEINEL TRUE PRESENCE KNX UP valge 230V IP20

### Tootekood 19935

Bränd [STEINEL](#)  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 2000W/1m  
Kaitseklass IP20  
Korpuse värv valge

Tiipasemel kohalolekuandur, mis tuvastab inimese kohalolu täpselt ja usaldusväärselt – isegi siis, kui liikumist peaaegu pole. Seade töötab KNX-süsteemis, võimaldades automaatselt juhtida valgustust, ventilatsiooni ja muid hoone funktsioone. Peidetud paigaldus ja valge disain tagavad, et andur sulandub märkamatuks igasse interjööri.





## Liikumisandur THEBEN LUXA S180BK must 230V IP55

### Tootekood 14339

Bränd [THEBEN](#)  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP55  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töötemperatuur -25 °C - +45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 2 aastat

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus  
2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus  
1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.  
32 72401 Haigerloch GERMANY

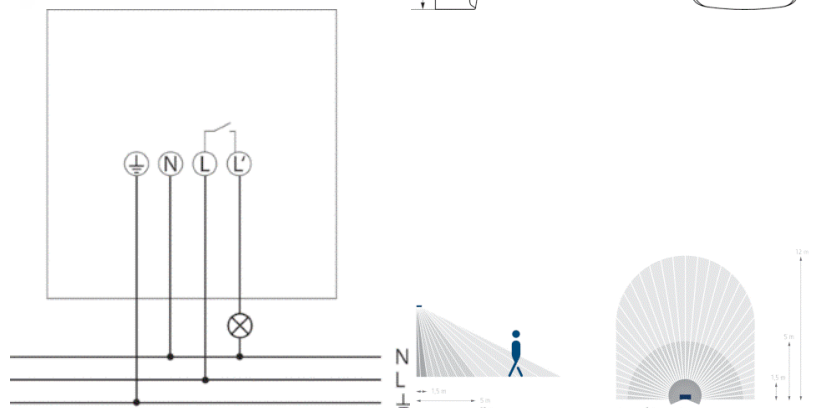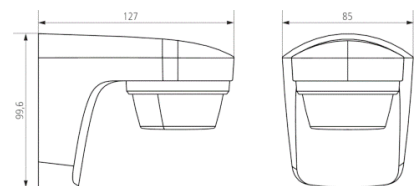

## Liikumisandur THEBEN LUXA S180WH valge 230V IP55

### Tootekood 14361

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP55

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus

2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus

1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.

32 72401 Haigerloch GERMANY

