

LED liiteseade 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tootekood 13291

Toitepinge 230V
Väljundpinge 20-34V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 1750mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 163.0mm
Kaal 399 g
Paki kaal 426 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



LED liiteseade 3000mA 30-42V LW-FL100W hõbedane 230V 100W IP67

Tootekood 14107

Toitepinge 230V
Väljundpinge 30-42V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 3000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 45.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 164.0mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tootekood 12909

Toitepinge 230V
Väljundpinge 66-110V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Nimivool 350mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 28.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 227 g
Paki kaal 250 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS



LED liiteseade 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20 TRIAC

Tootekood 15167 TRIAC dimmable

Hämardatav TRIAC
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Kaitseklass IP20

LED liiteseade



LED liiteseade BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tootekood 17161

Bränd [BOKE](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 28-42V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 1200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 135.0mm
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat



LED liiteseade BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Tootekood 17817

Bränd [BOKE](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 216V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Nimivool 550mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 210.0mm
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +60°C
Sertifikaadid CE, ENEC, UKCA, RCM,
CCC, EL, RoHS
Garantii 5 aastat



BOKE driver

LED liitesead BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Tootekood 17159

Bränd [BOKE](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 28-42V

Võimsus 21W

Maksimaalne võimsus 21W/1m

Nimivool 500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 117.0mm

Korpuse materjal plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - 60°C

Garantii 5 aastat



LED liitesead BOKE 450-1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22304 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [BOKE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI / PUSH

Väljundpinge 6-42V

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Nimivool 1100mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kaal 170 g

Korpuse materjal plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Garantii 5 aastat



BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V,
juhtimisega toiteplokk.

LED liitesead BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tootekood 17160

Bränd [BOKE](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 28-42V

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Nimivool 1100mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 117.0mm

Korpuse materjal plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - 60°C

Garantii 5 aastat



LED liitesead BOKE 600-1100mA 3-42V , PUSH 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 16015 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [BOKE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI / PUSH

Väljundpinge 3-42V

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Nimivool 1100mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kaal 170 g

Korpuse materjal plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 - +45°C

Garantii 5 aastat



BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V,
juhtimisega toiteplokk.

LED liiteseade BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

Tootekood 22332 TRIAC dimmable

Bränd [BOKE](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Väljundpinge 24-42V
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Nimivool 1200mA
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 44.0mm
 Pikkus 137.5mm
 Kastis 32tk
 Korpuse materjal plastik
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 - 60°C
 Garantii 5 aastat



LED liiteseade EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Tootekood 16645 TRIAC dimmable

Bränd [EMOS](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav TRIAC
 Väljundpinge 25-40V
 Võimsus 14W
 Maksimaalne võimsus 14W/1m
 Nimivool 350mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 31.0mm
 Laius 46.0mm
 Pikkus 97.0mm
 Kaal 114 g
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Dimmitav LED liiteseade.

LED liiteseade KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Tootekood 18097

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Väljundpinge 2.5-52V

Võimsus 80W

Maksimaalne võimsus 80W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 251.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

Tootekood 18131 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Hämardatav DALI

Väljundpinge 2.5-52V

Võimsus 80W

Maksimaalne võimsus 80W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 251.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20

Tootekood 19685

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Väljundpinge 2.5-45V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 64.5mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20 DALI

Tootekood 19075 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Hämardatav DALI

Väljundpinge 2.5-45V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 64.5mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

Tootekood 19301

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Väljundpinge 25-42V

Võimsus 3,75-15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 103.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liitesead KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

Tootekood 19657 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 26-42V

Võimsus 5.2-15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 41.0mm

Pikkus 125.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

Tootekood 20210 DALI dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



LED liiteseade KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tootekood 17575

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 9-42V

Võimsus 44.1W

Maksimaalne võimsus 44.1W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 131.2mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

Tootekood 21076 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 137.5mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat

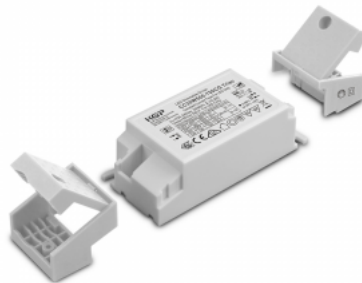

Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Tootekood 17593 TRIAC dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 27-38V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 172.3mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

Tootekood 18313 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 50V

Võimsus 110W

Maksimaalne võimsus 110W/1m

Nimivool 1800mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP LC75W900-1800 230V 75WW IP20 No dim

Tootekood 17556 No dim dimmable

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 60V

Võimsus 75WW

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 1800mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

Tootekood 20548

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 42V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 700mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



LED liiteseade LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Tootekood 13930 0-10V dimmable

Bränd LIFUD

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Väljundpinge 27-42V

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 140.0mm

Kaal 200 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M



0-10V timmitav toitemoodul LED paneelidele.

LED liiteseade LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

Tootekood 18283 DALI dimmable

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Väljundpinge 25-42V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 245.0mm
Kaal 185 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid ENEC, , CE,
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

Tootekood 21025 DALI dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav DALI
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 700mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 127.0mm
Kaal 105 g
Töötemperatuur -20 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



kvaliteetne püsivoolu LED-draiver, mis on mõeldud professionaalsetesse valgustuslahendustesse, kus on oluline täpne valguse juhtimine, sujuv dimmimine ja toonide reguleerimine. Seade toetab DALI-2 juhtimist ning sobib ideaalselt Tunable White valgustite jaoks. Tänu NFC-programmeerimisele on draiveri seadistamine kiire ja paindlik - parameetreid saab muuta ilma füüsilisi lüliteid või avamist vajamata. See teeb paigaldamise ja süsteemi häälestamise oluliselt mugavamaks nii projekterijale kui paigaldajale.

LED liitesead LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Tootekood 16893 DALI dimmable

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav DALI
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 400mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 135.0mm
Töötemperatuur -20 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



DALI dimmerdatav LED toiteplokk mida on võimalik lihtsalt ümber seadistada. 0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W 150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W

LED liitesead MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tootekood 14541

Bränd [MEAN WELL](#)
Toitepinge 230V
Väljundpinge 42V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 1450mA
Kaitseklass IP65
Garantii 3 aastat



LED liiteseade Moso driver poseidon 230V 80W IP20 DALI

Tootekood 21473 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.97
Hämardatav DALI
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,
SAA, RoHS
Garantii 5 aastat

LED liiteseade SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

Tootekood 22148 TRIAC dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 3-24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 700mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 111.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED liiteseade SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16522 TRIAC / PUSH
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH

Väljundpinge 10-52V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CC hämardatav toitplokk