LED liiteseade 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tootekood 13291

Toitepinge 230V
Väljundpinge 20-34V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 1750mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 163.0mm
Kaal 399 g
Paki kaal 426 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



LED liiteseade 3000mA 30-42V LW-FL100W hõbedane 230V 100W IP67

Tootekood 14107

Toitepinge 230V
Väljundpinge 30-42V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 3000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 45.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 164.0mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tootekood 12909

Toitepinge 230V
Väljundpinge 66-110V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Nimivool 350mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 28.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 227 g
Paki kaal 250 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS



LED liiteseade BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tootekood 17161

Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Väljundpinge 28-42V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 1200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 135.0mm
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat



LED liiteseade BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Tootekood 17817

Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 216V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Nimivool 550mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 210.0mm
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +60°C
Sertifikaadid CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL, RoHS
Garantii 5 aastat

BOKE driver



LED liiteseade BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 22835 DALI / PUSH dimmable

Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 6-54V
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Nimivool 1050mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 43.5mm
Pikkus 98.0mm
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25°C-60°C°C
Garantii 5 aastat



LED liiteseade BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20


Tootekood 17159



Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Väljundpinge 28-42V
Võimsus 21W
Maksimaalne võimsus 21W/1m
Nimivool 500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 117.0mm
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat

LED liiteseade BOKE 450–1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Tootekood 22304 DALI / PUSH dimmable

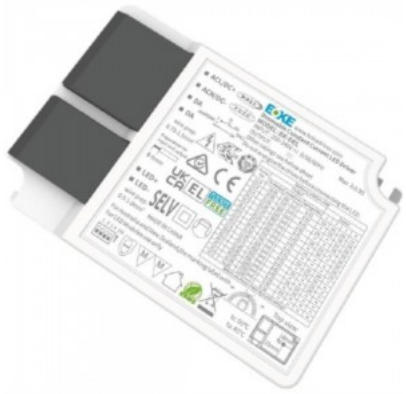

Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 6-42V
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Nimivool 1100mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kaal 170 g
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Garantii 5 aastat

BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V, juhtimisega toiteplokk.

LED liiteseade BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tootekood 17160



Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Väljundpinge 28-42V
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Nimivool 1100mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 117.0mm
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat

LED liiteseade BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

Tootekood 22332 TRIAC dimmable



Bränd BOKE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 24-42V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1200mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 137.5mm
Kastis 32tk
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - 60°C
Garantii 5 aastat

LED liiteseade DALI-2 CC DT8 48V 12,6-18,9W IP20

Tootekood 23747



Toitepinge 48V
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 12,6-18,9W
Maksimaalne võimsus 18.9W/1m
Nimivool 450mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 28.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 227 g
Paki kaal 250 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS

Toiteplokk Deko-Light (CV, DC) CV, V6-75-24, 100–240V, 75W must 75W IP67 No dim

Tootekood 20814



Bränd Deko-Light
Võimsus 75W
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 39.0mm
Laius 186.0mm
Pikkus 64.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Vastupidav korpus. Virvendusvaba.
Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.
Ülekuumenemiskaitsega.

Toiteplokk Deko-Light 22W 500mA 20-44V DC DIM must IP20 No dim

Tootekood 22299

Bränd Deko-Light
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 127.0mm
Pikkus 44.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 must 24V 40W IP67 No dim

Tootekood 20082

Bränd Deko-Light
Toitepinge 24V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Kaitseklass IP67
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.5mm
Laius 58.0mm
Pikkus 176.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Vastupidav korpus,virvendusvaba,kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest,ülekuumenemiskaitse.



Toiteplokk Deko-Light Basic CC35018 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20192

Bränd Deko-Light
Võimsus 0.7-18.0W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 21.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20198

Bränd Deko-Light
Võimsus 0.7-18.0W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 21.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Basic CC70018 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20197

Bränd Deko-Light
Võimsus 0.7-18.0W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 21.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 45.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light BASIC, CC, DIM D35009UF/4,5-9 W must 9W IP20 DIMMABLE

Tootekood 23527 dimmerdatav dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 39.0mm
Pikkus 115.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Hämardatav tagumise serva faasiregulaatorite abil Virvendusvaba Lühise-, ülekoormuse- ja ülekuumenemiskaitse



Toiteplokk Deko-Light BASIC, CC, DIM D35020UF/9,8-20 W must 20W IP20 DIMMABLE

Tootekood 23528 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 127.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav tagumise serva faasiregulaatorite abil Virvendusvaba Lühise-, ülekoormuse- ja ülekuumenemiskaitse

Toiteplokk Deko-Light BASIC, CC, V8-30-700 mA/14.0-30.0 W must 30W IP20

Tootekood 23526 **DALI 2 dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav DALI 2
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 28.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 127.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Virvendusvaba. Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.
Ülekuumenemiskaitse.

Toiteplokk Deko-Light Basic, CV, Q8H-24-75W,176–250V must 75W IP20 No dim

Tootekood 20813

Bränd Deko-Light
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 184.0mm
Pikkus 61.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat


Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse



Toiteplokk Deko-Light CC, DC BASIC, DIM, CC, D350012UF /12 W must 12W IP20

Tootekood 23710

Bränd Deko-Light
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 39.0mm
Pikkus 115.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

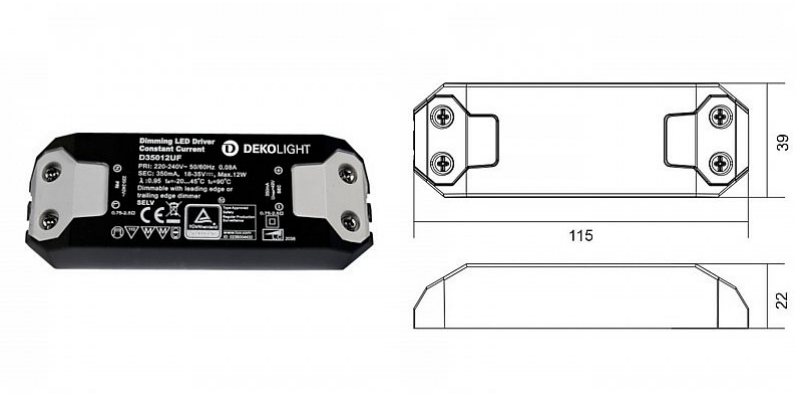

Toiteplokk Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W must 0.7-18.0W IP20

Tootekood 20193

Bränd Deko-Light
Võimsus 0.7-18.0W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 98.0mm
Pikkus 46.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse



Toiteplokk Deko-Light FLAT, CV, UT 12 V/6 W must 6W IP20

Tootekood 23523 DALI 2 dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav DALI 2
Võimsus 6W
Maksimaalne võimsus 6W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 98.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ideaalne peidetud paigaldamiseks laekoobastesse Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse



Toiteplokk Deko-Light Mini , CC, 350 mA 0,9-3,9W must 4W IP65 No dim

Tootekood 23520

Bränd Deko-Light
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 27.0mm
Pikkus 53.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse





Toiteplokk Deko-Light Mini , CC, 700 mA 1.7-4.0 W must 4W IP65 No dim

Tootekood 23521

Bränd Deko-Light
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 27.0mm
Pikkus 53.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse



Toiteplokk Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W must IP65

Tootekood 20194

Bränd Deko-Light
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 53.0mm
Pikkus 27.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS



Toiteplokk Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)-OCTO,CV must 12W IP65

Tootekood 20081

Bränd Deko-Light
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 24.0mm
Laius 48.0mm
Pikkus 50.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Virvendusvaba, kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest



Toiteplokk Deko-Light Mini-4-350T 350 mA , 2.1-4.0 WCC, DC DIM must 4W IP65 DIMMABLE

Tootekood 23522 dimmerdatav dimmable

Bränd Deko-Light
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 20.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 48.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav esiserva/tagaserva faasiregulaatorite abil Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse

Toiteplokk Deko-Light Octo DIM CC, RSM-12-350T/6.3-12.0 W must 12W IP65

Tootekood 20988

Bränd Deko-Light
Võimsus 12W
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 24.0mm
Laius 48.0mm
Pikkus 50.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur to 50 °C°C
Sertifikaadid CE, RoHS




Hämardatav esiserva/tagaserva faasiregulaatorite abil. Virvendusvaba.
Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.
Ülekuumenemiskaitsega.

Toiteplokk Deko-Light Octo DIM, CC, RSM-12-500T/ 6.0-12.0 W must 12W IP65 DIMMABLE

Tootekood 23524 **dimmerdatav dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Kõrgus 24.0mm
Laius 48.0mm
Pikkus 50.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

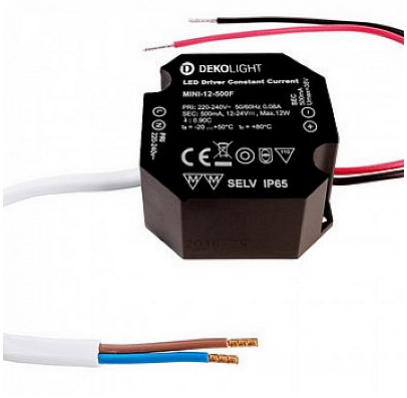

Hämardatav esiserva/tagaserva faasiregulaatorite abil Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest Ülekuumenemiskaitse

Toiteplokk Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A must IP20

Tootekood 22303 **DALI 2 dimmable**

Bränd Deko-Light
Hämardatav DALI 2
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 57.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -5 kuni 30 °C°C
Sertifikaadid CE



Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest Ülekuumenemiskaitse

Toiteplokk Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W must 8W IP20 No dim

Tootekood 20195

Bränd Deko-Light
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 22.0mm
Diameeter 53.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest
Ülekuumenemiskaitse



LED liiteseade EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Tootekood 16645 TRIAC dimmable

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 25-40V
Võimsus 14W
Maksimaalne võimsus 14W/1m
Nimivool 350mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 31.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 114 g
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Dimmitav LED liiteseade.



Toiteplokk Karizma Luce Casambi 42W300-1050CG-4W C KGP 300-1050mA 48V 42W IP20

Tootekood 20830



Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Võimsus 42W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 45.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 31.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

Toiteplokk Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW must 20W IP20

Tootekood 22182



Bränd Karizma Luce
Võimsus 20W
Kaitseklass IP20
Kõrgus 3.0mm
Laius 9.5mm
Pikkus 4.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

LED liiteseade KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Tootekood 18097

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.97
Väljundpinge 2.5-52V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 63.0mm
Pikkus 251.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

Tootekood 18131 **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.97
Hämardatav DALI
Väljundpinge 2.5-52V
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 63.0mm
Pikkus 251.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20

Tootekood 19685

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.88
Väljundpinge 2.5-45V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 23.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 64.5mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20 DALI

Tootekood 19075 **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.88
Hämardatav DALI
Väljundpinge 2.5-45V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 23.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 64.5mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

Tootekood 19301

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.97
Väljundpinge 25-42V
Võimsus 3,75-15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 103.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

Tootekood 19657 TRIAC dimmable

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.92
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 26-42V
Võimsus 5.2-15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 23.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 125.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

Tootekood 20210 **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.4mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



LED liiteseade KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tootekood 17575

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 44.1W
Maksimaalne võimsus 44.1W/1m
Nimivool 1050mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 23.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 131.2mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

Tootekood 21076 TRIAC dimmable

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.92
Hämardatav TRIAC
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 137.5mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Tootekood 17593 TRIAC dimmable

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.92
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 27-38V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1050mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 172.3mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

KGP DALI Siinile 3F 300-1050mA

Tootekood 24051

Bränd KGP

LED liiteseade KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

Tootekood 18313

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 50V
Võimsus 110W
Maksimaalne võimsus 110W/1m
Nimivool 1800mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP LC75W900-1800 230V 75W IP20 No dim

Tootekood 17556

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 60V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Nimivool 1800mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.4mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP LV100W48CG-DALI-NX 230V 100W IP20 DALI

Tootekood 23993 **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Nimivool 600mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 350.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP LV250W24CG-DALI-NX 230V 250W IP20 DALI

Tootekood 23991 **DALI dimmable**

Bränd KGP
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 250W
Maksimaalne võimsus 250W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 22.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

Tootekood 20548

Bränd KGP
Toitepinge 48V
Võimsustegur 0.95
Väljundpinge 42V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 700mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 29.4mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 - +45°C
Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Garantii 5 aastat



LED liiteseade LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Tootekood 13930 **0-10V dimmable**

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V
Väljundpinge 27-42V
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Nimivool 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 140.0mm
Kaal 200 g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M

0-10V timmitav toitemoodul LED paneelidele.



LED liiteseade LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

Tootekood 18283 **DALI dimmable**

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Väljundpinge 25-42V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 21.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 245.0mm
Kaal 185 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 - +50°C
Sertifikaadid ENEC, , CE,
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

LED liiteseade LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

Tootekood 21025 **DALI dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav DALI
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Nimivool 700mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 127.0mm
Kaal 105 g
Töötemperatuur -20 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



kvaliteetne püsivoolu LED-draiver, mis on mõeldud professionaalsetesse valgustuslahendustesse, kus on oluline täpne valguse juhtimine, sujuv dimmimine ja toonide reguleerimine. Seade toetab DALI-2 juhtimist ning sobib ideaalselt Tunable White valgustite jaoks. Tänu NFC-programmeerimisele on draiveri seadistamine kiire ja paindlik – parameetreid saab muuta ilma füüsilisi lüliteid või avamist vajamata. See teeb paigaldamise ja süsteemi häälestamise oluliselt mugavamaks nii projekteerijale kui paigaldajale.

Toiteplokk LTECH LTECH LTSYS CC 1CH 100mA valge 0,9–4,2W IP20 TRIAC

Tootekood 23761 **TRIAC dimmable**

Bränd LTECH
Hämardatav TRIAC
Võimsus 0,9–4,2W
Maksimaalne võimsus 4.2W/1m
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 20.0mm
Laius 20.0mm
Pikkus 84.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED liiteseade LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Tootekood 16893 **DALI dimmable**

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Hämardatav DALI
Väljundpinge 9-42V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 400mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 30.0mm
Pikkus 135.0mm
Töötemperatuur -20 ~ 50°C
Garantii 5 aastat

DALI dimmerdatav LED toiteplokk mida on võimalik lihtsalt ümber seadistada. 0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W 150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W



LED liiteseade MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tootekood 14541

Bränd MEAN WELL
Toitepinge 230V
Väljundpinge 42V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 1450mA
Kaitseklass IP65
Garantii 3 aastat



LED liiteseade SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

Tootekood 22148 **TRIAC dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 3-24V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Nimivool 700mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 111.0mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED liiteseade SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

Tootekood 16522 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / PUSH
Väljundpinge 10-52V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Nimivool 1200mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 168.5mm
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



CC hämardatav toitplokk