

## **LED liiteseade 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67**

### **Tootekood 13291**

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 20-34V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 1750mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 32.0mm  
Laius 42.0mm  
Pikkus 163.0mm  
Kaal 399 g  
Paki kaal 426 g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS



## **LED liiteseade 3000mA 30-42V LW-FL100W hõbedane 230V 100W IP67**

### **Tootekood 14107**

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 30-42V  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Nimivool 3000mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 45.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 164.0mm  
Korpuse värv hõbedane  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Garantii 2 aastat



## LED liiteseade 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

### Tootekood 12909

---

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 66-110V  
Võimsus 35W  
Maksimaalne võimsus 35W/1m  
Nimivool 350mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 41.0mm  
Pikkus 147.0mm  
Kaal 227 g  
Paki kaal 250 g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja  
Sertifikaadid CE, RoHS



## LED liiteseade 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20 TRIAC

### Tootekood 15167 TRIAC dimmable

---

Hämardatav TRIAC  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Kaitseklass IP20

LED liiteseade



## LED liitesead BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

### Tootekood 17161

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Väljundpinge 28-42V  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Nimivool 1200mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 135.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - 60°C  
 Garantii 5 aastat



## LED liitesead BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

### Tootekood 17817

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Väljundpinge 216V  
 Võimsus 80W  
 Maksimaalne võimsus 80W/1m  
 Nimivool 550mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 21.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 210.0mm  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +60°C  
 Sertifikaadid CE, ENEC, UKCA, RCM,  
 CCC, EL, RoHS  
 Garantii 5 aastat



BOKE driver

## LED liiteseade BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22835 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.98  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 6-54V  
 Võimsus 42W  
 Maksimaalne võimsus 42W/1m  
 Nimivool 1050mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 21.0mm  
 Laius 43.5mm  
 Pikkus 98.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -25°C-60°C  
 Garantii 5 aastat



## LED liiteseade BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

**Tootekood 17159**

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Väljundpinge 28-42V  
 Võimsus 21W  
 Maksimaalne võimsus 21W/1m  
 Nimivool 500mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 117.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - 60°C  
 Garantii 5 aastat



## LED liiteseade BOKE 450-1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tootekood 22304 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämmardatav DALI / PUSH  
 Väljundpinge 6-42V  
 Võimsus 42W  
 Maksimaalne võimsus 42W/1m  
 Nimivool 1100mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kaal 170 g  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - +45°C  
 Garantii 5 aastat



BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V, juhtimisega toiteplokk.

## LED liiteseade BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

**Tootekood 17160**

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Väljundpinge 28-42V  
 Võimsus 42W  
 Maksimaalne võimsus 42W/1m  
 Nimivool 1100mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 117.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - 60°C  
 Garantii 5 aastat



## LED liiteseade BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

**Tootekood 22332 TRIAC dimmable**

Bränd [BOKE](#)  
 Toitepinge 230V  
 Hämardatav TRIAC  
 Väljundpinge 24-42V  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Nimivool 1200mA  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 44.0mm  
 Pikkus 137.5mm  
 Kastis 32tk  
 Korpuse materjal plastik  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - 60°C  
 Garantii 5 aastat



## Toiteplokk Deko-Light 22W 500mA 20-44V DC DIM must IP20 No dim

**Tootekood 22299 No dim dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)  
 Hämardatav No dim  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 30000h  
 Kõrgus 28.0mm  
 Laius 127.0mm  
 Pikkus 44.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal plastik  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 - +50°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



## Toiteplokk Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 must 24V 40W IP67 No dim

**Tootekood 20082 No dim dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 24V

Hämardatav No dim

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Kaitseklass IP67

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.5mm

Laius 58.0mm

Pikkus 176.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Vastupidav

korpus,virvendusvaba,kaitstud lühiste

ja ülekoormuse

eest,ülekuumenemiskaitse.

## Toiteplokk Deko-Light Basic CC35018 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz must 0.7-18.0W IP20

**Tootekood 20192**

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 45.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W must 0.7-18.0W IP20

### Tootekood 20198

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 45.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light Basic CC70018 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W must 0.7-18.0W IP20

### Tootekood 20197

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 21.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 45.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T must 12W IP65

**Tootekood 20988**

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 12W

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kõrgus 24.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 50.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur to 50 °C

Sertifikaadid CE, RoHS



Hämardatav esiserva/tagaserva faasiregulaatorite abil. Virvendusvaba. Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest. Ülekuumenemiskaitsega.

## Toiteplokk Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W must 0.7-18.0W IP20

**Tootekood 20193**

Bränd [Deko-Light](#)

Võimsus 0.7-18.0W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 98.0mm

Pikkus 46.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W must IP65

**Tootekood 20194**

Bränd [Deko-Light](#)  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 30000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 53.0mm  
Pikkus 27.0mm  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)-OCTO,CV must 12W IP65

**Tootekood 20081**

Bränd [Deko-Light](#)  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 24.0mm  
Laius 48.0mm  
Pikkus 50.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Virvendusvaba, kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest

## Toiteplokk Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A must IP20

**Tootekood 22303**

Bränd [Deko-Light](#)

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 115.0mm

Pikkus 57.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -5 kuni 30 °C

Sertifikaadid CE



Virvendusvaba Kaitstud lühiste ja  
ülekoormuse eest  
Ülekuumenemiskaitse

## Toiteplokk Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W must No dim

**Tootekood 20195 No dim dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)

Hämardatav No dim

Eluiga 30000h

Kõrgus 22.0mm

Diameeter 53.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



## Toiteplokk Deko-Light Toiteplokk (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75W,176-250V must IP20 No dim

**Tootekood 20813 No dim dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)

Hämardatav No dim

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 184.0mm

Pikkus 61.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Toiteplokk Deko-Light Toiteplokk (CV, DC) CV, V6-75-24, 100-240V, 75W must 75W IP20 No dim

**Tootekood 20814 No dim dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)

Hämardatav No dim

Võimsus 75W

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 39.0mm

Laius 186.0mm

Pikkus 64.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Vastupidav korpus. Virvendusvaba.  
Kaitstud lühiste ja ülekoormuse eest.  
Ülekuumenemiskaitsega.

## LED liiteseadede EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

**Tootekood 16645 TRIAC dimmable**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 25-40V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Nimivool 350mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 31.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 114 g

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Dimmitav LED liiteseadede.

## Toiteplokk Karizma Luce Casambi 42W300-1050CG-4W C KGP 300-1050mA 48V 42W IP20 3000K soe valge

**Tootekood 20830**

Bränd [Karizma Luce](#)

Toitepinge 48V

Võimsus 42W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP20


Kõrgus 45.0mm

Laius 250.0mm

Pikkus 31.0mm

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

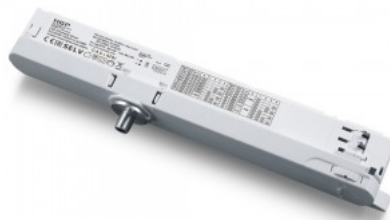

## Toiteplokk Karizma Luce KGP CC20W200-550CG DALI 500mA 3-40V must

**Tootekood 23252**

Bränd [Karizma Luce](#)

Korpuse värv must

## LED liiteseade KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

### Tootekood 18097

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Väljundpinge 2.5-52V

Võimsus 80W

Maksimaalne võimsus 80W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 251.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# LED liitesead KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

**Tootekood 18131 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Hämardatav DALI

Väljundpinge 2.5-52V

Võimsus 80W

Maksimaalne võimsus 80W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 63.0mm

Pikkus 251.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema elua.

## LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20

### Tootekood 19685

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Väljundpinge 2.5-45V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 64.5mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP 150-500mA NFC valge 230V 10W IP20 DALI

**Tootekood 19075 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.88

Hämardatav DALI

Väljundpinge 2.5-45V

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 64.5mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

# LED liiteseade KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

## Tootekood 19301

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.97

Väljundpinge 25-42V

Võimsus 3,75-15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 103.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

**Tootekood 19657 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 26-42V

Võimsus 5.2-15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 41.0mm

Pikkus 125.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## **LED liiteseade KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI**

**Tootekood 20210 DALI dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 100W

Maksimaalne võimsus 100W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



## **LED liiteseade KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20**

## Tootekood 17575

---

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 9-42V

Võimsus 44.1W

Maksimaalne võimsus 44.1W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 131.2mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

**Tootekood 21076 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 137.5mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat

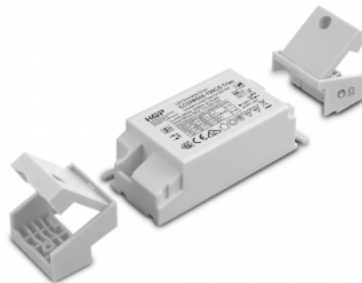

Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

**Tootekood 17593 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 27-38V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 172.3mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

**Tootekood 18313 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 50V

Võimsus 110W

Maksimaalne võimsus 110W/1m

Nimivool 1800mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 30.0mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP LC75W900-1800 230V 75WW IP20 No dim

**Tootekood 17556 No dim dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav No dim

Väljundpinge 60V

Võimsus 75WW

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Nimivool 1800mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

**Tootekood 20548**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 48V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 42V

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Nimivool 700mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



## LED liiteseade LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

**Tootekood 13930 0-10V dimmable**

Bränd LIFUD

Toitepinge 230V

Hämardatav 0-10V

Väljundpinge 27-42V

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 140.0mm

Kaal 200 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M

0-10V timmitav toitemoodul LED paneelidele.



## LED liiteseade LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

### Tootekood 18283 DALI dimmable

Bränd LIFUD  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Väljundpinge 25-42V  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 245.0mm  
Kaal 185 g  
Pakis 1tk  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30 - +50°C  
Sertifikaadid ENEC, , CE,  
Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärselt ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

### Tootekood 21025 DALI dimmable

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.85  
Hämardatav DALI  
Väljundpinge 9-42V  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Nimivool 700mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 23.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 127.0mm  
Kaal 105 g  
Töötemperatuur -20 ~ 50°C  
Garantii 5 aastat



kvaliteetne püsivoolu LED-draiver, mis on mõeldud professionaalsetesse valgustuslahendustesse, kus on oluline täpne valguse juhtimine, sujuv dimmimine ja toonide reguleerimine. Seade toetab DALI-2 juhtimist ning sobib ideaalselt Tunable White valgustite jaoks. Tänu NFC-programmeerimisele on draiveri seadistamine kiire ja paindlik - parameetreid saab muuta ilma füüsilisi lüliteid või avamist vajamata. See teeb paigaldamise ja süsteemi häälestamise oluliselt mugavamaks nii projekterijale kui paigaldajale.

## LED liiteseadede LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

**Tootekood 16893 DALI dimmable**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.85  
Hämardatav DALI  
Väljundpinge 9-42V  
Võimsus 12W  
Maksimaalne võimsus 12W/1m  
Nimivool 400mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 20.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 135.0mm  
Töötemperatuur -20 ~ 50°C  
Garantii 5 aastat



DALI dimmerdatav LED toiteplokk mida on võimalik lihtsalt ümber seadistada. 0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W 150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W

## LED liiteseadede MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

**Tootekood 14541**

Bränd [MEAN WELL](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 42V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 1450mA  
Kaitseklass IP65  
Garantii 3 aastat



## LED liiteseade SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

**Tootekood 22148 TRIAC dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 3-24V

Võimsus 12W

Maksimaalne võimsus 12W/1m

Nimivool 700mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 111.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## LED liiteseade SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

**Tootekood 16522 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH

Väljundpinge 10-52V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CC hämardatav toitplokk