LED Prožektor BLP-F24A50P must 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Tootekood 18284 **0-10V dimmable**

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 47W
Maksimaalne võimsus 47W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 265.0mm
Kaal 2.3 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Prožektor Deko-Light Flood Flex II must 230V 12W IP65 3000K soe valge

Tootekood 20993

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 152.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 56.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



Populaarne loft-stiil on paljude maastikukujundusprojektide element. Deko-Light Flood Flex II 12W 732016 prožektor (Saksamaa) sobib sellesse stiili ideaalselt. Tootja kasutas valgusti jaoks alumiiniumi, mis tagab kõrge tugevuse ja vastupidavuse keskkonnamõjudele. Põhivärv on must ja valgusallikaks on LED-pesa (vaja on mitut). Valgusvoog katab 100 ruutmeetrit, tagades suurepärase nähtavuse ja kauni visuaalse efekti.

Prožektor Deko-Light Flood RF II puldiga hall 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20994

Bränd Deko-Light
Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Valgusvoog 270luumenit
Valgusti efektiivsus 27W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 115
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 179.0mm
Laius 133.0mm
Pikkus 57.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 kuni 50 °C°C
Garantii 5 aastat



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44 pistikuga Komplektis on juhtmevaba kaugjuhtimispult, mille ulatus on umbes 20 m.

LED Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tootekood 16609

Bränd EMOS
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Valgusvoog 33000luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 55x125
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 363.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V



Tootekood 14853

Toitepinge 230V
Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumiandur LED prožektoritele, mis ühendatakse prožektori külge.

LED Prožektor LED slim must 230V 10W 1050lm 90° IP65 845

Tootekood 22716



Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30…+50°C
Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD

LED Prožektor LEDVANCE FL 50 P must 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Tootekood 19186

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Võimsus 27-41W
Maksimaalne võimsus 41W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Kõrgus 179.0mm
Laius 43.0mm
Pikkus 201.0mm
Kaal 830 g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30…+50°C
Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD



LED-prožektor LEDVANCE – energiasäästlik, vastupidav ja lihtsalt paigaldatav valgusti LED-prožektor LEDVANCE on kaasaegne valgusti, mis kuulub tuntud LEDVANCE'i kaubamärgi alla. See paistab silma väga hea valguskvaliteedi, suure töökindluse ja vastupidavusega ka raskete ilmastikutingimuste korral. Kompaktne disain ja väike kaal muudavad paigaldamise lihtsaks ka vanade halogeenprožektorite asemele. LED-tehnoloogia tagab kuni 90% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega. Peamised omadused: Varustatud energiasäästliku LED-valgusallikaga võimsusega 41W. Neutraalne valgus värvustemperatuuriga 4000K – sobib ideaalselt välisvalgustuseks. Valgustugevus kuni 6000 luumenit tagab piisava heleduse suurtele aladele. Mattklaasist hajuti tagab ühtlase valgusjaotuse. Elastne, tehasest paigaldatud 1-meetrine toitekaabel (3 x 1,0 mm², vaskotsikutega). IP-kaitseaste – vastupidav tolmule ja niiskusele. Sobib suurepäraselt garaažide, hoonete fassaadide, ehitusplatside ja sissesõiduteede valgustamiseks. Toote tugevused: Mitmekülgsus tänu seadistatavale võimsusele (Multi Lumen). Sümmeetriline valgusjaotus, valgusnurk 100° x 100°. Õhuvahetusventiil, mis aitab ära hoida niiskuse ja tolmu kogunemist. Kinnitamisklambrid 30° pöördenurgaga – paindlik paigaldus. Kvaliteetne kaablikinnitus veetõkke funktsiooniga. Vastab tuleohutusstandardile EN 60598-2-24. Ülemise valgusvihu puudumine (ULOR 0%) – sobib ka madala paigaldusega kohtadesse. Täielik valguse juhtimine Multi Lumen tehnoloogiaga: Multi Lumen võimaldab kasutajal lihtsalt seadistada valgusvoogu vastavalt vajadustele otse seadmel oleva lüliti abil. See tagab maksimaalse paindlikkuse ja võimaldab valida sobivaima valgustugevuse iga olukorra jaoks. Soovituslikud kasutuskohad: -Parklad -Avalikud alad -Garaažid -Hoonete fassaadid -Ehitusplatsid -Õuealad ja terrassid LEDVANCE LED-prožektor pakub professionaalset valgustust, mis on töökindel, energiasäästlik ja mugavalt paigaldatav. Täiuslik valik nii koduõue, ettevõtete territooriumile kui ka avalikesse ruumidesse.

LED Prožektor Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Tootekood 23769

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 68000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 370.0mm
Pikkus 80.0mm
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Prožektor Liralighting Piston 140 hall 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 23292

Bränd Liralighting
Toitepinge 12V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1419luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB + 3000K
Läätse nurk 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 168.0mm
Pikkus 185.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 140 must 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19107

Bränd Liralighting
Toitepinge 12V
Võimsus 16W
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Valgusvoog 1419luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 168.0mm
Pikkus 185.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 140 must 17W 2191lm 10° IP67 3000K soe valge

Tootekood 22744



Bränd Liralighting
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 2191luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 200.0mm
Laius 380.0mm
Pikkus 300.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Prožektor Liralighting Piston 200 anti glare hall 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19114



Bränd Liralighting
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 2232luumenit
Valgusti efektiivsus 62W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 40
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 233.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Prožektor Liralighting Piston 200 hall 66W 8008lm IP67 4000K päevavalge

Tootekood 19112

Bränd Liralighting
Võimsus 66W
Maksimaalne võimsus 66W/1m
Valgusvoog 8008luumenit
Valgusti efektiivsus 121W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 233.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 44W 6025lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 19110

Bränd Liralighting
Võimsus 44W
Maksimaalne võimsus 44W/1m
Valgusvoog 6025luumenit
Valgusti efektiivsus 137W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 233.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 66W 7528lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 19109


Bränd Liralighting
Võimsus 66W
Maksimaalne võimsus 66W/1m
Valgusvoog 7528luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 233.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 25W 3012lm 10° IP65 DALI 830

Tootekood 22860 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3012luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 233.0mm
Diameeter 200.0mm
Kaal 4.9 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

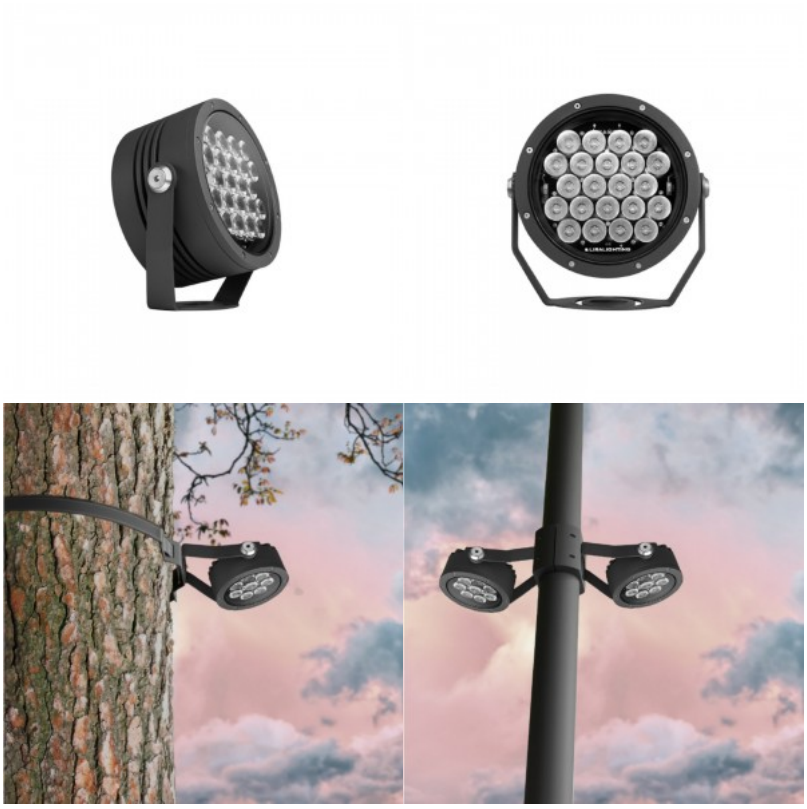

Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 20155 **DMX dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Hämardatav DMX
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3192luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur RGBW päevavalge RGB+4000K
Läätse nurk 45
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 228.0mm
Pikkus 233.0mm
Kaal 3.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 350 slim must 230V 160W 20128lm 20° IP67 3000K soe valge

Tootekood 23763

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsus 160W
Maksimaalne võimsus 160W/1m
Valgusvoog 20128luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP67
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 408.0mm
Diameeter 366.0mm
Kaal 12 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED Prožektor PHILIPS BVP154 liikumisanduriga 10W 1000lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 19106

Bränd PHILIPS
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 35.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 160.0mm
Löögikindlus IK07
Töökeskkond sisse / välja



LED Prožektor PHILIPS BVP164 liikumisanduriga 20W 2200lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 19103



Bränd PHILIPS
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 52.0mm
Laius 97.0mm
Pikkus 172.0mm
Löögikindlus IK07
Töökeskkond sisse / välja

LED Prožektor PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19102



Bränd PHILIPS
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 29.0mm
Laius 133.0mm
Pikkus 182.0mm
Töökeskkond sisse / välja

Liikumisandur PIR-andur, infrapuna liikumisandur + päevavalgusandur



Tootekood 18973

Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumiandur LED prožektoritele, mis ühendatakse prožektori külge.

LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Tootekood 17776 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 600W
Maksimaalne võimsus 600W/1m
Valgusvoog 76330luumenit
Valgusti efektiivsus 127W
Värvustemperatuur külm valge 5700K
Läätse nurk 50
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 311.0mm
Laius 308.0mm
Pikkus 686.0mm
Kaal 13 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid ENEC, CE, CB
Garantii 7 aastat



Tipptasemel LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Tootekood 17775 0-10V dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 600W
Maksimaalne võimsus 600W/1m
Valgusvoog 89307luumenit
Valgusti efektiivsus 149W
Värvustemperatuur külm valge 5700K
Läätse nurk 50
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 311.0mm
Laius 308.0mm
Pikkus 686.0mm
Kaal 13 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid ENEC, CE, CB
Garantii 7 aastat



Tipptasemel LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Prožektor Prolumen FLV must 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tootekood 16208

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP65, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tootekood 18979

Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Kaitseklass IP66
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 750

Tootekood 18990

Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Kaitseklass IP66
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Tootekood 18975

Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18980

Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Toiteplokk OSRAM
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18981

Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Tootekood 18995

Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 25500luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 100x60
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18991

Bränd Prolumen
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 25500luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Tootekood 18996

Bränd Prolumen
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 100x60
Cri 70
Kaitseklass IP66
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Tootekood 18976

Bränd Prolumen
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk MLP30
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Tootekood 18992

Bränd Prolumen
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk P45
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Tootekood 18974

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 57.0mm
Laius 254.0mm
Pikkus 288.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Tootekood 18987

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45x100
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 57.0mm
Laius 333.0mm
Pikkus 403.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Tootekood 21862

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 57.0mm
Laius 333.0mm
Pikkus 403.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Tootekood 18997

Bränd Prolumen
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40800luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 25
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Tootekood 18977

Bränd Prolumen
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40800luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk MLP30
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Tootekood 18984

Bränd Prolumen
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40800luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk MLP30
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Tootekood 18988

Bränd Prolumen
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40800luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk P45
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Tootekood 18993

Bränd Prolumen
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40800luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk P45
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Tootekood 18998

Bränd Prolumen
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 68000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 25
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Tootekood 18985

Bränd Prolumen
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 68000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk MLP30
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Tootekood 18994

Bränd Prolumen
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 68000luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk P45
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Tootekood 18971

Bränd Prolumen
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Toiteplokk DONE
Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Tootekood 18972

Bränd Prolumen
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Toiteplokk DONE
Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tootekood 16422

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 22500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 63.0mm
Laius 359.0mm
Pikkus 400.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Tootekood 16423

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 63.0mm
Laius 389.0mm
Pikkus 430.0mm
Pakis 1tk
Kastis 3tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Tootekood 18004

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 133W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 204.0mm
Pikkus 232.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TUREFUL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tootekood 17225

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 204.0mm
Pikkus 232.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TUREFUL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tootekood 16328

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 204.0mm
Pikkus 232.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TUREFUL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Tootekood 18005

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 245.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk DONE
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tootekood 17585

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 245.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk DONE
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tootekood 16329

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 53.0mm
Laius 245.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk TUREFUL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Tootekood 17700

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120X150
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 275.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Tootekood 17718

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 25500luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120X150
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 275.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Kastis 3tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!