
Regulaator Casambi LEPUK MH-GO IP20 CASAMBI

Tootekood 23745 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



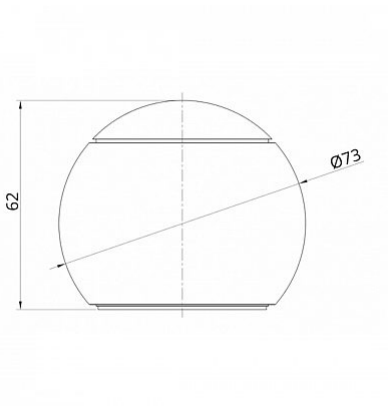

Regulaator Casambi R4EBT antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 18018 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Kaugjuhtimispult / raadio sisseehitus CASAMBI ümberehituskomplekti jaoks seinaklaviatuurile, patareivaba, CASAMBI võrkude jaoks, 2/4-kanaliline.



Pult G201, RF 2.4Ghz

Tootekood 15425

Garantii 5 aastat



Juhtimispaneel LTECH Dimmer DA4 DALI

Tootekood 13793 **DALI dimmable**

Bränd LTECH
Hämardatav DALI
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 200 g
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

4 kanalit





Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13789

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm





Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13705

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tootekood 13704

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm



© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

Tootekood 15115

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 240 g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C
Sertifikaadid CE

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtimiseks(dim, WW to CW).ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.



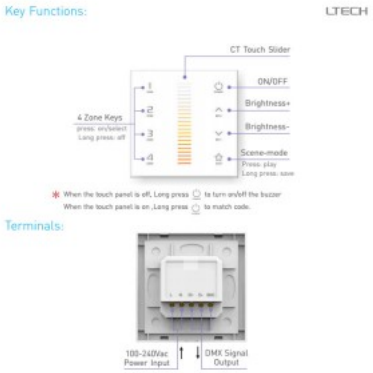

Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

Tootekood 15118

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 50.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 235 g
Pakis 1tk
Töötemperatuur 20°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS

seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.



Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel 4 tsooni 230V IP20

Tootekood 15116

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Töötemperatuur -20 ~ 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks .ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

Pult LTECH F1 IP20

Tootekood 15508

Bränd LTECH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 80 g
Töötemperatuur -30℃~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS



RF LED kontroller

Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tootekood 13698

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 22.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 200 g
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: 13701) Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Võimaldab kasutada korraga mitte rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge: DC5V (Sisseehitatud liitiumaku) Töö vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Hallskaala tase: 4096 × 4096 × 4096 Aku mahtuvus: 1000mAh Töötemperatuur: -20 ℃ kuni 55 ℃ Pakendi suurus: 168 × W102 × H28mm



Pult SKYDANCE 1 zone RGB +CCT IP20 RF

Tootekood 23882 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 53.0mm
Pikkus 122.0mm
Kaal 88 g
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

1-tsooniline RF-pult CCT LED-valgustuse juhtimiseks. Võimaldab mugavalt reguleerida heledust ja värvitemperatuuri.



Regulaator SKYDANCE PB2-C(C) patarei toide must IP20 RF

Tootekood 23244 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Kompaktne RF dimmer (DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT). Tootega ei ole kaasas patareid. Saadaval ka kandiliste nurkadega ja karastatud klaasisist ümbrisega



Regulaator SKYDANCE PB2-C(C) patarei toide valge IP20 RF

Tootekood 23243 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Kompaktne RF dimmer (DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT). Tootega ei ole kaasas patareid. Saadaval ka kandiliste nurkadega ja karastatud klaasisist ümbrisega



Pult SKYDANCE R1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15717 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide must IP20 RF

Tootekood 16085 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Diameeter 43.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide valge IP20 RF

Tootekood 16086 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.0mm
Diameeter 43.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE R11 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16142 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE R11 1tsoon valge IP20 RF

Tootekood 21937 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R12 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 23429 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



ühe tsooni kaugjuhtimispult, millega saab LED-valgust sisse ja välja lülitada, muuta valgustugevust ning reguleerida valguse tooni soojast valgest külma valgeni. Pult töötab juhtmevabalt ja vajab kasutamiseks sobivat vastuvõtjat.

Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW must IP20 RF

Tootekood 23221 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW valge IP20 RF

Tootekood 21938 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R6-1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15718 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.0mm
Laius 58.5mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 37 g
Paki kaal 62 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15795 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.0mm
Laius 58.5mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 34 g
Paki kaal 58 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W) juhtimispult. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE RK2 CCT must IP20 RF

Tootekood 16895 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 57.0mm
Laius 91.0mm
Pikkus 72.0mm
Kaal 61 g
Paki kaal 118 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

RF juhitav patareitoitega CCT-paneel.
Tootega ei ole kaasas patareid



Regulaator SKYDANCE RQ4 patarei toide hall / valge IP20 RF

Tootekood 23242 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv hall / valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Kompaktne RF dimmer
(DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).
Tootega ei ole kaasas patareid



Regulaator SKYDANCE RQ4 patarei toide must IP20 RF

Tootekood 23241 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer (DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS2 4 tsooni CCT must IP20 RF

Tootekood 16292 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 164 g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS4 4 tsooni must IP20 RF RGBW

Tootekood 16098 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Värvustemperatuur punane, roheline, sinine, valge RGBW
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 164 g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

4 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE RS8 8 tsooni must IP20 RF RGBW

Tootekood 18207 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Värvustemperatuur punane, roheline, sinine, valge RGBW
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 164 g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

8 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE RS9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16449 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 78 g
Paki kaal 111 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA x 2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W) juhtimispult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RT 4 tsoon RGB+CCT IP20 RF

Tootekood 23741 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 53.0mm
Pikkus 122.0mm
Kaal 88 g
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Neljatsooniline RGB+CCT kaugjuhtimispult LED-valgustuse juhtimiseks. Puldiga saab reguleerida heledust, valida RGB-värve ja muuta valge valguse värvustemperatuuri. Puutetundlik värviring tagab mugava kasutamise ning 2,4 GHz RF-signaali tööraadius on avatud alal kuni 30 meetrit. Vajab ühilduvat Skydance'i RF-vastuvõtjat.

Pult SKYDANCE RTS 1 tsoon SPI IP20 RF

Tootekood 19231 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 53.0mm
Pikkus 122.0mm
Kaal 88 g
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



RTS Digiriba juhtimiseks

Pult SKYDANCE RU4 4 tsoon IP20 RF

Tootekood 15763 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41 g
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



RU4

Pult SKYDANCE RU8 8 tsoon IP20 RF

Tootekood 18001 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41 g
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

RU4



Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K valge 230V IP20 TRIAC / RF

Tootekood 16353 **TRIAC / RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / RF
Väljundpinge 230V
Maksimaalne võimsus 360W/1m
Nimivool 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paigaldusava diameeter 59mm
Kaal 181 g
Paki kaal 234 g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

TRIAC/RF juhitav paneel dimmerdamiseks





Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni must 230V IP20 RF

Tootekood 16099 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni valge 230V IP20 RF

Tootekood 17865 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB must 230V IP20 RF

Tootekood 15897 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB valge 230V IP20 RF

Tootekood 15896 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13-S RGB 1 tsoon RF/DMX must IP20 RF / DMX

Tootekood 17108 RF / DMX dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF / DMX
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 230 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel, mis juhib ka DMX seadmeid. Toimib 230V toitel.



Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW must 230V IP20 RF

Tootekood 15895 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.



Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW valge 230V IP20 RF

Tootekood 15894 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16717 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156 g
Paki kaal 192 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16907 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156 g
Paki kaal 192 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 18100 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156 g
Paki kaal 192 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16906 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156 g
Paki kaal 192 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TL2-4 4 tsooni patareitoide CCT valge IP20 RF

Tootekood 19406 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.5mm
Laius 92.0mm
Pikkus 100.0mm
Paki kaal 142 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TL4-4 4 tsooni patareitoide RGB/RGBW valge IP20 RF

Tootekood 19614 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 16.5mm
Laius 92.0mm
Pikkus 100.0mm
Paki kaal 142 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




TL4-4 juhtpaneel on patareitoitel seinale paigaldatav puutetundlik pult, millega saab mugavalt juhtida mitut valgusala. Seade sobib värviliste ja värviliste koos valge valgusega LED-ribade jaoks, võimaldades reguleerida nii heledust kui ka värve. Kompaktne ja stiilne paneel täiendab interjööri ning muudab valgustuse kasutamise mugavaks ja paindlikuks.

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16638 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16639 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 17166 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid.





Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 17165 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16636 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid





Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patereitoide valge IP20 RF

Tootekood 16637 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid





Juhtimispaneel SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF kontroller valge IP20 RF

Tootekood 19534 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 22.0mm
Laius 460.0mm
Pikkus 187.0mm
Paki kaal 154 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

V4-K on LED-ribade kontroller, millega saab muuta valguse värvi ja heledust. Seadet saab juhtida kahel viisil: otse kontrolleril olevate nuppudega, või mugavalt kaugjuhtimispuldi kaudu. Kontroller sobib nii värviliste (RGB) kui ka valgete + värviliste (RGBW) ribade jaoks. Mõeldud kasutamiseks



Juhtimispaneel Sunricher SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

Tootekood 13484

Bränd Sunricher
Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga Sunricher SR-1009EA

