

Regulaator Casambi R4EBT antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 18018 CASAMBI dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav CASAMBI
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 40.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Kaugjuhtimispult / raadio sisseehitus
CASAMBI ümberehituskomplekti jaoks
seinaklaviatuurile, patareivaba,
CASAMBI võrkude jaoks, 2/4-
kanaliline.

Pult G201, RF 2.4Ghz

Tootekood 15425

Garantii 5 aastat



Juhtimispaneel LTECH Dimmer DA4 DALI

Tootekood 13793 DALI dimmable

Bränd LTECH
Hämardatav DALI
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 200 g
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

4 kanalit



Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13789

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: C03697) Väljund signaal:
RF 2.4GHz või DMX512 ilma
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
2.4GHz raadioside. Paaritub
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
scale level: 4096×4096×4096×4096
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
tööraadius: 30m Töö temperatuur
-20°C kuni +60°C Mõõdud
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:
L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13705

Bränd LTECH
 Toitepinge 230V
 Kõrgus 36.0mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Kaal 225 g
 Korpuse värv valge
 Töötemperatuur -20°C~60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
 (tootekood: CO3697) Väljund signaal:
 RF 2.4GHz või DMX512 ilma
 juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
 2.4GHz raadioside. Paaritub
 vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
 scale level: 4096×4096×4096×4096
 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
 tööraadius: 30m Töö temperatuur
 -20°C kuni +60°C Mõõdud
 L86×W86×H36mm Paki mõõdud:
 L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tootekood 13704

Bränd LTECH
 Toitepinge 230V
 Kõrgus 36.0mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Kaal 225 g
 Töötemperatuur -20°C~60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
 (tootekood: CO3697) Väljund signaal:
 RF 2.4GHz või DMX512 ilma
 juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
 2.4GHz raadioside. Paaritub
 vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
 scale level: 4096×4096×4096×4096
 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
 tööraadius: 30m Töö temperatuur
 -20°C kuni +60°C Mõõdud
 L86×W86×H36mm Paki mõõdud:
 L112×W112×H48mm




Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

Tootekood 15115

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 240 g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C
Sertifikaadid CE

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtimiseks(dim, WW to CW).ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

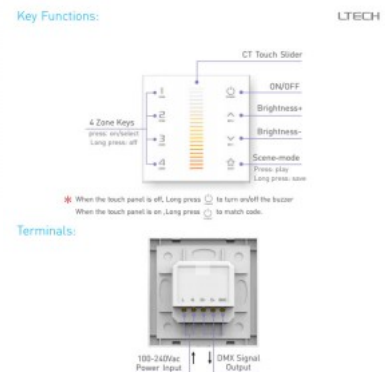

Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

Tootekood 15118

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 50.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 235 g
Pakis 1tk
Töötemperatuur 20°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS

seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.



Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel 4 tsooni 230V IP20

Tootekood 15116

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225 g
Töötemperatuur -20 ~ 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi. Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) lülitama samu tsoone.

Pult LTECH F1 IP20

Tootekood 15508

Bränd LTECH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 80 g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS



RF LED kontrolleri

Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tootekood 13698

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 22.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 200 g
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: 13701) Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Võimaldab kasutada korraga mitte
rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge:
DC5V (Sisesehitatud liitiumaku) Töö
vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz
Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Halliskaala tase: 4096 × 4096 × 4096
Aku mahtuvus: 1000mAh
Töötemperatuur: -20 ° C kuni 55 ° C
Pakendi suurus: 168 × W102 ×
H28mm



Regulaator SKYDANCE PB2-C(C) patarei toide must IP20 RF

Tootekood 23244 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ~ 55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer
(DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).
Tootega ei ole kaasas patareid.
Saadaval ka kandiliste nurkadega ja
karastatud klaasisist ümbrisega

Regulaator SKYDANCE PB2-C(C) patarei toide valge IP20 RF

Tootekood 23243 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 14.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer

(DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).

Tootega ei ole kaasas patareid.

Saadaval ka kandiliste nurkadega ja karastatud klaasisist ümbrisega

Pult SKYDANCE R1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15717 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 135.0mm

Kaal 41 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide must IP20 RF

Tootekood 16085 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide valge IP20 RF

Tootekood 16086 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R11 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16142 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R11 1tsoon valge IP20 RF

Tootekood 21937 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW must IP20 RF

Tootekood 23221 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW valge IP20 RF

Tootekood 21938 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R6-1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15718 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 37 g

Paki kaal 62 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15795 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 34 g

Paki kaal 58 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)

juhtimispuult. Tootega ei ole kaasas

patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE RK2 CCT must IP20 RF

Tootekood 16895 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 57.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 72.0mm

Kaal 61 g

Paki kaal 118 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF juhitav patareitoitega CCT-paneel.

Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE RQ4 patarei toide hall / valge IP20 RF

Tootekood 23242 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 32.0mm

Diameeter 60.0mm

Korpuse värv hall / valge

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer

(DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).

Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE RQ4 patarei toide must IP20 RF

Tootekood 23241 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 32.0mm

Diameeter 60.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer
(DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT).
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS2 4 tsooni CCT must IP20 RF

Tootekood 16292 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164 g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS4 4 tsooni must IP20 RF RGBW

Tootekood 16098 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Värvustemperatuur RGBW RGBW
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 17.5mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 141.0mm
 Kaal 164 g
 Korpuse värv must
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei AAA*2
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



4 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS8 8 tsooni must IP20 RF RGBW

Tootekood 18207 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Värvustemperatuur RGBW RGBW
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 17.5mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 141.0mm
 Kaal 164 g
 Korpuse värv must
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei AAA*2
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



8 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16449 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 78 g

Paki kaal 111 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA x 2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)
juhtimispult. Tootege ei ole kaasas
patareid

Pult SKYDANCE RTS 1 tsoon SPI IP20 RF

Tootekood 19231 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 53.0mm

Pikkus 122.0mm

Kaal 88 g

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RTS Digiriba juhtimiseks

Pult SKYDANCE RU4 4 tsoon IP20 RF

Tootekood 15763 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardata RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 11.0mm
 Laius 40.0mm
 Pikkus 135.0mm
 Kaal 41 g
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



RU4

Pult SKYDANCE RU8 8 tsoon IP20 RF

Tootekood 18001 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardata RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 11.0mm
 Laius 40.0mm
 Pikkus 135.0mm
 Kaal 41 g
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



RU4

Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K valge 230V IP20 TRIAC / RF

Tootekood 16353 TRIAC / RF
dimnable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paigaldusava diameeter 59mm

Kaal 181 g

Paki kaal 234 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



TRIAC/RF juhitud paneel
dimmerdamiseks

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni must 230V IP20 RF

Tootekood 16099 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni valge 230V IP20 RF

Tootekood 17865 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB must 230V IP20 RF

Tootekood 15897 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB valge 230V IP20 RF

Tootekood 15896 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169 g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13-S RGB 1 tsoon RF/DMX must IP20 RF / DMX

Tootekood 17108 RF / DMX dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF / DMX
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 230 g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel, mis
juhhib ka DMX seadmeid. Toimib 230V
toitel.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW must 230V IP20 RF

Tootekood 15895 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW valge 230V IP20 RF

Tootekood 15894 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16717 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16907 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 18100 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16906 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TL2-4 4 tsooni patareitoide CCT valge IP20 RF

Tootekood 19406 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.5mm

Laius 92.0mm

Pikkus 100.0mm

Paki kaal 142 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TL4-4 4 tsooni patareitoide RGB/RGBW valge IP20 RF

Tootekood 19614 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.5mm

Laius 92.0mm

Pikkus 100.0mm

Paki kaal 142 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




TL4-4 juhtpaneel on patareitoitel seinale paigaldatav puutetundlik pult, millega saab mugavalt juhtida mitut valgusala. Seade sobib värviliste ja värviliste koos valge valgusega LED-ribade jaoks, võimaldades reguleerida nii heledust kui ka värve. Kompaktne ja stiilne paneel täiendab interjööri ning muudab valgustuse kasutamise mugavaks ja paindlikuks.

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16638 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16639 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat




Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 17166 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patareid CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid.

Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 17165 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patareid CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat




Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16636 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16637 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 9.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 137 g
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patarei CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF kontrolleri valge IP20 RF

Tootekood 19534 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Laius 460.0mm

Pikkus 187.0mm

Paki kaal 154 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



V4-K on LED-ribade kontrolleri, millega saab muuta valguse värvi ja heledust. Seadet saab juhtida kahel viisil: otse kontrolleri olevate nuppudega, või mugavalt kaugjuhtimispuldi kaudu. Kontrolleri sobib nii värviliste (RGB) kui ka valgete + värviliste (RGBW) ribade jaoks. Mõeldud kasutamiseks

Juhtimispaneel Sunricher SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

Tootekood 13484

Bränd [Sunricher](#)

Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga Sunricher SR-1009EA

