

## Regulaator Casambi R4EBT antratsiit IP20 CASAMBI

**Tootekood 18018 CASAMBI dimmable**

---

Bränd Casambi  
Hämardatav CASAMBI  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 40.0mm  
Korpuse värv antratsiit  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 65°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



Kaugjuhtimispult / raadio sisseehitus  
CASAMBI ümberehituskomplekti jaoks  
seinaklaviatuurile, patareivaba,  
CASAMBI võrkude jaoks, 2/4-  
kanaliline.

## Pult G201, RF 2.4Ghz

**Tootekood 15425**

---

Garantii 5 aastat



## Juhtimispaneel LTECH Dimmer DA4 DALI

**Tootekood 13793 DALI dimmable**

Bränd LTECH  
Hämardatav DALI  
Kõrgus 37.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 200 g  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

4 kanalit



## Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

**Tootekood 13789**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kõrgus 36.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 225 g  
Korpuse värv valge  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.  
(tootekood: C03697) Väljund signaal:  
RF 2.4GHz või DMX512 ilma  
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi  
2.4GHz raadioside. Paaritub  
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray  
scale level: 4096×4096×4096×4096  
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi  
tööraadius: 30m Töö temperatuur  
-20°C kuni +60°C Mõõdud  
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:  
L112×W112×H48mm



## Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

### Tootekood 13705

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kõrgus 36.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 225 g  
Korpuse värv valge  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.  
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:  
RF 2.4GHz või DMX512 ilma  
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi  
2.4GHz raadioside. Paaritub  
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray  
scale level: 4096×4096×4096×4096  
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi  
tööraadius: 30m Töö temperatuur  
-20°C kuni +60°C Mõõdud:  
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:  
L112×W112×H48mm



## Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

### Tootekood 13704

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kõrgus 36.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 225 g  
Töötemperatuur -20°C~60°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.  
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:  
RF 2.4GHz või DMX512 ilma  
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi  
2.4GHz raadioside. Paaritub  
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray  
scale level: 4096×4096×4096×4096  
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi  
tööraadius: 30m Töö temperatuur  
-20°C kuni +60°C Mõõdud:  
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:  
L112×W112×H48mm




## Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

**Tootekood 15115**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 37.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 240 g  
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C  
Sertifikaadid CE

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtimiseks( dim, WW to CW).ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

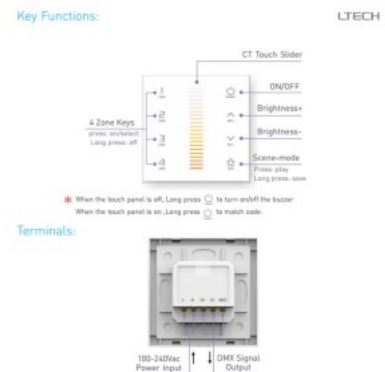

## Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

**Tootekood 15118**

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 50.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 235 g  
Pakis 1tk  
Töötemperatuur 20°C~55°C°C  
Sertifikaadid CE, RoHS

seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.



## Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel 4 tsooni 230V IP20

### Tootekood 15116

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 36.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 225 g  
Töötemperatuur -20 ~ 55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi. Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) lülitama samu tsoone.

## Pult LTECH F1 IP20

### Tootekood 15508

Bränd LTECH  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 46.0mm  
Pikkus 150.0mm  
Kaal 80 g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Patarei DC3V CR2032  
Sertifikaadid CE, RoHS



RF LED kontrolleri

## Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

### Tootekood 13698

Bränd LTECH  
Toitepinge 5V  
Kõrgus 22.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 145.0mm  
Kaal 200 g  
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga.  
(tootekood: 13701) Sünkroniseerimise  
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.  
Võimaldab kasutada korraga mitte  
rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge:  
DC5V (Sisesehitatud liitiumaku) Töö  
vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz  
Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise  
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.  
Hallskaala tase: 4096 × 4096 × 4096  
Aku mahtuvus: 1000mAh  
Töötemperatuur: -20 °C kuni 55 °C  
Pakendi suurus: 168 × W102 ×  
H28mm



## Pult SKYDANCE R1 1 tsoon IP20 RF

### Tootekood 15717 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)  
Hämardatav RF  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 135.0mm  
Kaal 41 g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei CR2032  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.  
Tootega ei ole kaasas patareid

## Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide must IP20 RF

**Tootekood 16085 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

## Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide valge IP20 RF

**Tootekood 16086 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R11 1 tsoon IP20 RF

**Tootekood 16142 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R11 1tsoon valge IP20 RF

**Tootekood 21937 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW must IP20 RF

**Tootekood 23221 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R14 1 tsoon RGBW valge IP20 RF

**Tootekood 21938 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R6-1 1 tsoon IP20 RF

**Tootekood 15718 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 37 g

Paki kaal 62 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE R9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

**Tootekood 15795 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 34 g

Paki kaal 58 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)

juhtimispuult. Tootega ei ole kaasas

patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE RK2 CCT must IP20 RF

**Tootekood 16895 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 57.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 72.0mm

Kaal 61 g

Paki kaal 118 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF juhitav patareitoitega CCT-paneel.

Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE RS2 4 tsooni CCT must IP20 RF

**Tootekood 16292 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164 g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA\*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult. Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE RS4 4 tsooni must IP20 RF RGBW

**Tootekood 16098 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Hämardatav RF  
Värvustemperatuur RGBW RGBW  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 17.5mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 141.0mm  
Kaal 164 g  
Korpuse värv must  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei AAA\*2  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



4 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE RS8 8 tsooni must IP20 RF RGBW

**Tootekood 18207 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Hämardatav RF  
Värvustemperatuur RGBW RGBW  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 17.5mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 141.0mm  
Kaal 164 g  
Korpuse värv must  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei AAA\*2  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



8 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

## Pult SKYDANCE RS9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

**Tootekood 16449 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 78 g

Paki kaal 111 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA x 2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)  
juhtimispult. Tootege ei ole kaasas  
patareid

## Pult SKYDANCE RTS 1 tsoon SPI IP20 RF

**Tootekood 19231 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämaratav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 53.0mm

Pikkus 122.0mm

Kaal 88 g

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RTS Digiriba juhtimiseks

## Pult SKYDANCE RU4 4 tsoon IP20 RF

**Tootekood 15763 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Hämardata RF  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 135.0mm  
Kaal 41 g  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei CR2032  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



RU4

## Pult SKYDANCE RU8 8 tsoon IP20 RF

**Tootekood 18001 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Hämardata RF  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 135.0mm  
Kaal 41 g  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei CR2032  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



RU4

## Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K valge 230V IP20 TRIAC / RF

**Tootekood 16353 TRIAC / RF**  
**dimnable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paigaldusava diameeter 59mm

Kaal 181 g

Paki kaal 234 g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



TRIAC/RF juhitud paneel  
dimmerdamiseks

## Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni must 230V IP20 RF

**Tootekood 16099 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni valge 230V IP20 RF

**Tootekood 17865 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB must 230V IP20 RF

**Tootekood 15897 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB valge 230V IP20 RF

**Tootekood 15896 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V  
Hämardatav RF  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 33.0mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Kaal 169 g  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~55°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T13-S RGB 1 tsoon RF/DMX must IP20 RF / DMX

**Tootekood 17108 RF / DMX dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF / DMX  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 11.5mm  
Laius 86.0mm  
Pikkus 86.0mm  
Paki kaal 230 g  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~55°C  
Patarei CR2032  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel, mis  
juhhib ka DMX seadmeid. Toimib 230V  
toitel.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW must 230V IP20 RF

**Tootekood 15895 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW valge 230V IP20 RF

**Tootekood 15894 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

## Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

**Tootekood 16717 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA\*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

**Tootekood 16907 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA\*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

**Tootekood 18100 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA\*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

**Tootekood 16906 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156 g

Paki kaal 192 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA\*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TL2-4 4 tsooni patareitoide CCT valge IP20 RF

**Tootekood 19406 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.5mm

Laius 92.0mm

Pikkus 100.0mm

Paki kaal 142 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TL4-4 4 tsooni patareitoide RGB/RGBW valge IP20 RF

**Tootekood 19614 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 16.5mm

Laius 92.0mm

Pikkus 100.0mm

Paki kaal 142 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




TL4-4 juhtpaneel on patareitoitel seinale paigaldatav puutetundlik pult, millega saab mugavalt juhtida mitut valgusala. Seade sobib värviliste ja värviliste koos valge valgusega LED-ribade jaoks, võimaldades reguleerida nii heledust kui ka värve. Kompaktne ja stiilne paneel täiendab interjööri ning muudab valgustuse kasutamise mugavaks ja paindlikuks.

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

**Tootekood 16638 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardatav RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv must  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patarei CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

**Tootekood 16639 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardatav RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patarei CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

**Tootekood 17166 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardatav RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv must  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patareid CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid.

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

**Tootekood 17165 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardatav RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patareid CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

**Tootekood 16636 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardata RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv must  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patarei CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

**Tootekood 16637 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Hämardata RF  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 9.5mm  
 Laius 86.0mm  
 Pikkus 86.0mm  
 Paki kaal 137 g  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Patarei CR2032  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.  
 Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

## Juhtimispaneel SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF kontrolleri valge IP20 RF

**Tootekood 19534 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardata RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Laius 460.0mm

Pikkus 187.0mm

Paki kaal 154 g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



V4-K on LED-ribade kontrolleri, millega saab muuta valguse värvi ja heledust. Seadet saab juhtida kahel viisil: otse kontrolleri olevate nuppudega, või mugavalt kaugjuhtimispuldi kaudu. Kontrolleri sobib nii värviliste (RGB) kui ka valgete + värviliste (RGBW) ribade jaoks. Mõeldud kasutamiseks

## Juhtimispaneel Sunricher SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

**Tootekood 13484**

Bränd [Sunricher](#)

Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga Sunricher SR-1009EA

