

Pult G201, RF 2.4Ghz

Tootekood 15425

Hind 12,67+KM

Garantii 5 aastat



Juhtimispaneel LTECH DALI Dimmer DA4

Tootekood 13793 DALI dimmable

Hind 67,96+KM

Soodushind 50,00+KM

Bränd LTECH

Hämaratav DALI

Kõrgus 37.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 200g

Töötemperatuur -20°C~60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



4 kanalit

Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13789

Hind 44,78+KM

Soodushind 32,00+KM

Bränd LTECH

Toitepinge 230V

Kõrgus 36.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 225g


Korpuse värv valge

Töötemperatuur -20°C~60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:
RF 2.4GHz või DMX512 ilma
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
2.4GHz raadioside. Paaritub
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
scale level: 4096x4096x4096x4096
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
tööraadius: 30m Töö temperatuur
-20°C kuni +60°C Mõõdud
L86xW86xH36mm Paki mõõdud:
L112xW112xH48mm

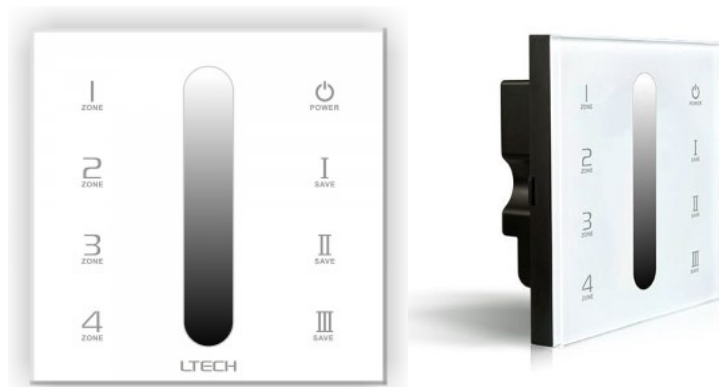

Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13705

Hind 47,84+KM

Soodushind 34,00+KM

Bränd LTECH

Toitepinge 230V

Kõrgus 36.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 225g


Korpuse värv valge

Töötemperatuur -20°C~60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:
RF 2.4GHz või DMX512 ilma
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
2.4GHz raadioside. Paaritub
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
scale level: 4096x4096x4096x4096
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
tööraadius: 30m Töö temperatuur
-20°C kuni +60°C Mõõdud
L86xW86xH36mm Paki mõõdud:
L112xW112xH48mm



Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tootekood 13704

Hind 51,38+KM

Soodushind 37,00+KM

Bränd LTECH

Toitepinge 230V

Kõrgus 36.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 225g

Töötemperatuur -20°C~60°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: C03697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20°C kuni +60°C Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

Tootekood 15115

Hind 50,05+KM

Soodushind 36,00+KM

Bränd LTECH

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 37.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm


Kaal 240g

Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtmiseks (dim, WW to CW).ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)ülilitama samu tsoone.



Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

Tootekood 15118

Hind 48,18+KM

Soodushind 34,00+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 50.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 235g
Pakis 1tk
Töötemperatuur 20°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.

Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel (4 tsooni) 230V IP20

Tootekood 15116

Hind 85,51+KM

Soodushind 70,79+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Töötemperatuur -20 ~ 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks .ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

Juhtimispaneel LTECH EX8S RGBW puutepaneel (4 tsooni) 230V IP20

Tootekood 15117

Hind 81,73+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



4 tsooniline seinapaneel RGBW riba juhtimiseks ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi. Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) lülitama samu tsoone.

Pult LTECH F1 IP20

Tootekood 15508

Hind 19,84+KM

Soodushind 17,00+KM

Bränd LTECH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 80g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



RF LED kontrolleri

Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tootekood 13698

Hind 68,28+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 22.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 200g
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: 13701) Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Võimaldab kasutada korraga mitte
rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge:
DC5V (Sisseehitatud liitiumaku) Töö
vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz
Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Hallskaala tase: 4096 × 4096 × 4096
Aku mahtuvus: 1000mAh
Töötemperatuur: -20 °C kuni 55 °C
Pakendi suurus: 168 × W102 ×
H28mm



Pult SKYDANCE R1 (1 tsoon) IP20

Tootekood 15717 RF dimmable

Hind 17,36+KM

Bränd [SKYDANCE](#)
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Pult SKYDANCE R11 (1 tsoon) IP20

Tootekood 16142 RF dimmable

Hind 18,98+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Pult SKYDANCE R6-1 (1 tsoon) IP20

Tootekood 15718 RF dimmable

Hind 15,33+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 37g

Paki kaal 62g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Pult SKYDANCE R9 RGBW (1 tsoon) IP20

Tootekood 15795 RF dimmable

Hind 11,64+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 34g

Paki kaal 58g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)
juhtimispult.

Pult SKYDANCE RS2 (4 tsooni) CCT must IP20

Tootekood 16292 RF dimmable

Hind 24,34+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult.

Pult SKYDANCE RS4 (4 tsooni) must IP20 RGBW

Tootekood 16098 RF dimmable

Hind 27,38+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Värvustemperatuur (cct) RGBW RGBW

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline RGB(W) pult.

Pult SKYDANCE RS9 RGBW (1 tsoon) IP20

Tootekood 16449 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 78g

Paki kaal 111g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA x 2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)
juhtimispuult.

Pult SKYDANCE RU4 (4 tsoon) IP20

Tootekood 15763 RF dimmable

Hind 18,98+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 135.0mm

Kaal 41g

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RU4

Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K TRIAC valge 230V IP20

Tootekood 16353 TRIAC / RF dimmable

Hind 37,69+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Voolutugevus 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paigaldusava diameeter 59mm

Kaal 181g

Paki kaal 234g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



TRIAC/RF juhitav paneel
dimmerdamiseks

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 (4 tsooni) must 230V IP20

Tootekood 16099 RF dimmable

Hind 37,11+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 (4 tsooni) RGB must 230V IP20

Tootekood 15897 RF dimmable

Hind 46,66+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 (4 tsooni) RGB valge 230V IP20

Tootekood 15896 RF dimmable

Hind 46,66+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 (4 tsooni) RGBW must 230V IP20

Tootekood 15895 RF dimmable

Hind 48,77+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 (4 tsooni) RGBW valge 230V IP20

Tootekood 15894 RF dimmable

Hind 39,30+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T20 4 tsooni RF2.4G (patarei toide) IP20

Tootekood 15764 RF dimmable

Hind 26,80+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 160g

Paki kaal 190g

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF 2.4GHz seinapaneel. 2xAAA patarei
Toote tellimisel on miinimumkogus

Juhtimispaneel SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

Tootekood 13484

Hind 60,00+KM

Soodushind 30,00+KM

Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga SR-1009EA

