

Regulaator Casambi RW2EBTW 2 kanalit antratsiit IP20 Casambi

Tootekood 17920 Casambi dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav Casambi
Kaitseklass IP20
Kõrgus 14.0mm
Laius 81.0mm
Pikkus 81.0mm
Korpuse värv antratsiit
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 65°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit 17921 copy must IP20 Casambi

Tootekood 18020 Casambi dimmable

Bränd Casambi
 Hämardatav Casambi
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 14.0mm
 Laius 81.0mm
 Pikkus 81.0mm
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - + 65°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämdamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit antratsiit IP20 Casambi

Tootekood 17921 Casambi dimmable

Bränd Casambi
 Hämardatav Casambi
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 14.0mm
 Laius 81.0mm
 Pikkus 81.0mm
 Korpuse värv antratsiit
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - + 65°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks - Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil - Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil! - 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne) - Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba - Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks) - Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga -Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks: - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas □ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit): - 2 nuppu: osa nr 808992 - 4 nuppu: osa nr 808994



Regulaator Casambi Xpress must IP20 Casambi

Tootekood 16786 Casambi dimmable

Bränd Casambi
Hämardatav Casambi
Kaitseklass IP20
Kõrgus 12.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE



Juhtmevaba lüliti Casambi lahenduste juhtimiseks

Pult G201, RF 2.4Ghz

Tootekood 15425

Garantii 5 aastat



Juhtimispaneel LTECH Dimmer DA4 DALI

Tootekood 13793 DALI dimmable

Bränd LTECH
Hämardatav DALI
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 200g
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

4 kanalit



Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13789

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:
RF 2.4GHz või DMX512 ilma
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
2.4GHz raadioside. Paaritub
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
scale level: 4096×4096×4096×4096
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
tööraadius: 30m Töö temperatuur
-20°C kuni +60°C Mõõdud
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:
L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13705

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20°C~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: CO3697) Väljund signaal:
RF 2.4GHz või DMX512 ilma
juhtmeteta kasutamise võimalus läbi
2.4GHz raadioside. Paaritub
vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray
scale level: 4096×4096×4096×4096
Juhib korraga 4 tsooni. Puldi
tööraadius: 30m Töö temperatuur
-20°C kuni +60°C Mõõdud
L86×W86×H36mm Paki mõõdud:
L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tootekood 13704

Bränd LTECH
 Toitepinge 230V
 Kõrgus 36.0mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Kaal 225g
 Töötemperatuur -20°C~60°C
 Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: C03697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096x4096x4096x4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20°C kuni +60°C Mõõdud: L86xW86xH36mm Paki mõõdud: L112xW112xH48mm




Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

Tootekood 15115

Bränd LTECH
 Toitepinge 230V
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 37.0mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Kaal 240g
 Töötemperatuur -30 ~ 55°C
 Sertifikaadid CE

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtimiseks (dim, WW to CW). ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi. Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) lülitama samu tsoone.

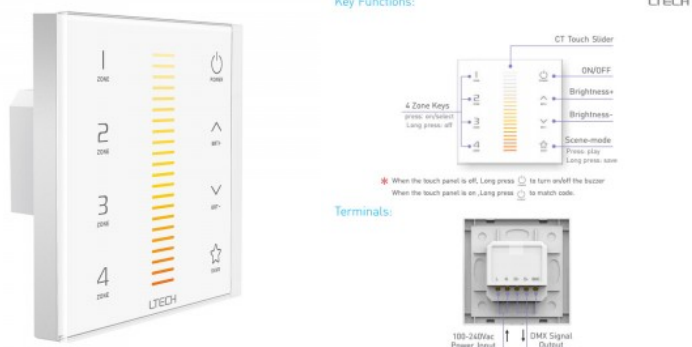

Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

Tootekood 15118

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 50.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 235g
Pakis 1tk
Töötemperatuur 20°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS



seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.

Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel 4 tsooni 230V IP20

Tootekood 15116

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Töötemperatuur -20 ~ 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks .ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

Pult LTECH F1 IP20

Tootekood 15508

Bränd LTECH
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 80g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS



RF LED kontrollier

Vastuvõtja LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V


Tootekood 13697

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Nimivool 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 150g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Võimaldab ühendada juhtimisse kuni neli kanalit. Igas kanalis 5A. Kas siis RGB + valge või kõik valged.
Töösagedus: 2.4GHz Toitevahemik: DC5V kuni DC24V Maksimaalne võimsus: 4x 5A Max 20A 12V puhul 60W kanal ehk siis 4 x 60W Maksimaalne võimsus 100W/240W/480W (5V/12V/24V)
Tööraadius: 50m Töötemperatuur: -30°C kuni +55°C paki mõõt: L178xW48xH33mm



R4-5A Wiring Diagram

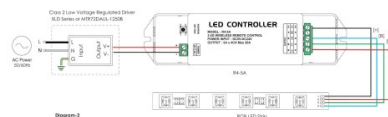

Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tootekood 13698

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 22.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 200g
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga.
(tootekood: 13701) Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Võimaldab kasutada korraga mitte
rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge:
DC5V (Sisesehitatud liitiumaku) Töö
vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz
Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise
võimalus kuni 8 vastuvõtjaga.
Halliskaala tase: 4096 × 4096 × 4096
Aku mahtuvus: 1000mAh
Töötemperatuur: -20 °C kuni 55 °C
Pakendi suurus: 168 × W102 ×
H28mm



Pult SKYDANCE R1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15717 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide must IP20 RF

Tootekood 16085 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Regulaator SKYDANCE R1-1 patarei toide valge IP20 RF

Tootekood 16086 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.0mm

Diameeter 43.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30 ~ 55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kompaktne RF dimmer. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R11 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16142 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 36.0mm

Pikkus 139.0mm

Kaal 40g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R6-1 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15718 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 37g

Paki kaal 62g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispuult.

Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 15795 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 58.5mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 34g

Paki kaal 58g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)
juhtimispuult. Tootega ei ole kaasas
patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE RK2 CCT must IP20 RF

Tootekood 16895 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 57.0mm

Laius 91.0mm

Pikkus 72.0mm

Kaal 61g

Paki kaal 118g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF juhitav patareitoitega CCT-paneel.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS2 4 tsooni CCT must IP20 RF

Tootekood 16292 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS4 4 tsooni must IP20 RF RGBW

Tootekood 16098 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Värvustemperatuur RGBW RGBW

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 164g

Korpuse värv must

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS9 RGBW 1 tsoon IP20 RF

Tootekood 16449 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 17.5mm

Laius 50.0mm

Pikkus 141.0mm

Kaal 78g

Paki kaal 111g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA x 2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W)
juhtimispult. Tootege ei ole kaasas
patareid

Pult SKYDANCE RU4 4 tsoon IP20 RF

Tootekood 15763 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 135.0mm

Kaal 41g

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RU4

Pult SKYDANCE RU8 8 tsoon IP20 RF

Tootekood 18001 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 11.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 135.0mm

Kaal 41g

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RU4

Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K valge 230V IP20 TRIAC / RF

**Tootekood 16353 TRIAC / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 48.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paigaldusava diameeter 59mm

Kaal 181g

Paki kaal 234g

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



TRIAC/RF juhitud paneel
dimmerdamiseks

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni must 230V IP20 RF

Tootekood 16099 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T11 4 tsooni valge 230V IP20 RF

Tootekood 17865 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB must 230V IP20 RF

Tootekood 15897 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 4 tsooni RGB valge 230V IP20 RF

Tootekood 15896 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 33.0mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 169g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13-S RGB 1 tsoon RF/DMX must IP20 RF / DMX

Tootekood 17108 RF / DMX dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Hämardatav RF / DMX
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 11.5mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Paki kaal 230g
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Patareid CR2032
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel, mis juhib ka DMX seadmeid. Toimib 230V toitel.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW must 230V IP20 RF

Tootekood 15895 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav RF
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 33.0mm
 Laius 86.0mm
 Pikkus 86.0mm
 Kaal 169g
 Korpuse värv must
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -30~55°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T14 4 tsooni RGBW valge 230V IP20 RF

Tootekood 15894 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16717 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156g
Paki kaal 192g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T21 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16907 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156g

Paki kaal 192g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 18100 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156g

Paki kaal 192g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16906 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Kaal 156g

Paki kaal 192g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei AAA*2

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16638 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv must


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.

Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 1 tsoon patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 16639 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide must IP20 RF

Tootekood 17166 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv must


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid.

Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 4 tsooni patareitoide valge IP20 RF

Tootekood 17165 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patari CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patareitoide must IP20 RF

Tootekood 16636 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv must


Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patari CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

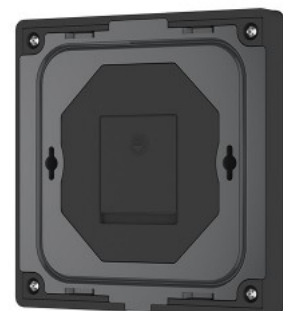

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 tsoon patereitoide valge IP20 RF

Tootekood 16637 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.5mm

Laius 86.0mm

Pikkus 86.0mm

Paki kaal 137g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel Sunricher SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

Tootekood 13484

Bränd [Sunricher](#)

Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga Sunricher SR-1009EA

