Moodulvalgusti 1200x300 Backlit h32 valge 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19643

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tootekood 15927

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3.4 kg
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tootekood 15941

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3.4 kg
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tootekood 15642

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3.4 kg
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 15641

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.4 kg
Paki kaal 2.65 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 1200x300 valge IP20

Tootekood 19069

Kaitseklass IP20
Kõrgus 72.0mm
Laius 315.0mm
Pikkus 1215.0mm
Kaal 1.78 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 1200x300x45 valge

Tootekood 14207

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 1200x300x63 valge IP20

Tootekood 19070

Kaitseklass IP20
Kõrgus 63.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.78 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse




Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 120x300 Backlit + raam valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 19161

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 39.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 3 aastat

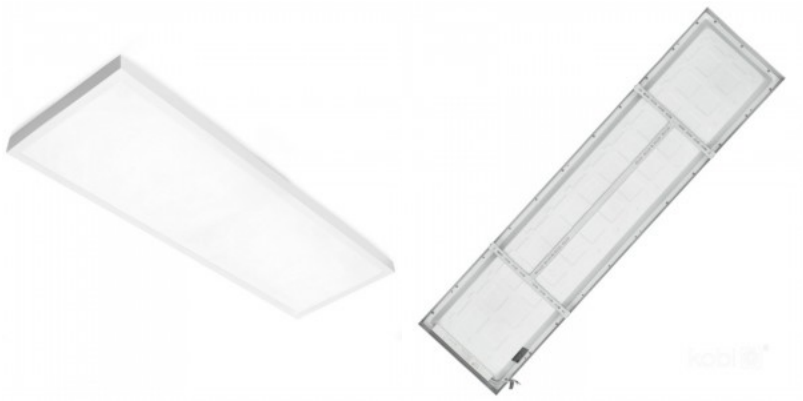

Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 600x300 valge

Tootekood 17074

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 310 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 600x600 50mm must

Tootekood 22825

Kõrgus 50.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse





600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti 600x600 Backlit + raam valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 19160

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 90tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 3 aastat



Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 600x600 valge 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Tootekood 20678 DALI dimmable


Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3960luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 12.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 3 aastat



Moodulvalgusti CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 19304

Võimsus 40W
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP65
Kõrgus 32.0mm
Laius 596.0mm
Pikkus 596.0mm
Kaal 1.49 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Löögikindlus IK04
Töötemperatuur -20 - +40°C

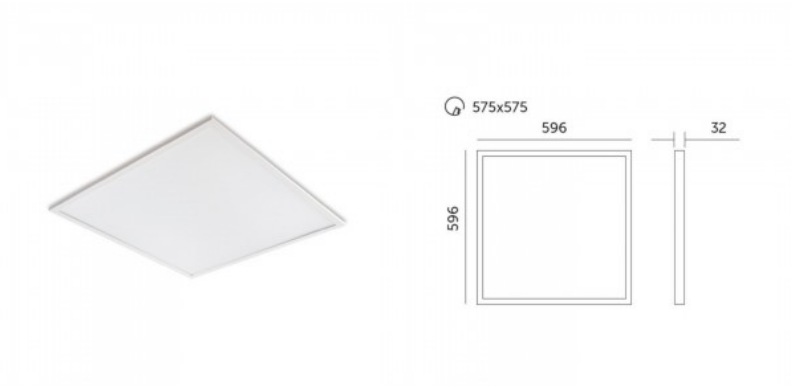

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 Backlit h32 UGR<19 valge 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 23274

Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Paigaldusava diameeter 575x575mm
Kaal 1.42 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 Backlit h35 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Tootekood 16965

Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1000mA
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 596.0mm
Pikkus 596.0mm
Paigaldusava diameeter 575x575mm
Kaal 1.49 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 20865

Võimsus 25/36/40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.49 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Löögikindlus IK04
Töötemperatuur -20 - +40°C

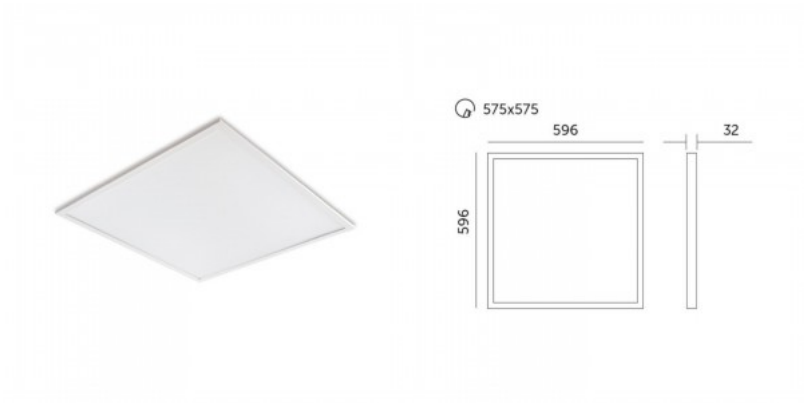

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 valge 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19538

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25, 36, 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP44/40
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.25 kg
Pakis 90tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 5 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Deko-Light Basic Office valge 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K päevavalge

Tootekood 23112

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Võimsus 30,5W
Valgusvoog 1500luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Kaitseklass IP40
Eluiga 5000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 1195.0mm
Pikkus 295.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 100000tk
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -25 kuni 45 °C°C



Paigaldamiseks ruudustiklagedesse Saab paigaldada pinnapealsetesse või süvistatavatesse raamidesse Sobib töökohtadele, kus on ekraanid vastavalt standardile EN 12464-1 BAP65 Mikroprismaatiline pinnastruktuur Sobib kontoriruumidesse, vastuvõturuumidesse ja koridoridesse Hea hinna ja kvaliteedi suhtega, paigaldusvalmis lahendus Sisaldab CC toiteplokki, 900 mAh, 33-38 V, 36 W

Moodulvalgusti ECO 1200x300 Backlit h35 valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 17977

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.4 kg
Paki kaal 2.65 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED paneel on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 1200x300 Backlit valge 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tootekood 17553

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 5000luumenit
Valgusti efektiivsus 200W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Laius 1195.0mm
Pikkus 295.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 25000tk
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




See PROLUMEN 295x1195 LED moodulvalgusti on loodud valgustama kontoriruume ja ärihooneid. Valgusti mõõtmed on ühilduvad tavalise lae paigaldusega. Tänu valgusti lihtsale disainile on seda lihtne paigaldada koridorides, puhkeruumides, büroodes ja koosolekuruumides. Kõigil PROLUMEN toodetel on toiteplokk alati valgustiga kaasas. Valgusti on värelusevaba. (flicker free). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valge 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Tootekood 18238

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk LIFUD
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
Garantii 3 aastat

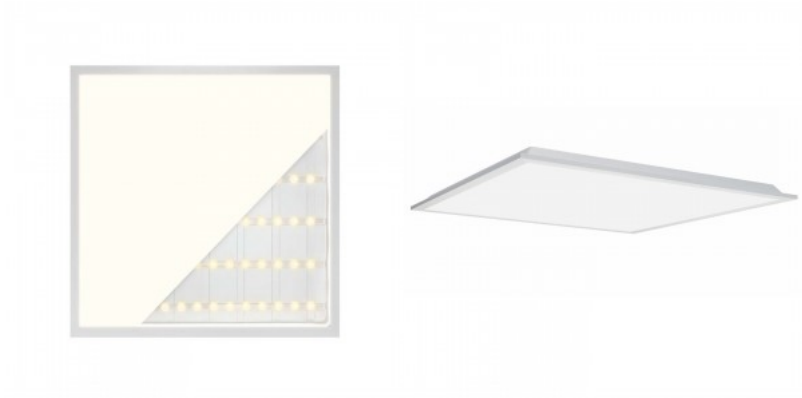


Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 valge 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Tootekood 18230

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 5000luumenit
Valgusti efektiivsus 200W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 90tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk PHILIPS
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 3 aastat

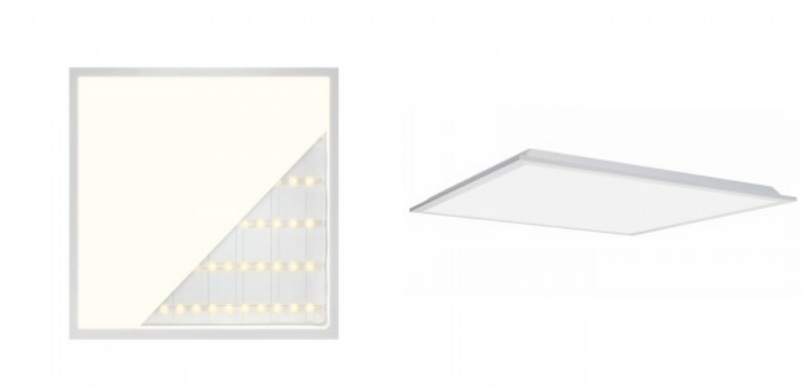


Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam EMOS 600x600 70mm valge

Tootekood 16634

Bränd EMOS
Kõrgus 70.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

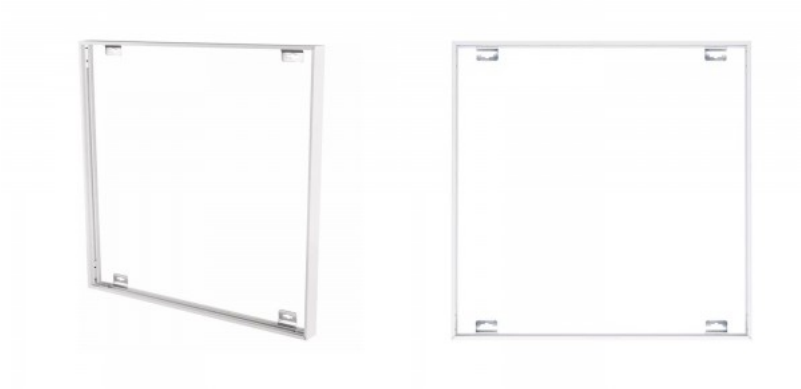

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus 600x600 2x1800 valge 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Tootekood 18026

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 21.9W
Maksimaalne võimsus 21.9W/1m
Valgusvoog 3399luumenit
Valgusti efektiivsus 155W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 100000h
Kõrgus 31.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 2.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur ta 0...+35°C
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
Garantii 5 aastat



Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valge 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tootekood 18031

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.96
Võimsus 26.1W
Maksimaalne võimsus 26.1W/1m
Valgusvoog 4222luumenit
Valgusti efektiivsus 162W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 100000h
Kõrgus 31.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur ta 0...+35°C
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
Garantii 5 aastat

Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valge 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tootekood 18032

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30.8W
Maksimaalne võimsus 30.8W/1m
Valgusvoog 4867luumenit
Valgusti efektiivsus 158W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 100000h
Kõrgus 31.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.8 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur ta 0...+35°C
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
Garantii 5 aastat

Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti LEDVANCE 1500 panel valge 230V 48W 6240lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 23381 **DALI / PUSH dimmable**

Bränd LEDVANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Võimsus 48W
Maksimaalne võimsus 48W/1m
Valgusvoog 6240luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 100000h
Kõrgus 77.0mm
Laius 381.0mm
Pikkus 1588.0mm
Kaal 5.57 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Moodulvalgusti NELIO 1200x300 valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 23482

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.1 kg
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




See NELIO LED 1200x300 LED paneel on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroodesse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam NELIO 600x600 45mm valge

Tootekood 14122

Bränd NELIO
Kõrgus 45.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

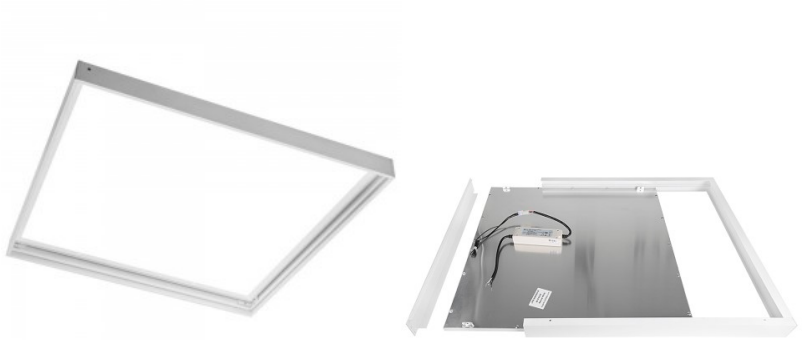


600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm valge

Tootekood 15495

Bränd NELIO
Kõrgus 63.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

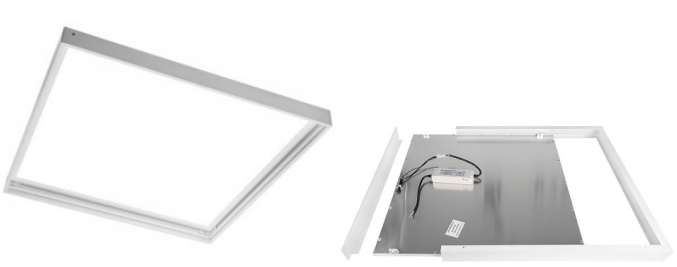


600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti NELIO NELIO G2 600x300 valge 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Tootekood 19649

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3120luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP40
Eluiga 35000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 300.0mm
Paigaldusava diameeter 575x275mm
Kaal 1.03 kg
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat

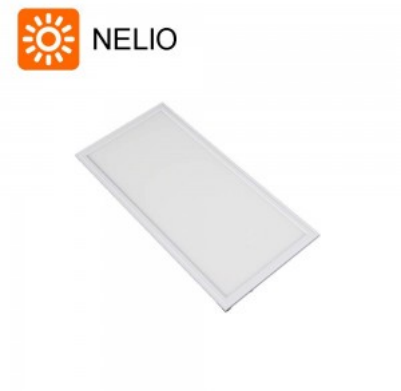

See NELIO 600x300 LED paneel on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroodesse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tootekood 17354

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5040luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 34.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.15 kg
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 25000tk
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 13-42W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tootekood 23726 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 13-42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.8 kg
Kastis 10tk
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20° - +45°C
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tootekood 19060 **Dip Switch dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav Dip Switch
Võimsus 18-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 26.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.8 kg
Kastis 10tk
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK08
Töötemperatuur -20° - +45°C
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Tootekood 17708

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4220luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 34.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.15 kg
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 25000tk
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Tootekood 16352

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 34.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.6 kg
Paki kaal 2.15 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 25000tk
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Tootekood 18342

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 33.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 ~ 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tootekood 13743

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 20.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 48°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

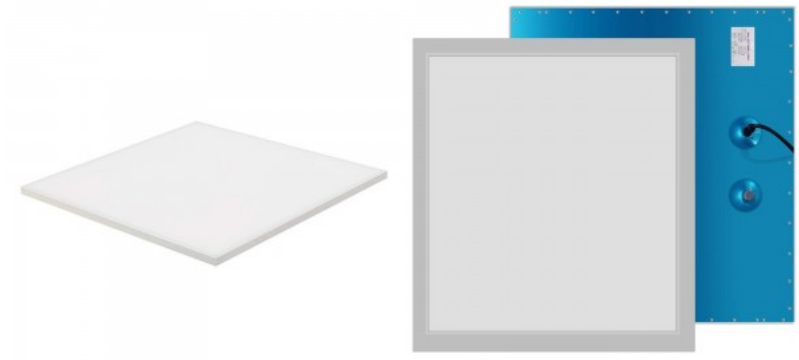

PROLUMEN 600x600 NEPTUN moodulvalgusti on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. 4000K valgustemperatuur pakub selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. IP65 - niiskuskindel versioon. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Tootekood 19057

Bränd Prolumen
Võimsus 34W
Maksimaalne võimsus 34W/1m
Valgusvoog 4080luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Toiteplokk LIFUD
Garantii 5 aastat




Energiasäästlik ja kvaliteetne moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 valge 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Tootekood 18128 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Valgusvoog 5880luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Kõrgus 51.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk VS (Vossloh-Schwabe)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
Garantii 5 aastat

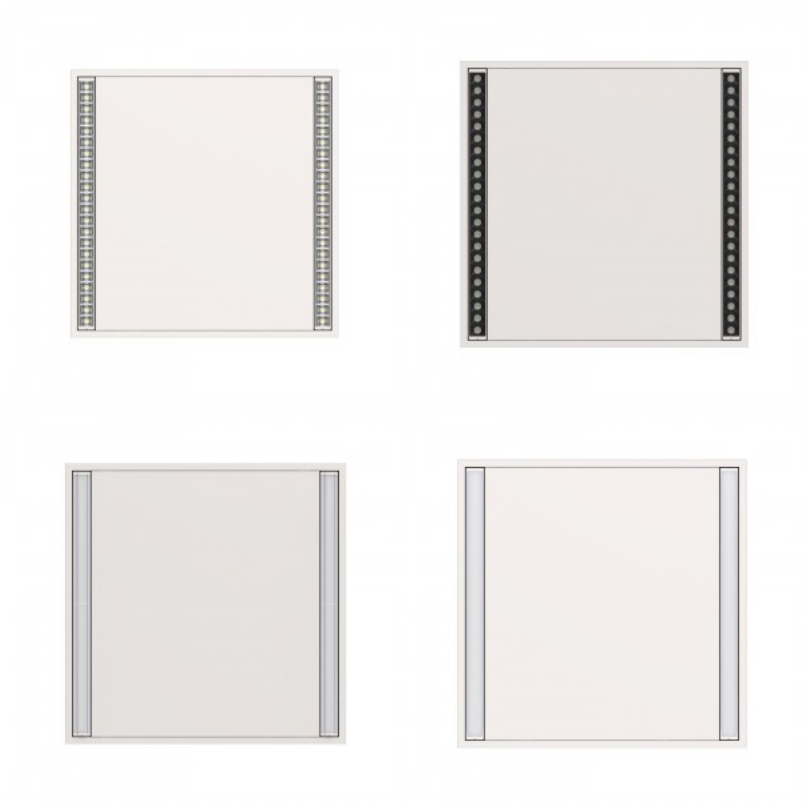

Taskukohane moodulvalgusti, mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!