

Moodulvalgusti 1200x300 Backlit h32 valge 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19643

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25-40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 5200luumenit
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 295.0mm
 Pikkus 1195.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Löögikindlus IK03
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 5 aastat



[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tootekood 15927

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3.4 kg
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tootekood 15941

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3.4 kg
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tootekood 15642

Toitepinge 230V
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 119W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 11.0mm
 Laius 295.0mm
 Pikkus 1195.0mm
 Kaal 3.4 kg
 Korpuse värv valge
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 15641

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.4 kg
Paki kaal 2.65 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Paigaldusraam 1200x300 valge IP20

Tootekood 19069

Kaitseklass IP20
Kõrgus 72.0mm
Laius 315.0mm
Pikkus 1215.0mm
Kaal 1.78 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 1200x300x45 valge

Tootekood 14207

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 1200x300x63 valge IP20

Tootekood 19070

Kaitseklass IP20
Kõrgus 63.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.78 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse




Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 120x300 Backlit + raam valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 19161

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4320luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 39.0mm
 Laius 295.0mm
 Pikkus 1195.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Löögikindlus IK03
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 3 aastat

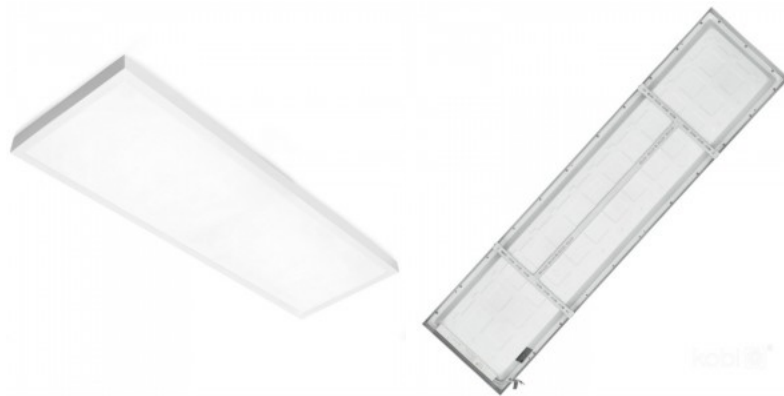

Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 600x300 valge

Tootekood 17074

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 310 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 600x600 50mm must

Tootekood 22825

Kõrgus 50.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kastis 20tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse



600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti 600x600 Backlit + raam valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 19160

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4320luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 30000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 35.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Pakis 90tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Löögikindlus IK03
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 3 aastat




Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti 600x600 valge 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Tootekood 20678 DALI dimmable


Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3960luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 12.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 3 aastat



Moodulvalgusti CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 19304

Võimsus 40W
 Valgusvoog 4400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Kaitseklass IP65
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 596.0mm
 Pikkus 596.0mm
 Kaal 1.49 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Löögikindlus IK04
 Töötemperatuur -20 - +40°C

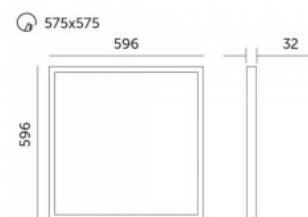

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 Backlit h32 UGR<19 valge 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 23274

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 5200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Paigaldusava diameeter 575x575mm
 Kaal 1.42 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20-40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 Backlit h35 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Tootekood 16965

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Nimivool 1000mA
 Valgusvoog 4400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätsenurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 35.0mm
 Laius 596.0mm
 Pikkus 596.0mm
 Paigaldusava diameeter 575x575mm
 Kaal 1.49 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20-40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatakse LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 20865

Võimsus 25/36/40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 32.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1.49 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Löögikindlus IK04
Töötemperatuur -20 - +40°C



Moodulvalgusti CAPRI 600x600 valge 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19538

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25, 36, 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 5200luumenit
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP44/40
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 32.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.25 kg
 Pakis 90tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 5 aastat



[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Deko-Light Basic Office valge 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K päevavalge

Tootekood 23112

Bränd [Deko-Light](#)

Väljundpinge 220-240V

Võimsus 30,5W

Valgusvoog 1500luumenit

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Kaitseklass IP40

Eluiga 5000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 1195.0mm

Pikkus 295.0mm

Diameeter 200.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 100000tk

Löögikindlus IK03

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 kuni 45 °C

Paigaldamiseks ruudustiklagedesse

Saab paigaldada pinnapealsetesse või

süvistatavatesse raamidesse Sobib

töökohtadele, kus on ekraanid

vastavalt standardile EN 12464-1

BAP65 Mikroprismaatilise

pinnastruktuur Sobib

kontoriruumidesse,

vastuvõturuumidesse ja koridoridesse

Hea hinna ja kvaliteedi suhtega,

paigaldusvalmis lahendus Sisaldab CC

toiteplokki, 900 mAh, 33-38 V, 36 W



Moodulvalgusti ECO 1200x300 Backlit h35 valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 17977

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.4 kg
Paki kaal 2.65 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 1200x300 Backlit valge 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tootekood 17553

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 5000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 200W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Laius 1195.0mm
 Pikkus 295.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




See PROLUMEN 295x1195 [LED moodulvalgusti](#) on loodud valgustama kontoriruumide ja ärihooneid. Valgusti mõõtmed on ühilduvad tavalise lae paigaldusega. Tänu valgusti lihtsale disainile on seda lihtne paigaldada koridorides, puhkeruumides, büroodes ja koosolekuruumides. Kõigil PROLUMEN toodetel on toiteplokk alati valgustiga kaasas. Valgusti on värelusevaba. (flicker free). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valge 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Tootekood 18238

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4320luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 25.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 - +40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, CB,
 New ERP
 Garantii 3 aastat




Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 valge 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Tootekood 18230

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 5000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 200W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 35.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Pakis 90tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [PHILIPS](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
 Garantii 3 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam EMOS 600x600 70mm valge

Tootekood 16634

Bränd [EMOS](#)

Kõrgus 70.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer poolmatt

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat


600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti Eridanus 600x600 2x1800 valge 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Tootekood 18026

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 21.9W
 Maksimaalne võimsus 21.9W/1m
 Valgusvoog 3399luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 155W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 77
 Cri 80
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 31.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur ta 0...+35°C
 Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
 Garantii 5 aastat

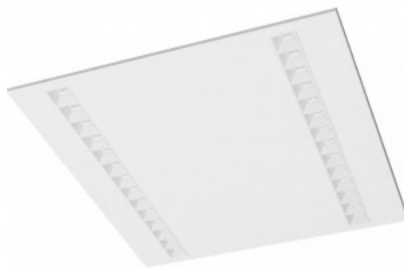

Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valge 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tootekood 18031

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.96
 Võimsus 26.1W
 Maksimaalne võimsus 26.1W/1m
 Valgusvoog 4222luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 162W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 77
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 31.0mm
 Laius 295.0mm
 Pikkus 1195.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur ta 0...+35°C
 Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
 Garantii 5 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valge 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tootekood 18032

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30.8W
Maksimaalne võimsus 30.8W/1m
Valgusvoog 4867luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 158W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP40/20
Eluiga 100000h
Kõrgus 31.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.8 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur ta 0...+35°C
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
Garantii 5 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 valge 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tootekood 18030

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 30.8W
 Maksimaalne võimsus 30.8W/1m
 Valgusvoog 4867luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 158W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 77
 Cri 80
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP40/20
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 31.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 2.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur ta 0...+35°C
 Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS
 Garantii 5 aastat




Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti NELIO 1200x300 valge 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 13863

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2.1 kg
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




See NELIO LED 1200x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroodesse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam NELIO 600x600 45mm valge

Tootekood 14122

Bränd NELIO
Kõrgus 45.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300 g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

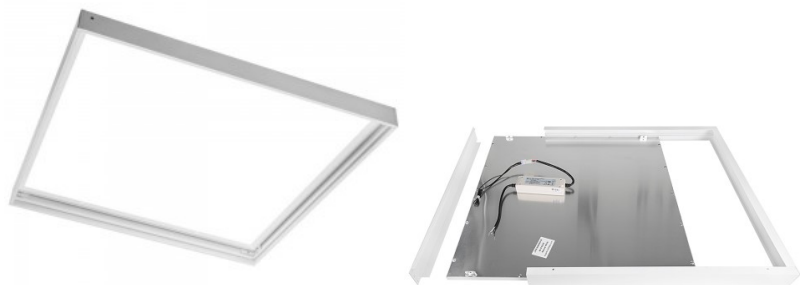

Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm valge

Tootekood 15495

Bränd NELIO
Kõrgus 63.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300 g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti NELIO NELIO G2 600x300 valge 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Tootekood 19649

Bränd NELIO
 Toitepinge 230V
 Võimsus 25W
 Maksimaalne võimsus 25W/1m
 Valgusvoog 3120luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 35000h
 Kõrgus 10.0mm
 Laius 600.0mm
 Pikkus 300.0mm
 Paigaldusava diameeter 575x275mm
 Kaal 1.03 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 10tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 20000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 3 aastat



See NELIO 600x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosse, koolidesse ja kodusesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tootekood 17354

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 5040luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 34.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.6 kg
 Paki kaal 2.15 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

**Tootekood 19060 Dip Switch
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav Dip Switch
 Võimsus 18-40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 6400luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 102000h
 Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 26.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.8 kg
 Kastis 10tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK08
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Tootekood 17708

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4220luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 117W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 34.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.6 kg
 Paki kaal 2.15 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Tootekood 16352

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4320lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 34.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.6 kg
 Paki kaal 2.15 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge lumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Tootekood 18342

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 33.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1.8 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tootekood 13743

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 20.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 48°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

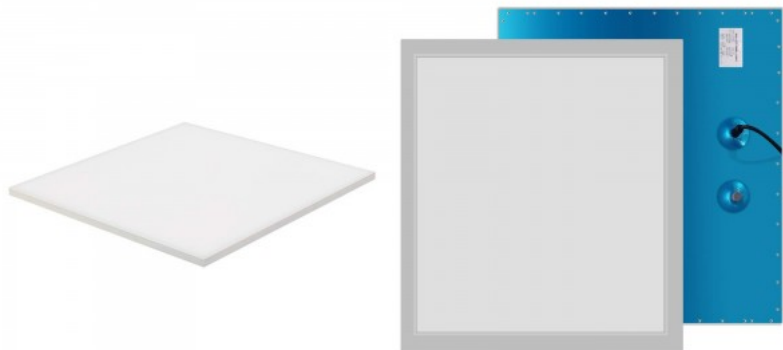

PROLUMEN 600x600 NEPTUN [moodulvalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. 4000K valgustemperatuur pakub selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. IP65 - niiskuskindel versioon. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Moodulvalgusti Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Tootekood 19057

Bränd [Prolumen](#)

Võimsus 34W

Maksimaalne võimsus 34W/1m

Valgusvoog 4080luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Toiteplokk [LIFUD](#)

Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!



Moodulvalgusti Prolumen 600x600 valge 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Tootekood 18128 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 42W

Maksimaalne võimsus 42W/1m

Valgusvoog 5880luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 80

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 51.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS

Garantii 5 aastat

Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

