

LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tootekood 15927

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tootekood 15941

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tootekood 15642

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 15641

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 119W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2400g
Paki kaal 2650g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Paigaldusraam 1200x300 valge

Tootekood 14207

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam 600x300 valge

Tootekood 17074

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 310g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti CAPRI 600x600 Backlit h35 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Tootekood 16965

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Nimivool 1000mA
 Valgusvoog 4400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 35.0mm
 Laius 596.0mm
 Pikkus 596.0mm
 Paigaldusava diameeter 575x575mm
 Kaal 1490g
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20-40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja erinevatesse avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Vajadusel vahetatav LED liiteseade. See võimaldab kasutajatel lihtsalt ja mugavalt vahetada LED-valgusallikat ilma kogu valgusti või lambipirni välja vahetamata. Vahetatavad LED-liiteseadmed on energiasäästlikumad, pikema elueaga ja pakuvad erinevaid valgustemperatuure ning heledustasemeid vastavalt kasutaja vajadustele. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 valge 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Tootekood 17577

Bränd ECO
 Toitepinge 230V
 Võimsus 36W
 Valgusvoog 4320luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 25.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20°C~40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti ECO 600x600 Backlit UGR<19 36U2 h25 valge 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

Tootekood 17555

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 111W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, CB,
New ERP
Garantii 3 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam EMOS 600x600 70mm valge

Tootekood 16634

Bränd [EMOS](#)

Kõrgus 70.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal alumiinium

Poleer poolmatt

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



**LED moodulvalgusti EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W
4200lm 120° IP20 840**

Tootekood 16481

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 34W
Valgusvoog 4200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 124W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 30.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 25000tk
Töökeskkond sisse
Patarei 600x600 OPAL
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN OPAL [LED paneel](#) 600x600 on õhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti NELIO 1200x300 valge 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tootekood 13863

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 108W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 2100g
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



See NELIO LED 1200x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosesse, koolidesse ja kodusesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti NELIO 600x300 OPAL valge 230V 28W 3000lm 120° IP20 840

Tootekood 15105

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 107W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 300.0mm
Paigaldusava diameeter 575x275mm
Kaal 1030g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 20000tk
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat




See NELIO 600x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroodesse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevast valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

Paigaldusraam NELIO 600x600 45mm valge

Tootekood 14122

Bränd NELIO
 Kõrgus 45.0mm
 Laius 600.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Kaal 300g
 Pakis 1tk
 Kastis 20tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer poolmatt
 Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

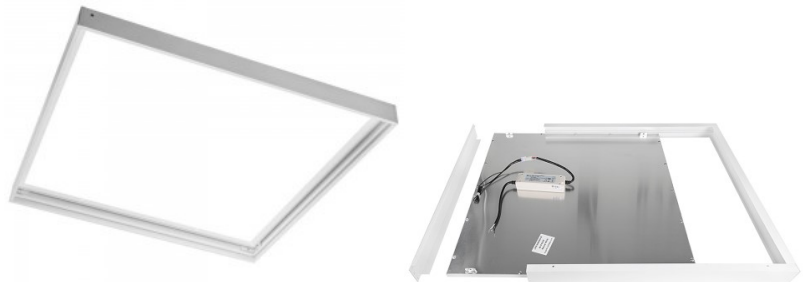


Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm must

Tootekood 17777

Bränd NELIO
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 600.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Kastis 20tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer poolmatt
 Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

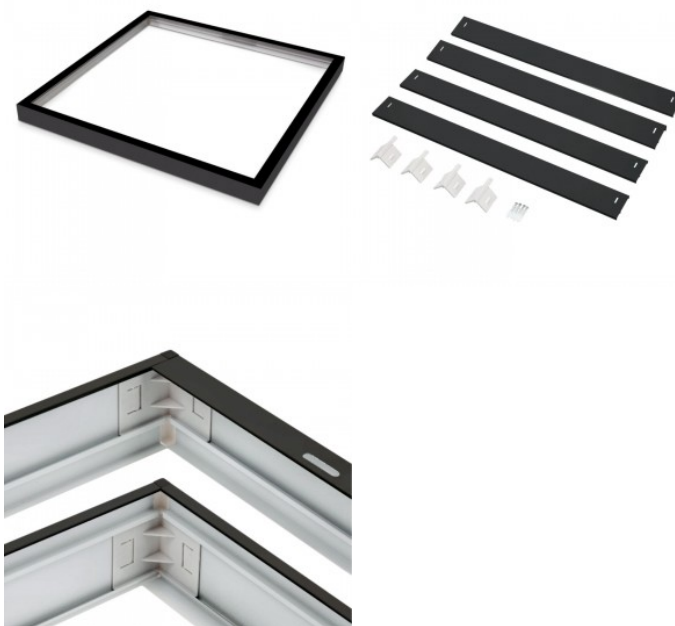


Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm valge

Tootekood 15495

Bränd NELIO
Kõrgus 63.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

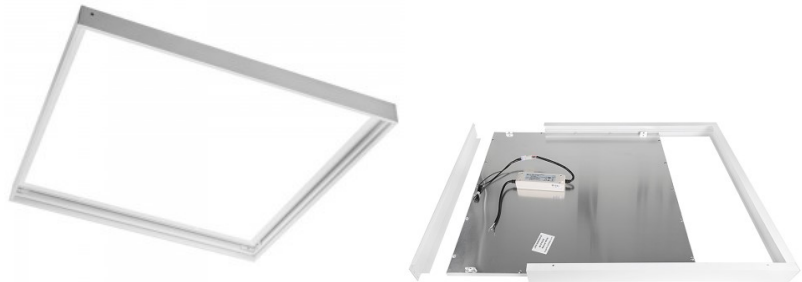

LED moodulvalgusti PROLUMEN 1200x300 Backlit valge 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tootekood 17553

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 25W
 Valgusvoog 5000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 200W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Laius 1195.0mm
 Pikkus 295.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



See PROLUMEN 295x1195 [LED moodulvalgusti](#) on loodud valgustama kontoriruumide ja ärihooneid. Valgusti mõõtmed on ühilduvad tavalise lae paigaldusega. Tänu valgusti lihtsale disainile on seda lihtne paigaldada koridorides, puhkeruumides, büroodes ja koosolekuruumides. Kõigil PROLUMEN toodetel on toiteplokk alati valgustiga kaasas. Valgusti on värelusevaba. (flicker free). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tootekood 17354

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 36W

Valgusvoog 5040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Kaal 1600g

Paki kaal 2150g

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

Tootekood 17708

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Valgusvoog 4220luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 117W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 34.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1600g
 Paki kaal 2150g
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 16352

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 36W
 Valgusvoog 4320luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 34.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Kaal 1600g
 Paki kaal 2150g
 Pakis 1tk
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 25000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat




Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tootekood 13743

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 20.0mm
 Laius 595.0mm
 Pikkus 595.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 48°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

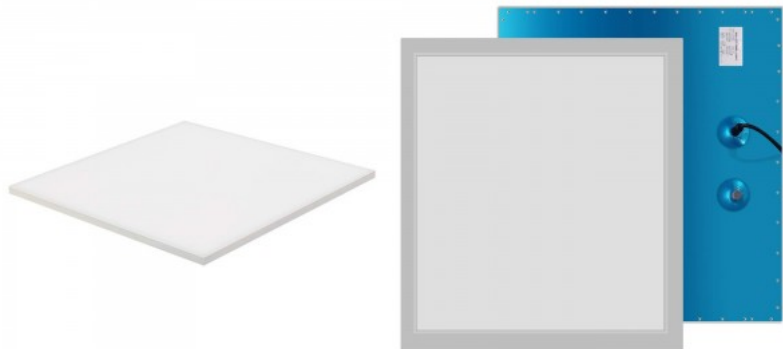

PROLUMEN 600x600 NEPTUN [moodulvalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. 4000K valgustemperatuur pakub selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. IP65 - niiskuskindel versioon. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Strong Backlit h35 valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tootekood 17600

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 36W
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk [LIFUD](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,
Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!