

## LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

### Tootekood 15927

Toitepinge 230V  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 3750luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 3400g  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

### Tootekood 15941

Toitepinge 230V  
Võimsus 25W  
Valgusvoog 3750luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 3400g  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

### Tootekood 15642

Toitepinge 230V  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 4300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 119W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätsenurk 120  
 Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 11.0mm  
 Laius 295.0mm  
 Pikkus 1195.0mm  
 Kaal 3400g  
 Korpuse värv valge  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!



## LED moodulvalgusti 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

### Tootekood 15641

Toitepinge 230V  
Võimsus 36W  
Valgusvoog 4300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 119W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 11.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 2400g  
Paki kaal 2650g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tellides OPAL STRONG laepaneeli, on võimalik valida soojustemperatuuride 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge) vahel. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Paigaldusraam 1200x300 valge

### Tootekood 14207

Kõrgus 45.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 10tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Paigaldusraam 600x300 valge

### Tootekood 17074

Kõrgus 45.0mm  
Laius 300.0mm  
Pikkus 600.0mm  
Kaal 310g  
Pakis 1tk  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse



Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti ECO 1200x300 Backlit h35 valge 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

### Tootekood 17977

Toitepinge 230V  
Võimsus 36W  
Valgusvoog 4300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 119W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 2400g  
Paki kaal 2650g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat


[LED paneel](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Laepaneeli valgusallikas on efektiivne LED-tehnoloogia, mis tagab heleda valguse ja energiasäästu. Valgustit on lihtne paigaldada ning see sobib suurepäraselt ruumide valgustamiseks ühtlaselt ja selgelt. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Toiteplokk kuulub komplekti! Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!



# LED moodulvalgusti ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 valge 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

## Tootekood 17577

Bränd ECO  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 4320luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 25.0mm  
 Laius 595.0mm  
 Pikkus 595.0mm  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C~40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti ECO 600x600 Backlit h35 valge 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

### Tootekood 17600

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 4320luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 35.0mm  
 Laius 595.0mm  
 Pikkus 595.0mm  
 Pakis 90tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE, SAA, RoHS,  
 Garantii 3 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasöbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## LED moodulvalgusti ECO 600x600 Backlit UGR<19 36U2 h25 valge 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

### Tootekood 17555

Bränd ECO  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 36W  
Valgusvoog 4000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 111W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
Cri 80  
Ugr 19  
Kaitseklass IP40  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 595.0mm  
Pikkus 595.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, CB,  
New ERP  
Garantii 3 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

## Paigaldusraam EMOS 600x600 70mm valge

**Tootekood 16634**

Bränd [EMOS](#)

Kõrgus 70.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge


Korpuse materjal alumiinium

Poleer poolmatt

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



**LED moodulvalgusti EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W  
4200lm 120° IP20 840**

## Tootekood 16481

---

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 34W  
Valgusvoog 4200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 124W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Ugr 22  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 595.0mm  
Pikkus 595.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Lülituste arv 25000tk  
Töökeskkond sisse  
Patarei 600x600 OPAL  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



PROLUMEN OPAL [LED paneel](#) 600x600 on õhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti Eridanus 600x600 2x1800 valge 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

### Tootekood 18026

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 21.9W  
 Valgusvoog 3399luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 155W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 77  
 Cri 80  
 Ugr 16  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP40/20  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 31.0mm  
 Laius 595.0mm  
 Pikkus 595.0mm  
 Kaal 2700g  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur ta 0...+35°C  
 Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valge 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

### Tootekood 18031

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.96  
Võimsus 26.1W  
Valgusvoog 4222luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 162W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 77  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP40/20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 31.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 2700g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur ta 0...+35°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS  
Garantii 5 aastat



Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valge 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Tootekood 18032

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 30.8W  
Valgusvoog 4867luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 158W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 77  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP40/20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 31.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 2800g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur ta 0...+35°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS  
Garantii 5 aastat




Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 valge 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Tootekood 18030

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 30.8W  
Valgusvoog 4867luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 158W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 77  
Cri 80  
Ugr 16  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP40/20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 31.0mm  
Laius 595.0mm  
Pikkus 595.0mm  
Kaal 2700g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur ta 0...+35°C  
Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS  
Garantii 5 aastat

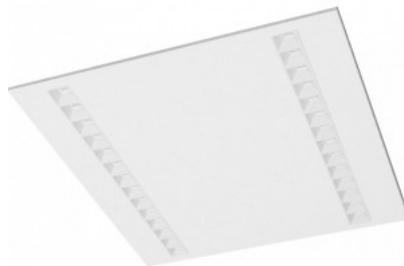

Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Lisaks madalale UGR-le on Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti NELIO 1200x300 valge 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

### Tootekood 13863

Bränd NELIO  
Toitepinge 230V  
Võimsus 40W  
Valgusvoog 4300luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 108W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 35000h  
Kõrgus 10.0mm  
Laius 295.0mm  
Pikkus 1195.0mm  
Kaal 2100g  
Pakis 1tk  
Kastis 5tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



See NELIO LED 1200x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!



# LED moodulvalgusti NELIO 600x300 OPAL valge 230V 28W 3000lm 120° IP20 840

## Tootekood 15105

Bränd NELIO  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 28W  
 Maksimaalne võimsus 28W/1m  
 Valgusvoog 3000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 107W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 35000h  
 Kõrgus 10.0mm  
 Laius 600.0mm  
 Pikkus 300.0mm  
 Paigaldusava diameeter 575x275mm  
 Kaal 1030g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 10tk  
 Korpuse värv valge  
 Lülituste arv 20000tk  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 3 aastat




See NELIO 600x300 [LED paneel](#) on üliõhuke ja moodne, sobides seetõttu hästi kaasaegsesse interjööri. Paneelil on kõrge efektiivsusega LED-valgustid, mis tagavad ereda ja ühtlase valguse ja samal ajal tarbivad vähe energiat. Paneeli võib paigaldada erinevatesse kohtadesse, sh büroosse, koolidesse ja kodudesse, aidates parandada valgustuse kvaliteeti. Käesolev laepaneel sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustemperatuur on paneelil 4000K (päevavalge). Tõsta oma argipäevast valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!

## Paigaldusraam NELIO 600x600 45mm valge

### Tootekood 14122

Bränd NELIO  
 Kõrgus 45.0mm  
 Laius 600.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Kaal 300g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer poolmatt  
 Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

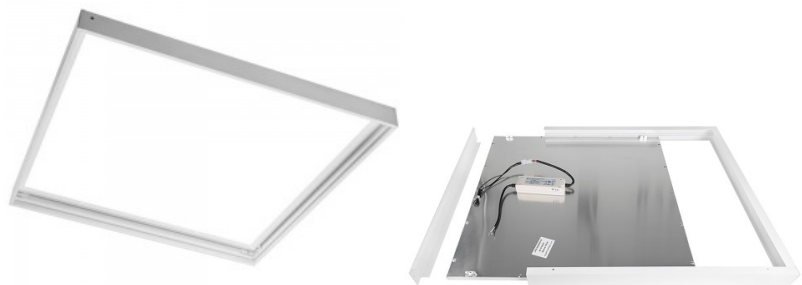


## Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm must

### Tootekood 17777

Bränd NELIO  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 600.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Kastis 20tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer poolmatt  
 Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

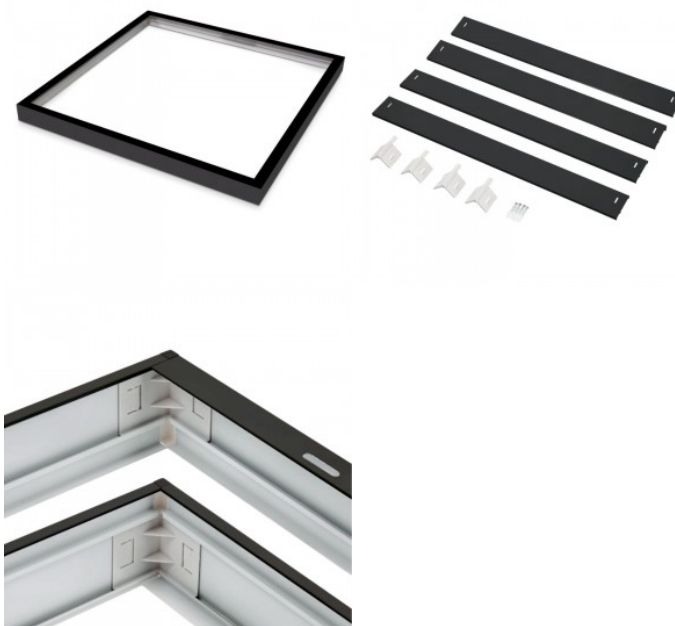


## Paigaldusraam NELIO 600x600 63mm valge

### Tootekood 15495

Bränd NELIO  
Kõrgus 63.0mm  
Laius 600.0mm  
Pikkus 600.0mm  
Kaal 300g  
Kastis 20tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer poolmatt  
Töökeskkond sisse

600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam. Meie LED-paneeli raam on loodud pakkuma praktilist ja esteetilist lahendust LED-paneelide paigaldamiseks. Raam annab paneelile stabiilse toe ning samal ajal loob visuaalselt meeldiva välimuse. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tiptasemel valgustuslahendus!

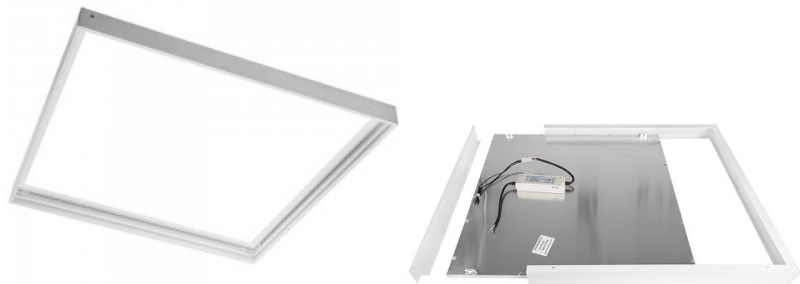

## LED moodulvalgusti PROLUMEN 1200x300 Backlit valge 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

## Tootekood 17553

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 25W

Valgusvoog 5000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 200W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Laius 1195.0mm

Pikkus 295.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See PROLUMEN 295x1195 [LED moodulvalgusti](#) on loodud valgustama kontoriruumi ja ärihooneid. Valgusti mõõtmed on ühilduvad tavalise lae paigaldusega. Tänu valgusti lihtsale disainile on seda lihtne paigaldada koridorides, puhkeruumides, büroos ja koosolekuruumides. Kõigil PROLUMEN toodetel on toiteplokk alati valgustiga kaasas. Valgusti on värelusevaba. (flicker free). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

## Tootekood 17354

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 36W

Valgusvoog 5040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Kaal 1600g

Paki kaal 2150g

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

### Tootekood 17708

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 36W

Valgusvoog 4220luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 117W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 34.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Kaal 1600g

Paki kaal 2150g

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

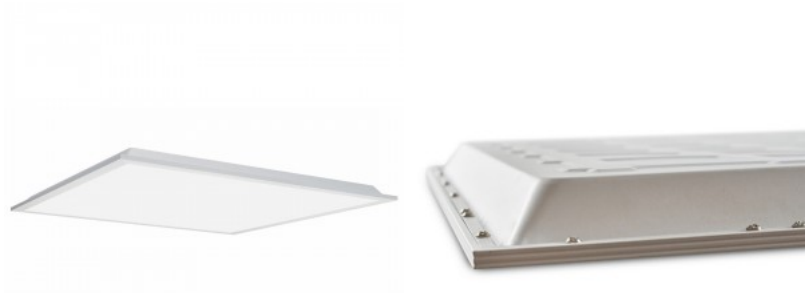

Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

## Tootekood 16352

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 4320luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 34.0mm  
 Laius 595.0mm  
 Pikkus 595.0mm  
 Kaal 1600g  
 Paki kaal 2150g  
 Pakis 1tk  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 25000tk  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -10 ~ 40°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Energiasäästlik ja kvaliteetne [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest PROLUMEN laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks, Backlit paneel ka värelusvaba. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

## Tootekood 13743

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 20.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 48°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

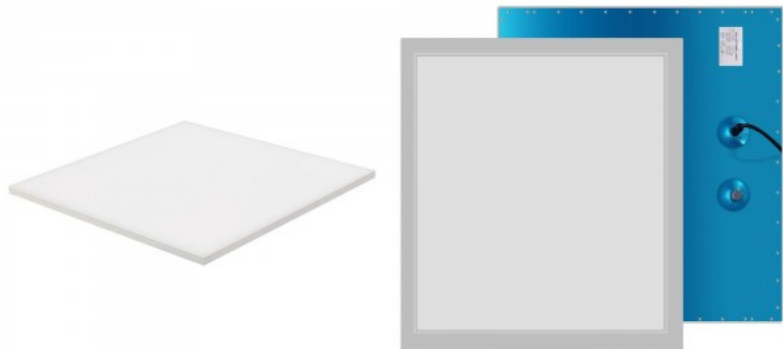

PROLUMEN 600x600 NEPTUN

[moodulvalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodusesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse. Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades vastupidavuse ja pikaajalise kasutusea. Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. 4000K valgustemperatuur pakub selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. IP65 - niiskuskindel versioon. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tippasemel valgustuslahendus!



# LED moodulvalgusti PROLUMEN 600x600 valge 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

**Tootekood 18128 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 42W

Valgusvoog 5880luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 80

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Kõrgus 51.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, UKCA, RoHS

Garantii 5 aastat

Taskukohane [moodulvalgusti](#), mis sobib ideaalselt näiteks kontoriruumi ja koridori. Sellest laepaneelist teeb tasemel laevalgusti tema pikk eluiga ja mugandatud paigaldus- ning hooldusviis. Valgusti driver on väline - see omadus muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsamaks, sest lubab ligipääsu kergema vaevaga. Valgusti on ehitatud võimalikult silmasõbralikuks. Kõrge luumenite väärtus tagab aga, et pinnad kaetakse kvaliteetse ja piisava valgusega. Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

