

LED Paneel 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15927

Hind 56,28+KM

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk komplektis.

LED Paneel 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15941

Hind 56,28+KM

Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk komplektis.

LED Paneel 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15642

Hind 38,19+KM

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk komplektis.

LED Paneel 1200x300 OPAL STRONG valge 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15641

Hind 44,22+KM

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 11.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Kaal 3400g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Toiteplokk komplektis.

LED Paneel 1200x300 paneeli raam valge

Tootekood 14207

Hind 13,12+KM

Kõrgus 45.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



LED paneeli raam

LED Paneel 600x600 STRONG valge 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15366

Hind 50,31+KM

Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Valgusvoog 4320luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 13.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 2450g
Paki kaal 400g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



120lm/W LED paneel. Ideaalne kontori või koridori lakke. Mõõtude poolest sobib ideaalselt asendamaks 60x60cm luminofoor valgusteid.

LED Paneel AIGOSTAR 1200x300 E5 valge 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16343

Hind 41,95+KM

Samaväärne 340W tavapirniga
Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Voolutugevus 1000mA
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 35000h
Kõrgus 9.0mm
Laius 295.0mm
Pikkus 1195.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lülituste arv 15000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10~+40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Toiteplokk komplektis.

LED Paneel AIGOSTAR 1200x300 paneeli raam valge

Tootekood 16503

Hind 14,80+KM

Bränd AIGOSTAR
Laius 300.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse



LED paneeli raam

LED Paneel AIGOSTAR 600x300 OPAL valge 230V 25W 2125lm CRI80 120° 4000K päevavalge

Tootekood 14261

Hind 27,96+KM

Samaväärne 180W tavapirniga
Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 25W
Voolutugevus 600mA
Valgusvoog 2125luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Eluiga 30000h
Laius 300.0mm
Pikkus 600.0mm
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



600x300 LED paneel laevalgustiks

LED Paneel AIGOSTAR 600x600 E5 valge 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 13958

Hind 40,29+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat



Opaalklaasiga moodul, mis asendab
4x18W 600x600mm laemoodulis
luminofoorvalgusti. Selle tulemusena
saadakse rohkem valgust ja valgustile
pikem eluiga.

LED Paneel AIGOSTAR 600x600 E5 valge 230V 40W 4800lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16579

Hind 40,29+KM

Bränd AIGOSTAR
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 10000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C~40°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 3 aastat



Opaalklaasiga moodul, mis asendab
4x18W 600x600mm laemoodulis
luminofoorvalgusti. Selle tulemusena
saadakse rohkem valgust ja valgustile
pikem eluiga.

LED Paneel EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16481

Hind 32,36+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 34W

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus 124W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. Valikus ka UGR19 LED paneelid.

LED Paneel EMOS 600x600 paneeli raam 70mm valge

Tootekood 16634

Hind 18,00+KM

Bränd [EMOS](#)

Kõrgus 70.0mm

Laius 600.0mm

Pikkus 600.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer poolmatt

Töökeskkond sisse

Garantii 2 aastat



600x600 paneeli pinnapealseks kasutamiseks mõeldud raam.

LED Paneel NELIO 1200x300 valge 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 13863

Hind 35,54+KM

Bränd NELIO

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 3400luumenit

Valgusti efektiivsus 85W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 35000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 295.0mm

Pikkus 1195.0mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat



Üliõhuke LED paneel

LED Paneel NELIO 600x300 OPAL valge 230V 28W 2240lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15105

Hind 42,43+KM

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 2240luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 1050g
Pakis 1tk
Kastis 10tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Üliõhuke LED paneel

LED Paneel NELIO 600x600 OPAL valge 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 15126

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Voolutugevus 1000mA
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 2740g
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Korralik kvaliteet ja vajadusel
vahetatav LED liiteseade.

LED Paneel NELIO 600x600 OPAL valge 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 14920

Hind 41,99+KM

Bränd NELIO
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Voolutugevus 1000mA
Valgusvoog 3400luumenit
Valgusti efektiivsus 85W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 10.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 2740g
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Korralik kvaliteet ja vajadusel
vahetatav LED liiteseade.

LED Paneel NELIO 600x600 paneeli raam 45mm valge

Tootekood 14122

Hind 10,31+KM

Bränd NELIO
Kõrgus 45.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300g
Pakis 1tk
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse




600x600 paneeli pinnapealseks
kasutamiseks mõeldud raam.

LED Paneel NELIO 600x600 paneeli raam 63mm valge

Tootekood 15495

Hind 13,69+KM

Bränd NELIO
Kõrgus 63.0mm
Laius 600.0mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 300g
Kastis 20tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Töökeskkond sisse

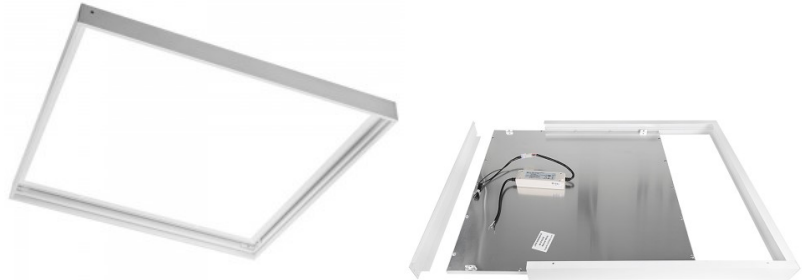

600x600 paneeli pinnapealseks
kasutamiseks mõeldud raam.

LED Paneel Northcliffe 600x600 LEVANTO OPAL valge 230V 36W 3600lm CRI80 120° IP40 3000K soe valge

Tootekood 16201

Hind 32,50+KM

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Voolutugevus 1000mA
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP40
Eluiga 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 33.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1800g
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



LED paneel moodul lakke.

LED Paneel Northcliffe 600x600 LEVANTO OPAL valge 230V 36W 3650lm CRI80 120° IP40 4000K päevavalge

Tootekood 16081

Hind 32,50+KM

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 36W
Voolutugevus 1000mA
Valgusvoog 3650luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP40
Eluiga 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 33.0mm
Laius 595.0mm
Pikkus 595.0mm
Kaal 1800g
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20-40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



LED paneel moodul lakke.

LED Paneel PROLUMEN 1200x300 OPAL valge 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15942

Hind 45,89+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 11.0mm

Laius 295.0mm

Pikkus 1195.0mm

Kaal 2000g

Paki kaal 1250g

Pakis 5tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab
kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest
komponentidest.

LED Paneel PROLUMEN 1200x600 valge 230V 70W 7000lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 15589

Hind 154,17+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 7000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 11.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 1195.0mm

Paki kaal 2600g

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Lülituste arv 10000tk

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~+40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab
kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest
komponentidest.

LED Paneel PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 13743

Hind 95,56+KM

Soodushind 75,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 20.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

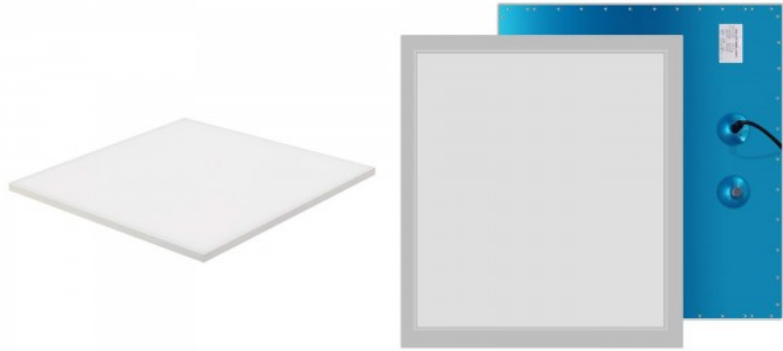

Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. IP - niiskuskindel versioon.

LED Paneel PROLUMEN 600x600 OPAL 230V 40W 4000lm CRI85 120° IP20 3000K soe valge

Tootekood 13298

Hind 40,26+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Voolutugevus 1000mA

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 11.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20-40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. Valikus ka UGR19 LED paneelid.

LED Paneel PROLUMEN 600x600 UGR<19 230V 40W 4000lm CRI80 90° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 14408

Hind 56,32+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 15.0mm

Laius 597.0mm

Pikkus 597.0mm

Pakis 1tk

Kastis 8tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Toiteplokk [PHILIPS](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. Valikus ka UGR19 LED paneelid.

LED Paneel PROLUMEN 600x600 UGR<19 h32 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K päevavalge

Tootekood 16352

Hind 50,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 36W

Valgusvoog 4320luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 32.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 25000tk

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 ~ 40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. Valikus ka UGR19 LED paneelid.

LED Paneel PROLUMEN 600x600 WP 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15864

Hind 61,63+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 100W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 10.0mm

Laius 595.0mm

Pikkus 595.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk


Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

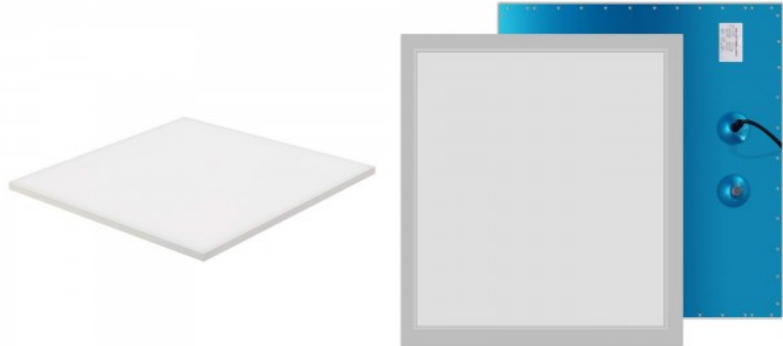

Kvaliteetne LED paneel, mis kestab kaua, kuna koosneb kvaliteetsetest komponentidest. IP - niiskuskindel versioon.

Kinnitus trossikomplekt 4x1m

Tootekood 14255

Hind 3,12+KM

Pakis 1tk

Kastis 40tk

Trosside komplekt LED paneelide riputamiseks. Komplektis 4tk 1m trossi.

