

Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 DALI valge 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 22320 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1250mA
Valgusvoog 4400luumenit
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 valge 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

Tootekood 18172

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



LED valgusti ECO Bianca BFLH-12-36C1 valge 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19396

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 21-36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5760luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 61.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 1160.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED valgusti ECO Bianca BFLH-15-42C1 valge 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19397

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25-42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Valgusvoog 6720luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 61.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 1440.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk [PHILIPS](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Tarvik Kiir-ühenduse sirge liite tarvikud hõbedane

Tootekood 20461

En62471 1
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat



Laevalgusti Koline 1200 must 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Tootekood 17275

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 105
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.5 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Laevalgusti Koline 1200 must 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

Tootekood 17273

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 105
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.5 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Tootekood 17276

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 105
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.55 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Tootekood 17274

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 105
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18117

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.5 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~40°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

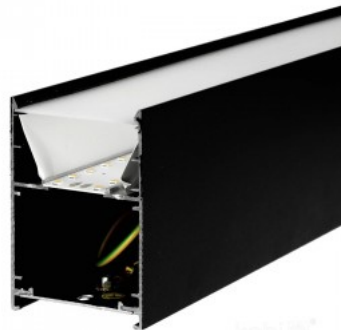
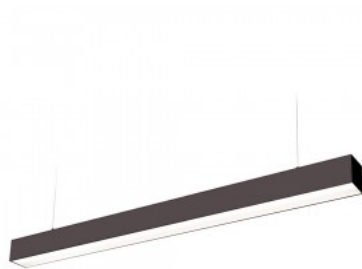


Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tooteaga kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18119

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.5 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

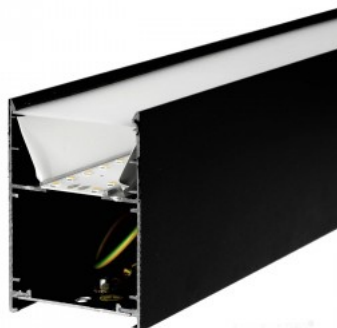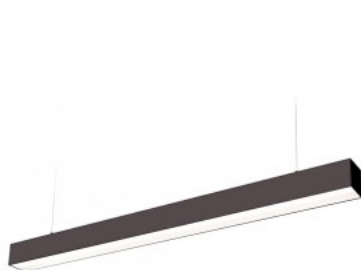

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 must 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18122

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 3600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 60
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.5 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölauda kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäev valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 valge 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18121

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 3600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 60
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.55 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölauda kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18118

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18120

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 72.8mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.55 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv valge
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat




Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti KOLINE K2 L - jätk must 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19077

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 8W
 Maksimaalne võimsus 8W/1m
 Valgusvoog 800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~40°C
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
 Garantii 5 aastat





LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

Laevalgusti KOLINE K2 T - jätk must 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19076

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 11W
 Maksimaalne võimsus 11W/1m
 Valgusvoog 1100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~40°C
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
 Garantii 5 aastat





LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

Laevalgusti KOLINE K2 X - jätk must 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19078

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Nimivool 70mA
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
 Läätse nurk 110
 Cri 80
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Lülituste arv 30000tk
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~40°C
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
 Garantii 5 aastat




LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes pändlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.


Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism must 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19149 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 26W
 Maksimaalne võimsus 26W/1m
 Valgusvoog 3250luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 3500K, 4000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat

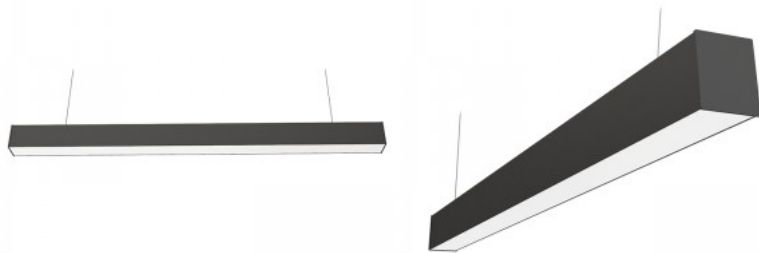


Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

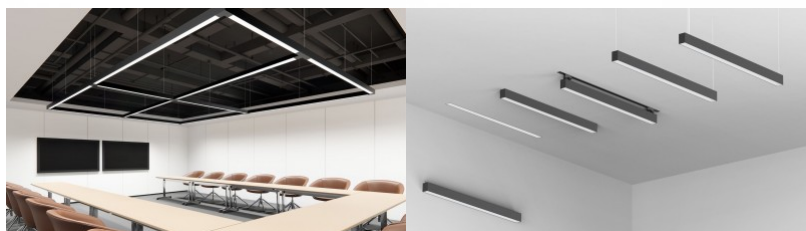

Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19398 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 26W
 Maksimaalne võimsus 26W/1m
 Valgusvoog 3250luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 3500K, 4000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat

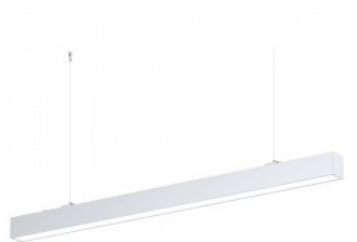

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

Tootekood 22279

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 26W
Maksimaalne võimsus 26W/1m
Valgusvoog 3380luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat




Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitundes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1500 MicroPrism must 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19154 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämmardatav DALI
 Võimsus 32W
 Maksimaalne võimsus 32W/1m
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 3500K, 4000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Kaal 1.15 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat

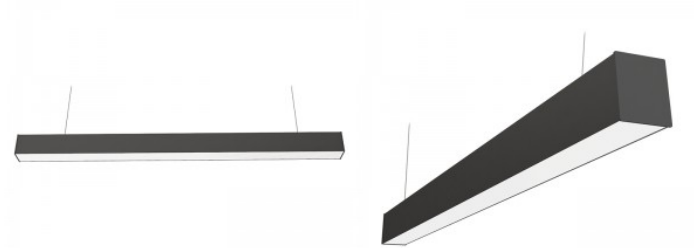

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1500 MicroPrism valge 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19399 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatast DALI
 Võimsus 32W
 Maksimaalne võimsus 32W/1m
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 125W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 3500K, 4000K
 Läätsenurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 73.0mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1500.0mm
 Kaal 1.15 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

LED valgusti LSLG 1200 UGR valge 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Tootekood 16308

Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4200K
 Läätse nurk 65
 Valgusallikas SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 50.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Kaal 1.85 kg
 Paki kaal 2 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 9tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#) madala UGR väärtusega. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes päevavalget valgust temperatuuril 4200K. Valgustiga on kaasas riputuskomplekt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 Süvistatav valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 17004 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 86W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 16970 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3350luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 93W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

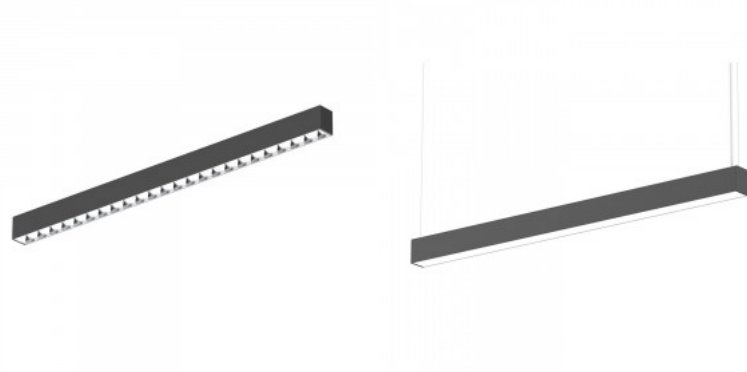


Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

Tootekood 21926 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämaratav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [BOKE](#)
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

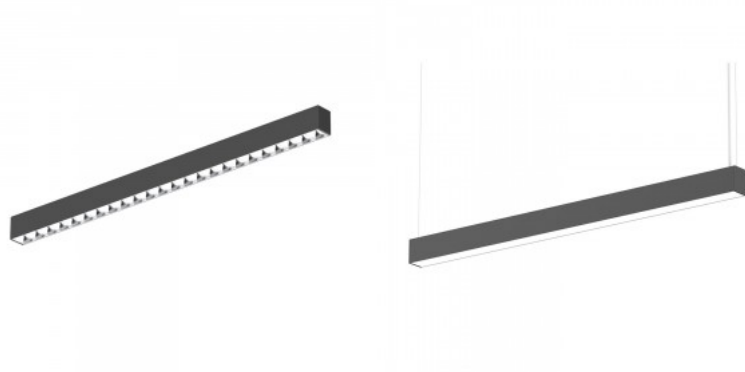

Töökohale [lineaarne valgusti](#).
Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgust valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN valge 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Tootekood 16992 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 4100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 114W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 valge 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17022 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 must 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16477

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 45W
 Maksimaalne võimsus 45W/1m
 Valgusvoog 4673luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 104W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

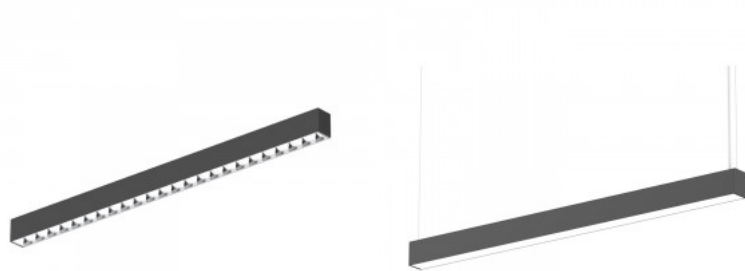


Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UGR19 üles / alla valgusega valge 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Tootekood 18070

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Tootekood 17043 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 5300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

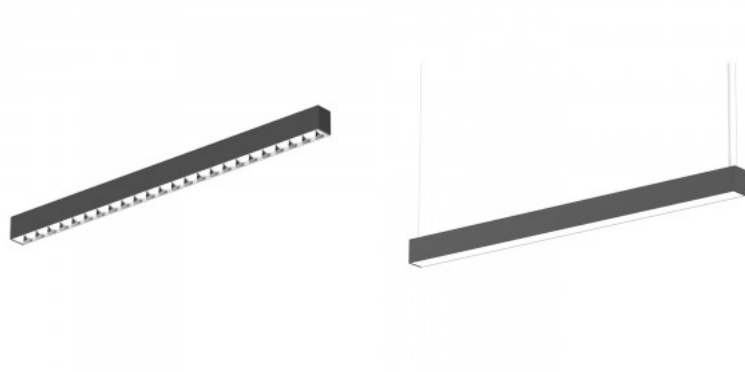


Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

Tootekood 22220 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 6000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

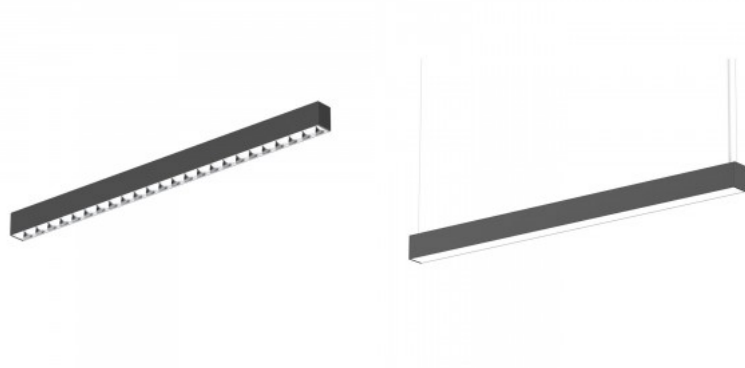


Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V must 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

Tootekood 16511 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav No dim
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 5400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 90W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 valge 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17016 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4573luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 102W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1512.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

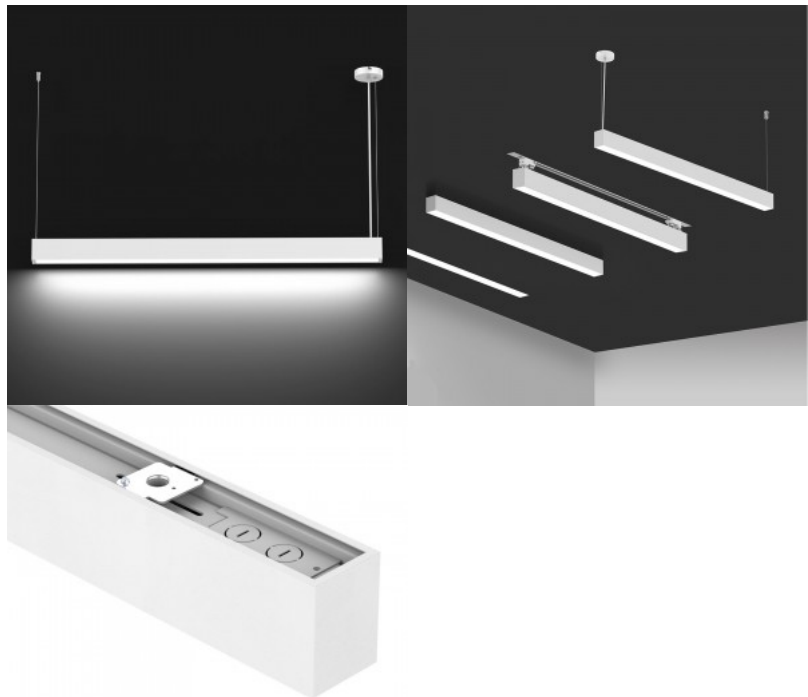

Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 600 must 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Tootekood 16672

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 17W
 Maksimaalne võimsus 17W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 602.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk OSRAM
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

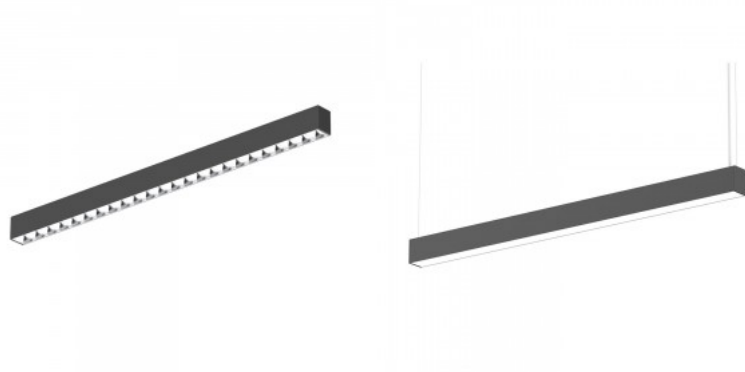


Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 16971 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 17W
 Maksimaalne võimsus 17W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 602.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

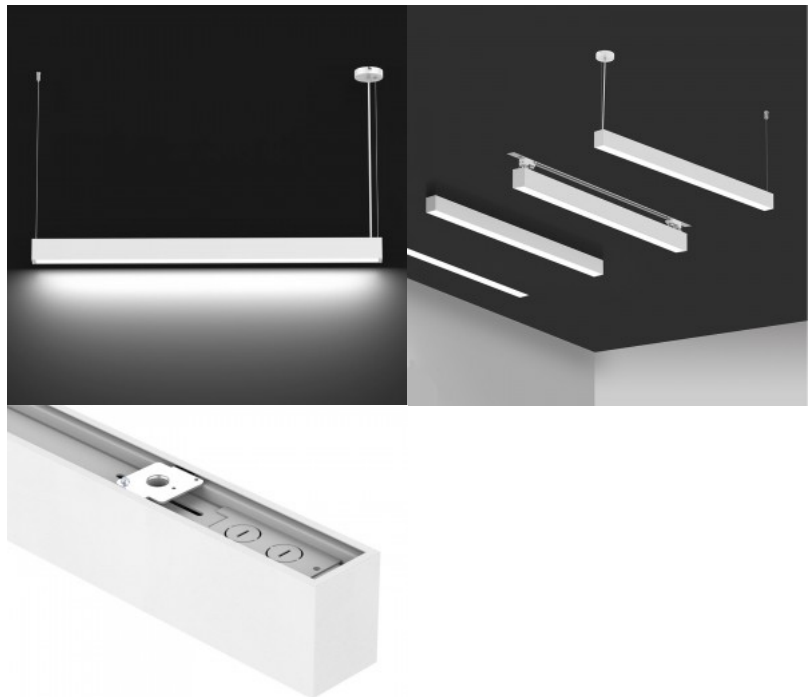

Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20464 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 17W
 Maksimaalne võimsus 17W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 602.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17017 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 17W
 Maksimaalne võimsus 17W/1m
 Valgusvoog 1500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 88W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 602.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja
 pika elueaga (50000h)! See IP20
 kaitseklassiga valgusti on ideaalne
 valik kodu- või kontorikeskkonda.
 Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.
 See tehnoloogia võimaldab valgusti
 heledust reguleerida vastavalt
 vajadusele. Sellel valgustil on
 tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne
 värviedastusindeks CRI90.
 Valgustemperatuure on mudelil alates
 soojast valgest valgusest (3000K) kuni
 külma valge valguseni (5700K).
 Valgustage oma maailm LED House
 professionaalide abiga - [vaata siit ka
 meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20463 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 86W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

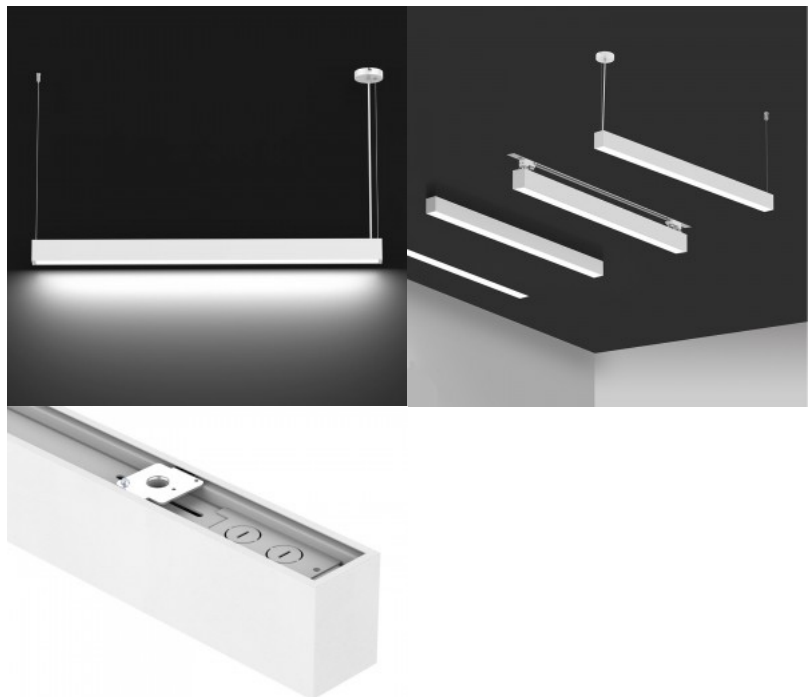

Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 17368 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3750luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 104W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20462 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 36W
 Maksimaalne võimsus 36W/1m
 Valgusvoog 3750luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 104W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1212.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 üles-alla must 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19321 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 56W
 Maksimaalne võimsus 56W/1m
 Valgusvoog 6000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 107W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
 Läätse nurk 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 valge 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 17369 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 45W
 Maksimaalne võimsus 45W/1m
 Valgusvoog 3750luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 83W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 76.0mm
 Laius 57.0mm
 Pikkus 1512.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Barrett A 600 üles-alla must 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17352 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 22W

Maksimaalne võimsus 22W/1m

Valgusvoog 1950luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 89W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 602.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.13 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

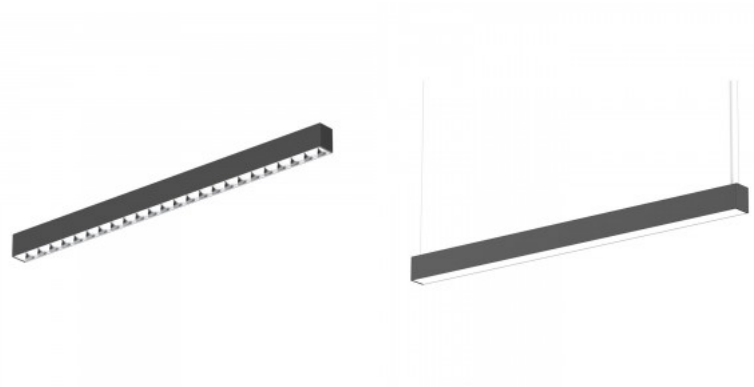

Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Bianca 600 MW valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22405 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 17W
 Maksimaalne võimsus 17W/1m
 Valgusvoog 2349luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 138W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 52.2mm
 Laius 152.0mm
 Pikkus 660.0mm
 Kaal 1.55 kg
 Paki kaal 1.8 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Bianca 600 valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 19066 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 2349luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 138W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.2mm
Laius 152.0mm
Pikkus 660.0mm
Kaal 1.55 kg
Paki kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Tootekood 17442

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 39W
Maksimaalne võimsus 39W/1m
Valgusvoog 4742luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.0mm
Laius 152.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)
Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - [vaata siit ka meie projektide
portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Tootekood 17448 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 39W
 Maksimaalne võimsus 39W/1m
 Valgusvoog 4742luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 122W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas OSRAM LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 52.0mm
 Laius 152.0mm
 Pikkus 1200.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)
 Nõuetekohase kasutamise tulemusel
 on valgusti elektrisäästlik,
 keskkonnasõbralik ja väga pika
 elueaga (50 000h). Valgustage oma
 maailm LED House professionaalide
 abiga - [vaata siit ka meie projektide
 portfooliot!](#)

Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17353 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 207.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17351 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Võimsustegur 0.90

Hämardatav 0-10V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 208.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Laevalgusti Prolumen DB106B 1500 valge 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18149

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 58W
Maksimaalne võimsus 58W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 112W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 207.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

Laevalgusti Prolumen DB157 UGR<19 1200 valge 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Tootekood 18173

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1250mA

Valgusvoog 4550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur 2CCT 3000K,
4000K

Läätse nurk 80

Cri 95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

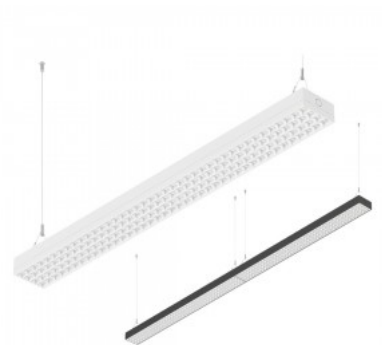

LED valgusti Prolumen DB74 1500 Bianca valge 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840

Tootekood 16988 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 4900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 98W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP44
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 171.0mm
 Pikkus 1495.0mm
 Kaal 3.52 kg
 Paki kaal 4.15 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal polükarbonaat
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° +40°C
 Sertifikaadid CE, D, F
 Garantii 5 aastat





Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR 600 must 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15206

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 20W
 Maksimaalne võimsus 20W/1m
 Valgusvoog 2000lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 100W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Lätse nurk 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 60.0mm
 Pikkus 604.0mm
 Kaal 1.15 kg
 Paki kaal 1.65 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

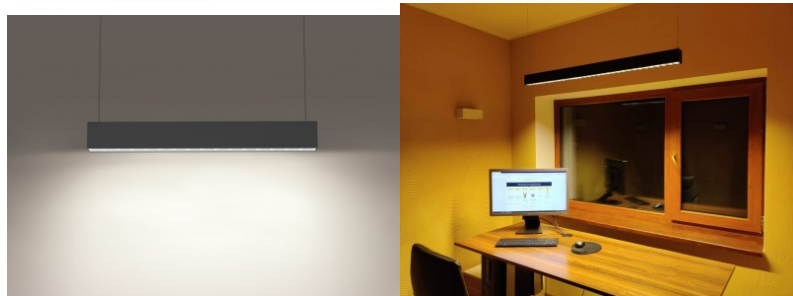
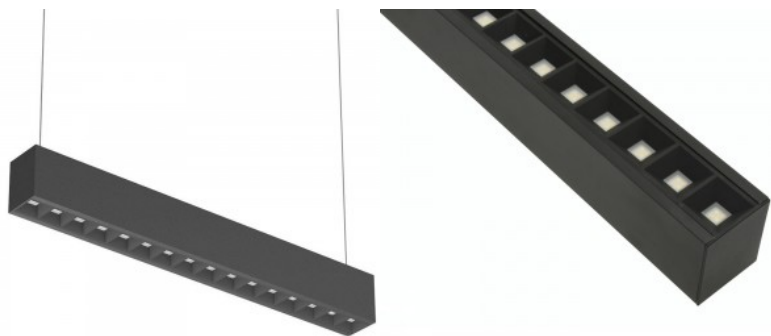


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valiku neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Tootekood 15323 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 113W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1204.0mm
 Kaal 2.2 kg
 Paki kaal 3 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

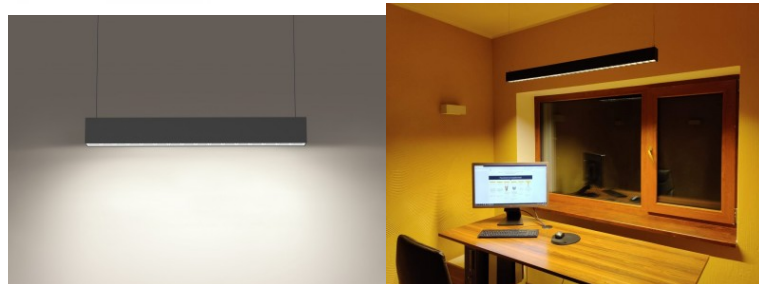
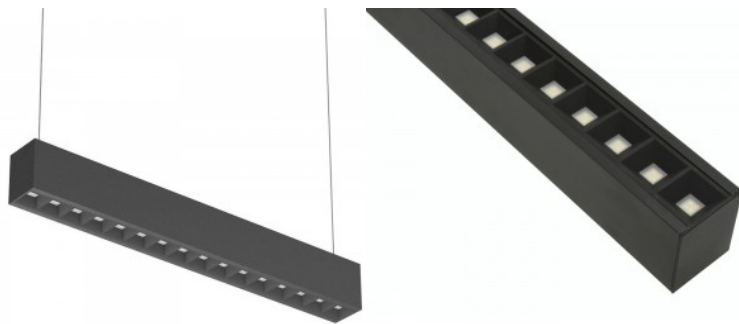


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15026

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 113W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Lätse nurk 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1204.0mm
 Kaal 2.2 kg
 Paki kaal 3 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

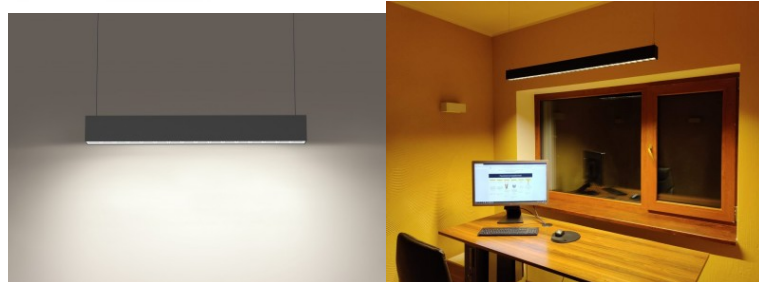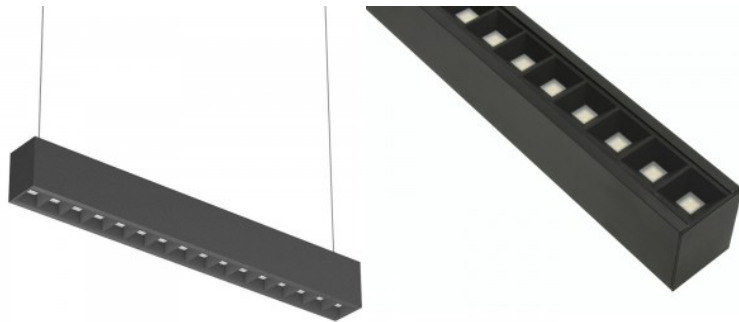


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegants ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valiku neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 valge 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15535

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4500lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 113W
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
 4000K, 5700K
 Lätse nurk 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 70.0mm
 Laius 60.0mm
 Pikkus 1204.0mm
 Kaal 2.2 kg
 Paki kaal 3 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

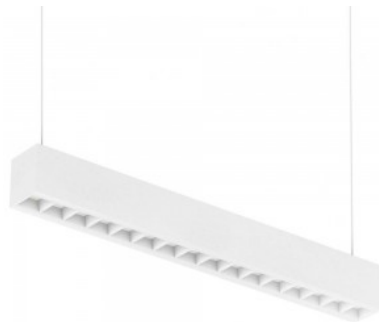


Valge korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik [lineaarne valgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Seda valgustit on võimalik paigaldada nii rippvalgustiks kui ka pinnapealseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Delilah 0,6m valge 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Tootekood 17051

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 15W
 Maksimaalne võimsus 15W/1m
 Valgusvoog 1400lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 93W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 62.0mm
 Pikkus 615.0mm
 Paigaldusava diameeter 607x54mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

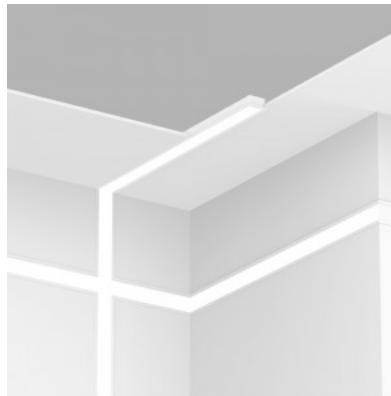


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodusesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Delilah 1,2m valge 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Tootekood 17052

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 3100lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 62.0mm
 Pikkus 1208.0mm
 Paigaldusava diameeter 1201x54mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

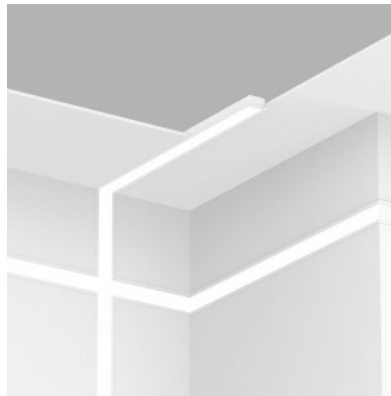


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Delilah 1,5m valge 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Tootekood 17053

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 37W
 Maksimaalne võimsus 37W/1m
 Valgusvoog 3800lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 62.0mm
 Pikkus 1505.0mm
 Paigaldusava diameeter 1498x54mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

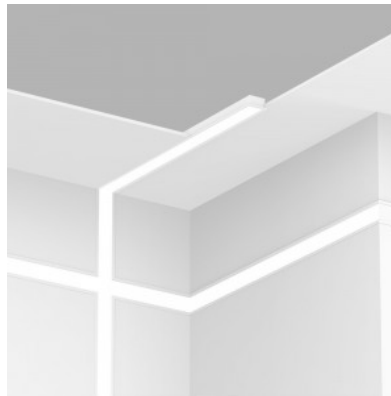


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodusesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Delilah 2,4m valge 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Tootekood 16407

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 6200lumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 103W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 62.0mm
 Pikkus 2395.0mm
 Paigaldusava diameeter 2388x54mm
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

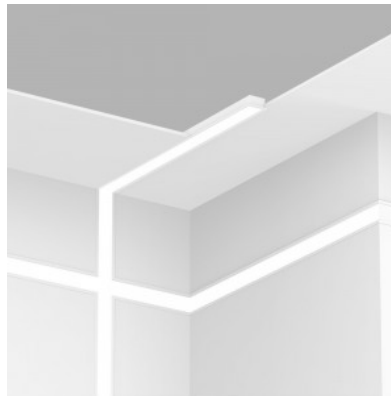


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodusesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Delilah L-nurk 150+150 valge 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Tootekood 17054

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 7.5W
 Maksimaalne võimsus 7.5W/1m
 Valgusvoog 650luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 87W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 150.0mm
 Pikkus 150.0mm
 Kastis 24tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

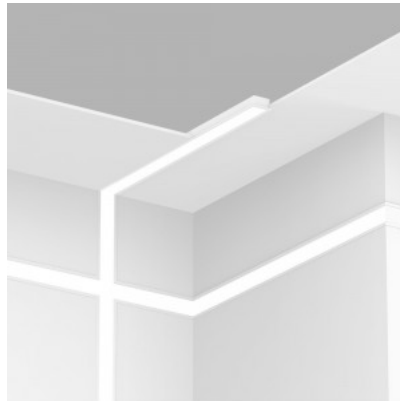


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



Laevalgusti Prolumen Delilah valge 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Tootekood 16793

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 45W
 Maksimaalne võimsus 45W/1m
 Valgusvoog 4300luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 96W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 45
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 29.0mm
 Laius 62.0mm
 Pikkus 1802.0mm
 Paki kaal 2.68 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat

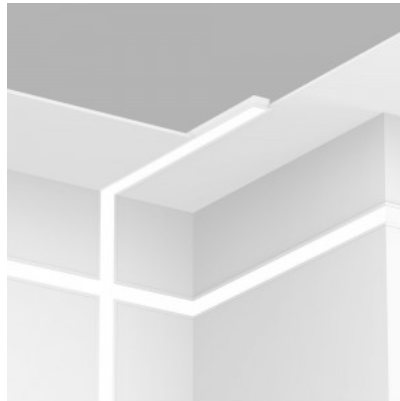

Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



LED valgusti Prolumen Dennis 1200 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Tootekood 15353

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 4400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 64.0mm
 Laius 71.0mm
 Pikkus 1203.0mm
 Kastis 12tk
 Korpuse värv valge
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [lineaarne valgusti](#)
 kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm.
 Selle minimalistlik disain sulandub
 suurepäraselt erinevatesse
 interjööridesse, olgu see siis kodus,
 kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev
 valgusti sobib kasutamiseks ainult
 siseruumides, kaitseklass IP20.
 Valgustage oma maailm LED House
 professionaalide abiga - [vaata siit ka
 meie projektide portfooliot!](#) !

LED valgusti Prolumen Dennis 1500 valge 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Tootekood 15628

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 58W
Maksimaalne võimsus 58W/1m
Valgusvoog 5850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 101W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 1503.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline [lineaarne valgusti](#) kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#) !

LED valgusti Prolumen EMPIRIO B025S 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Tootekood 15018

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 75W
 Maksimaalne võimsus 75W/1m
 Valgusvoog 12000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP40
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
 Kõrgus 72.0mm
 Laius 65.0mm
 Pikkus 1460.0mm
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk OSRAM
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Võimalus tellida erineva läätse ja erineva võimsusega lineaarvalgusteid. 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Laevalgusti Prolumen Lidya 1100 üles-alla valge 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 16791

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur 2CCT

3000K-4000K

Läätse nurk 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 236.0mm

Pikkus 1172.0mm

Paki kaal 4.8 kg

Pakis 1tk

Kastis 2tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Prolumen Lidya 1500 üles-alla valge 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 16792

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 5400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 90W
 Värvustemperatuur 2CCT
 3000K-4000K
 Läätse nurk 50
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 74.0mm
 Laius 236.0mm
 Pikkus 1552.0mm
 Paki kaal 5.9 kg
 Pakis 1tk
 Kastis 2tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR \square 19 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 17751 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2.75 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

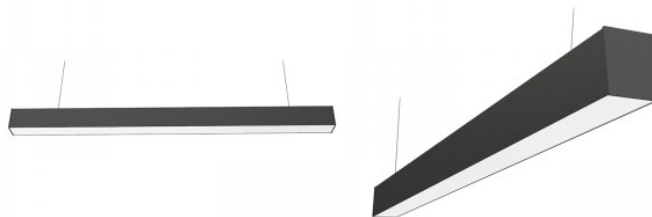

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR \square 19 valgusjaotusega üles ja alla + trossid must 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 17752 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 5270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.13 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat




Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla (17750 copy) valge 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 20672 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 28W
 Maksimaalne võimsus 28W/1m
 Valgusvoog 3800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 136W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Kõrgus 75.0mm
 Laius 56.0mm
 Pikkus 1204.0mm
 Kaal 2.75 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv valge
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 17750 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2.75 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokki [BOKE](#)



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

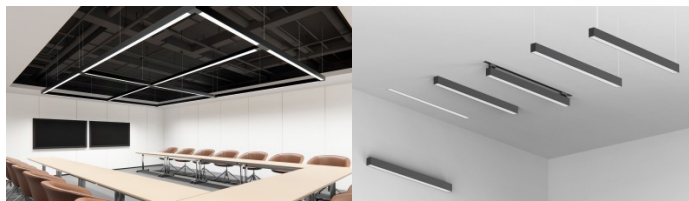
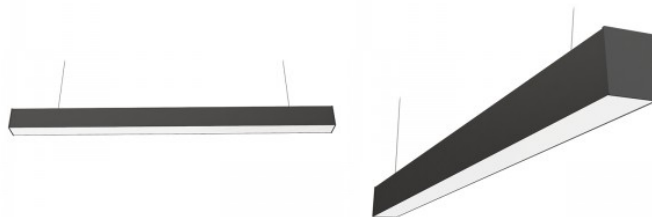


Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega üles ja alla + trossid. must 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

Tootekood 17741 DALI / PUSH dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI / PUSH
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 5550luumenit
 Valgusti efektiivsus 1m79 139W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP20
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 75.0mm
 Laius 56.0mm
 Pikkus 1204.0mm
 Kaal 1.7 kg
 Paki kaal 2.13 kg
 Kastis 6tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK06
 Töökeskkond sisse
 Töötemperatuur -20° - +45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat

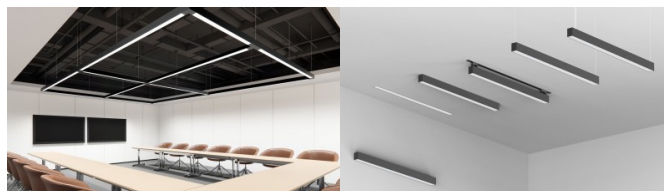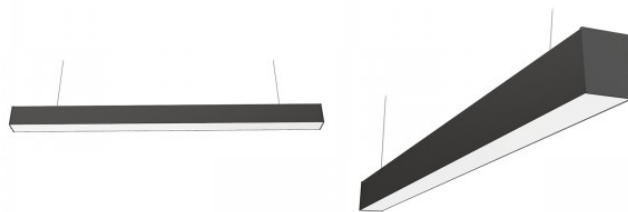

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepära- st valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 UGR \square 19 valgusjaotusega alla must 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 19315 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 131W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1504.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

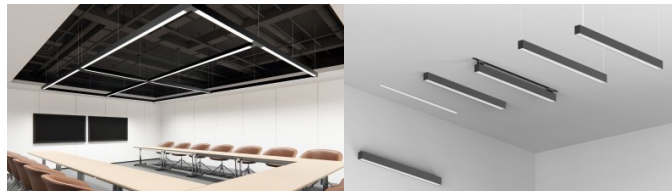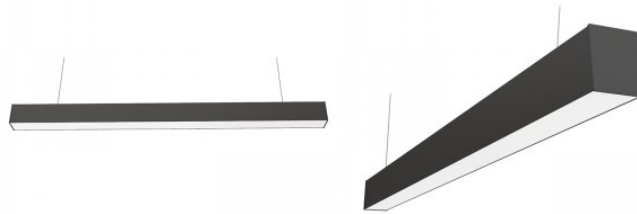

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 valgusjaotusega üles ja alla UGR<19 + trossid must 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 18163 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 49W

Maksimaalne võimsus 49W/1m

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 133W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1504.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.13 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.



Lineaarne valgusti Prolumen Linda 900 MicroPrism valge 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 21007 DALI / PUSH
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI / PUSH
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 125W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
3500K, 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 906.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valgusjaotusega alla must 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Tootekood 17876 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 1120.0mm

Kaal 1.94 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokki [TRIDONIC](#)


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

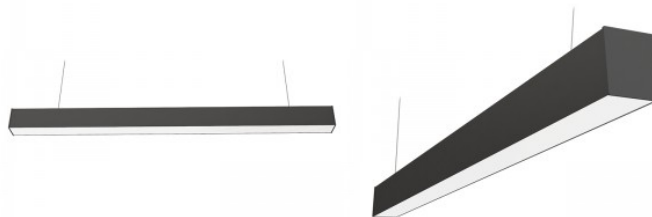

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valge 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Tootekood 17909

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 1120.0mm

Kaal 1.94 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)



Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

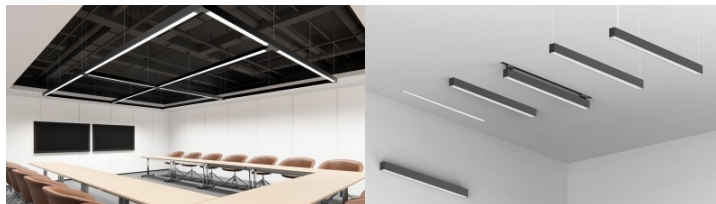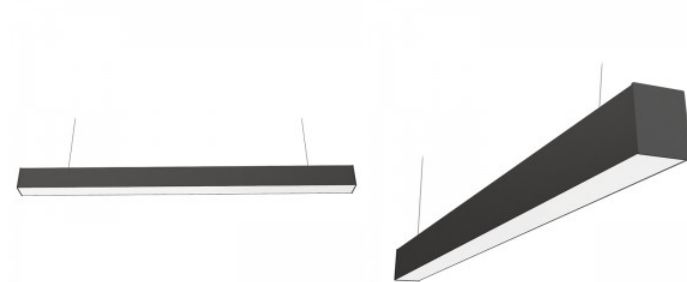

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

LED valgusti Prolumen Meena 1200 22-40W valge 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17711

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 5600luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1198.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk OSRAM

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

LED valgusti Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17456

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Eluiga 100000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

LED valgusti Prolumen Miina 1200 valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17753

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 6400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Kõrgus 54.0mm

Laius 102.0mm

Pikkus 1219.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Miina [lineaarne valgusti](#) reguleeritava valgustemperatuuri ja võimsusastmega. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Valgusnurk on tänu opaalklaasile väga lai ning katab ühtlaselt ära suurema ala. Miina valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Valgustemperatuur ja võimsus on muudetavad valgustil asuvast nupust. Miina valgustile on võimalik lisada ka liikumisandur. Lisamine on lihtne tänu avatavale otsakorgile, kust saab sensori juhtmed ühendada. Koos liikumisanduriga on LED valgustid veelgi energiasäästlikumad ning mugavamad, sest lülitist sisse-välja lülitamise samm jääb vahele ning valgusti kustub ise. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



LED valgusti Prolumen RALTEX 1200 valge 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18263 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kaal 1.5 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

LED valgusti Prolumen RALTEX 1500 valge 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18264 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 63W

Maksimaalne võimsus 63W/1m

Valgusvoog 10080luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1.9 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

LED valgusti Prolumen RALTEX 600 valge 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 18262 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.13 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Tootekood 17675

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 75W
 Maksimaalne võimsus 75W/1m
 Valgusvoog 12480luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 64.8mm
 Laius 107.0mm
 Pikkus 1460.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Tootekood 17443 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav DALI
 Võimsus 75W
 Maksimaalne võimsus 75W/1m
 Valgusvoog 12480luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP54
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 64.8mm
 Laius 107.0mm
 Pikkus 1460.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv valge
 Toiteplokk [BOKE](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

Lineaarne valgusti Prolumen RetroFit valge 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 19950

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30-76W

Maksimaalne võimsus 76W/1m

Valgusvoog 14000luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Kõrgus 27.5mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1458.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN RetroFit valgusti on innovatiivne lahendus, mis võimaldab mugavalt ja efektiivselt asendada trunk valgusti tüüpi valgustid, sealhulgas tuntud kaubamärkide nagu Zombotel, Veko, Trilux ja Philips mudelid, ilma et peaks kogu süsteemi välja vahetama. Lihtne paigaldus: Valgusti on disainitud nii, et seda on lihtne paigaldada olemasolevatesse valgustitruppidesse, säästes aega ja kulusid.

Energiasäästlikkus: PROLUMEN

RetroFit valgusti kasutab uusimat

LED-tehnoloogiat, mis tagab

energiatõhususe ja pika tööea,

vähendades pidevaid hoolduskulusid.

Kohandatavust: Sa saad valida

erinevate valgustemperatuuride

vahel, et sobitada valgustus

igasugustes ruumides — alates

töökeskkonnast kuni

jaemüügipindadeni. Kvaliteedi

Garantii: Valgusti on valmistatud

kvaliteetsetest materjalidest, tagades

pikaajalise ja töökindla kasutuse.

Kohandatud Valgustuslahendused:

RetroFit valgusti võimaldab luua

erinevaid valgustuslahendusi, mis

vastavad sinu spetsiifilistele

vajadustele ja soovidele. PROLUMEN

RetroFit valgusti on ideaalne valik, kui

soovid kaasaegset ja efektiivset

valgustust, mis sobib olemasolevate

struktuuridega ja võimaldab nautida

kvaliteetset valgustust ilma


täiendavate kuludeta.



Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1200 must 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

Tootekood 17730 DIMMABLE
dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DIMMABLE
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 111W
Värvustemperatuur 3000K-6500K
Läätse nurk 100x50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 85.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokki [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tiptasemel valgustuslahenduse!

Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1500 must 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000K-6500K

Tootekood 17772 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 111W

Värvustemperatuur 3000K-6500K

Läätse nurk 50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 85.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1550.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 - +30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsamaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tiptasemel valgustuslahenduse!

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 3675lm 20° IP20 830

Tootekood 22078

Bränd [Prolumen](#)
Nimivool 800mA
Valgusvoog 3675luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1164.0mm
Korpuse värv must
Lülituste arv 50000tk
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 50W 20° IP20 840

Tootekood 17393

Bränd [Prolumen](#)
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1164.0mm
Korpuse värv must
Lülituste arv 50000tk
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 raam valge 230V IP20

Tootekood 17710

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 54000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 1182.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid TUV ENEC, CB, CE, VDE,

ROHS

Garantii 5 aastat



Zennor linearsüsteem võimaldab kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)