

## Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 DALI valge 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

**Tootekood 22320 DALI dimmable**

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 25-40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Nimivool 1250mA  
Valgusvoog 4400luumenit  
Värvustemperatuur 2CCT  
3000K-4000K  
Läätse nurk 80  
Cri 95  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 59.0mm  
Laius 120.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## **Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 valge 230V 30W 3500lm 80° IP20 940**

### **Tootekood 18172**

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 30W  
Maksimaalne võimsus 30W/1m  
Nimivool 1250mA  
Valgusvoog 3500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 117W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 80  
Cri 95  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 59.0mm  
Laius 120.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



## LED valgusti ECO Bianca BFLH-12-36C1 valge 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 19396

Bränd ECO  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 21-36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 5760luumenit  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 61.0mm  
Laius 160.0mm  
Pikkus 1160.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



## LED valgusti ECO Bianca BFLH-15-42C1 valge 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 19397

Bränd ECO  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 25-42W  
Maksimaalne võimsus 42W/1m  
Valgusvoog 6720luumenit  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 61.0mm  
Laius 160.0mm  
Pikkus 1440.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Toiteplokk [PHILIPS](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - +45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 3 aastat



## Tarvik Kiir-ühenduse sirge liite tarvikud hõbedane

### Tootekood 20461



En62471 1  
Pakis 1tk  
Korpuse värv hõbedane  
Korpuse materjal alumiinium  
Garantii 3 aastat



## Laevalgusti Koline 1200 must 230V 20-30-40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 23037

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20-30-40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Löögikindlus IK04  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

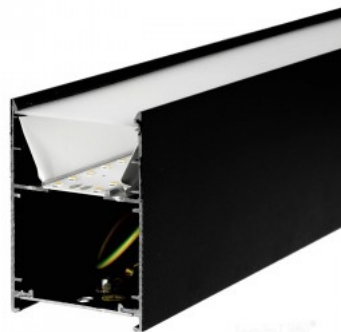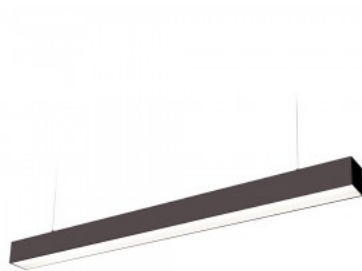

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölauda kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline 1200 must 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

### Tootekood 17275

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

### Tootekood 17276

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 105  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1.55 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

### Tootekood 17274

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 5200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 105  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1.55 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat





Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

## Tootekood 18117

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Maksimaalne võimsus 20W/1m  
 Valgusvoog 2600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

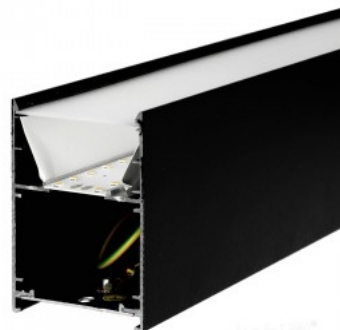
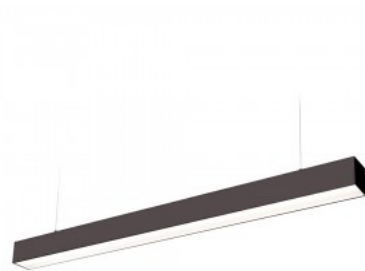


Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tooteaga kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 18119

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätsenurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

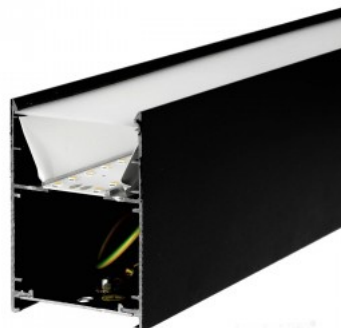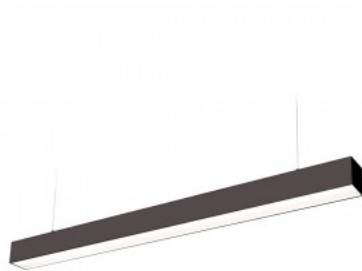

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölauda kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootelega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 must 230V 30W 3300lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 18122

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 60  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.5 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 valge 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 18121

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 60  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.55 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 18118

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 2600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 6500K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1.55 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 18120

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.55 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## **Laevalgusti KOLINE K2 L - jätk must 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT**

### **Tootekood 19077**

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 8W  
 Maksimaalne võimsus 8W/1m  
 Valgusvoog 800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS  
 Garantii 5 aastat




LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

## Laevalgusti KOLINE K2 T - jätk must 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 19076

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 11W  
 Maksimaalne võimsus 11W/1m  
 Valgusvoog 1100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS  
 Garantii 5 aastat




LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.




## Laevalgusti KOLINE K2 X - jätk must 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 19078

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Nimivool 70mA  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS  
 Garantii 5 aastat




LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes päindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele - soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

## Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism must 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

## Tootekood 19149 DALI dimmable

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 26W  
 Maksimaalne võimsus 26W/1m  
 Valgusvoog 3250luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 125W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 73.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

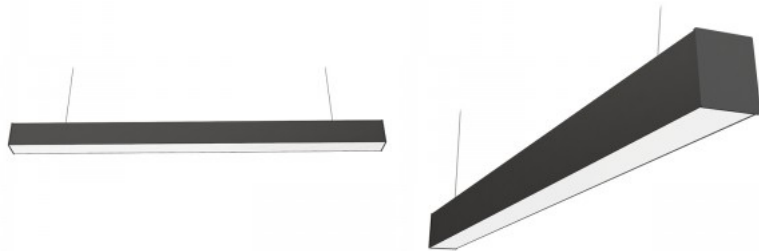


Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.



## Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tootekood 19398 DALI dimmable

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 26W  
 Maksimaalne võimsus 26W/1m  
 Valgusvoog 3250luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 125W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 73.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

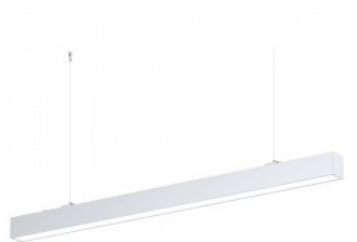

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

## Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

### Tootekood 22279

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 26W  
Maksimaalne võimsus 26W/1m  
Valgusvoog 3380luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 73.0mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat




Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitundes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Linda 5073 1500 MicroPrism must 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 19154 DALI dimmable**

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämmardatav DALI  
 Võimsus 32W  
 Maksimaalne võimsus 32W/1m  
 Valgusvoog 4000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 125W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 73.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Kaal 1.15 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat

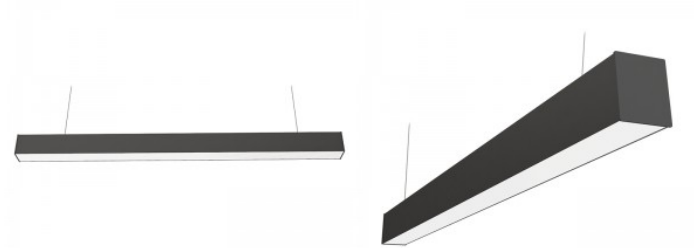

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.



# Lineaarne valgusti Linda 5073 1500 MicroPrism valge 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 19399 DALI dimmable**

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämmardatav DALI  
 Võimsus 32W  
 Maksimaalne võimsus 32W/1m  
 Valgusvoog 4000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 125W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 3500K, 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 73.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Kaal 1.15 kg  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# LED valgusti LSLG 1200 UGR valge 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

## Tootekood 16308

Toitepinge 230V  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4200K  
 Läätse nurk 65  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1.85 kg  
 Paki kaal 2 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#) madala UGR väärtusega. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes päevavalget valgust temperatuuril 4200K. Valgustiga on kaasas riputuskomplekt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1200 Süvistatav valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

**Tootekood 17004 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 86W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 16970 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 3350luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 93W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 110  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 1212.0mm  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

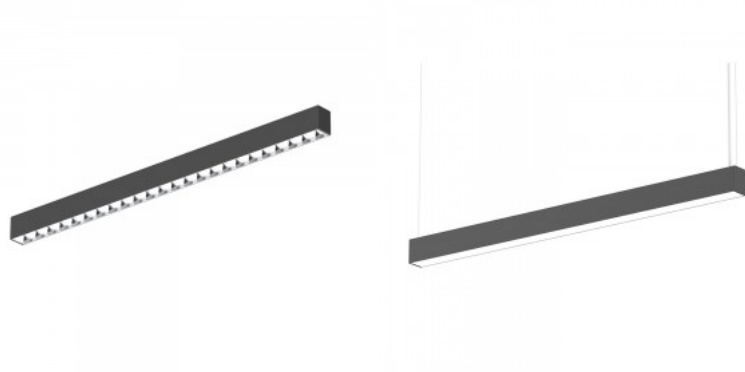


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

**Tootekood 21926 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 3600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 100W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 65  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 1212.0mm  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

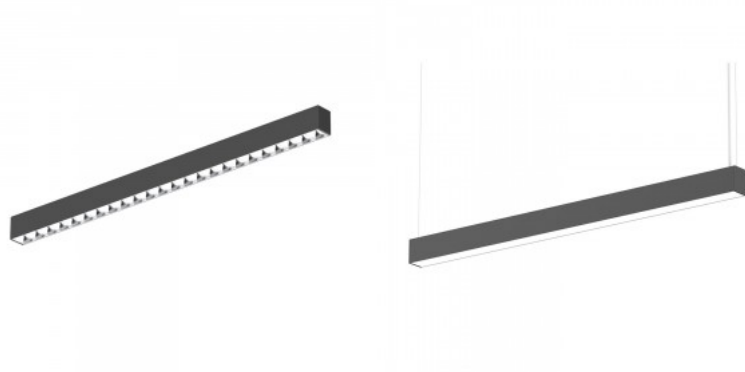

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgust valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN valge 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

**Tootekood 16992 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 4100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 114W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1200 valge 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17022 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 must 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tootekood 16477

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 4673luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 104W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat


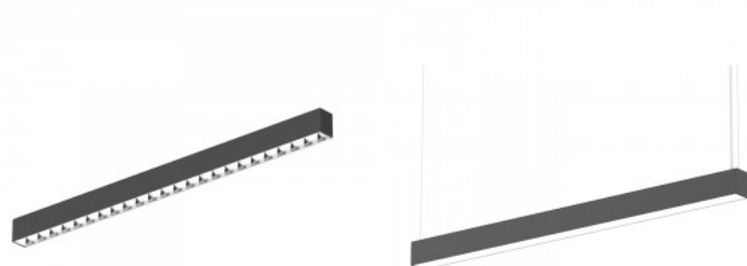


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UGR19 üles / alla valgusega valge 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

### Tootekood 18070

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

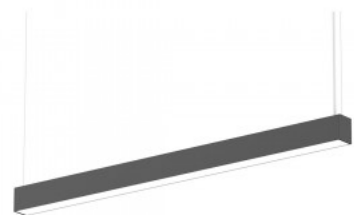


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

**Tootekood 17043 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 5300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

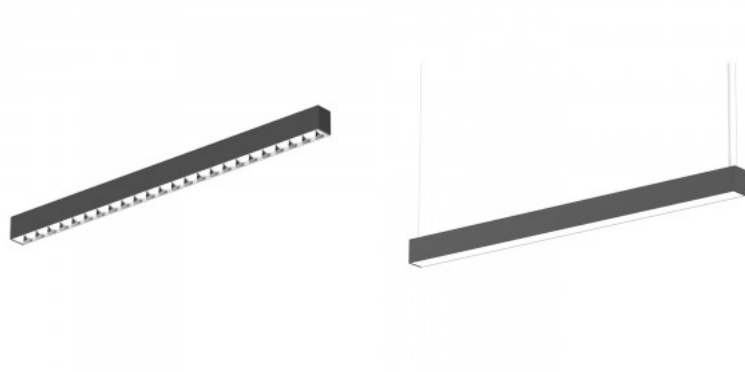


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

**Tootekood 22220 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

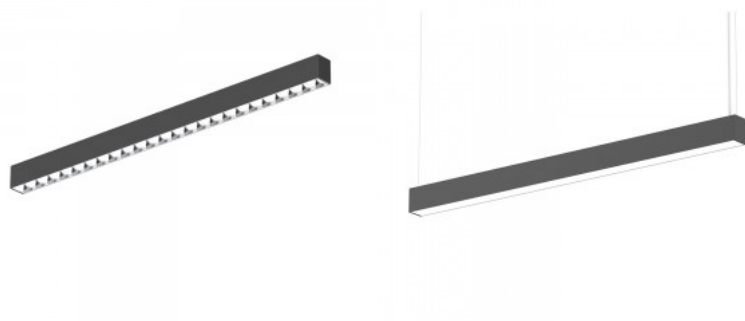


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V must 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

**Tootekood 16511 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 5400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 1500 valge 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17016 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4573luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 102W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1512.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Barrett 600 must 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

## Tootekood 16672

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 17W  
 Maksimaalne võimsus 17W/1m  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

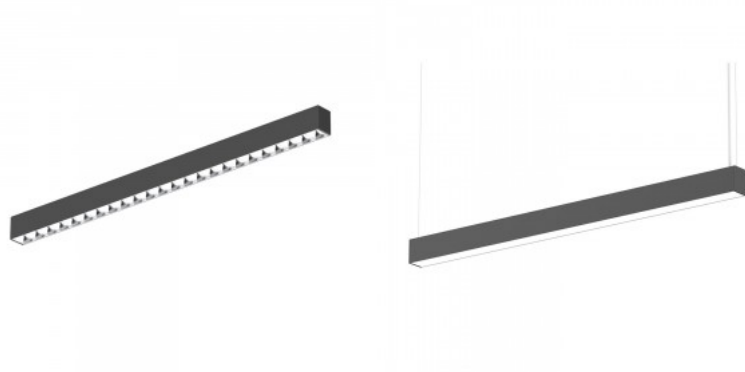


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 16971 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 17W  
 Maksimaalne võimsus 17W/1m  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

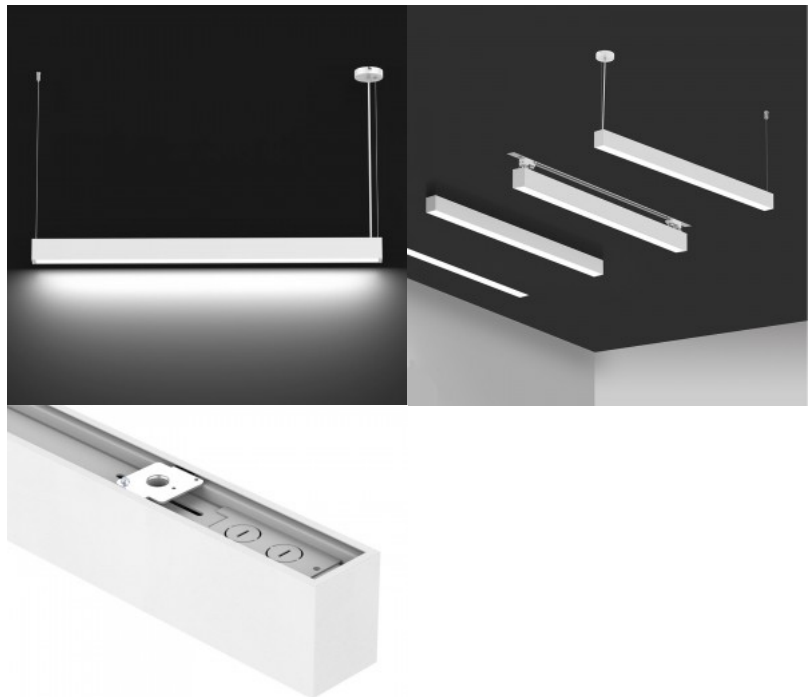

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

**Tootekood 20464 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 17W  
 Maksimaalne võimsus 17W/1m  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17017 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 17W  
 Maksimaalne võimsus 17W/1m  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

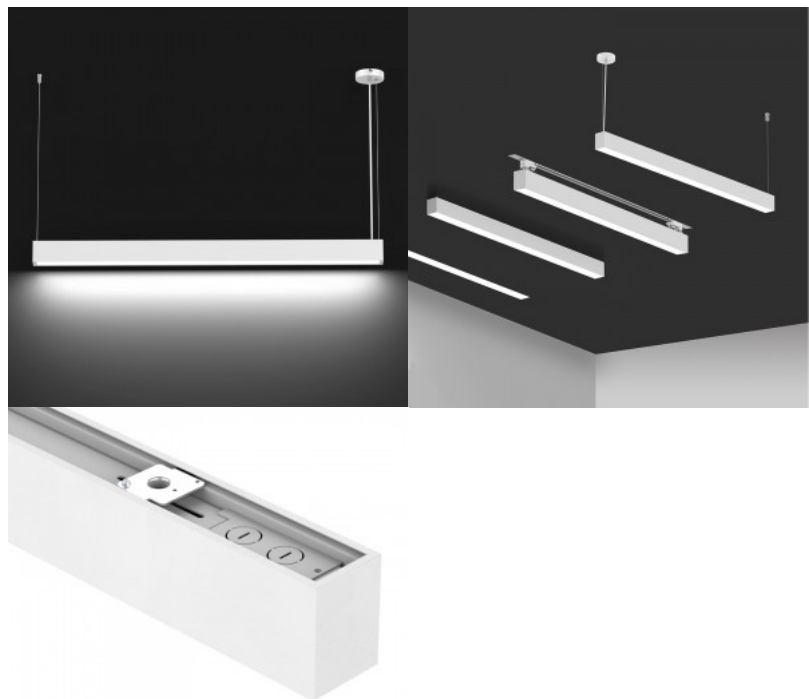


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja  
 pika elueaga (50000h)! See IP20  
 kaitseklassiga valgusti on ideaalne  
 valik kodu- või kontorikeskkonda.  
 Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.  
 See tehnoloogia võimaldab valgusti  
 heledust reguleerida vastavalt  
 vajadusele. Sellel valgustil on  
 tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne  
 värviedastusindeks CRI90.  
 Valgustemperatuure on mudelil alates  
 soojast valgest valgusest (3000K) kuni  
 külma valge valguseni (5700K).  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

**Tootekood 20463 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 86W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

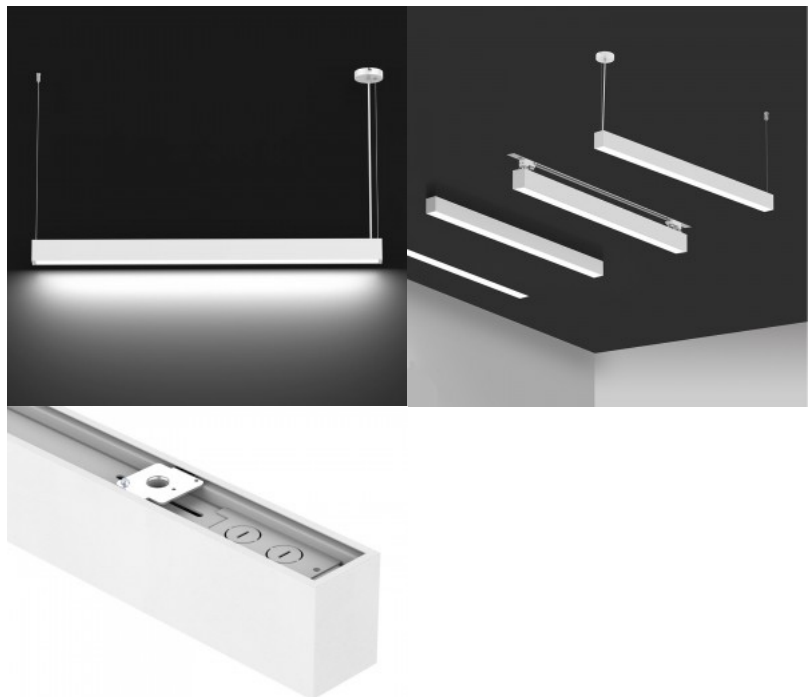


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 17368 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 3750luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 104W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

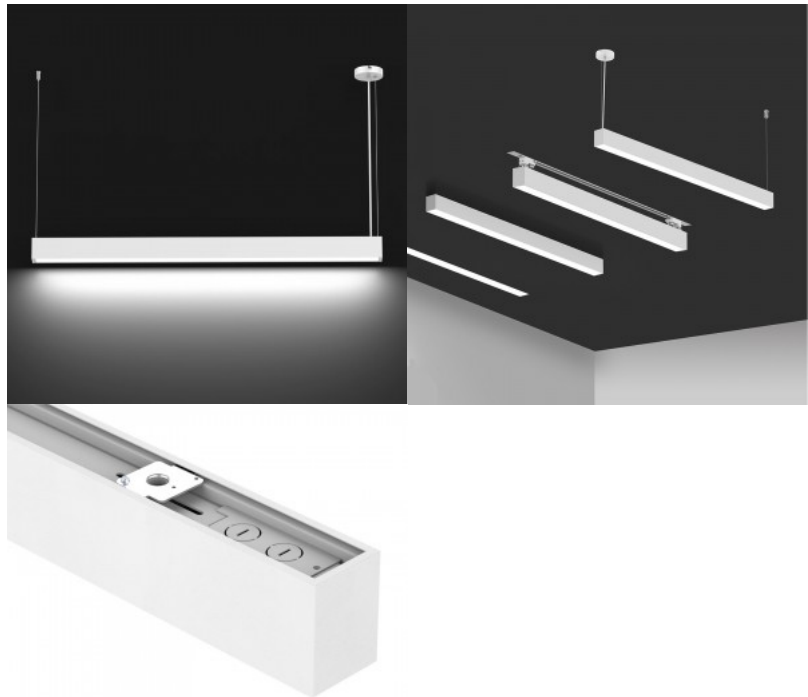

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

**Tootekood 20462 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Maksimaalne võimsus 36W/1m  
 Valgusvoog 3750luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 104W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 üles-alla must 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 19321 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 56W  
 Maksimaalne võimsus 56W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 107W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

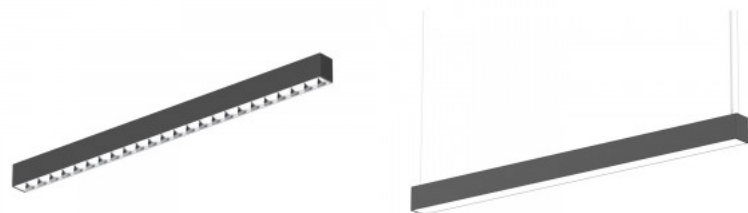

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 valge 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 17369 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 3750luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 83W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Barrett A 600 üles-alla must 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17352 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 22W  
 Maksimaalne võimsus 22W/1m  
 Valgusvoog 1950luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 89W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

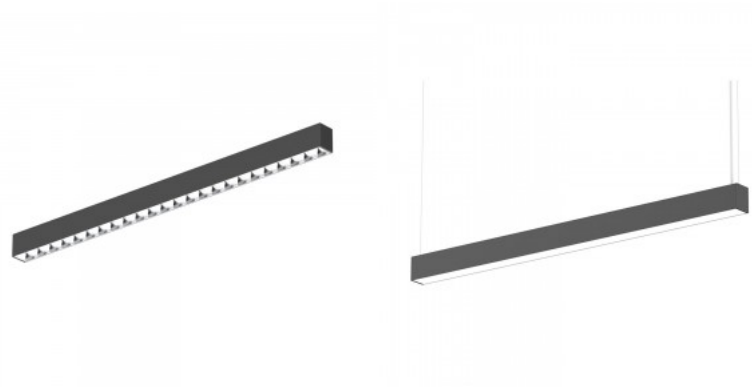

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja  
 pika elueaga (50000h)! See IP20  
 kaitseklassiga valgusti on ideaalne  
 valik kodu- või kontorikeskkonda.  
 Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.  
 See tehnoloogia võimaldab valgusti  
 heledust reguleerida vastavalt  
 vajadusele. Sellel valgustil on  
 tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne  
 värviedastusindeks CRI90.  
 Valgustemperatuure on mudelil alates  
 soojast valgest valgusest (3000K) kuni  
 külma valge valguseni (5700K).  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Bianca 600 MW valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tootekood 22405 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 17W  
 Maksimaalne võimsus 17W/1m  
 Valgusvoog 2349luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 138W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 52.2mm  
 Laius 152.0mm  
 Pikkus 660.0mm  
 Kaal 1.55 kg  
 Paki kaal 1.8 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 4tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Bianca 600 valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 19066 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 17W  
Maksimaalne võimsus 17W/1m  
Valgusvoog 2349luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 138W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 52.2mm  
Laius 152.0mm  
Pikkus 660.0mm  
Kaal 1.55 kg  
Paki kaal 1.8 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° +40°C  
Sertifikaadid CE, D, F  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

## Tootekood 17442

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 39W  
 Maksimaalne võimsus 39W/1m  
 Valgusvoog 4742luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 122W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 52.0mm  
 Laius 152.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)  
 Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Tootekood 17448 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 39W  
 Maksimaalne võimsus 39W/1m  
 Valgusvoog 4742luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 122W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 52.0mm  
 Laius 152.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)  
 Nõuetekohase kasutamise tulemusel  
 on valgusti elektrisäästlik,  
 keskkonnasõbralik ja väga pika  
 elueaga (50 000h). Valgustage oma  
 maailm LED House professionaalide  
 abiga - [vaata siit ka meie projektide  
 portfooliot!](#)

## Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

## Tootekood 17353 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 207.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

## Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tootekood 17351 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Võimsustegur 0.90

Hämardatav 0-10V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 4400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 208.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kastis 12tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

## Laevalgusti Prolumen DB106B 1500 valge 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tootekood 18149

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 58W  
Maksimaalne võimsus 58W/1m  
Valgusvoog 6500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 112W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K  
Läätse nurk 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 80.0mm  
Laius 207.0mm  
Pikkus 1500.0mm  
Kastis 12tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

## **Laevalgusti Prolumen DB157 UGR<19 1200 valge 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT**

### **Tootekood 18173**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1250mA

Valgusvoog 4550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur 2CCT 3000K,  
4000K

Läätse nurk 80

Cri 95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 59.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

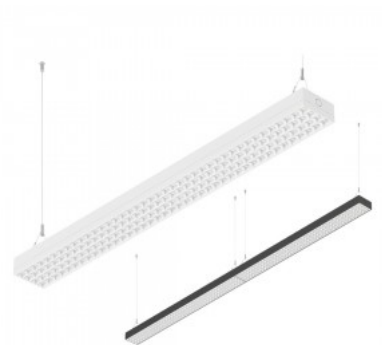

## **Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR 600 must 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

## Tootekood 15206

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Läätse nurk 100

Cri 90

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 604.0mm

Kaal 1.15 kg

Paki kaal 1.65 kg

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must


Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valiku neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodus kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

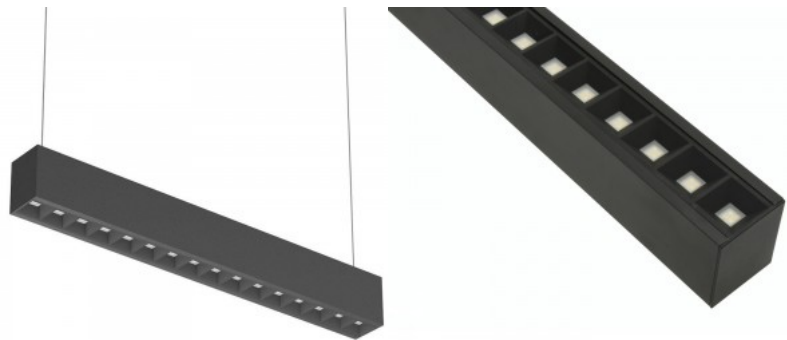

## Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

**Tootekood 15323 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 40W  
Maksimaalne võimsus 40W/1m  
Valgusvoog 4500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 113W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Lor 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP40  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 70.0mm  
Laius 60.0mm  
Pikkus 1204.0mm  
Kaal 2.2 kg  
Paki kaal 3 kg  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat

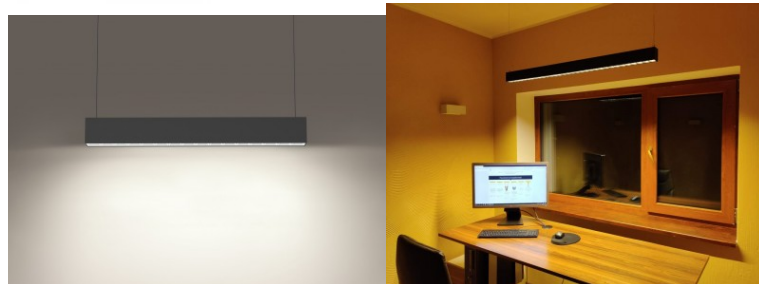
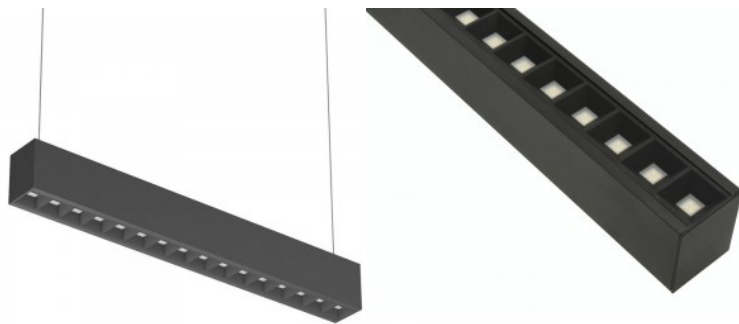


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valiku neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tootekood 15026

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 90  
 Ugr 18  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2.2 kg  
 Paki kaal 3 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

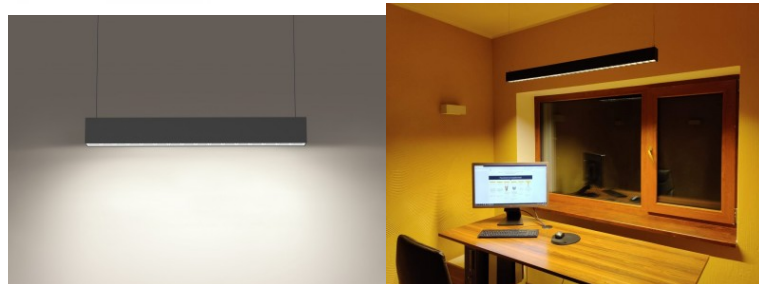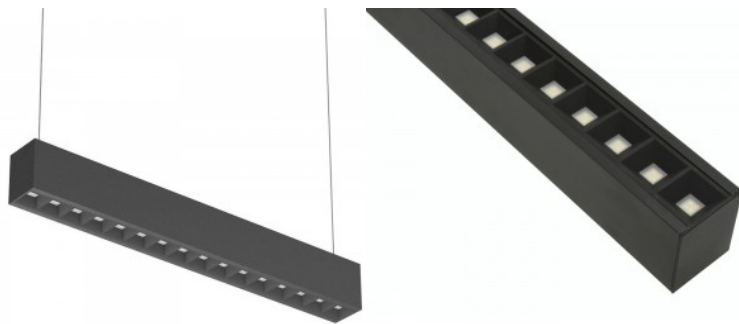


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valiku neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 valge 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tootekood 15535

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4500lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Lätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2.2 kg  
 Paki kaal 3 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

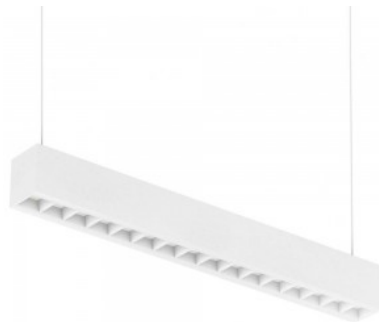


Valge korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik [lineaarne valgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Seda valgustit on võimalik paigaldada nii rippvalgustiks kui ka pinnapealseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Delilah 0,6m valge 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

### Tootekood 17051

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 15W  
 Maksimaalne võimsus 15W/1m  
 Valgusvoog 1400lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 93W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 615.0mm  
 Paigaldusava diameeter 607x54mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

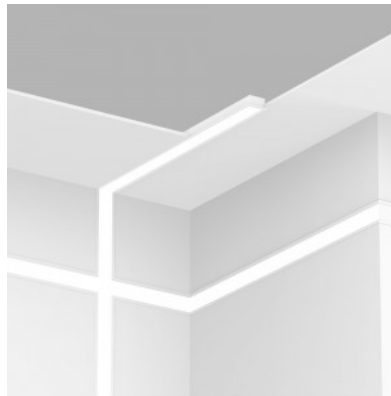


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti Prolumen Delilah 1,2m valge 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

## Tootekood 17052

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 3100lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1208.0mm  
 Paigaldusava diameeter 1201x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

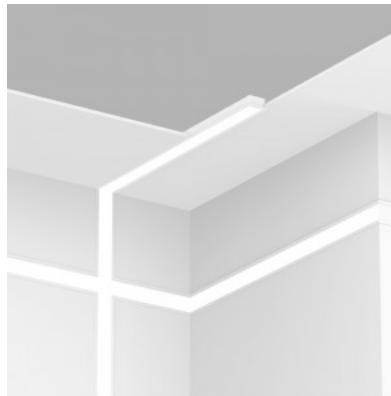


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti Prolumen Delilah 1,5m valge 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

## Tootekood 17053

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 37W  
 Maksimaalne võimsus 37W/1m  
 Valgusvoog 3800lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1505.0mm  
 Paigaldusava diameeter 1498x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

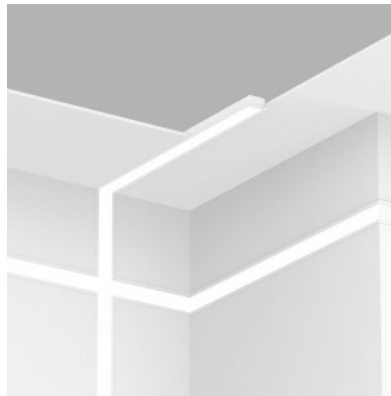


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodusesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti Prolumen Delilah 2,4m valge 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

## Tootekood 16407

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 6200lumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 2395.0mm  
 Paigaldusava diameeter 2388x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

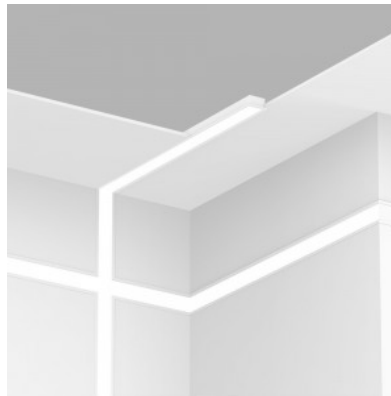


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodusesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## LED valgusti Prolumen Delilah L-nurk 150+150 valge 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

### Tootekood 17054

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 7.5W  
 Maksimaalne võimsus 7.5W/1m  
 Valgusvoog 650luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 87W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 150.0mm  
 Pikkus 150.0mm  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

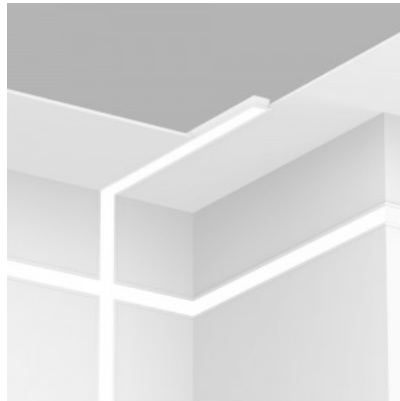


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Laevalgusti Prolumen Delilah valge 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

## Tootekood 16793

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 45W  
 Maksimaalne võimsus 45W/1m  
 Valgusvoog 4300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 45  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1802.0mm  
 Paki kaal 2.68 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

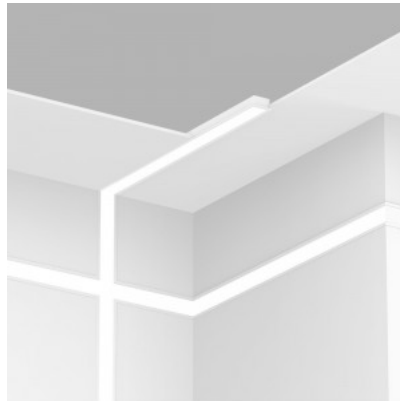

Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## LED valgusti Prolumen Dennis 1200 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

### Tootekood 15353

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 4400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 64.0mm  
 Laius 71.0mm  
 Pikkus 1203.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [lineaarne valgusti](#)  
 kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm.  
 Selle minimalistlik disain sulandub  
 suurepäraselt erinevatesse  
 interjööridesse, olgu see siis kodus,  
 kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev  
 valgusti sobib kasutamiseks ainult  
 siseruumides, kaitseklass IP20.  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#) !

## LED valgusti Prolumen Dennis 1500 valge 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

### Tootekood 15628

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 58W  
 Maksimaalne võimsus 58W/1m  
 Valgusvoog 5850luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 101W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 64.0mm  
 Laius 71.0mm  
 Pikkus 1503.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [lineaarne valgusti](#)  
 kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm.  
 Selle minimalistlik disain sulandub  
 suurepäraselt erinevatesse  
 interjööridesse, olgu see siis kodus,  
 kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev  
 valgusti sobib kasutamiseks ainult  
 siseruumides, kaitseklass IP20.  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#) !

## LED valgusti Prolumen EMPIRIO B025S 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

### Tootekood 15018

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 75W  
 Maksimaalne võimsus 75W/1m  
 Valgusvoog 12000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h  
 Kõrgus 72.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Pikkus 1460.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Võimalus tellida erineva läätse ja erineva võimsusega lineaarvalgusteid. 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Laevalgusti Prolumen Lidya 1100 üles-alla valge 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

## Tootekood 16791

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 45W

Maksimaalne võimsus 45W/1m

Valgusvoog 4700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur 2CCT

3000K-4000K

Läätse nurk 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 236.0mm

Pikkus 1172.0mm

Paki kaal 4.8 kg

Pakis 1tk

Kastis 2tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Prolumen Lidya 1500 üles-alla valge 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

### Tootekood 16792

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 5400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur 2CCT  
 3000K-4000K  
 Läätse nurk 50  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 74.0mm  
 Laius 236.0mm  
 Pikkus 1552.0mm  
 Paki kaal 5.9 kg  
 Pakis 1tk  
 Kastis 2tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 5076 1500 UGR $\square$ 20 valgusjaotusega alla must 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

**Tootekood 19391 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 43W

Maksimaalne võimsus 43W/1m

Valgusvoog 5100luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 119W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Ugr 20

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 14400.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

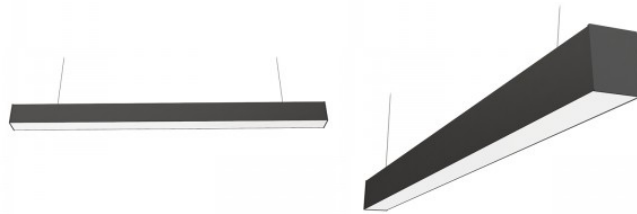

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR $\square$ 19 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

**Tootekood 17751 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2.75 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

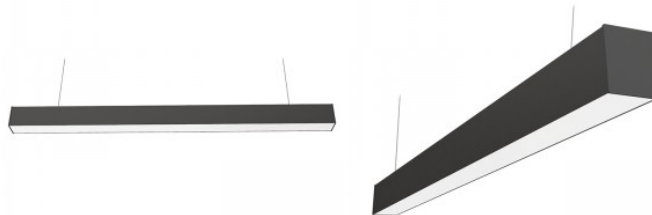

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR $\square$ 19 valgusjaotusega üles ja alla + trossid must 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

**Tootekood 17752 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 5270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.13 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

**Tootekood 17750 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Maksimaalne võimsus 28W/1m

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2.75 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokki [BOKE](#)



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

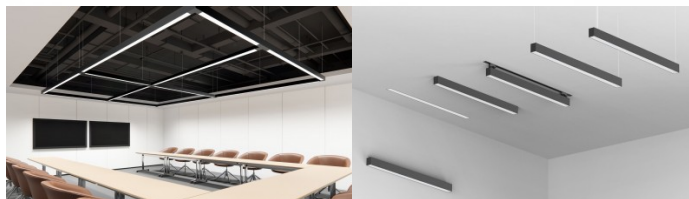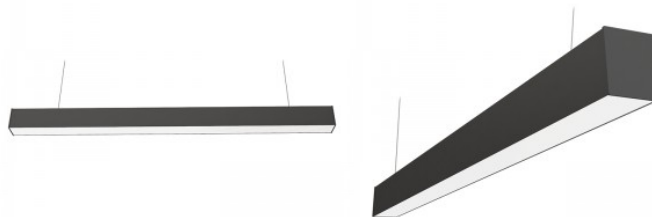


Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

## Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla valge 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

**Tootekood 20672 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 28W  
 Maksimaalne võimsus 28W/1m  
 Valgusvoog 3800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 136W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 56.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2.75 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat





Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega üles ja alla + trossid. must 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

**Tootekood 17741 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI / PUSH  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 5550luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm/90 139W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätsenurk 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 56.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 1.7 kg  
 Paki kaal 2.13 kg  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

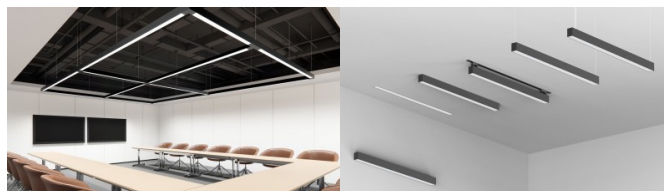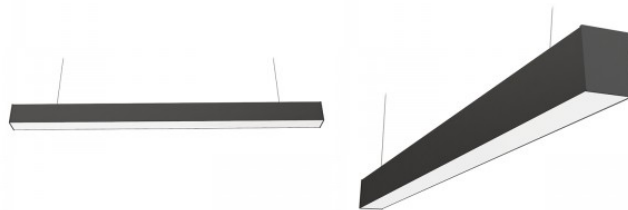

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 UGR $\square$ 19 valgusjaotusega alla must 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

## Tootekood 19315 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 35W

Maksimaalne võimsus 35W/1m

Valgusvoog 4600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 131W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1504.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)



Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

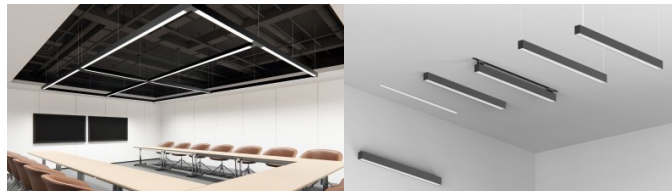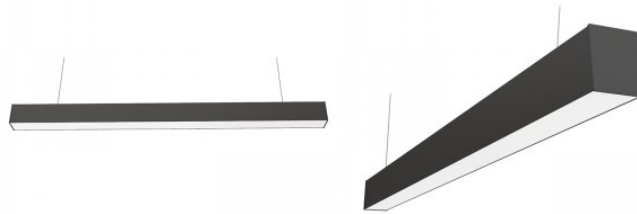

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 valgusjaotusega üles ja alla UGR<19 + trossid must 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

## Tootekood 18163 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 49W

Maksimaalne võimsus 49W/1m

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 133W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1504.0mm

Kaal 1.7 kg

Paki kaal 2.13 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokki [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda 900 MicroPrism valge 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tootekood 21007 DALI / PUSH  
dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI / PUSH  
Võimsus 28W  
Maksimaalne võimsus 28W/1m  
Valgusvoog 3500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 125W  
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 906.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valgusjaotusega alla must 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

**Tootekood 17876 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 1120.0mm

Kaal 1.94 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

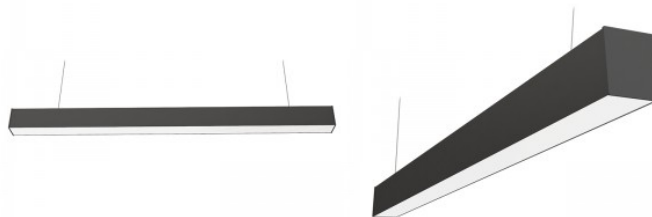

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valge 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

## Tootekood 17909

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3900luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 1120.0mm

Kaal 1.94 kg

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

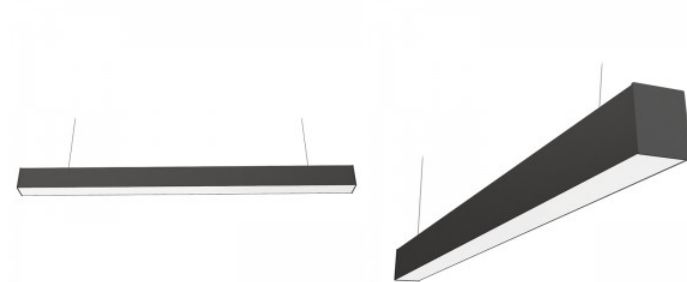

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

## LED valgusti Prolumen Meena 1200 22-40W valge 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 17711

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Valgusvoog 5600luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1198.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk OSRAM

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

## LED valgusti Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tootekood 17456**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Eluiga 100000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

## LED valgusti Prolumen Miina 1200 valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tootekood 17753

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 6400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Kõrgus 54.0mm

Laius 102.0mm

Pikkus 1219.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Miina [lineaarne valgusti](#) reguleeritava valgustemperatuuri ja võimsusastmega. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Valgusnurk on tänu opaalklaasile väga lai ning katab ühtlaselt ära suurema ala. Miina valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Valgustemperatuur ja võimsus on muudetavad valgustil asuvast nupust. Miina valgustile on võimalik lisada ka liikumisandur. Lisamine on lihtne tänu avatavale otsakorgile, kust saab sensori juhtmed ühendada. Koos liikumisanduriga on LED valgustid veelgi energiasäästlikumad ning mugavamad, sest lülitist sisse-välja lülitamise samm jääb vahele ning valgusti kustub ise. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



# LED valgusti Prolumen RALTEX 1200 valge 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tootekood 18263 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 50W

Maksimaalne võimsus 50W/1m

Valgusvoog 8000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kaal 1.5 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

# LED valgusti Prolumen RALTEX 1500 valge 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tootekood 18264 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 63W

Maksimaalne võimsus 63W/1m

Valgusvoog 10080luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1.9 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

# LED valgusti Prolumen RALTEX 600 valge 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tootekood 18262 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 69.0mm

Laius 74.0mm

Pikkus 600.0mm

Kaal 1.13 kg

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötetemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi. Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmule, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust. Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

# Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

## Tootekood 17675

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 75W  
 Maksimaalne võimsus 75W/1m  
 Valgusvoog 12480luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 166W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Kõrgus 64.8mm  
 Laius 107.0mm  
 Pikkus 1460.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



## PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

# Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

**Tootekood 17443 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 75W  
 Maksimaalne võimsus 75W/1m  
 Valgusvoog 12480luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 166W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP54  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Kõrgus 64.8mm  
 Laius 107.0mm  
 Pikkus 1460.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv valge  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

## Lineaarne valgusti Prolumen RetroFit valge 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tootekood 19950

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30-76W

Maksimaalne võimsus 76W/1m

Valgusvoog 14000luumenit

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Kõrgus 27.5mm

Laius 74.0mm

Pikkus 1458.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN RetroFit valgusti on innovatiivne lahendus, mis võimaldab mugavalt ja efektiivselt asendada trunk valgusti tüüpi valgustid, sealhulgas tuntud kaubamärkide nagu Zombotel, Veko, Trilux ja Philips mudelid, ilma et peaks kogu süsteemi välja vahetama. Lihtne Paigaldus: Valgusti on disainitud nii, et seda on lihtne paigaldada olemasolevatesse valgustitruppidesse, säästes aega ja kulusid.

Energiasäästlikkus: PROLUMEN

RetroFit valgusti kasutab uusimat

LED-tehnoloogiat, mis tagab

energiatõhususe ja pika tööea,

vähendades pidevaid hoolduskulusid.

Kohandatavust: Sa saad valida

erinevate valgustemperatuuride

vahel, et sobitada valgustus

igasugustes ruumides — alates

töökeskkonnast kuni

jaemüügipindadeni. Kvaliteedi

Garantii: Valgusti on valmistatud

kvaliteetsetest materjalidest, tagades

pikaajalise ja töökindla kasutuse.

Kohandatud Valgustuslahendused:

RetroFit valgusti võimaldab luua

erinevaid valgustuslahendusi, mis

vastavad sinu spetsiifilistele

vajadustele ja soovidele. PROLUMEN

RetroFit valgusti on ideaalne valik, kui

soovid kaasaegset ja efektiivset

valgustust, mis sobib olemasolevate

struktuuridega ja võimaldab nautida

kvaliteetset valgustust ilma


täiendavate kuludeta.



# Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1200 must 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

**Tootekood 17730 DIMMABLE**  
dimmable

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 36W  
Maksimaalne võimsus 36W/1m  
Valgusvoog 4000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 111W  
Värvustemperatuur 3000K-6500K  
Läätse nurk 100x50  
Cri 90  
Ugr 6  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 85.0mm  
Laius 65.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokki [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -10 - +30°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tiptasemel valgustuslahenduse!

# Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1500 must 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000K-6500K

**Tootekood 17772 DALI dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus 1m79 111W

Värvustemperatuur 3000K-6500K

Läätse nurk 50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 85.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1550.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 - +30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsamaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tiptasemel valgustuslahenduse!

# LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 3675lm 20° IP20 830

## Tootekood 22078

Bränd [Prolumen](#)  
Nimivool 800mA  
Valgusvoog 3675luumenit  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 20  
Cri 80  
Ugr 16  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Pikkus 1164.0mm  
Korpuse värv must  
Lülituste arv 50000tk  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 50W 20° IP20 840

### Tootekood 17393

Bränd [Prolumen](#)  
Võimsus 50W  
Maksimaalne võimsus 50W/1m  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 20  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Pikkus 1164.0mm  
Korpuse värv must  
Lülituste arv 50000tk  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti Prolumen Zennor 1200 raam valge 230V IP20

## Tootekood 17710

---

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 54000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 1182.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid TUV ENEC, CB, CE, VDE,

ROHS

Garantii 5 aastat



Zennor lineaarsüsteem võimaldab kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)