

## Laevalgusti Koline 1200 must 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

### Tootekood 17275

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Valgusvoog 2400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1500g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Laevalgusti Koline 1200 must 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

### Tootekood 17273

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1500g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

### Tootekood 17276

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Valgusvoog 2600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 105  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1550g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

### Tootekood 17274

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 40W  
Valgusvoog 5200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 105  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1550g  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat





Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäev valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

### Tootekood 18117

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 20W  
 Valgusvoog 2600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1500g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~40°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

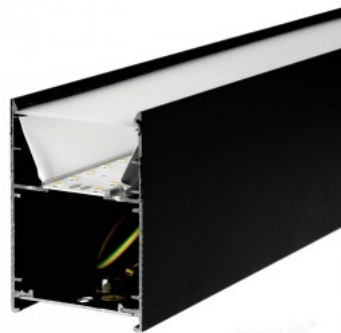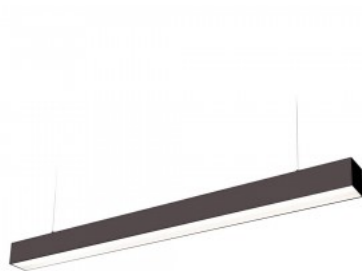

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölauda kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

### Tootekood 18119

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 5200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 6500K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1500g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!





# Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 must 230V 30W 3600lm 60° IP20 840

## Tootekood 18122

Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Valgusvoog 3600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 72.8mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1500g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv must  
 Lülituste arv 30000tk  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tippasemel valgustuslahendus!

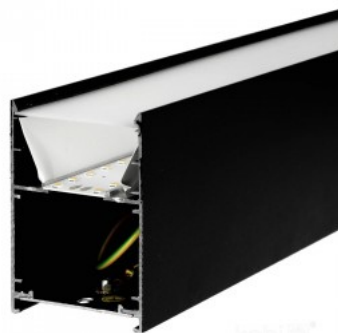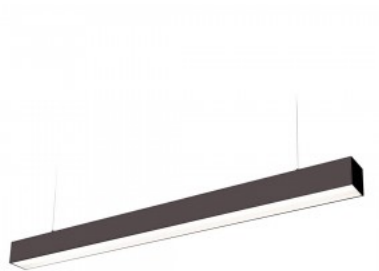

scd®

## Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 valge 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

### Tootekood 18121

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 30W  
Valgusvoog 3600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 120W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 6500K  
Läätse nurk 60  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1550g  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!



## Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

### Tootekood 18118

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 20W  
Valgusvoog 2600luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 6500K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1550g  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

### Tootekood 18120

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 40W  
Valgusvoog 5200luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 130W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 6500K  
Läätse nurk 110  
Cri 80  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 72.8mm  
Laius 50.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Kaal 1550g  
Pakis 1tk  
Kastis 9tk  
Korpuse värv valge  
Lülituste arv 30000tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat




Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti LED House Dallas 1500 CCT must 55W 6000lm CRI90 60° IP20 PUSH 3000K + 4000K soe + päevavalge

## Tootekood 17128 PUSH dimmable

Bränd LED House  
 Hämardatav PUSH  
 Võimsus 55W  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 109W  
 Värvustemperatuur soe + päevavalge  
 3000K + 4000K  
 Läätse nurk 60  
 Valgusallikas [REVAL BULB](#)  
 Cri 90  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 78.0mm  
 Laius 58.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [LTECH](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Garantii 5 aastat

Muudetava värvitemperatuuriga ja hämardatav [lineaarne kontorivalgusti](#). Ideaalne töövalgusti töölauale, kus saad ise valida valgusti heleduse ja sobiva valgustemperatuuri. Valgustil on prismaatiline hajuti, mis teeb töötamise selle valguse käes nauditavaks ning ei väsita silmi. Valgusti riputatakse kahe trossiga lakke ja valgusti kõrgust saab muuta. Valgusjaotus on üles ja alla ning kui värvitemperatuuri muuta siis muutub see nii üleval kui ka all. Suunaga alla on 3000K LED riba 45W ja 4000K LED riba 45W. Suunaga üles on 3000K + 4000K LED riba 23W. LED riba CRI90. Valgusti juhtimine kahe nupuga, mis asuvad korpusel. Valgusti on toodetud Eestis! Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

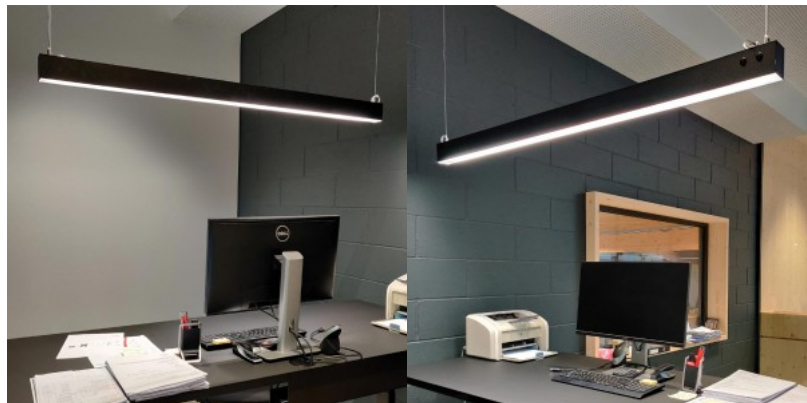

# LED valgusti LSLG 1200 UGR valge 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

## Tootekood 16308

Toitepinge 230V  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4200K  
 Läätsenurk 65  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kaal 1850g  
 Paki kaal 2000g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#) madala UGR väärtusega. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes päevavalget valgust temperatuuril 4200K. Valgustiga on kaasas riputuskomplekt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti LSLG 1500 UGR valge 230V 50W 6000lm 65° IP20 842

## Tootekood 16307

Toitepinge 230V  
 Võimsus 50W  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4200K  
 Läätse nurk 65  
 Valgusallikas SANAN LED  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1500.0mm  
 Kaal 2200g  
 Paki kaal 2400g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 9tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#) madala UGR väärtusega. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes päevavalget valgust temperatuuril 4200K. Valgustiga on kaasas riputuskomplekt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1200 Suvistatav valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

**Tootekood 17004 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

# LED valgusti PROLUMEN Barrett 1200 must 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

**Tootekood 16970 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 3350luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 93W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1212.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1200 UP/DOWN valge 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

**Tootekood 16992 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Valgusvoog 4100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)



## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1200 valge 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17022 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 86W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1500 must 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 16477

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 45W

Valgusvoog 4673luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1512.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv must


Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

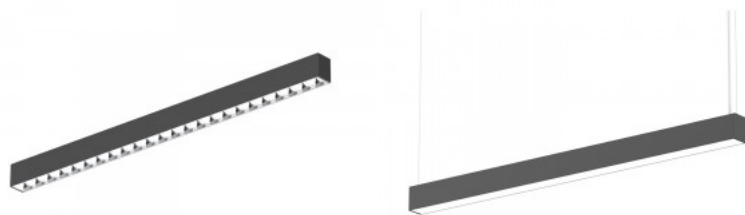

Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1500 UGR19 üles / alla valgusega valge 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

### Tootekood 18070

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 100W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

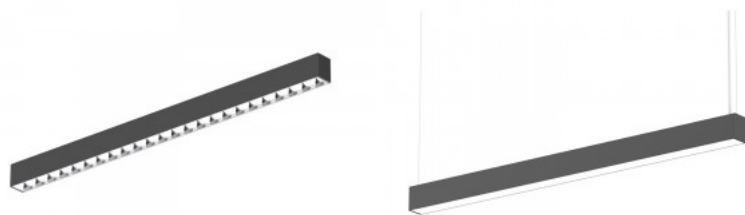


Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojust valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

**Tootekood 17043 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 60W  
 Valgusvoog 5300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 1512.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat




Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN V must 230V 60W 5400lm 65° IP20 930

### Tootekood 16511

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 60W  
Valgusvoog 5400luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 90W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 65  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 1512.0mm  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

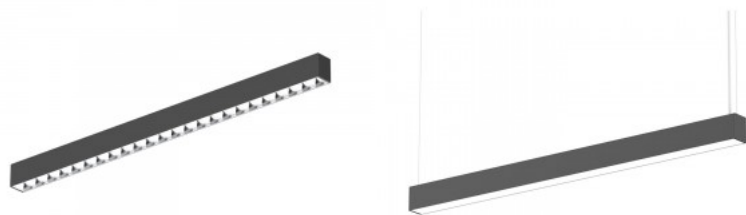

Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 1500 valge 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17016 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 45W

Valgusvoog 4573luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 102W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1512.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House


professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett 600 must 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

### Tootekood 16672

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 17W  
 Valgusvoog 1500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 88W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 76.0mm  
 Laius 57.0mm  
 Pikkus 602.0mm  
 Kaal 1700g  
 Paki kaal 2133g  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Toiteplokk OSRAM  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
 Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

# LED valgusti PROLUMEN Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 16971 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 17W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 602.0mm

Kaal 1700g

Paki kaal 2133g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)



## LED valgusti PROLUMEN Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17017 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 17W

Valgusvoog 1500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 88W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 602.0mm

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 17368 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Valgusvoog 3750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1212.0mm

Kaal 1700g

Paki kaal 2133g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett A 1500 valge 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tootekood 17369 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 45W

Valgusvoog 3750luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 83W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 76.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 1512.0mm

Kaal 1700g

Paki kaal 2133g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).

Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja

pika elueaga (50000h)! See IP20

kaitseklassiga valgusti on ideaalne

valik kodu- või kontorikeskkonda.

Valikus on ka DALI dimmeriga mudel.

See tehnoloogia võimaldab valgusti

heledust reguleerida vastavalt

vajadusele. Sellel valgustil on

tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne

värviedastusindeks CRI90.

Valgustemperatuure on mudelil alates

soojast valgest valgusest (3000K) kuni

külma valge valguseni (5700K).

Valgustage oma maailm LED House

professionaalide abiga - [vaata siit ka](#)

[meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Barrett A 600 üles-alla must 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17352 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 22W  
Valgusvoog 1950luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 89W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K  
Läätse nurk 110  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 76.0mm  
Laius 57.0mm  
Pikkus 602.0mm  
Kaal 1700g  
Paki kaal 2133g  
Kastis 6tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Töökohale [lineaarne valgusti](#).  
Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

### Tootekood 17442

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 39W  
Valgusvoog 4742luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 122W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas OSRAM LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 52.0mm  
Laius 152.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +45°C  
Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)  
Nõuetekohase kasutamise tulemusel  
on valgusti elektrisäästlik,  
keskkonnasõbralik ja väga pika  
elueaga (50 000h). Valgustage oma  
maailm LED House professionaalide  
abiga - [vaata siit ka meie projektide  
portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Bianca S1 1200 valge 230V 39W 5400lm 120° IP44 DALI 840

Tootekood 17448 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 39W  
 Valgusvoog 5400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 138W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 52.0mm  
 Laius 152.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Garantii 5 aastat



Bianca S1 [lineaarne valgusti](#)  
 Nõuetekohase kasutamise tulemusel  
 on valgusti elektrisäästlik,  
 keskkonnasõbralik ja väga pika  
 elueaga (50 000h). Valgustage oma  
 maailm LED House professionaalide  
 abiga - [vaata siit ka meie projektide  
 portfooliot!](#)

## Laevalgusti PROLUMEN Clara 1200 V valge 40W 4400lm CRI90 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 17351 0-10V dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav 0-10V  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 80.0mm  
 Laius 208.0mm  
 Pikkus 1200.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi](#)!

**Laevalgusti PROLUMEN Clara 1200 valge 230V 20W 2200lm  
 CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW**

## Tootekood 17353 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP44

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 207.0mm

Pikkus 1200.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20 ~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN [lineaarne valgusti](#), võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)



## **LED valgusti PROLUMEN DB158B 1500 jätkatav, opaal kate valge 230V 40W 4000lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW**

**Tootekood 18071**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 40W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 59.0mm

Pikkus 1500.0mm

Kaal 1960g

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt


Toiteplokk [LIFUD](#)

Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

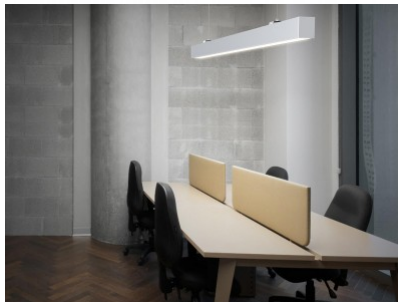

## **LED valgusti PROLUMEN DB66A 1200 valge 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW**

**Tootekood 16028**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Võimsus 36W  
Valgusvoog 3800luumenit  
Valgusti efektiivsus lm/79 106W  
Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 75.0mm  
Laius 56.0mm  
Pikkus 1204.0mm  
Kaal 2750g  
Kastis 6tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk [LIFUD](#)  
Löögikindlus IK06  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Ideaalne kontori või töökoha [lineaarne valgusti](#). Mõned mudelid ka laevalgustusega. PROLUMEN DB66A seeria pakub mitmekülgseid valikuid valgustusprojektide jaoks. Need ühtlase valgusjaotusega kvaliteetsed valgustid võimaldavad kohandada valgustust vastavalt soovile. DB66A pakub võimsat valgustust, mis vastab kõrgetele standarditele. Valikus on erinevad võimsused alates 36W kuni 60W ning heledus 3800lm kuni 6200lm, tagades piisava valgustuse erinevates ruumides ja keskkondades. Valgustid on varustatud kvaliteetsete LED-idega, mis tagavad stabiilse valguse ning kõrge värviedastusindeksi (CRI90), see aitab säilitada objektide loomulikku värvust. Lisaks on võimalik valida erinevate värvitemperatuuride vahel - 3000K, 4000K ja 5700K, ehk soojast valgest valgusest külma valge valguseni. PROLUMEN DB66A valgustid sobivad suurepäraselt nii sise- kui ka ärihoonetele. Lisaks on saadaval UP/DOWN versioonid, mis pakuvad valgust nii üles kui ka alla suunatuna, tagades ruumi ühtlase valgustuse. Kõik PROLUMEN DB66A valgustid on varustatud IP20 kaitseklassiga, mis tagab nende vastupidavuse ja sobivuse erinevatesse sisekeskkondadesse. Lisaks on saadaval ka DALI versioonid, mis võimaldavad täpset valgustuse juhtimist vastavalt vajadusele. Kinnitustrossid ei kuulu komplekti, aga leiad kõik vajaliku LED house [tarvikute kategooriast!](#)



## LED valgusti PROLUMEN DB66A 1200 valge 230V 36W 3800lm

## CRI90 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 16180 DALI dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 36W  
 Valgusvoog 3800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 106W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 56.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2750g  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ideaalne kontori või töökoha [lineaarne valgusti](#). Mõned mudelid ka laevalgustusega. PROLUMEN DB66A seeria pakub mitmekülgseid valikuid valgustusprojektide jaoks. Need ühtlase valgusjaotusega kvaliteetsed valgustid võimaldavad kohandada valgustust vastavalt soovile. DB66A pakub võimsat valgustust, mis vastab kõrgetele standarditele. Valikus on erinevad võimsused alates 36W kuni 60W ning heledus 3800lm kuni 6200lm, tagades piisava valgustuse erinevates ruumides ja keskkondades. Valgustid on varustatud kvaliteetsete LED-idega, mis tagavad stabiilse valguse ning kõrge värviedastusindeksi (CRI90), see aitab säilitada objektide loomulikku värvust. Lisaks on võimalik valida erinevate värvitemperatuuride vahel - 3000K, 4000K ja 5700K, ehk soojust valgest valgusest külma valge valguseni. PROLUMEN DB66A valgustid sobivad suurepäraselt nii sise- kui ka ärihoonetele. Lisaks on saadaval UP/DOWN versioonid, mis pakuvad valgust nii üles kui ka alla suunatuna, tagades ruumi ühtlase valgustuse. Kõik PROLUMEN DB66A valgustid on varustatud IP20 kaitseklassiga, mis tagab nende vastupidavuse ja sobivuse erinevatesse sisekeskkondadesse. Lisaks on saadaval ka DALI versioonid, mis võimaldavad täpset valgustuse juhtimist vastavalt vajadusele. Kinnitustrossid ei kuulu komplekti, aga leiad kõik vajaliku LED house [tarvikute kateooriast!](#)



**LED valgusti PROLUMEN DB66A 1500 valge 230V 42W 4500lm  
CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW**

**Tootekood 16029**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 42W  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm/79 107W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 75.0mm  
 Laius 56.0mm  
 Pikkus 1504.0mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK06  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Ideaalne kontori või töökoha [lineaarne valgusti](#). Mõned mudelid ka laevalgustusega. PROLUMEN DB66A seeria pakub mitmekülgseid valgustid valgustusprojektide jaoks. Need ühtlase valgusjaotusega kvaliteetsed valgustid võimaldavad kohandada valgustust vastavalt soovile. DB66A pakub võimsat valgustust, mis vastab kõrgetele standarditele. Valikus on erinevad võimsused alates 36W kuni 60W ning heledus 3800lm kuni 6200lm, tagades piisava valgustuse erinevates ruumides ja keskkondades. Valgustid on varustatud kvaliteetsete LED-idega, mis tagavad stabiilse valguse ning kõrge värviedastusindeksi (CRI90), see aitab säilitada objektide loomuliku värvust. Lisaks on võimalik valida erinevate värvitemperatuuride vahel - 3000K, 4000K ja 5700K, ehk soojast valgust valgusest külma valge valguseni. PROLUMEN DB66A valgustid sobivad suurepäraselt nii sise- kui ka ärihoonetele. Lisaks on saadaval UP/DOWN versioonid, mis pakuvad valgust nii üles kui ka alla suunatuna, tagades ruumi ühtlase valgustuse. Kõik PROLUMEN DB66A valgustid on varustatud IP20 kaitseklassiga, mis tagab nende vastupidavuse ja sobivuse erinevatesse sisekeskkondadesse. Lisaks on saadaval ka DALI versioonid, mis võimaldavad täpset valgustuse juhtimist vastavalt vajadusele. Kinnitustrassid ei kuulu komplekti, aga leiad kõik vajaliku LED house [tarvikute kategooriast!](#)



## LED valgusti PROLUMEN DB74 1500 Bianca valge 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840

**Tootekood 16988 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DALI  
Võimsus 50W  
Valgusvoog 4900luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 98W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP44  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 63.0mm  
Laius 171.0mm  
Pikkus 1495.0mm  
Kaal 3520g  
Paki kaal 4150g  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal polükarbonaat  
Poleer matt  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° +40°C  
Sertifikaadid CE, D, F  
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN DB74 600 Bianca valge 230V 17W 1800lm 120° IP44 DALI 940

**Tootekood 16987 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 17W  
 Valgusvoog 1800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 106W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP44  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 171.0mm  
 Pikkus 595.0mm  
 Kaal 1550g  
 Paki kaal 1800g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal polükarbonaat  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [BOKE](#)  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° +40°C  
 Sertifikaadid CE, D, F  
 Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav [lineaarne valgusti](#). DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR 600 must 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 15206

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 20W

Valgusvoog 2000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 100

Cri 90

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 604.0mm

Kaal 1150g

Paki kaal 1650g

Pakis 1tk

Kastis 12tk

Korpuse värv must


Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

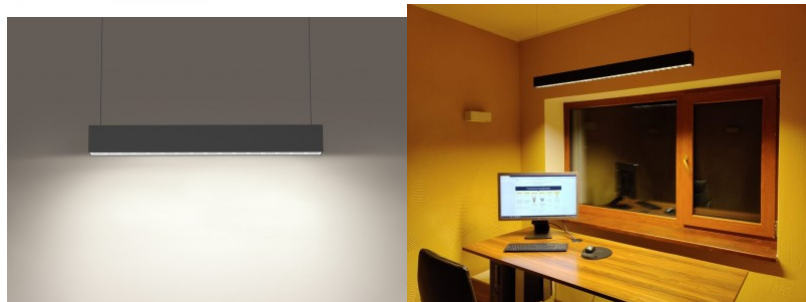




## Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

**Tootekood 15323 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav DALI  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP40  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2200g  
 Paki kaal 3000g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

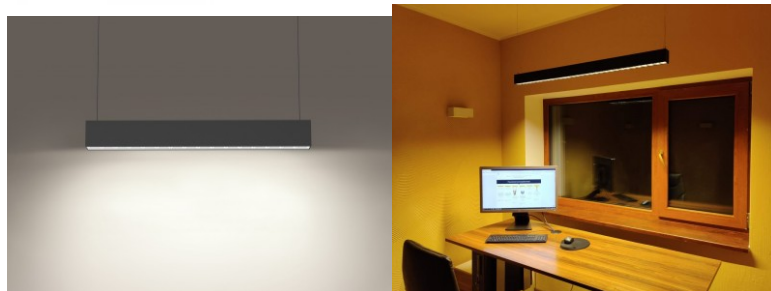


Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valguse valgustid, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Ripputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 15026

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 90  
 Ugr 18  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2200g  
 Paki kaal 3000g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

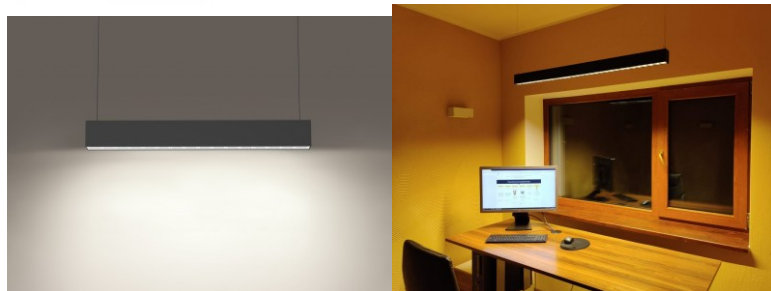

Must korpuse ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valguse valgustid, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Ripputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tootekood 15460 TRIAC dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav TRIAC

Võimsus 40W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 113W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Läätse nurk 100

Cri 90

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2200g

Paki kaal 3000g

Pakis 1tk

Kastis 12tk



Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

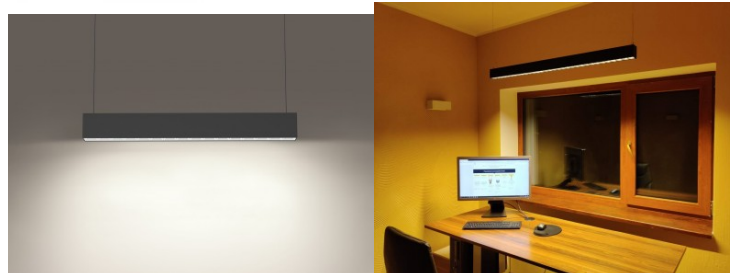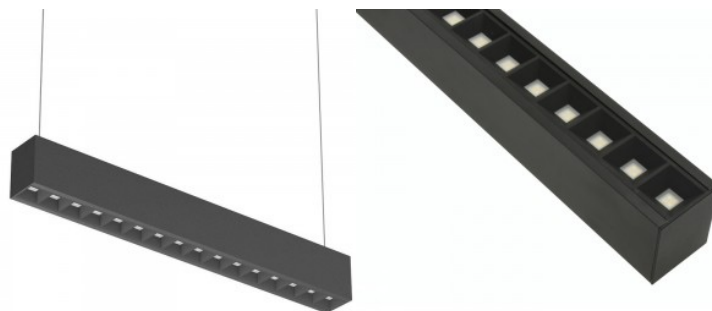


Must korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärase valguse valgustamiseks, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on [lineaarne valgusti](#) elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Ripputustrassid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR19 1200 valge 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tootekood 15535

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 113W  
 Värvustemperatuur WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 70.0mm  
 Laius 60.0mm  
 Pikkus 1204.0mm  
 Kaal 2200g  
 Paki kaal 3000g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

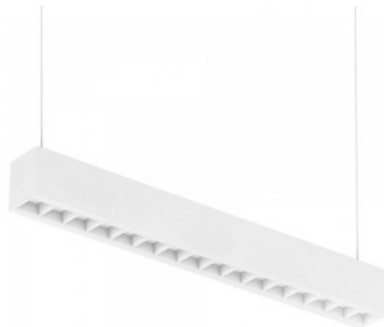


Valge korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik [lineaarne valgusti](#) on suurepärase valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Seda valgustit on võimalik paigaldada nii rippvalgustiks kui ka pinnapealseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. [Riputustrossid](#) (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

# LED valgusti PROLUMEN Delilah 0,6m valge 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

## Tootekood 17051

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 15W  
 Valgusvoog 1400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 93W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 615.0mm  
 Paigaldusava diameeter 607x54mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

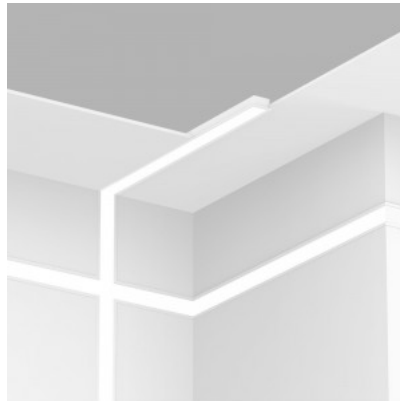


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti PROLUMEN Delilah 1,2m valge 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

## Tootekood 17052

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Valgusvoog 3100luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1208.0mm  
 Paigaldusava diameeter 1201x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

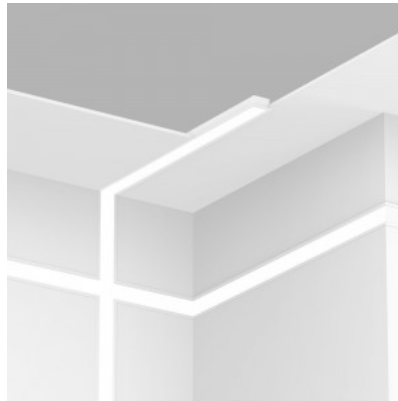


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti PROLUMEN Delilah 1,5m valge 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

## Tootekood 17053

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 37W  
 Valgusvoog 3800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1505.0mm  
 Paigaldusava diameeter 1498x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

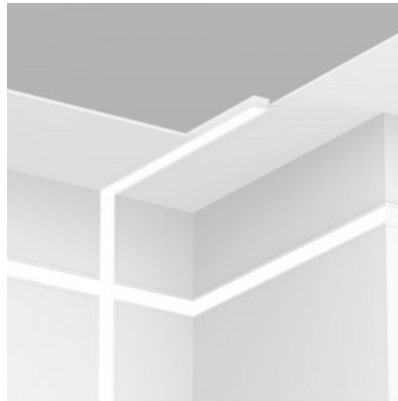


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# LED valgusti PROLUMEN Delilah 2,4m valge 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

## Tootekood 16407

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Valgusvoog 6200luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 103W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 2395.0mm  
 Paigaldusava diameeter 2388x54mm  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

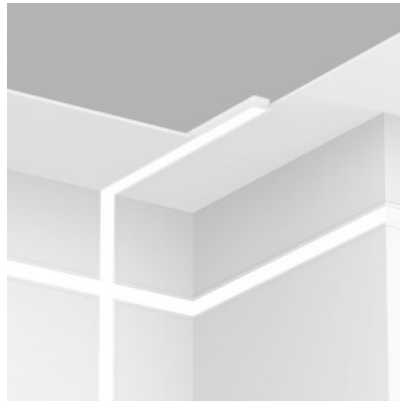

Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)






## LED valgusti PROLUMEN Delilah L-nurk 150+150 valge 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

### Tootekood 17054

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 7.5W  
 Valgusvoog 650luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 87W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 150.0mm  
 Pikkus 150.0mm  
 Kastis 24tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

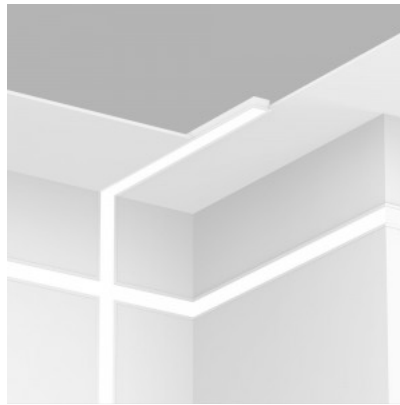


Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



# Laevalgusti PROLUMEN Delilah valge 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

## Tootekood 16793

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 45W  
 Valgusvoog 4300luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 96W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 45  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 29.0mm  
 Laius 62.0mm  
 Pikkus 1802.0mm  
 Paki kaal 2683g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat

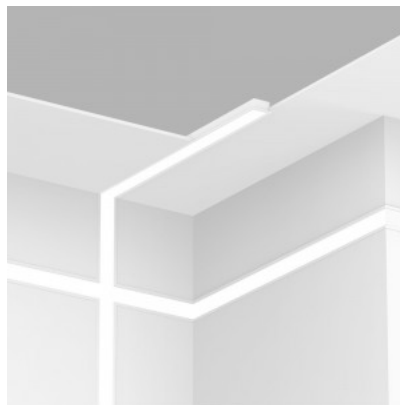

Jätkatav ja süvistatav [lineaarne valgusti](#), millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihi alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)



## LED valgusti PROLUMEN Dennis 1200 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

### Tootekood 15353

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 40W  
 Valgusvoog 4400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 110W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 64.0mm  
 Laius 71.0mm  
 Pikkus 1203.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Klassikaline [lineaarne valgusti](#)  
 kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm.  
 Selle minimalistlik disain sulandub  
 suurepäraselt erinevatesse  
 interjööridesse, olgu see siis kodus,  
 kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev  
 valgusti sobib kasutamiseks ainult  
 siseruumides, kaitseklass IP20.  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#) !



## LED valgusti PROLUMEN Dennis 1500 valge 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

### Tootekood 15628

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 58W  
 Valgusvoog 5850luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 101W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 64.0mm  
 Laius 71.0mm  
 Pikkus 1503.0mm  
 Kastis 12tk  
 Korpuse värv valge  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Klassikaline [lineaarne valgusti](#)  
 kontoris, kooli, hotelli, koridori jpm.  
 Selle minimalistlik disain sulandub  
 suurepäraselt erinevatesse  
 interjööridesse, olgu see siis kodus,  
 kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev  
 valgusti sobib kasutamiseks ainult  
 siseruumides, kaitseklass IP20.  
 Valgustage oma maailm LED House  
 professionaalide abiga - [vaata siit ka  
 meie projektide portfooliot!](#) !

## LED valgusti PROLUMEN EMPIRIO B025S 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

### Tootekood 15018

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Kõrgus 72.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1460.0mm

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk OSRAM

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

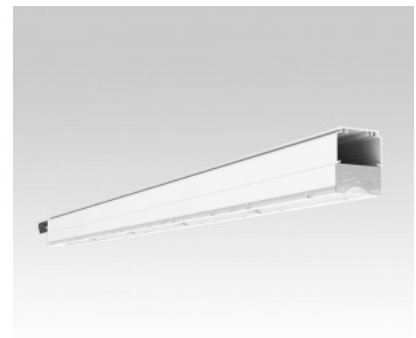

Ühtlase valgusjaotusega [lineaarne valgusti](#), mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Võimalus tellida erineva läätse ja erineva võimsusega lineaarvalgusteid. 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## Laevalgusti PROLUMEN Lidya 1100 üles-alla valge 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K soe + päevavalge

## Tootekood 16791

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 45W

Valgusvoog 4700luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 104W

Värvustemperatuur soe + päevavalge

3000K + 4000K

Läätse nurk 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 74.0mm

Laius 236.0mm

Pikkus 1172.0mm

Paki kaal 4800g

Pakis 1tk

Kastis 2tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Tööt temperatuur -20° - +40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

## Laevalgusti PROLUMEN Lidya 1500 üles-alla valge 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K + 4000K soe + päevavalge

### Tootekood 16792

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 60W  
 Valgusvoog 5400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 90W  
 Värvustemperatuur soe + päevavalge  
 3000K + 4000K  
 Läätse nurk 50  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 74.0mm  
 Laius 236.0mm  
 Pikkus 1552.0mm  
 Paki kaal 5900g  
 Pakis 1tk  
 Kastis 2tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga [lineaarne valgusti](#), ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

**Tootekood 17751 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Lätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2750g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

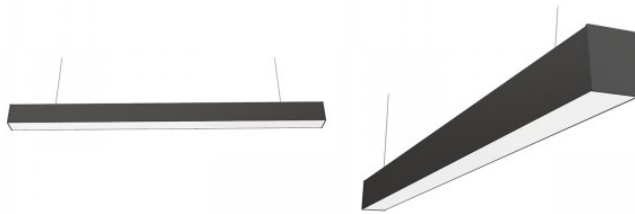

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.



# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

**Tootekood 17750 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 28W

Valgusvoog 3800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 136W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Lätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 2750g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

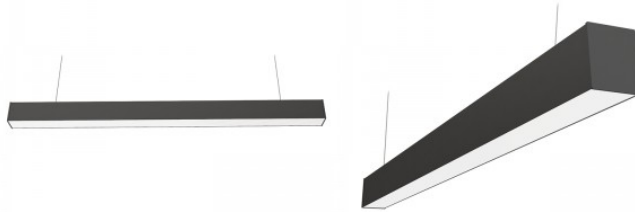

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda 66D 1200 valgusjaotusega üles ja alla must 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

**Tootekood 17752 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 40W

Valgusvoog 5270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 132W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 1700g

Paki kaal 2133g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

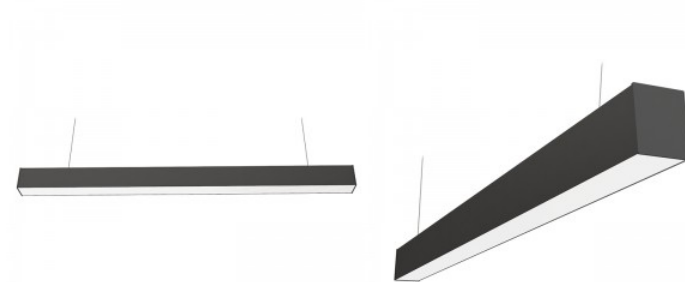

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda 66D 1200 valgusjaotusega üles ja alla must 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI 840

**Tootekood 17741 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 40W

Valgusvoog 5550luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 139W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 75.0mm

Laius 56.0mm

Pikkus 1204.0mm

Kaal 1700g

Paki kaal 2133g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)


Löögikindlus IK06

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

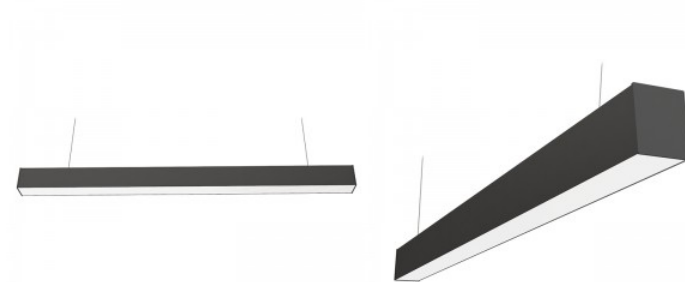

Prolumen Linda on kompaktnelineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepäraselt valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda C27 1200 valgusjaotusega alla must 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

**Tootekood 17876 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav DALI

Võimsus 30W

Valgusvoog 4200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 100

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 1120.0mm

Kaal 1940g

Kastis 6tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [TRIDONIC](#)


Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

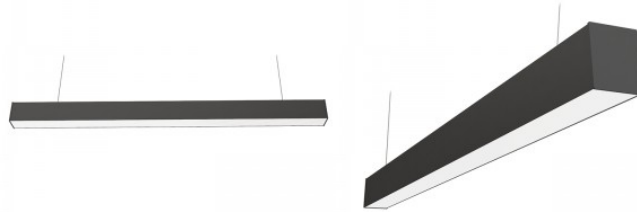


Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärase valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

# Lineaarne valgusti PROLUMEN Linda C27 1200 valge 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

## Tootekood 17909

Bränd [PROLUMEN](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 30W  
 Valgusvoog 3900luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Lätse nurk 100  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 160000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h  
 Kõrgus 55.0mm  
 Laius 50.0mm  
 Pikkus 1120.0mm  
 Kaal 1940g  
 Kastis 6tk  
 Korpuse värv valge  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -20° - +45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

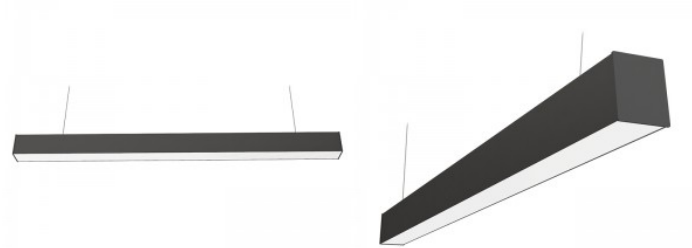

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikropriimaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärasest valgustust igas keskkonnas, sobitades ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

## LED valgusti PROLUMEN Meena 1200 valge 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

### Tootekood 17711

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 5600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1198.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk OSRAM

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

## LED valgusti PROLUMEN Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

### Tootekood 17456

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 60W

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP44

Eluiga 100000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 140.0mm

Pikkus 1500.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena [lineaarne valgusti](#) valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

## LED valgusti PROLUMEN Miina 1200 valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

## Tootekood 17753

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 6400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Kõrgus 54.0mm

Laius 102.0mm

Pikkus 1219.0mm

Pakis 1tk

Kastis 6tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

PROLUMEN Miina [lineaarne valgusti](#) reguleeritava valgustemperatuuri ja võimsusastmega. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Valgusnurk on tänu opaalklaasile väga lai ning katab ühtlaselt ära suurema ala. Miina valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Valgustemperatuur ja võimsus on muudetavad valgustil asuvast nupust. Miina valgustile on võimalik lisada ka liikumisandur. Lisamine on lihtne tänu avatavale otsakorgile, kust saab sensori juhtmed ühendada. Koos liikumisanduriga on LED valgustid veelgi energiasäästlikumad ning mugavamad, sest lülitist sisse-välja lülitamise samm jääb vahele ning valgusti kustub ise. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)





## Lineaarne valgusti PROLUMEN Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

### Tootekood 17675

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 75W

Valgusvoog 12480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 166W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP54

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 64.8mm

Laius 107.0mm

Pikkus 1460.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on

multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises.

Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta.

38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka

DALI hämardamistehnoloogiaga,

millega saab kasutaja vastavalt

vajadusele valgust eredamaks ja

hämaramaks muuta. Kui sa

tootevalikust ideaalset valgustit veel

leidnud ei ole, siis tule sirvi ka

[PROLUMEN kataloogi!](#)

## Lineaarne valgusti PROLUMEN Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

**Tootekood 17443 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 75W

Valgusvoog 12480luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 166W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP54

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 64.8mm

Laius 107.0mm

Pikkus 1460.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Toiteplokk [BOKE](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



PROLUMEN Retro Force

[tööstusvalgusti](#) on

multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises.

Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta.

38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka

DALI hämardamistehnoloogiaga,

millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja

hämaramaks muuta. Kui sa

tootevalikust ideaalset valgustit veel


leidnud ei ole, siis tule sirvi ka

[PROLUMEN kataloogi!](#)

# Laevalgusti PROLUMEN SmartGlow Linear 1200 must 230V 36W 4000lm CRI90 100/50° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17730 DIMMABLE  
dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav DIMMABLE  
Võimsus 36W  
Valgusvoog 4000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 111W  
Värvustemperatuur WARM TO COLD  
3000-6500K  
Läätse nurk 100/50  
Cri 90  
Ugr 6  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 85.0mm  
Laius 65.0mm  
Pikkus 1200.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Tööt temperatuur -10 - +30°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tipptasemel valgustuslahenduse!

# Laevalgusti PROLUMEN SmartGlow Linear 1500 must 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000-6500K WARM TO COLD

**Tootekood 17772 DALI dimmable**

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 36W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 111W

Värvustemperatuur WARM TO COLD  
3000-6500K

Läätse nurk 50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 85.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1550.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium


Toiteplokk [BOKE](#)

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -10 - +30°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patenteeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tiptasemel valgustuslahenduse!

## LED valgusti PROLUMEN Zennor 1200 moodul must 50W 20° IP20 840

### Tootekood 17393

Bränd [PROLUMEN](#)  
Võimsus 50W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 20  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Pikkus 1164.0mm  
Korpuse värv must  
Lülituste arv 50000tk  
Löögikindlus IK02  
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

## LED valgusti PROLUMEN Zennor 1200 raam valge 230V IP20

## Tootekood 17710

---

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 54000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 1182.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv valge

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [BOKE](#)

Töötemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid TUV ENEC, CB, CE, VDE,

ROHS

Garantii 5 aastat



Zennor lineaarsüsteem võimaldab kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)