Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 DALI valge 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 22320 **DALI dimmable**



Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 25-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1250mA
Valgusvoog 4400luumenit
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Laevalgusti DB157 UGR<19 1200 valge 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

Tootekood 18172



Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Nimivool 1250mA
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 117W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

LED valgusti ECO Bianca BFLH-12-36C1 valge 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19396

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 21-36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 5760luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 61.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 1160.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



LED valgusti ECO Bianca BFLH-15-42C1 valge 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19397

Bränd ECO
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 25-42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Valgusvoog 6720luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 61.0mm
Laius 160.0mm
Pikkus 1440.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk PHILIPS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Tarvik Kiir-ühenduse sirge liite tarvikud hõbedane

Tootekood 20461



En62471 1
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Laevalgusti Koline 1200 must 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Tootekood 17275

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2400luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 105
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Tootekood 17276

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 105
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline 1200 valge 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Tootekood 17274

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 105
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline GO 1200 must 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 23943

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 50.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 120.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 20-30-40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 23037

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20-30-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Löögikindlus IK04
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 must 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18119

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 must 230V 20-30-40W 4600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 23723

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20-30-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 60
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat







Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 must 230V 30W 3300lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18122

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3300luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 60
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.5 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat







Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Koline K2 1200 UGR<19 valge 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18121

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 60
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 20-30-40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 24018

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20-30-40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18118

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 18120

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Laevalgusti Koline K2 1200 valge 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 24020 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5200luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 72.8mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.55 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Tootega kaasas riputustrossid. Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti KOLINE K2 L - jätk must 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19077

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
Garantii 5 aastat

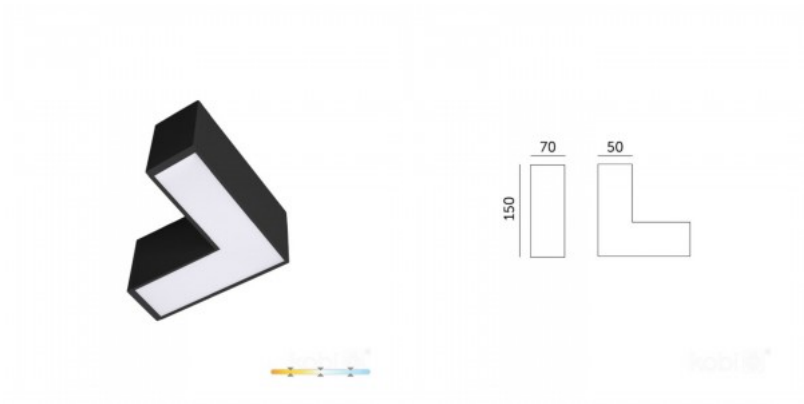


LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele – soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

Laevalgusti KOLINE K2 T - jätk must 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19076

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 11W
Maksimaalne võimsus 11W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
Garantii 5 aastat

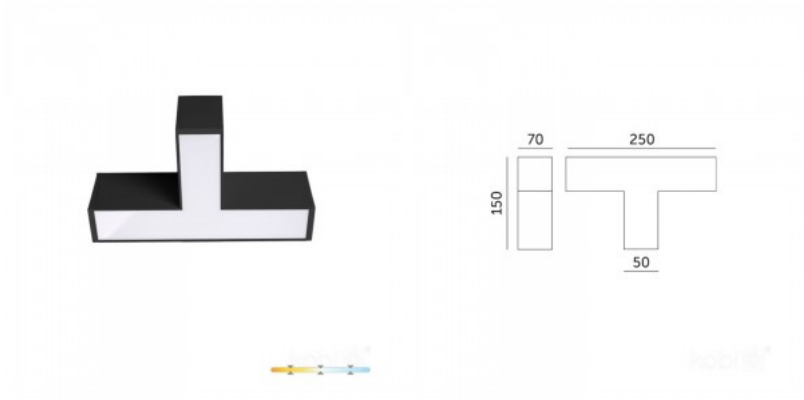


LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele – soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

Laevalgusti KOLINE K2 X - jätk must 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19078

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Nimivool 70mA
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Läätse nurk 110
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pakis 1tk
Kastis 5tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 30000tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE EMC LVD ROHS
Garantii 5 aastat

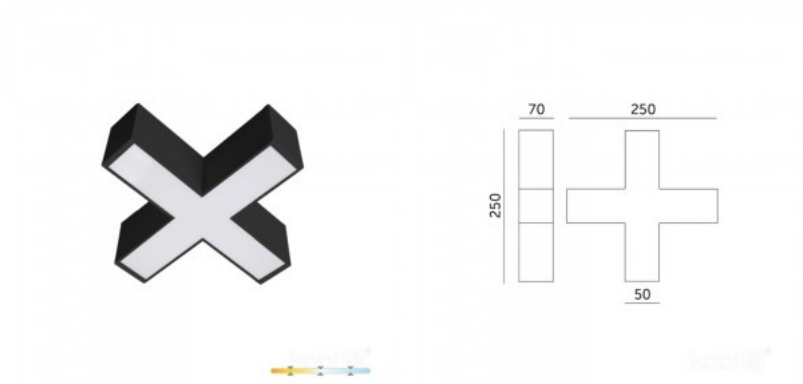

LED KOLINE K2 ühendusliitmik võimaldab ühendada valgusteid erinevatesse kujunditesse, pakkudes paindlikke ja stiilseid lahendusi igasse ruumi. Sisseehitatud LED-id ja matt difuuser loovad ühtlase ja silmasõbraliku valguse. Tugev alumiiniumkorpus ja vastupidav polükarbonaat tagavad kvaliteedi ja pika eluea. Valgustooni saab valida vastavalt vajadusele – soe, neutraalne või külm. Lai valgusvihk tagab hea katvuse ning energiatõhus valgusallikas hoiab kulud madalal. Ohutuse tagamiseks on LED-allika vahetus lubatud ainult spetsialistile.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism must 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19149 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 26W
Maksimaalne võimsus 26W/1m
Valgusvoog 3250luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19398 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 26W
Maksimaalne võimsus 26W/1m
Valgusvoog 3250luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1200 MicroPrism valge 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

Tootekood 22279

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 26W
Maksimaalne võimsus 26W/1m
Valgusvoog 3380luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat




Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Linda 5073 1500 MicroPrism must 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 19154 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 32W
Maksimaalne võimsus 32W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 73.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kaal 1.15 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

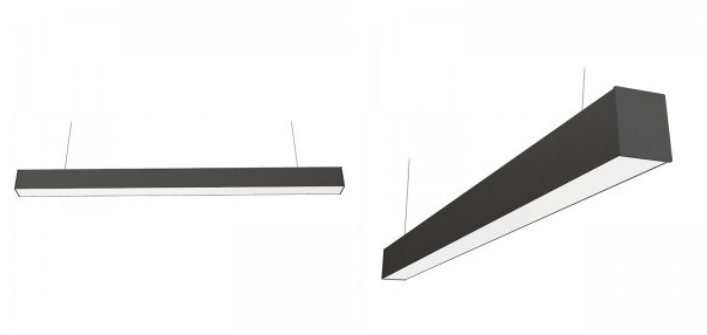



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

LED valgusti LSLG 1200 UGR valge 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Tootekood 16308

Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4200K
Läätse nurk 65
Valgusallikas SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kaal 1.85 kg
Paki kaal 2 kg
Pakis 1tk
Kastis 9tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Töökohale lineaarne valgusti madala UGR väärtusega. See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda, pakkudes päevavalget valgust temperatuuril 4200K. Valgustiga on kaasas riputuskomplekt. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 Süvistatav valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 17004 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

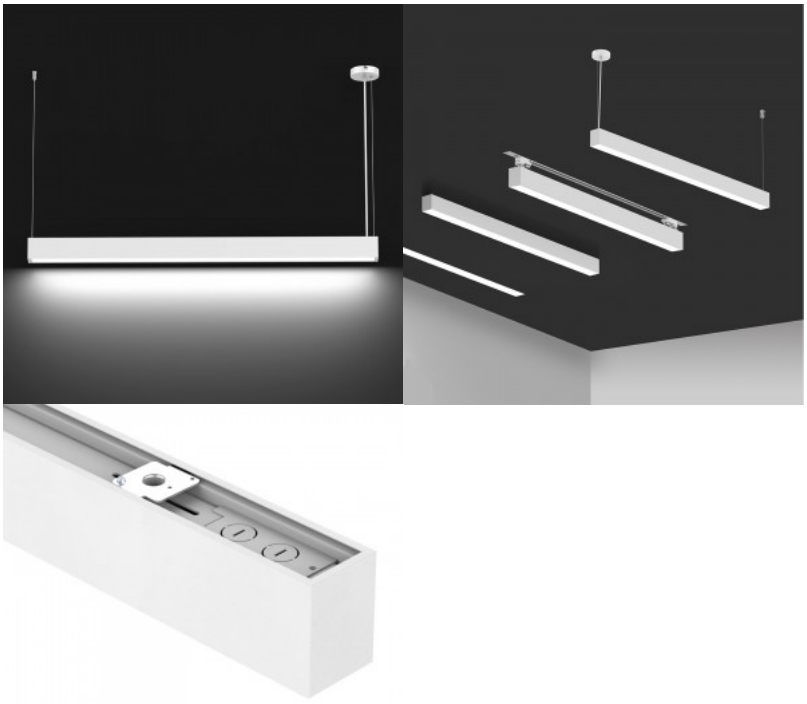


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Tootekood 16970 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3350luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

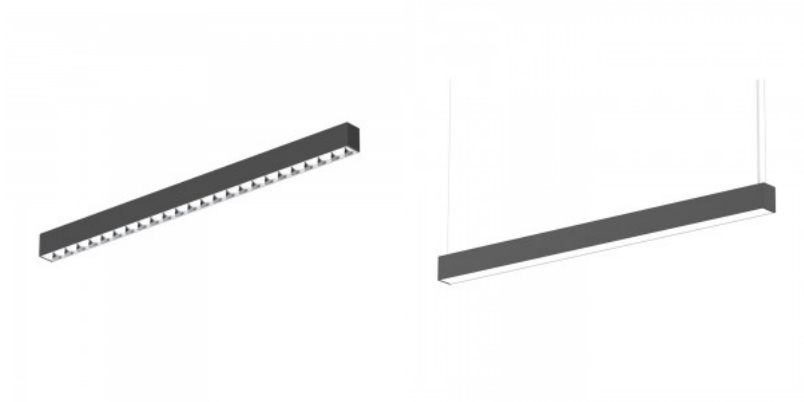


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 must 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

Tootekood 21926 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

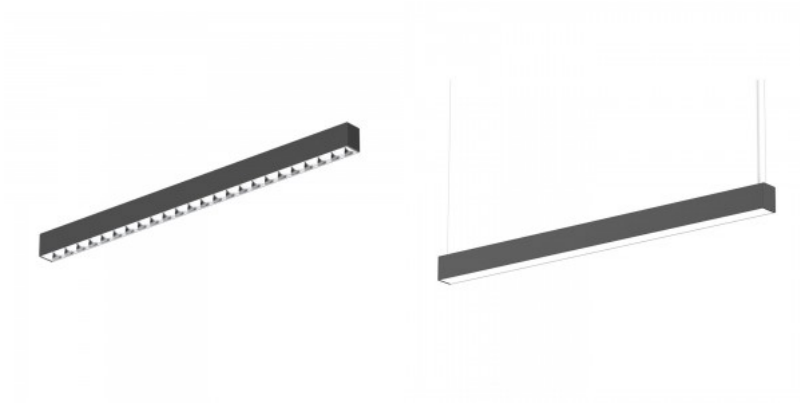


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN valge 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Tootekood 16992 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4100luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

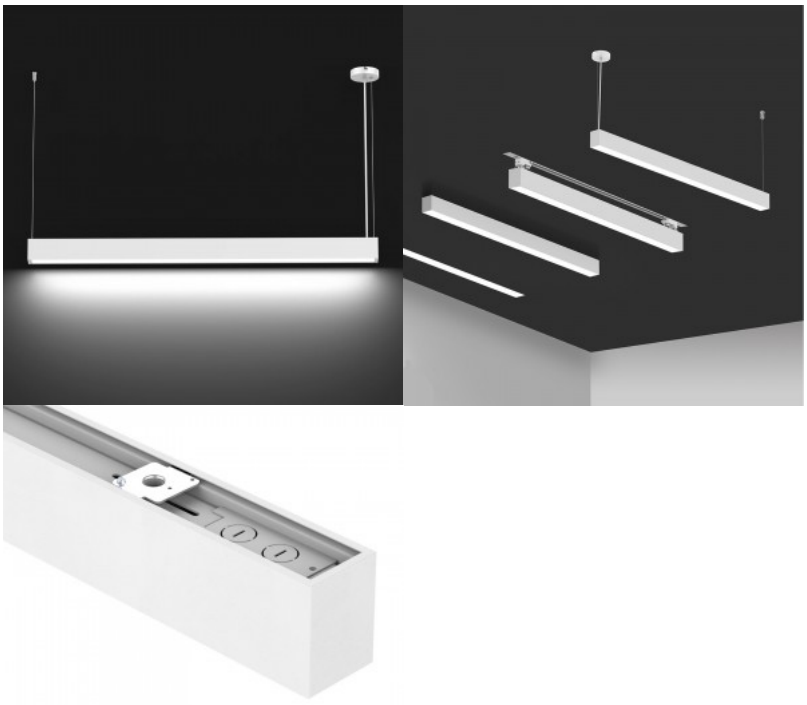


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1200 valge 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17022 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

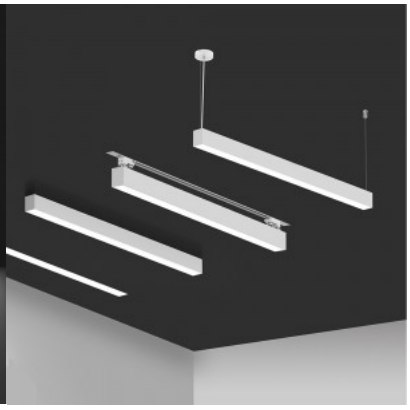




Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 must 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 16477

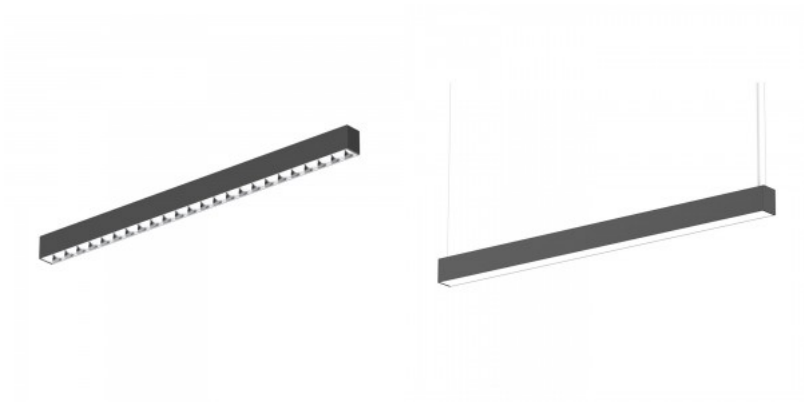Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 4673luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UGR19 üles / alla valgusega valge 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Tootekood 18070

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

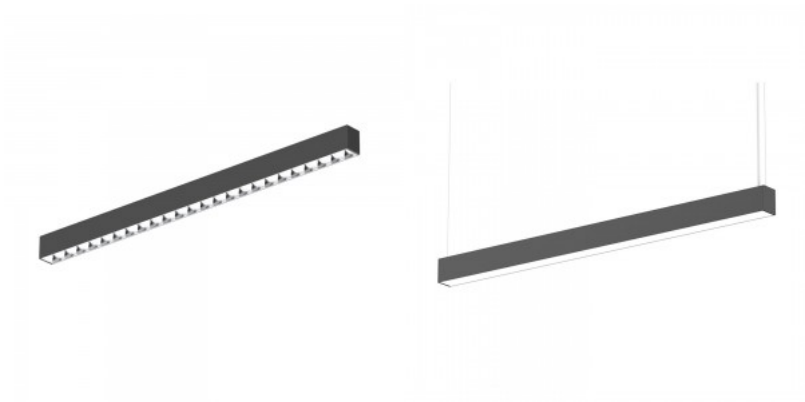


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Tootekood 17043 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 5300luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

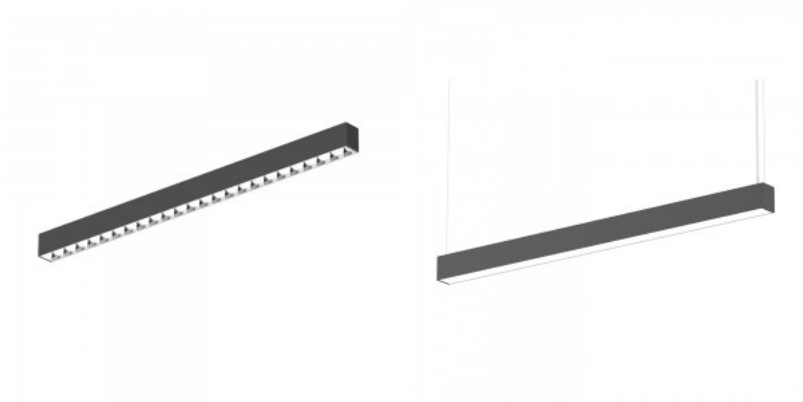


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN must 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

Tootekood 22220 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

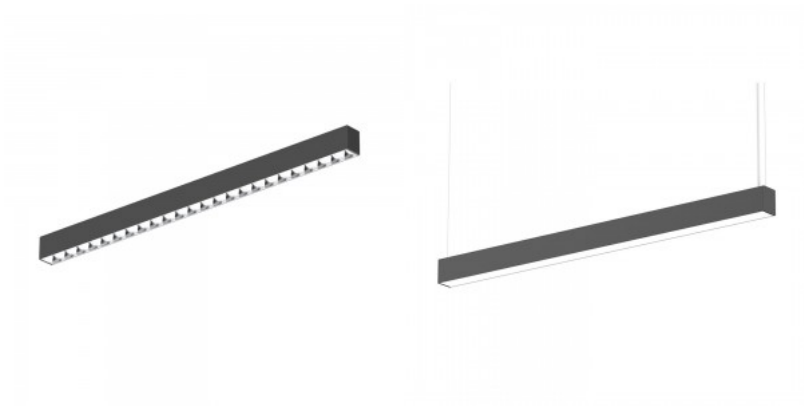


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V must 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

Tootekood 16511

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

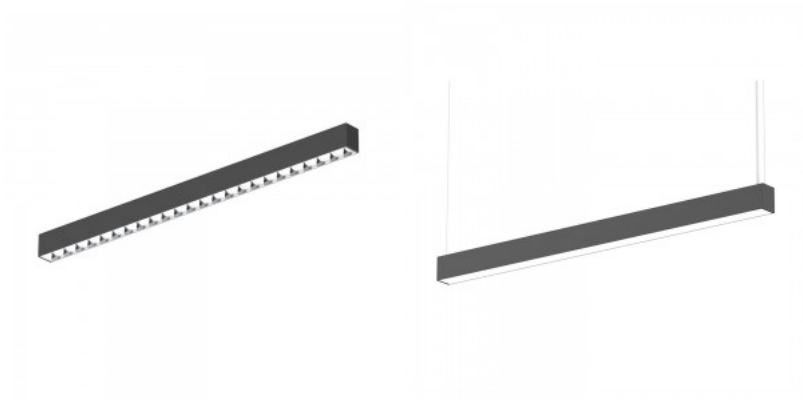


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 1500 valge 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17016 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 4573luumenit
Valgusti efektiivsus 102W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

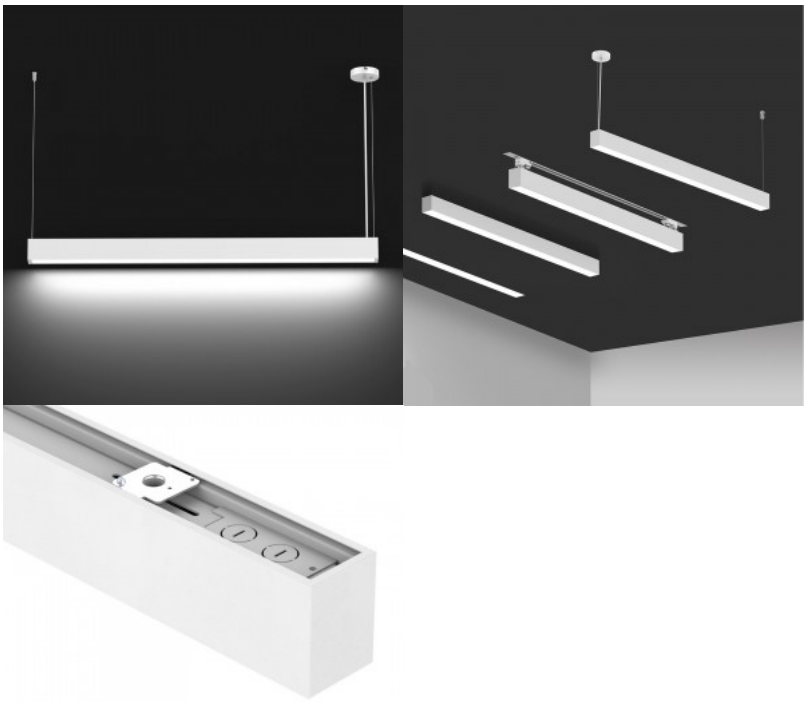


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 600 must 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Tootekood 16672

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 602.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk OSRAM
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

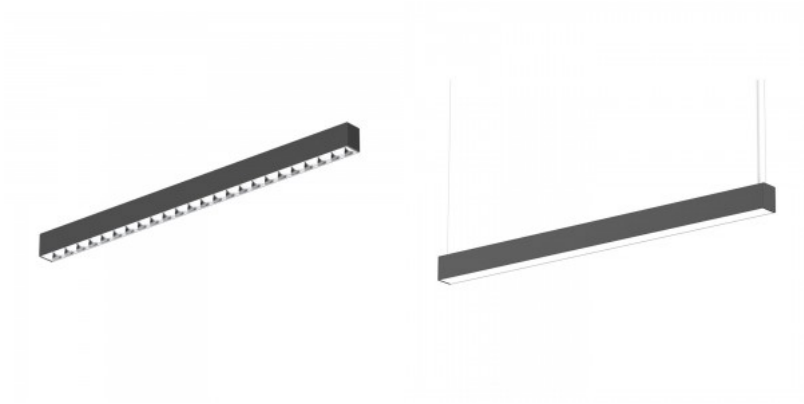


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 16971 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 602.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

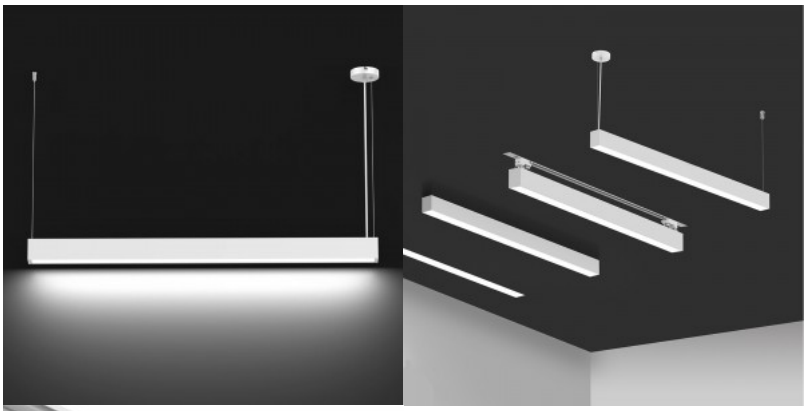




Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20464 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 602.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

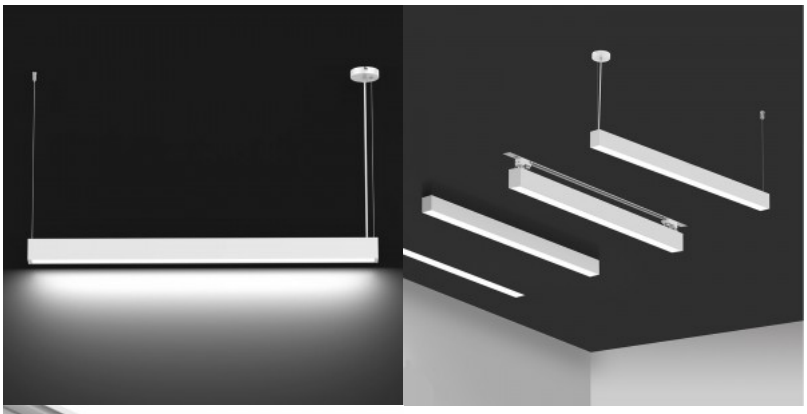




Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett 600 valge 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17017 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 1500luumenit
Valgusti efektiivsus 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 602.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

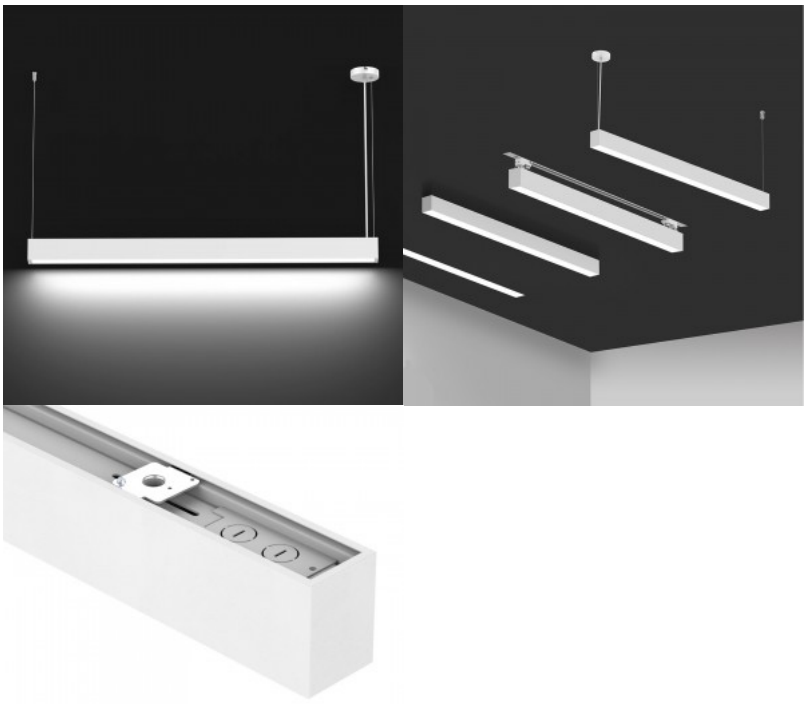


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20463 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 86W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

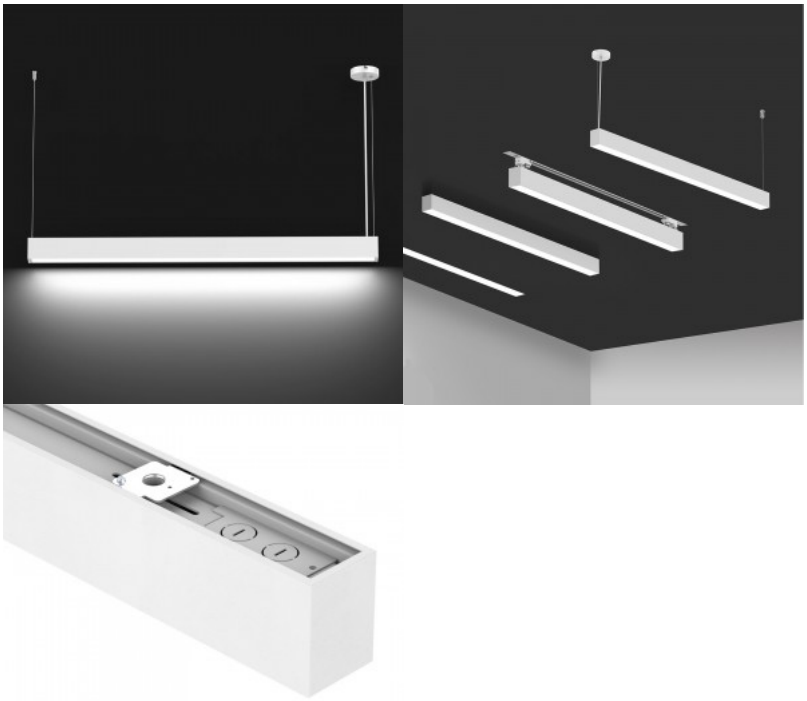


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 17368 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

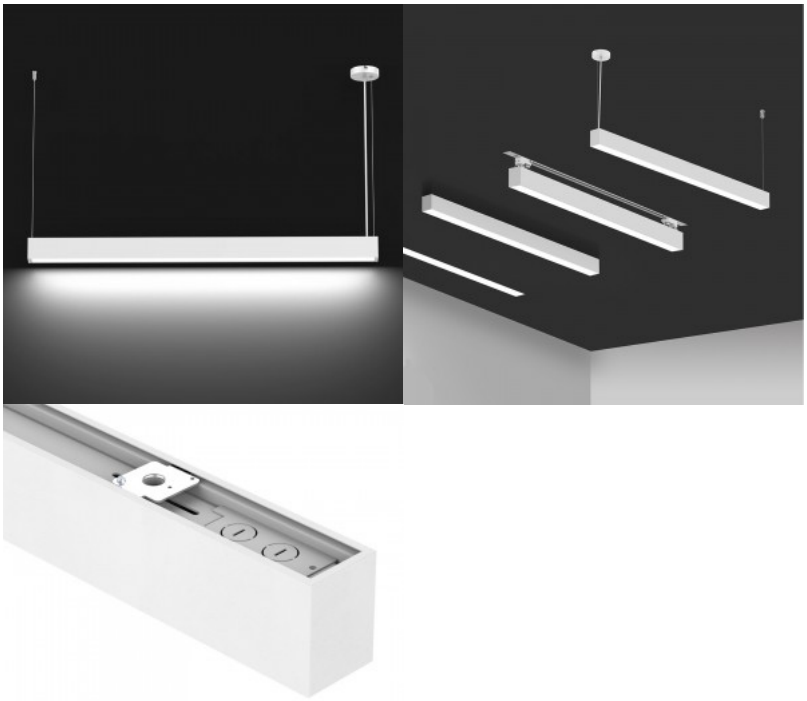


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 1200 valge 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Tootekood 20462 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1212.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

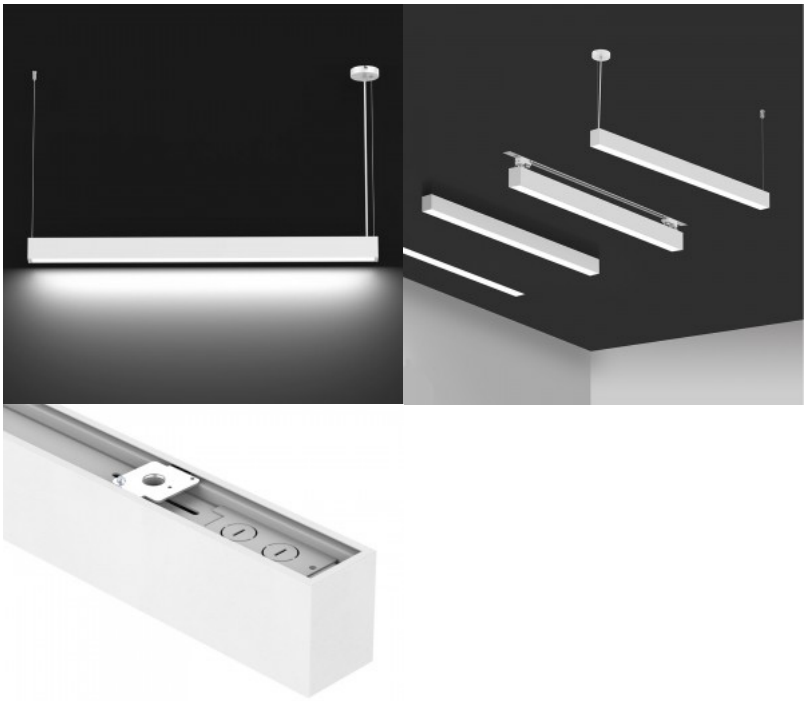


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 üles-alla must 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 19321 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 56W
Maksimaalne võimsus 56W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 107W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

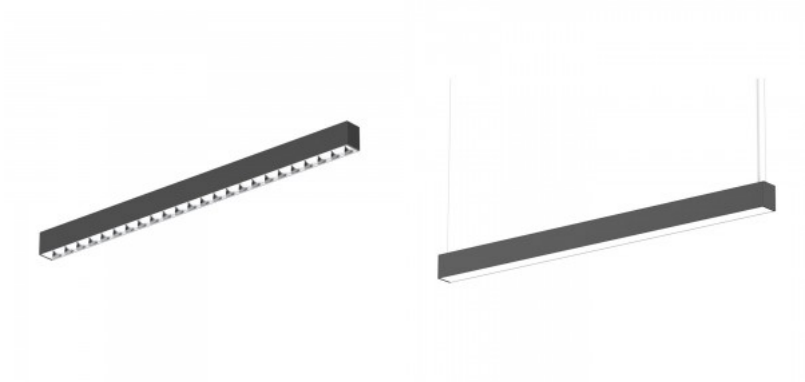


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 1500 valge 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tootekood 17369 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 3750luumenit
Valgusti efektiivsus 83W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 1512.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

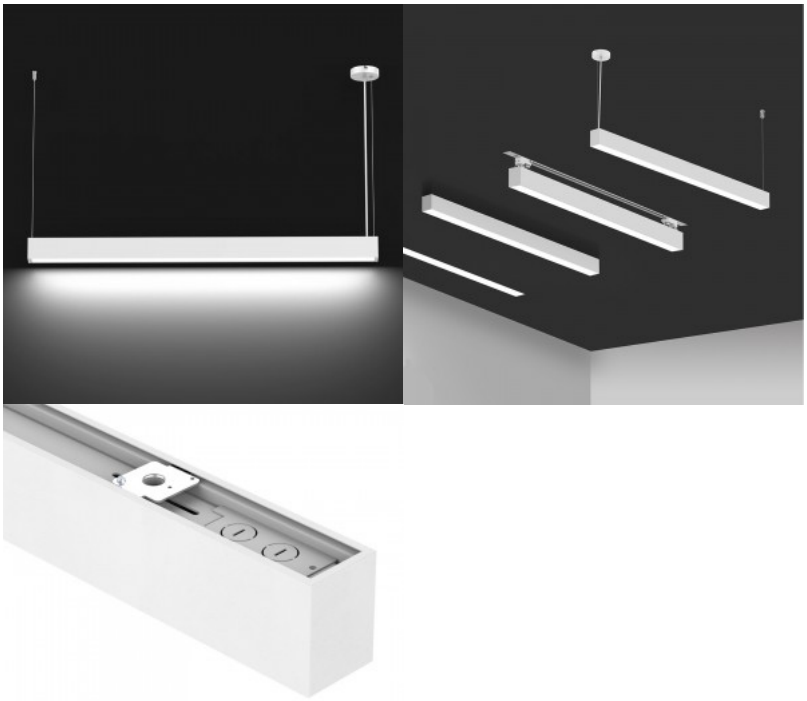


Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Barrett A 600 üles-alla must 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17352 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 22W
Maksimaalne võimsus 22W/1m
Valgusvoog 1950luumenit
Valgusti efektiivsus 89W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 57.0mm
Pikkus 602.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

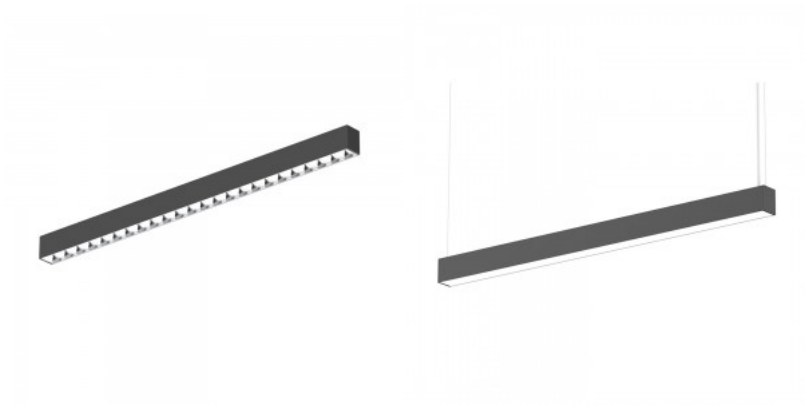

Töökohale lineaarne valgusti. Kvaliteetne, lihtsasti paigaldatav ja pika elueaga (50000h)! See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Valikus on ka DALI dimmeriga mudel. See tehnoloogia võimaldab valgusti heledust reguleerida vastavalt vajadusele. Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Valgustemperatuure on mudelil alates soojast valgest valgusest (3000K) kuni külma valge valguseni (5700K). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Bianca 600 MW valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22405 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 2349luumenit
Valgusti efektiivsus 138W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.2mm
Laius 152.0mm
Pikkus 660.0mm
Kaal 1.55 kg
Paki kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav lineaarne valgusti. DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Bianca 600 valge 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 19066 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 2349luumenit
Valgusti efektiivsus 138W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.2mm
Laius 152.0mm
Pikkus 660.0mm
Kaal 1.55 kg
Paki kaal 1.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° +40°C
Sertifikaadid CE, D, F
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne, hämardatav lineaarne valgusti. DALI Dim tehnoloogia võimaldab valgust reguleerida vastavalt soovile. 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Tootekood 17442

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 39W
Maksimaalne võimsus 39W/1m
Valgusvoog 4742luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.0mm
Laius 152.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Garantii 5 aastat



Bianca S1 lineaarne valgusti
Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Bianca S1 1200 valge 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Tootekood 17448 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 39W
Maksimaalne võimsus 39W/1m
Valgusvoog 4742luumenit
Valgusti efektiivsus 122W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 52.0mm
Laius 152.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal polükarbonaat
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Garantii 5 aastat



Bianca S1 lineaarne valgusti
Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17353 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 207.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN lineaarne valgusti, võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Laevalgusti Prolumen DB106B 1200 valge 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17351 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Võimsustegur 0.90
Hämardatav 0-10V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 208.0mm
Pikkus 1200.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN lineaarne valgusti, võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Laevalgusti Prolumen DB106B 1500 valge 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 18149

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 58W
Maksimaalne võimsus 58W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP44
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 207.0mm
Pikkus 1500.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kvaliteetne PROLUMEN lineaarne valgusti, võimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu. Valgustemperatuuri on võimalik ise määrata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) või 5700K külma valge valguse vahel. Kõrge värvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust. Kaitseklass IP44 tähendab, et valgustit võib kasutada ka niiskemates tingimustes. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Laevalgusti Prolumen DB157 UGR<19 1200 valge 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Tootekood 18173

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Nimivool 1250mA
Valgusvoog 4550luumenit
Valgusti efektiivsus 114W
Värvustemperatuur 2CCT 3000K, 4000K
Läätse nurk 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Laevalgusti Prolumen DB157 UGR<19 1500 valge 230V 35-50W 6600lm CRI80 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Tootekood 23509


Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 35-50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Nimivool 1580mA
Valgusvoog 6600luumenit
Värvustemperatuur 2CCT 3000K, 4000K
Läätse nurk 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat




Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR 600 must 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15206

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 100
Cri 90
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 604.0mm
Kaal 1.15 kg
Paki kaal 1.65 kg
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

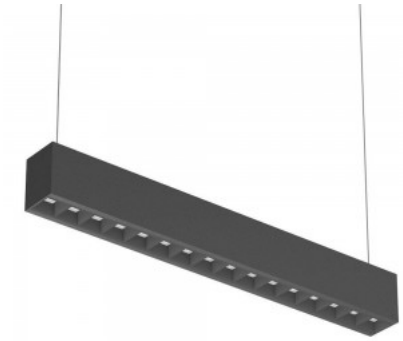

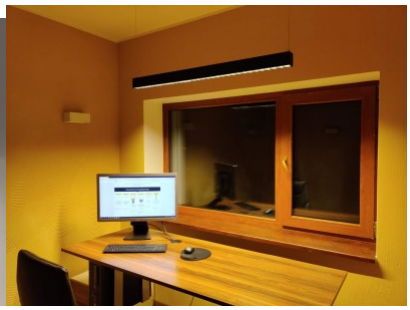



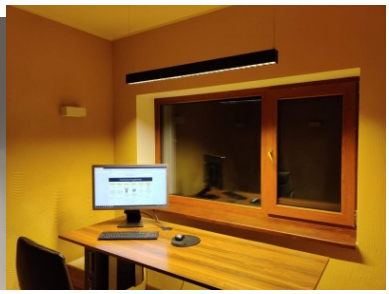
Must korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärane valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on lineaarne valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. Riputustrossid (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Tootekood 15323 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 3 kg
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

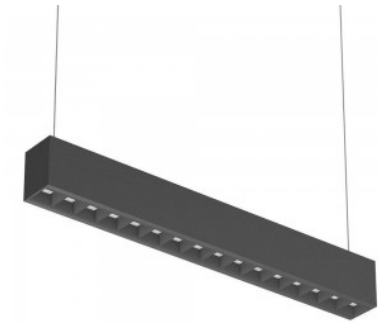





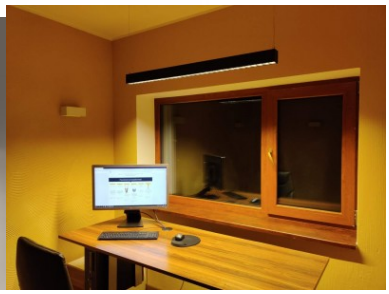
Must korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärane valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on lineaarne valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. Riputustrossid (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15026

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 100
Cri 90
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 3 kg
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

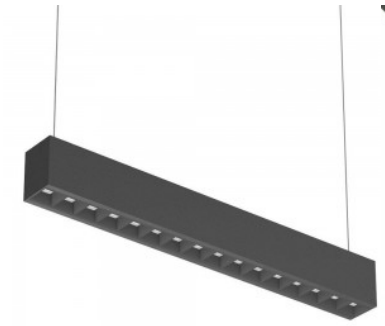

Must korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on suurepärane valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on lineaarne valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks. Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. Riputustrossid (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Lineaarne valgusti Prolumen Delia UGR19 1200 valge 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 15535

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 113W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.2 kg
Paki kaal 3 kg
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat




Valge korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik lineaarne valgusti on suurepärane valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses. Seda valgustit on võimalik paigaldada nii rippvalgustiks kui ka pinnapealseks. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Osadel mudelitel on valguse värvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K. Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mõlemal juhul on hea tulemus garanteeritud. Riputustrossid (2tk) tuleb eraldi tellida. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Delilah 0,6m valge 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Tootekood 17051

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 93W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 62.0mm
Pikkus 615.0mm
Paigaldusava diameeter 607x54mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

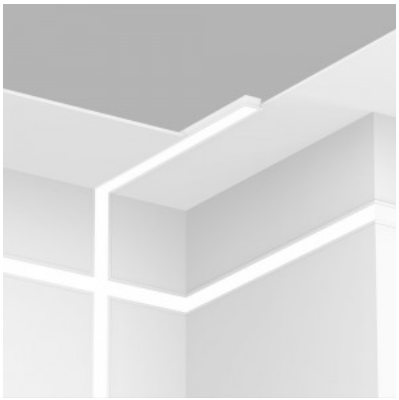






Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Delilah 1,2m valge 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Tootekood 17052

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3100luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 62.0mm
Pikkus 1208.0mm
Paigaldusava diameeter 1201x54mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

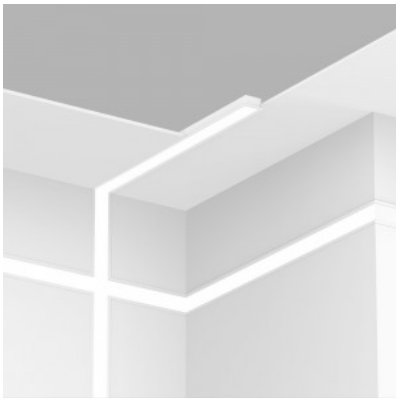






Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Delilah 1,5m valge 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Tootekood 17053

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 37W
Maksimaalne võimsus 37W/1m
Valgusvoog 3800luumenit
Valgusvoog 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 62.0mm
Pikkus 1505.0mm
Paigaldusava diameeter 1498x54mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

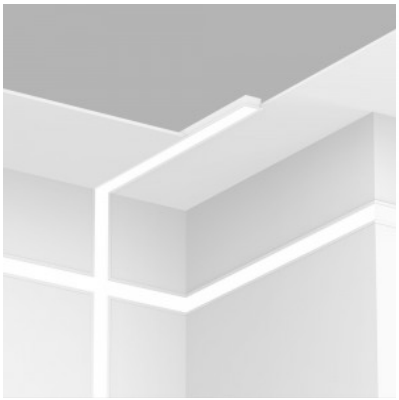






Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Delilah 2,4m valge 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Tootekood 16407

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 6200luumenit
Valgusti efektiivsus 103W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 62.0mm
Pikkus 2395.0mm
Paigaldusava diameeter 2388x54mm
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

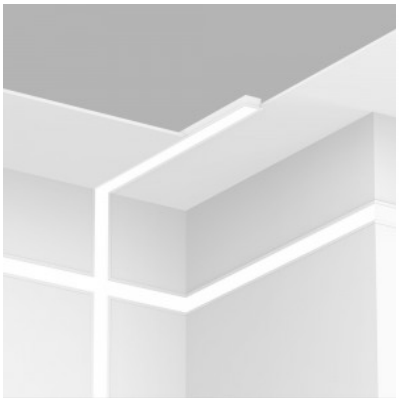






Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Delilah L-nurk 150+150 valge 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Tootekood 17054

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 7.5W
Maksimaalne võimsus 7.5W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus 87W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 150.0mm
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

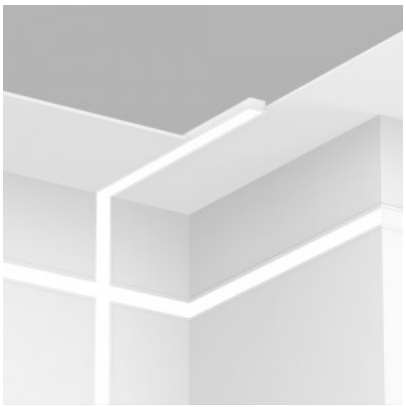






Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Laevalgusti Prolumen Delilah valge 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Tootekood 16793

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 4300luumenit
Valgusti efektiivsus 96W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 29.0mm
Laius 62.0mm
Pikkus 1802.0mm
Paki kaal 2.68 kg
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

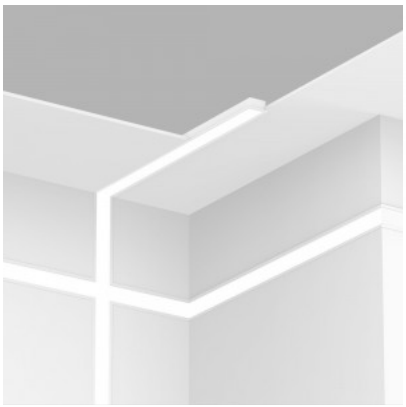





Jätkatav ja süvistatav lineaarne valgusti, millega saab luua erinevaid valgustuslahendusi vastavalt soovile. Võimalik paigaldada seina ja lae sisse, luues minimalistliku ja efektse väljanägemise. See võimaldab luua ruumides kaasaaegse välimuse, mis sobib ideaalselt nii kodudesse kui äriruumidesse. Valgusti on varustatud kvaliteetsete LED valgusallikatega, mis tagavad stabiilse ja ühtlase valgustuse. Süvistatavad lineaarsed valgustid on energiasäästlikud ja neil on pikk kasutusiga. Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustid on kasutamiseks ainult siseruumides. Valgusti lisab ruumile päevavalge valguse (4000K) ning ei moonuta valgusvihu alla jäävate värvide tõetruudust (CRI90). Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Dennis 1200 valge 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Tootekood 15353

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4400luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 1203.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline lineaarne valgusti kontorisse, kooli, hotelli, koridori jpm. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot! !

LED valgusti Prolumen Dennis 1500 valge 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Tootekood 15628

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 58W
Maksimaalne võimsus 58W/1m
Valgusvoog 5850luumenit
Valgusti efektiivsus 101W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 64.0mm
Laius 71.0mm
Pikkus 1503.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Klassikaline lineaarne valgusti kontorisse, kooli, hotelli, koridori jpm. Selle minimalistlik disain sulandub suurepäraselt erinevatesse interjööridesse, olgu see siis kodus, kontoris või ärikeskkonnas. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot! !

LED valgusti Prolumen EMPIRIO B025S 1500 valge 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Tootekood 15018

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 12000luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Kõrgus 72.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1460.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk OSRAM
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Ühtlase valgusjaotusega lineaarne valgusti, mida võimalik paigaldada nii lakke kui ka laest rippu. Ideaalne valgusti töölaua kohale! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Võimalus tellida erineva läätse ja erineva võimsusega lineaarvalgusteid. 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Laevalgusti Prolumen Kalis 1200 valge 230V 13W 1400lm 90° IP43 DALI 930

Tootekood 23463 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 13W
Maksimaalne võimsus 13W/1m
Valgusvoog 1400luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Kaitseklass IP43
Eluiga 50000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 37.0mm
Pikkus 1125.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Laevalgusti Prolumen Lidya 1100 üles-alla valge 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 16791

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 45W
Maksimaalne võimsus 45W/1m
Valgusvoog 4700luumenit
Valgusti efektiivsus 104W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 74.0mm
Laius 236.0mm
Pikkus 1172.0mm
Paki kaal 4.8 kg
Pakis 1tk
Kastis 2tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga lineaarne valgusti, ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Laevalgusti Prolumen Lidya 1500 üles-alla valge 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tootekood 16792

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 5400luumenit
Valgusti efektiivsus 90W
Värvustemperatuur 2CCT
3000K-4000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 74.0mm
Laius 236.0mm
Pikkus 1552.0mm
Paki kaal 5.9 kg
Pakis 1tk
Kastis 2tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Üles-alla valgussuunaga lineaarne valgusti, ideaalne kontorisse ja muudesse tööruumidesse. Muudetav valguse värvitoon 3000K, 4000K. Käesolev valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20. Laevalgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90. Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h). Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel valgustuslahendus!

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 5076 1500 UGR□20 valgusjaotusega alla must 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

Tootekood 19391 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 43W
Maksimaalne võimsus 43W/1m
Valgusvoog 5100luumenit
Valgusti efektiivsus 119W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Ugr 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1440.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR□19 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 17751 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 129W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.75 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 UGR□19 valgusjaotusega üles ja alla + trossid must 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 17752 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5270luumenit
Valgusti efektiivsus 132W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla must 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 17750 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3800luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.75 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega alla valge 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 20672 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3800luumenit
Valgusti efektiivsus 136W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 2.75 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1200 valgusjaotusega üles ja alla + trossid. must 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

Tootekood 17741 DALI / PUSH
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI / PUSH
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5550luumenit
Valgusti efektiivsus 139W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1204.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 UGR□19 valgusjaotusega alla must 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

Tootekood 19315 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 4600luumenit
Valgusti efektiivsus 131W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1504.0mm
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 66D 1500 valgusjaotusega üles ja alla UGR<19 + trossid must 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Tootekood 18163 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 49W
Maksimaalne võimsus 49W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus 133W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 56.0mm
Pikkus 1504.0mm
Kaal 1.7 kg
Paki kaal 2.13 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda 900 MicroPrism valge 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tootekood 21007 **DALI / PUSH dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI / PUSH
Võimsus 28W
Maksimaalne võimsus 28W/1m
Valgusvoog 3500luumenit
Valgusti efektiivsus 125W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 76.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 906.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valgusjaotusega alla must 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Tootekood 17876 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4200luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1120.0mm
Kaal 1.94 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linda C27 1200 valge 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Tootekood 17909

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 3900luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1120.0mm
Kaal 1.94 kg
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse. Valgusetoonide valikud: 3000K - soe ja hubane valgus 4000K - neutraalne ja selge valgus 3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused. Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

Lineaarne valgusti Prolumen Linde 1200 DALI must 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tootekood 23512 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 100W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Läätse nurk 120
Cri 80
En62471 1
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Saadaval erinevate võimsuste ja pikkustega. Valgustid on omavahel ühendatavad, kaasas riputustrossid. Valgustemperatuur seadistatav 3000/4000/6000K.

LED valgusti Prolumen Meena 1200 22-40W valge 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17711

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Valgusvoog 5600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP44
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 1198.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk OSRAM
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena lineaarne valgusti valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

LED valgusti Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17456

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP44
Eluiga 100000h
Kõrgus 55.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 1500.0mm
Pakis 1tk
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Meena lineaarne valgusti valgustemperatuuri ja muudetava võimsusastmega 22W/30W/35W/40W. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Meena valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Korpus on avatav nupuvajutusega ning kinnitustrossid on paigaldamise käigus kohendatavad.

LED valgusti Prolumen Miina 1200 valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 17753

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Kõrgus 54.0mm
Laius 102.0mm
Pikkus 1219.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN Miina lineaarne valgusti reguleeritava valgustemperatuuri ja võimsusastmega. Kvaliteetne lineaar, mis sobib paigaldamiseks parkimismajadesse, suurtesse garderoobidesse, koridoridesse ja ladudesse. Valgusnurk on tänu opaalklaasile väga lai ning katab ühtlaselt ära suurema ala. Miina valgusti on disainitud nii, et seda oleks väga lihtne paigaldada ja hooldada. Valgustemperatuur ja võimsus on muudetavad valgustil asuvast nupust. Miina valgustile on võimalik lisada ka liikumisandur. Lisamine on lihtne tänu avatavale otsakorgile, kust saab sensori juhtmed ühendada. Koos liikumisanduriga on LED valgustid veelgi energiasäästlikumad ning mugavamad, sest lülitist sisse-välja lülitamise samm jääb vahele ning valgusti kustub ise. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Laevalgusti Prolumen Minus 1200 valge 230V 19W 1750lm IP40 DALI 930

Tootekood 23462 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 19W
Maksimaalne võimsus 19W/1m
Valgusvoog 1750luumenit
Valgusti efektiivsus 92W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 62.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 1125.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Laevalgusti Prolumen Minus 1700 valge 230V 29W 2650lm IP40 DALI 930

Tootekood 23461 **DALI dimmable**


Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 29W
Maksimaalne võimsus 29W/1m
Valgusvoog 2650luumenit
Valgusti efektiivsus 91W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 90
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 62.0mm
Laius 38.0mm
Pikkus 1685.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Tootekood 17675

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 12480luumenit
Valgusti efektiivsus 166W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas SAMSUNG LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 64.8mm
Laius 107.0mm
Pikkus 1460.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

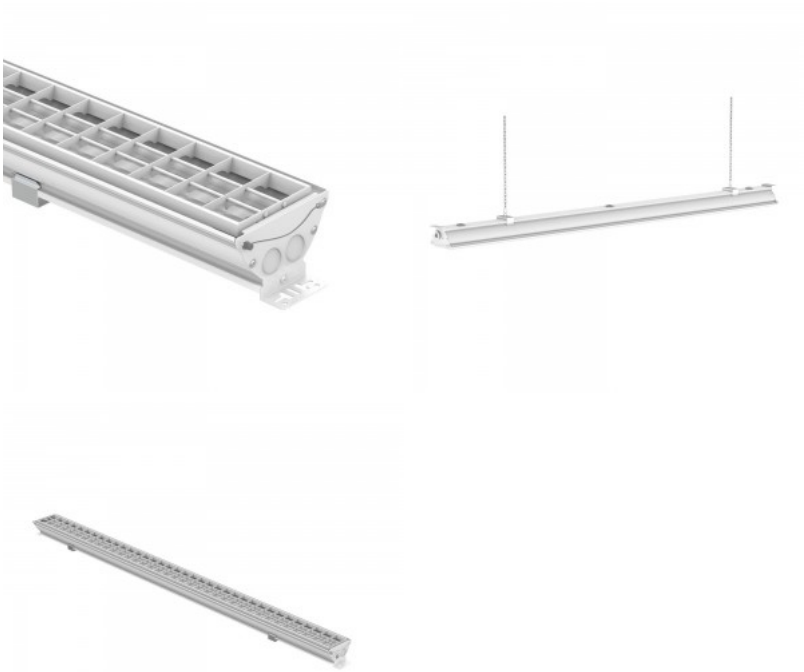


PROLUMEN Retro Force tööstusvalgusti on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Lineaarne valgusti Prolumen Retro Force 1500 valge 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Tootekood 17443 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 12480luumenit
Valgusti efektiivsus 166W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 64.8mm
Laius 107.0mm
Pikkus 1460.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk BOKE
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

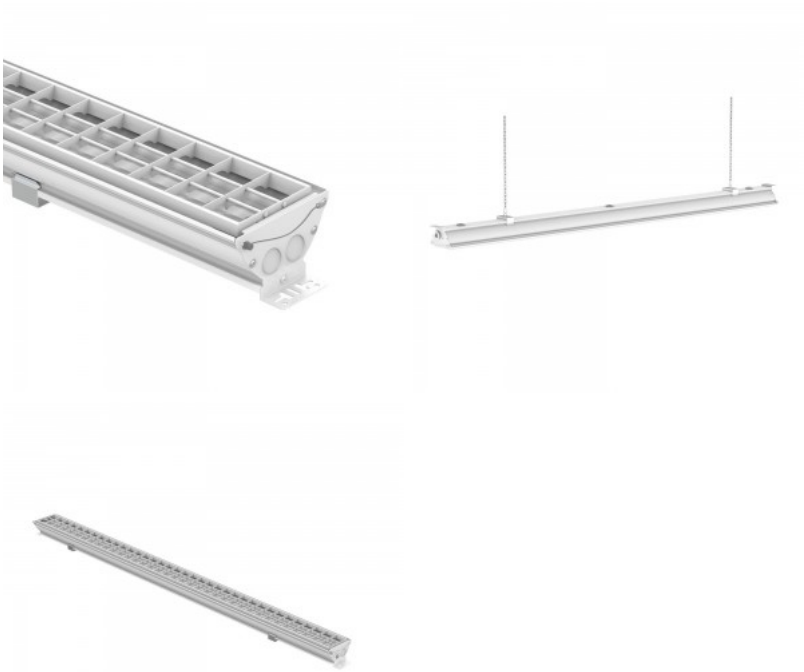

PROLUMEN Retro Force tööstusvalgusti on multifunktsionaalne. Valgusti sobib kasutamiseks kaubanduspinnal, poes, laos, koridoris, spordisaalis, tootmises. Retro Force valgustil on reguleeritav võimsustugevus, nii on kasutajal võimalik valgusjõudlust ise muuta. 38W/48W/58W/68W/75W Saadaval ka DALI hämardamistehnoloogiaga, millega saab kasutaja vastavalt vajadusele valgust eredamaks ja hämaramaks muuta. Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

Lineaarne valgusti Prolumen RetroFit valge 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 19950

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30-76W
Maksimaalne võimsus 76W/1m
Valgusvoog 14000luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Kõrgus 27.5mm
Laius 74.0mm
Pikkus 1458.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



PROLUMEN RetroFit valgusti on innovatiivne lahendus, mis võimaldab mugavalt ja efektiivselt asendada trunk valgusti tüüpi valgustid, sealhulgas tuntud kaubamärkide nagu Zombotel, Veko, Trilux ja Philips mudeleid, ilma et peaks kogu süsteemi välja vahetama. Lihtne Paigaldus: Valgusti on disainitud nii, et seda on lihtne paigaldada olemasolevatesse valgustitruppidesse, säästes aega ja kulusid. Energiasäästlikkus: PROLUMEN RetroFit valgusti kasutab uusimat LED-tehnoloogiat, mis tagab energiatõhususe ja pika tööea, vähendades pidevaid hoolduskulusid. Kohandatavust: Sa saad valida erinevate valgustemperatuuride vahel, et sobitada valgustus igasugustes ruumides — alates töökeskkonnast kuni jaemüügipindadeni. Kvaliteedi Garantii: Valgusti on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, tagades pikaajalise ja töökindla kasutuse. Kohandatud Valgustuslahendused: RetroFit valgusti võimaldab luua erinevaid valgustuslahendusi, mis vastavad sinu spetsiifilistele vajadustele ja soovidele. PROLUMEN RetroFit valgusti on ideaalne valik, kui soovid kaasaegset ja efektiivset valgustust, mis sobib olemasolevate struktuuridega ja võimaldab nautida kvaliteetset valgustust ilma täiendavate kuludeta.

Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1200 must 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

Tootekood 17730 **dimmerdatav**
dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav dimmerdatav
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur soe - külm valge
3000K - 6500K
Läätse nurk 100x50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 85.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1200.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patendeeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tipptasemel valgustuslahenduse!

Laevalgusti Prolumen SmartGlow Linear 1500 must 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000K-6500K

Tootekood 17772 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 36W
Maksimaalne võimsus 36W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 111W
Värvustemperatuur soe - külm valge
3000K - 6500K
Läätse nurk 50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 85.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 1550.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -10 - +30°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille esteetiline ja kompaktne disain sobib igasse modernsesse kontorisse. SmartGlow valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Ülespoole suunatud valgus muudab ruumi avaramaks. Valgusti UGR väärtus on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne. Kui soovid enda ruume veelgi efektsemaks muuta, on võimalik käesolevat valgustit tellida ka ühendatavas versioonis, tänu millele saab selle lineaarse laelambi jätk joosta üle terve ruumi. SmartGlow on lisaks heale välimusele ka lihtsasti paigaldatav ja kontrollitav, seda tänu patendeeritud lukustatavale pistikule. Võimalik on paigaldada nii rippu, pinnale kui ka süvistatult. Boonuseks HCL intelligentne juhtimine Casambi, kohaloleku ja päevavalguse anduriga. Võta ühendust meie müügitiimiga ja planeerime sinu ruumidesse tipptasemel valgustuslahenduse!

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 3675lm 20° IP20 830

Tootekood 22078

Bränd Prolumen
Nimivool 800mA
Valgusvoog 3675luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1164.0mm
Korpuse värv must
Lülituste arv 50000tk
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 moodul must 50W 20° IP20 840

Tootekood 17393

Bränd Prolumen
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 20
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1164.0mm
Korpuse värv must
Lülituste arv 50000tk
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse



Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja valgushulgaga. LED moodul vajab töötamiseks eraldi toiteplokki või korpust, kus toiteplokk on sisse ehitatud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

LED valgusti Prolumen Zennor 1200 raam valge 230V IP20

Tootekood 17710

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 46.0mm
Pikkus 1182.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk BOKE
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid TUV ENEC, CB, CE, VDE, ROHS
Garantii 5 aastat



Zennor lineaarsüsteem võimaldab kohandada valgustust vastavalt konkreetsetele nõuetele ja ruumi omadustele. IP20 kaitseklass tagab vastupidavuse tolmu ja väiksemate vedelikukoguste eest, muutes need sobivaks erinevatesse siseruumidesse, nagu kontorid, kaubanduskeskused või kodud. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!