

Kannatin for street light ø60mm tube

Tuotekoodi 14456

Asennusaukon halkaisija 60mm



LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 830

Tuotekoodi 17094

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 100W
 Valovirta 13400luumenia
 Valaistusteho lm79 134W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 205.0mm
 Leveys 272.0mm
 Pituus 508.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs katu- ja ulkovalaisin.

LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Tuotekoodi 17045

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Valovirta 4100luumenia
Valaistusteho lm79 137W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 2
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Älykäs katuvalo, joka tekee liikkuksen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.



LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Tuotekoodi 17049

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 50W
 Valovirta 6500luumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 201.2mm
 Leveys 269.8mm
 Pituus 479.7mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkuksen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

LED-katuvalaisin PROLUMEN Hermoso musta 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 17590

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 1m79 133W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30 W, 40 W, 60 W, 90 W.

LED-katuvalaisin PROLUMEN Hermoso musta 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17044

Brändi [PROLUMEN](#)
Sytöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 40W
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5700g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30 W, 40 W, 60 W, 90 W.

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Tuotekoodi 15837



Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho lm79 120W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 70x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Koteloitusluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Asennusaukon halkaisija 60mm
Paino 2100g
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° -+50°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

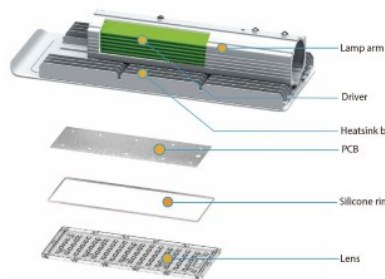

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Tuotekoodi 13957

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Valovirta 7200luumenia
Valaistusteho lm79 120W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 70x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Koteloitusluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Asennusaukon halkaisija 60mm
Paino 2100g
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° -+50°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC



LED-katuvalaisin Slim Adaptor 60

Tuotekoodi 14528

Asennusaukon halkaisija 60mm

