


LED Muuntaja 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17290

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 58.0mm
Pituus 160.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.




LED Muuntaja 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

Tuotekoodi 17294

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.1mm
Leveys 58.0mm
Pituus 160.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.

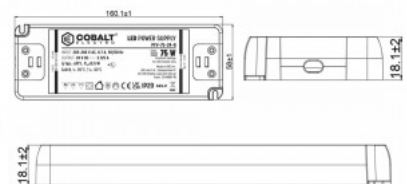


LED Muuntaja 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

Tuotekoodi 17285

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 8W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 90.0mm
Paketissa 1kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.

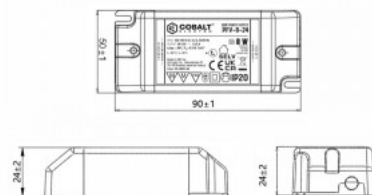

LED Muuntaja GLP POWER 12V DC GLG-150-12 230V 150W IP65

Tuotekoodi 14757

Brändi [GLP POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Virran voimakkuus 12500mA
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 221.0mm
Paino 1130g
Paketin paino 1188g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 15kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ +70 °C
Sertifikaatit CE, RoHS,



LED Muuntaja GLP POWER 12V DC GPV-100-12 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14111

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 100W

Virran voimakkuus 8300mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 187.0mm

Paino 572g

Paketin paino 608g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30 ~ +70°C

Sertifikaatit CE,RoHS



LED Muuntaja GLP POWER 12V DC GPV-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16132

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 200W

Virran voimakkuus 16000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 45.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 205.0mm

Paino 1200g

Laatikossa 15kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -30~+70°C

Sertifikaatit CE, SELV



LED Muuntaja GLP POWER 12V GLG-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 15156

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 200W

Virran voimakkuus 16600mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 50.0mm

Leveys 96.0mm

Pituus 242.0mm

Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30 ~ +70°C



LED Muuntaja GLP POWER 24V GTMC-100-24-D 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16940 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Virran voimakkuus 4200mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 191.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



IP67-luokiteltu TRIAC-himmennettävä
virtalähde

LED Muuntaja GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16745 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Virran voimakkuus 8300mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 30000h
Korkeus 40.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 249.0mm
Laatikossa 15kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C
Sertifikaatit CE, RoHS,
Takuu 3 vuotta



IP67-luokiteltu TRIAC-himmennettävä
virtalähde

LED Muuntaja GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W

Tuotekoodi 15657 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 12V
Teho 100W
Virran voimakkuus 8300mA
Korkeus 34.0mm
Leveys 67.0mm
Pituus 210.0mm
Paino 360g
Laatikossa 50kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja GLP POWER GTPC-50-12-D 230V 50W

Tuotekoodi 15659 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 50W

Virran voimakkuus 4160mA

Korkeus 32.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 166.0mm

Paino 240g

Laatikossa 50kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50°C

Sertifikaatit CE



LED Muuntaja KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20

Tuotekoodi 17414

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 12V

Teho 24W

Virran voimakkuus 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC CV-100-24 (TRIAC) 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17428 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Virran voimakkuus 4200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC CV-25-24 (TRIAC) 230V 25W IP20

Tuotekoodi 17426 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Virran voimakkuus 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 128.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC CV-50-24 (TRIAC) 230V 50W IP20

Tuotekoodi 17427 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 50W

Virran voimakkuus 2080mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 184.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-100-24 (DALI/PUSH) 230V 100W IP20

**Tuotekoodi 17412 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Virran voimakkuus 4200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 190.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tuotekoodi 17407

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Virran voimakkuus 500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 46.0mm

Pituus 112.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +75°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20

Tuotekoodi 17413

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Virran voimakkuus 5000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tuotekoodi 17406

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 24W

Virran voimakkuus 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 137.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tuotekoodi 17408

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 36W

Virran voimakkuus 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 (DALI/PUSH) 230V 60W IP20

**Tuotekoodi 17410 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Virran voimakkuus 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17409

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Virran voimakkuus 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20

Tuotekoodi 17411

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 90W

Virran voimakkuus 3750mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 100W IP20

**Tuotekoodi 17207 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Virran voimakkuus 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 210g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17421

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Virran voimakkuus 4170mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 150W IP20

**Tuotekoodi 17206 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 310g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tuotekoodi 17423

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Virran voimakkuus 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 250W IP20

**Tuotekoodi 17205 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 250W
Virran voimakkuus 10420mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paino 530g
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17231

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 250W

Virran voimakkuus 10420mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 400.0mm

Paino 530g

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -25 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-
nauhoille. Virtalähde on kompakti ja

kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi
virtalähteellä on helppo asennus ja
liittäminen! Olemme sitoutuneet

tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat

tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule

tutustumaan ja kysy neuvoa myös

näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 30W IP20

**Tuotekoodi 17209 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Virran voimakkuus 1250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 143g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17232

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Virran voimakkuus 1250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paino 143g

Laatikossa 50kpl

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi

virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet

tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat

tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule

tutustumaan ja kysy neuvoa myös

näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 (DALI/PUSH-DIM) 230V 60W IP20

**Tuotekoodi 17208 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Virran voimakkuus 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 230g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17419

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Virran voimakkuus 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20

Tuotekoodi 17415

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Virran voimakkuus 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 (DALI/PUSH) 230V 100W IP67

**Tuotekoodi 17435 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Virran voimakkuus 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 17434

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Virran voimakkuus 4170mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 (DALI/PUSH) 230V 160W IP67

**Tuotekoodi 17437 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 160W
Virran voimakkuus 6670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tuotekoodi 17436

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 160W

Virran voimakkuus 6670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 (DALI/PUSH) 230V 240W IP67

**Tuotekoodi 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Virran voimakkuus 10000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tuotekoodi 17438

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 (DALI/PUSH) 230V 30W IP67

Tuotekoodi 17431 DALI / PUSH
dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI / PUSH

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Virran voimakkuus 1250mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 250.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 17430

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Virran voimakkuus 1250mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 250.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 (DALI/PUSH) 230V 400W IP67

**Tuotekoodi 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Virran voimakkuus 16670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17440

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 400W

Virran voimakkuus 16670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 (DALI/PUSH) 230V 60W IP67

Tuotekoodi 17433 DALI / PUSH
dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI / PUSH

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Virran voimakkuus 2500mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 290.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 17432

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Virran voimakkuus 2500mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 290.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17279

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Virran voimakkuus 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tuotekoodi 16954

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 150W

Virran voimakkuus 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17278

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 250W

Virran voimakkuus 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC RV-25-48 valkoinen 230V 25W IP20

Tuotekoodi 17416

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 25W

Virran voimakkuus 5200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja LTECH 12V DC DALI-150-12- G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Tuotekoodi 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Virran voimakkuus 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC DALI-150-12-F1M1 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W

**Tuotekoodi 13861 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Virran voimakkuus 12500mA
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 760g
Käyttölämpötila -30°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED Muuntaja LTECH 12V DC DALI-75-12-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 75W

**Tuotekoodi 13825 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Virran voimakkuus 6250mA
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 296.0mm
Paino 278g
Paketin paino 17g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ +65°C
Sertifikaatit CE, ROHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 150W

**Tuotekoodi 16276 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Virran voimakkuus 12500mA
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 36W

**Tuotekoodi 14985 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Virran voimakkuus 3000mA
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 36W

**Tuotekoodi 16272 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Virran voimakkuus 3000mA
Paino 185g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

**Tuotekoodi 16088 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 50W

**Tuotekoodi 14930 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Virran voimakkuus 4200mA
Korkeus 58.0mm
Leveys 89.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 260g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C ~ 55°C
Sertifikaatit CE



LED Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 (DMX/ PUSH DIM) 230V 150W IP20

Tuotekoodi 15909 DMX / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 750g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 150W IP20

Tuotekoodi 15926 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 (TRIAC / PUSH DIM) 230V 150W IP20

**Tuotekoodi 16168 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 36W

**Tuotekoodi 16271 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Virran voimakkuus 1500mA
Paino 185g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 75W

**Tuotekoodi 13858 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Virran voimakkuus 3125mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° ~ +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 (TRIAC/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

**Tuotekoodi 15403 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Virran voimakkuus 3100mA
Koteloitiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 (DALI/ PUSH DIM) 230V 100W IP20

Tuotekoodi 15404 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Virran voimakkuus 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 (DALI/ PUSH DIM) 230V 75W IP20

Tuotekoodi 15479 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Virran voimakkuus 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH LM-36-24-G1D2 (DALI / PUSH DIM) 230V 36W

Tuotekoodi 16342 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Virran voimakkuus 1500mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 190g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja MEAN WELL 24V DC LPV-35-24 230V 35W IP67

Tuotekoodi 13968

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 35W
Virran voimakkuus 1460mA
Koteloitiluokka IP67
Korkeus 30.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 148.0mm



LED Muuntaja MEAN WELL 24V DC LRS-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 13961

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Virran voimakkuus 4160mA
Koteloitiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 129.0mm
Paino 340g
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED Muuntaja POS POWER 12V DC POS-60-12 230V 60W IP20

Tuotekoodi 14103

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Virran voimakkuus 5000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 37.0mm

Leveys 97.0mm

Pituus 159.0mm

Paino 460g

Rungon materiaali metalli

Käyttölämpötila -5 ~ +45°C

Sertifikaatit CE



LED Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC30V12-C2 230V 30W IP20

Tuotekoodi 16808

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 30W

Virran voimakkuus 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 14.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 154.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC50V12-C2 230V 50W IP20

Tuotekoodi 16810

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 50W

Virran voimakkuus 4160mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.8mm

Pituus 159.9mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45°C

Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 24V DC FTPC240V24-DA6 (DALI/PUSH-DIM) 230V 240W IP20

Tuotekoodi 17042 DALI / PUSH dimmable

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI / PUSH

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.5mm

Leveys 41.5mm

Pituus 334.8mm

Paino 500g

Paketin paino 600g

Paketissa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Tuotekoodi 16807

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 20W

Virran voimakkuus 830mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 14.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 154.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED Muuntaja POS POWER 24V DC Slim FTPC50V24-C2 230V 50W IP20

Tuotekoodi 16811

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 50W

Virran voimakkuus 2080mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.8mm

Pituus 159.9mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45°C

Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja POS POWER FTPC100V12-DA-WP 230V 100W IP67

Tuotekoodi 15665 DALI / PUSH dimmable

Brändi [POS POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 100W
Virran voimakkuus 8330mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 408.0mm
Paino 400g
Laatikossa 20kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ +60°C
Sertifikaatit CE

LED Muuntaja POS POWER FTPC150V12-D 230V 132W IP20

Tuotekoodi 15653 TRIAC dimmable

Brändi [POS POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 12V
Teho 132W
Maksimiteho 132W/1m
Virran voimakkuus 11000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 56.5mm
Pituus 170.0mm
Paino 600g
Laatikossa 15kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C ~ 45°C
Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja POS POWER FTPC30V12-D TRIAC 230V 30W

Tuotekoodi 15629 TRIAC dimmable

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Virran voimakkuus 2500mA

Korkeus 18.0mm

Leveys 46.0mm

Pituus 159.0mm

Paino 200g

Laatikossa 50kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C ~ 40°C

Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20

Tuotekoodi 15631 TRIAC dimmable

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Virran voimakkuus 4160mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.8mm

Leveys 57.0mm

Pituus 177.0mm

Paino 200g

Laatikossa 50kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C ~ 40°C

Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja POS POWER FTPC8V12-PL 230V 8W IP20

Tuotekoodi 16693

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 8W
 Virran voimakkuus 670mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 19.5mm
 Leveys 39.5mm
 Pituus 101.0mm
 Paino 40g
 Laatikossa 200kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16597

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Virran voimakkuus 8333mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 22.0mm
 Leveys 40.0mm
 Pituus 218.0mm
 Paino 390g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16594

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Virran voimakkuus 12500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 25.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 279.0mm
Paino 680g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-20-12 230V 20W IP67

Tuotekoodi 16628

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Virran voimakkuus 1670mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16593

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Virran voimakkuus 16000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 35.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 860g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16625

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Virran voimakkuus 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16590

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Virran voimakkuus 25000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 257.0mm
Paino 1570g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-45-12 230V 45W IP67

Tuotekoodi 16624

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Virran voimakkuus 3750mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 190.0mm
Paino 235g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16621

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Virran voimakkuus 5000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 222.0mm
Paino 240g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16596

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Virran voimakkuus 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 218.0mm
Paino 390g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16595

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 25.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 279.0mm
Paino 680g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tuotekoodi 16627

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Virran voimakkuus 830mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16592

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Virran voimakkuus 8300mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 35.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 860g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16626

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Virran voimakkuus 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16591

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Virran voimakkuus 12500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 257.0mm
Paino 1570g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tuotekoodi 16623

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Virran voimakkuus 1870mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 190.0mm
Paino 235g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16622

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Virran voimakkuus 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 222.0mm
Paino 240g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE 12V DC PH-150-12 100-240V 150W IP20

Tuotekoodi 15801 PUSH / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Virran voimakkuus 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 66.5mm
Pituus 244.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE



LED Muuntaja SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20

**Tuotekoodi 15765 PUSH / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 40W
Virran voimakkuus 3340mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20

**Tuotekoodi 15766 PUSH / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Teho 40W
Virran voimakkuus 1670mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20

Tuotekoodi 15767 PUSH / RF
dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Virran voimakkuus 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-75-24 100-240V 75W IP20

Tuotekoodi 15768 PUSH / RF
dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Virran voimakkuus 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PH-150-24-4 RGB(W) 100-240V 150W IP20

**Tuotekoodi 15720 PUSH / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Virran voimakkuus 6240mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.0mm
Leveys 67.0mm
Pituus 280.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE

