

Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

Tuotekoodi 15425

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH DALI Dimmer DA4

Tuotekoodi 13793 DALI dimmable

Brändi LTECH
Himmennettävä DALI
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 200g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13789

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13705

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tuotekoodi 13704


Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

Tuotekoodi 15115

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 240g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Sertifikaatit CE

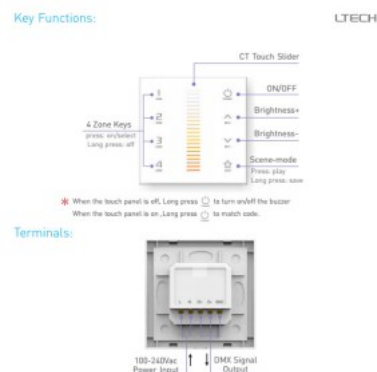

Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

Tuotekoodi 15118

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 235g
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila 20°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Tuotekoodi 15116

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Vastaanotin LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Tuotekoodi 13697

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Virran voimakkuus 20000mA
Korkeus 30.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tuotekoodi 13698

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 22.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 200g
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m Remote
option sync or zone or programming
control Gray scale level:
4096×4096×4096 Battery capacity
:1000mAh Working temperature:
-20°C~55°C Dimension:
145×W55×H22mm Package Size:
168×W102×H28mm



Ohjauspaneeli LTECH UX8 4 zone, 2.4GHz + DMX512 RGBW valkoinen 5V

Tuotekoodi 13370

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 35.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 132.0mm
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20

Tuotekoodi 15717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20

Tuotekoodi 16142 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20

Tuotekoodi 15718 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 37g

Paketin paino 62g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW (1 zone) IP20

Tuotekoodi 15795 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 34g

Paketin paino 58g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE RK2 CCT musta IP20

Tuotekoodi 16895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 57.0mm
Leveys 91.0mm
Pituus 72.0mm
Paino 61g
Paketin paino 118g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20

Tuotekoodi 16292 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RGBW

Tuotekoodi 16098 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Väriämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW (1 zone) IP20

Tuotekoodi 16449 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 78g
Paketin paino 111g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA x 2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20

Tuotekoodi 15763 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K TRIAC valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / RF
Lähtöjännite 230V
Maksimiteho 360W/1m
Virran voimakkuus 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 59mm
Paino 181g
Paketin paino 234g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20

Tuotekoodi 16099 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä RF
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paino 169g
 Rungon väri musta
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20

Tuotekoodi 15897 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä RF
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paino 169g
 Rungon väri musta
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20

Tuotekoodi 15895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 15894 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 (4 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156g
Paketin paino 192g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 (4 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16907 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156g
Paketin paino 192g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW (4 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16906 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 156g

Paketin paino 192g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Paristokäyttöinen. Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16638 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16639 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei
sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 17166 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 17165 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16636 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16637 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei
sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Tuotekoodi 13484

Brändi [Sunricher](#)

Syöttöjännite 12-24V

