

Räjähdyksenkestävä LED-valaisin PROLUMEN Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15337

Räjähdyksenvaarallinen LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.


Asennettu esimerkiksi voimalaitoksiin, huoltoasemille, tunneleihin jne.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifiointien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Valaisimen räjähdysvaarallisuuden sertifiointit kansainvälisten standardien mukaisesti:
II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalaistuksen valikoiman löydät [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

| | |
|-------------------------|--|
| Väriämpötila | päivänvalkoinen 4000K |
| Valovirta | 9600luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 120lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | BRIDGELUX LED |
| Virransyöttöyksikkö | LIFUD |
| Brändi | PROLUMEN |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.95 |
| Teho | 80W |
| Linssin kulma | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 5 |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Pituus | 1335.0mm |
| Leveys | 115.0mm |
| Korkeus | 63.0mm |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttöympäristö | sisä- ja ulkokäyttöön |
| Eprel | 2259669 |
| Energialuokka |  |

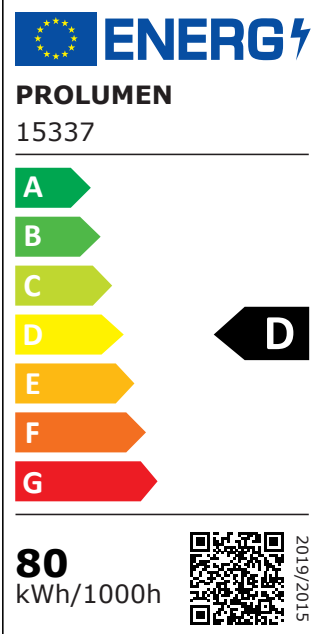

ENERGY

PROLUMEN
15337

A
B
C
D
E
F
G

80
kWh/1000h

2019/2015

