


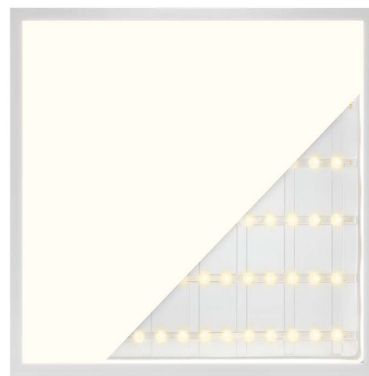

**Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valkoinen 230V 36W
4320lm 90° IP40 840**

Tuotekoodi 18238

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	4320luumenia
Valaistusteho lm79	120lm/W
Takuu	3 vuotta
Valonlähde	SAMSUNG LED
Virransyöttöyksikkö	LIFUD
Brändi	ECO
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Teho	36W
Maksimiteho	36W
Linssin kulma	90°
Cri	80
Ugr	22
Sdcm - macadam ellipses	6
Kotelointiluokka	IP40
Käyttöikä	50000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	25.0mm
Paketissa	1kpl
Laatikossa	6kpl
Rungon väri	valkoinen
Rungon materiaali	alumiini
Kiilto	matto
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-20 - +40°C
Sertifikaatit	CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
Energialuokka	

