


Aurinkopaneeli AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 500W IP68

Tuotekoodi 22323


Brändi [AIKO](#)
Teho 500W
Kotelointiluokka IP68
Korkeus 30.0mm
Leveys 1134.0mm
Pituus 1954.0mm
Aurinkopaneelin hyötysuhde 22.6%
Kennotyyppi N-type ABC, 120(6*20)
Vmp stc 37.9V
Imp stc 13.2A
Voc stc 45.02V
Isc stc 14.05A

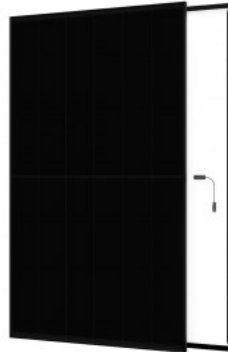

Aurinkopaneeli AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 510W IP68

Tuotekoodi 22294

Brändi [AIKO](#)
Teho 510W
Kotelointiluokka IP68
Korkeus 30.0mm
Leveys 1134.0mm
Pituus 1954.0mm
Paino 24 kg
Laatikossa 36kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Aurinkopaneelin hyötysuhde 23%
Kennotyyppi N-type ABC, 120(6*20)
Vmp stc 38.1V
Imp stc 13.39A
Voc stc 45.22V
Isc stc 14.17A

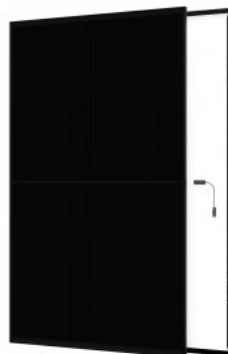

Aurinkopaneeli AIKO Neostar 2S MAH60MB-G2 1954x1134x30mm 515W IP68

Tuotekoodi 22376

Brändi [AIKO](#)

Teho 515W

Kotelointiluokka IP68

Korkeus 30.0mm

Leveys 1134.0mm

Pituus 1954.0mm

Paino 24 kg

Laatikossa 36kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Aurinkopaneelin hyötysuhde 23.2%


Kennotyyppi N-type ABC, 120(6*20)

Vmp stc 38.2V

Imp stc 13.49A

Voc stc 45.32V

Isc stc 14.23A

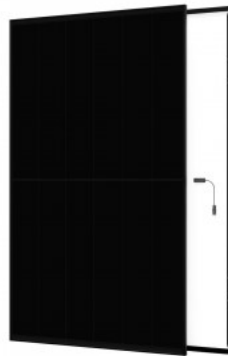

Aurinkopaneeli AIKO Neostar 2S+ MAH60DB N-TYPE TOPCON 1954x1134x30mm 500W IP68

Tuotekoodi 17085

Brändi [AIKO](#)

Teho 500W

Kotelointiluokka IP68

Korkeus 30.0mm

Leveys 1134.0mm

Pituus 1954.0mm

Paino 27.2 kg

Laatikossa 37kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40C- +85°C

Sertifikaatit CE, IEC standard IEC

61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Aurinkopaneelin hyötysuhde 22.6%

Kennotyyppi N-type ABC, 120(6*20)

Vmp stc 37.9V

Imp stc 13.21A

Voc stc 45.02V

Isc stc 14.05A

Bifacial - kaksipuolinen Kyllä



Aurinkopaneeli AIKO Neostar 2S+ MAH60DB N-TYPE TOPCON Bifacial 1954x1134x30mm 515W IP68

Tuotekoodi 22369

Brändi [AIKO](#)

Teho 515W

Kotelointiluokka IP68

Korkeus 30.0mm

Leveys 1134.0mm

Pituus 1954.0mm

Paino 27.2 kg

Laatikossa 37kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40C- +85°C

Sertifikaatit CE, IEC standard IEC

61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015

Aurinkopaneelin hyötysuhde 23.2%

Kennotyyppi N-type ABC, 120(6*20)

Vmp stc 38.2V

Imp stc 13.49A

Voc stc 45.32V

Isc stc 14.23A

Bifacial - kaksipuolinen Kyllä



Aurinkopaneeli AIKO Polaris 1N+ G645-MCH72DW 2382x1134x30mm 645W IP68

Tuotekoodi 22372

Brändi [AIKO](#)

Teho 645W

Kotelointiluokka IP68

Korkeus 30.0mm

Leveys 1134.0mm

Pituus 2382.0mm

Laatikossa 36kpl

Aurinkopaneelin hyötysuhde 23.9%

Kennotyyppi N-Type ABC, 144(6*24)


Vmp stc 45.2V

Imp stc 14.27A

Voc stc 53.9V

Isc stc 15A

Bifacial - kaksipuolinen Kyllä



Installaatio plekk-katusele

Tuotekoodi 16472

Takuu 3 vuotta



Aurinkopaneeli Trinasolar Trina Vertex S 1961x1134x30mm 515W IP68

Tuotekoodi 22514

Brändi [Trinasolar](#)

Teho 515W

Kotelointiluokka IP68

Korkeus 30.0mm

Leveys 1134.0mm

Pituus 1961.0mm

Paino 23.5 kg

Laatikossa 36kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Aurinkopaneelin hyötysuhde 23.2%

Kennotyyppi N type i-TOPCon

Vmp stc 33.9V

Imp stc 15.2A

Voc stc 40.9V

Isc stc 15.96A

