

Säädin Casambi RW2EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 17920 CASAMBI
dimnable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Säädin Casambi RW4EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 17921 CASAMBI
dimnable



Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Liiketunnistin Casambi SEMLBT musta 230V IP44/20 CASAMBI

Tuotekoodi 18086 CASAMBI
dimmable


Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP44/20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

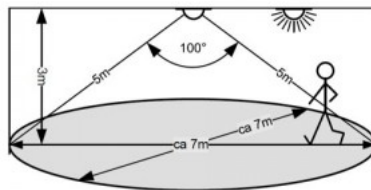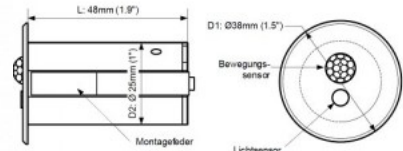

Liiketunnistin Casambi SEMLBT valkoinen 230V IP44/20 CASAMBI

Tuotekoodi 18085 CASAMBI
dimmable

Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP44/20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

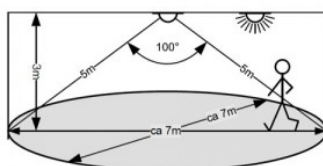

Säädin Casambi Xpress musta IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 16786 CASAMBI
dimnable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 12.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Säädin Casambi Xpress valkoinen IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 20413 CASAMBI
dimnable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 12.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Himmennin CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18312 CASAMBI
dimnable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 144W/1m
Nimellisvirta 6000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 72.6mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



Himmennin DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 19628 CASAMBI
dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Teho 380W
Maksimiteho 380W/1m
Nimellisvirta 1652mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



Himmennin DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

Tuotekoodi 18076 CASAMBI / TRIAC
dimmable

Himmennettävä CASAMBI / TRIAC
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP30
Korkeus 22.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 75.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



Vastaanotin Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



Tuotekoodi 16751 CASAMBI
dimmable

Brändi Entity
Himmennettävä CASAMBI
Sertifikaatit CE, RoHS



CASAMBI

Ohjain PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18197 CASAMBI
dimmable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 120W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Ohjain PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18156 CASAMBI
dimmable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.5mm
Leveys 47.0mm
Pituus 100.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Säädin RW4EBTW musta IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18020 CASAMBI
dimnable

Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Himmennin SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23245 CASAMBI
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-36V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23247 CASAMBI
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-36V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

**Tuotekoodi 23248 CASAMBI / TRIAC
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä CASAMBI / TRIAC

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 40.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 60.0mm

Käyttölämpötila -20..+45 °C°C

Sertifikaatit RoHS

Takuu 5 vuotta

