
Säädin Casambi RW2EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 17920 CASAMBI
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

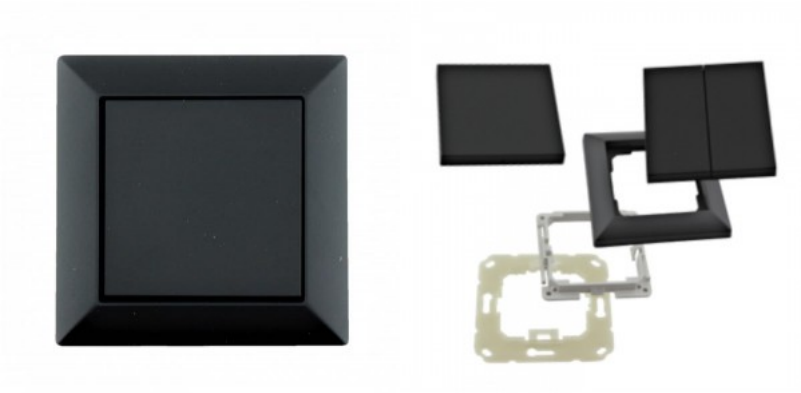

Säädin Casambi RW2EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23768 CASAMBI
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Säädin Casambi RW4EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 17921 CASAMBI
dimmable


Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta




Liiketunnistin Casambi SEMLBT musta 230V IP44/20 CASAMBI

Tuotekoodi 18086 CASAMBI dimmable



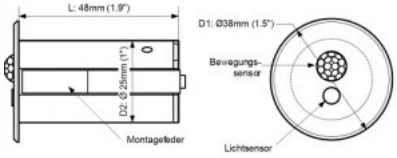


Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP44/20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

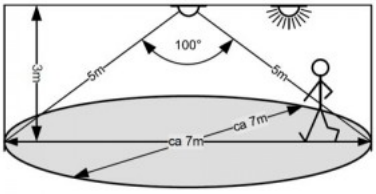


Liiketunnistin Casambi SEMLBT valkoinen 230V IP44/20 CASAMBI

Tuotekoodi 18085 CASAMBI dimmable





Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP44/20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Liiketunnistin Casambi SEMLBTBAB musta IP44/20 CASAMBI

Tuotekoodi 23426 **CASAMBI**
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP44/20
Pituus 48.0mm
Halkaisija 38.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Säädin Casambi Xpress musta IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 16786 **CASAMBI**
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 12.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Säädin Casambi Xpress valkoinen IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 20413 **CASAMBI**
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 12.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Himmennin CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18312 **CASAMBI**
dimmable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 144W/1m
Nimellisvirta 6000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 72.6mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



Himmennin DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 19628 **CASAMBI**
dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä CASAMBI
Teho 380W
Maksimiteho 380W/1m
Nimellisvirta 1652mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



Himmennin DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

Tuotekoodi 18076 **CASAMBI / TRIAC**
dimmable

Himmennettävä CASAMBI / TRIAC
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP30
Korkeus 22.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 75.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Vastaanotin Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



Tuotekoodi 16751 CASAMBI
dimmable

Brändi Entity
Himmennettävä CASAMBI
Sertifikaatit CE, RoHS



CASAMBI

Himmennin LIGA.AIR.PWM5 12-24V 800-1200W IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23750 CASAMBI
dimmable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Teho 800-1200W
Maksimiteho 1200W/1m
Nimellisvirta 50000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 72.6mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 2 vuotta

Casambi-sovelluksella ohjattava monikanavainen PWM-ohjain vakiojännitteisen LED-valaistuksen kytkemiseen, himmentämiseen ja värien säätämiseen. Soveltuu yksiväristen, RGB-, RGBW- ja RGB+CCT-LED-nauhojen ohjaukseen.



Ohjain PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18156 **CASAMBI**
dimmable

Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä CASAMBI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.5mm
Leveys 47.0mm
Pituus 100.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Säädin RW4EBTW musta IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18020 **CASAMBI**
dimmable

Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Himmennin SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23245 CASAMBI
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-36V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23247 CASAMBI
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-36V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE ES-CB 6A SPI 5-24V IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23582 CASAMBI
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä CASAMBI
Maksimiteho 144W/1m
Nimellisvirta 6000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 115.0mm
Paketin paino 69 g
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

Tuotekoodi 23248 CASAMBI / TRIAC
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä CASAMBI / TRIAC
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 40.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 60.0mm
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C
Sertifikaatit RoHS
Takuu 5 vuotta

