

## Säädin Casambi RW2EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 17920 CASAMBI**  
**dimnable**

Brändi Casambi  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 14.0mm  
Leveys 81.0mm  
Pituus 81.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 65°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Säädin Casambi RW4EBTW antrasiitti IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 17921 CASAMBI**  
**dimnable**



Brändi Casambi  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 14.0mm  
Leveys 81.0mm  
Pituus 81.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 65°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Liiketunnistin Casambi SEMLBT musta 230V IP44/20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18086 CASAMBI**  
**dimmable**


Brändi Casambi  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP44/20  
Korkeus 14.0mm  
Leveys 81.0mm  
Pituus 81.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta

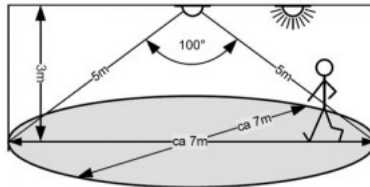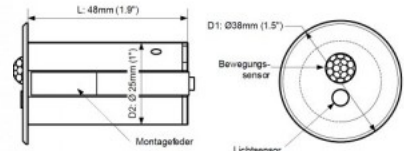

## Liiketunnistin Casambi SEMLBT valkoinen 230V IP44/20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18085 CASAMBI**  
**dimmable**

Brändi Casambi  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP44/20  
Korkeus 14.0mm  
Leveys 81.0mm  
Pituus 81.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta

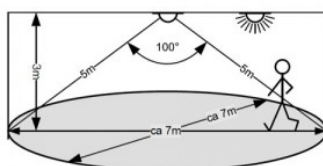

## Säädin Casambi Xpress musta IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 16786 CASAMBI**  
**dimnable**

Brändi Casambi  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 12.0mm  
Leveys 90.0mm  
Pituus 90.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## Säädin Casambi Xpress valkoinen IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 20413 CASAMBI**  
**dimnable**

Brändi Casambi  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 12.0mm  
Leveys 90.0mm  
Pituus 90.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## Himmennin CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18312 CASAMBI**  
**dimnable**

Syöttöjännite 12-24V  
Himmennettävä CASAMBI  
Maksimiteho 144W/1m  
Nimellisvirta 6000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 72.6mm  
Käyttölämpötila -20..+45 °C  
Sertifikaatit RoHS  
Takuu 2 vuotta



## Himmennin DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 19628 CASAMBI**  
dimmable

Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä CASAMBI  
Teho 380W  
Maksimiteho 380W/1m  
Nimellisvirta 1652mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C  
Sertifikaatit RoHS  
Takuu 2 vuotta



## Himmennin DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

**Tuotekoodi 18076 CASAMBI / TRIAC**  
dimmable

Himmennettävä CASAMBI / TRIAC  
Maksimiteho 100W/1m  
Kotelointiluokka IP30  
Korkeus 22.0mm  
Leveys 38.0mm  
Pituus 75.0mm  
Käyttölämpötila -20..+45 °C°C  
Sertifikaatit RoHS  
Takuu 2 vuotta



## Vastaanotin Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



**Tuotekoodi 16751 CASAMBI**  
dimmable

Brändi Entity  
Himmennettävä CASAMBI  
Sertifikaatit CE, RoHS



CASAMBI

## Ohjain PWM2 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18197 CASAMBI**  
**dimmable**

Syöttöjännite 12-24V  
Himmennettävä CASAMBI  
Lähtöjännite 12-24V  
Maksimiteho 120W/1m  
Nimellisvirta 5000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 40.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20~40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Ohjain PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18156 CASAMBI**  
**dimmable**

Syöttöjännite 12-24V  
Himmennettävä CASAMBI  
Lähtöjännite 12-24V  
Maksimiteho 240W/1m  
Nimellisvirta 10000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 22.5mm  
Leveys 47.0mm  
Pituus 100.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20~40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Säädin RW4EBTW musta IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18020 CASAMBI**  
**dimnable**

Himmennettävä CASAMBI  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 14.0mm  
Leveys 81.0mm  
Pituus 81.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 65°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta

