

## Ohjain Deye BOS A PDU2 BMS IP20

### Tuotekoodi 19666

Brändi [Deye](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttölämpötila -20°C - 55°C  
Takuu 5 vuotta



## Kiinnityskehys Deye BOS-A-14er-HRACK +kaablid

### Tuotekoodi 19667

Brändi [Deye](#)



## Kiinnityskehys Deye BOS-G-3U-LRACK9

### Tuotekoodi 22249


Brändi [Deye](#)  
Korkeus 2219.0mm  
Leveys 602.0mm  
Pituus 530.0mm  
Takuu 5 vuotta



## Ohjain Deye BOS-G-PDU-2 IP20

**Tuotekoodi 19416**

Brändi [Deye](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta

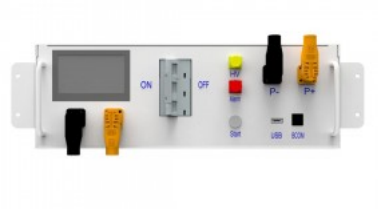

## Akku Deye DEYE-BOS-A-7.68kwh IP20

**Tuotekoodi 22247**

Brändi [Deye](#)  
Lähtöjännite 38.4V  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttölämpötila -20°C - 55°C  
Takuu 5 vuotta



## Kiinnityskehys Deye DEYE-BOS-A-Rack11

**Tuotekoodi 22248**

Brändi [Deye](#)



## Ohjain Deye DEYE-GB-LBS HV BATTERY CONTROL BOX IP65

**Tuotekoodi 22239**

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallisuus - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalon vaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinotorni - Moduulit on liitetty sarjaan ilman kaapeliliitääntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyyssluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistinen suunnittelultaan, jotta se pysyisi suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöalue (DOD) 90%.



## Akku Deye DEYE-SE-F5 Pro C IP21

**Tuotekoodi 22272**

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 48V

Kotelointiluokka IP21


Korkeus 547.0mm

Leveys 404.0mm

Pituus 141.0mm

Paino 44 kg

Takuu 10 vuotta



## Akku Deye DEYE-SE-G5.1 pro-Battery IP20

### Tuotekoodi 22271

Brändi [Deye](#)  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 540.0mm  
Leveys 440.0mm  
Pituus 133.0mm  
Paino 45 kg  
Takuu 10 vuotta



## Akku DEYE-BOS-G PRO 5,12kwh

### Tuotekoodi 22246

Brändi [Deye](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta



## Akku Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

### Tuotekoodi 18116

Brändi [Dyness](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 545.0mm  
Pituus 558.0mm  
Paino 49.9 kg  
Käyttölämpötila -20..+55°C



## Akku Leapton EL-A16 48V LiFePO4 IP65

### Tuotekoodi 22388

Brändi [Leapton](#)  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 865.0mm  
Leveys 480.0mm  
Pituus 235.0mm  
Paino 120 kg  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Takuu 10 vuotta



## Akku Sigenergy SigenStack BAT 12.0 12kWh IP66

### Tuotekoodi 22512

Brändi [Sigenergy](#)  
Kotelointiluokka IP66  
Korkeus 300.0mm  
Leveys 770.0mm  
Pituus 363.0mm  
Paino 105 kg  
Takuu 10 vuotta  
Akkutyyppe LiFePO4  
Käytettävä kapasiteetti 12.06kWh



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 10 9.04kWh

### Tuotekoodi 20016

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergy:n omia akkuja.



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

### Tuotekoodi 17177

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 270.0mm

Leveys 767.0mm

Pituus 260.0mm

Paino 55 kg

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergy:n omia akkuja.



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

### Tuotekoodi 17037

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergy omia akkuja.

