Ohjain Deye BOS A PDU2 BMS IP20

Tuotekoodi 19666

Brändi Deye
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20°C - 55°C
Takuu 5 vuotta



Kiinnityskehys Deye BOS-A-14er-HRACK +kaablid

Tuotekoodi 19667

Brändi Deye



Kiinnityskehys Deye BOS-G-3U-LRACK9

Tuotekoodi 22249


Brändi Deye
Korkeus 2219.0mm
Leveys 602.0mm
Pituus 530.0mm
Takuu 5 vuotta



Ohjain Deye BOS-G-PDU-2 IP20

Tuotekoodi 19416

Brändi Deye
Kotelointiluokka IP20
Takuu 5 vuotta

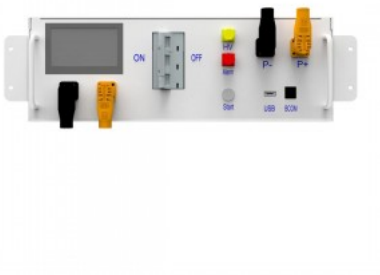

Akku Deye DEYE-BOS-A-7.68kwh IP20

Tuotekoodi 22247

Brändi Deye
Lähtöjännite 38.4V
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20°C - 55°C
Takuu 5 vuotta



Kiinnityskehys Deye DEYE-BOS-A-Rack11

Tuotekoodi 22248

Brändi Deye



Ohjain Deye DEYE-GB-LBS HV BATTERY CONTROL BOX IP65

Tuotekoodi 22239

Brändi Deye
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta



Turvallisuus - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalon vaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinotorni - Moduulit on liitetty sarjaan ilman kaapeliliitäntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka ≥C2, ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistinen suunnittelultaan, jotta se pysyisi suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöalue (DOD) 90%.

Akku Deye DEYE-SE-F5 Pro C IP21

Tuotekoodi 22272



Brändi Deye
Lähtöjännite 48V
Kotelointiluokka IP21
Korkeus 547.0mm
Leveys 404.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 44 kg
Takuu 10 vuotta

Akku Deye DEYE-SE-G5.1 pro-Battery IP20

Tuotekoodi 22271

Brändi Deye
Lähtöjännite 48V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 540.0mm
Leveys 440.0mm
Pituus 133.0mm
Paino 45 kg
Takuu 10 vuotta



Akku DEYE-BOS-G PRO 5,12kwh

Tuotekoodi 22246

Brändi Deye
Kotelointiluokka IP20
Takuu 5 vuotta



Akku Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

Tuotekoodi 18116

Brändi Dyness
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 150.0mm
Leveys 545.0mm
Pituus 558.0mm
Paino 49.9 kg
Käyttölämpötila -20..+55°C



Akku Leapton EL-A16 48V LiFePO4 IP65

Tuotekoodi 22388



Brändi Leapton
Lähtöjännite 48V
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 865.0mm
Leveys 480.0mm
Pituus 235.0mm
Paino 120 kg
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 10 vuotta

Akku Sigenergy SigenStack BAT 12.0 12kWh IP66

Tuotekoodi 22512



Brändi Sigenergy
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 300.0mm
Leveys 770.0mm
Pituus 363.0mm
Paino 105 kg
Takuu 10 vuotta
Akkutyyppi LiFePO4
Käytettävä kapasiteetti 12.06kWh

Akku Sigenergy SigenStor BAT 10 9.04kWh

Tuotekoodi 20016

Brändi Sigenergy
Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1–6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



Akku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

Tuotekoodi 17177

Brändi Sigenergy
Korkeus 270.0mm
Leveys 767.0mm
Pituus 260.0mm
Paino 55 kg
Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1–6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

Tuotekoodi 17037

Brändi Sigenergy
Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1–6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



Ohjain Sigenergy SigenStor Battery compatible with Sigen Hybrid TP2 and SP2 (GEN2) inverters. IP66

Tuotekoodi 23826

Brändi Sigenergy
Kotelointiluokka IP66
Takuu 10 vuotta

