

## Ohjain GNE TEK Beebox-H PLC IP65

### Tuotekoodi 16484

Brändi [GNE TEK](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 65.0mm

Leveys 210.0mm

Pituus 220.0mm


Paino 880 g

Käyttölämpötila -20...60°C

Sertifikaatit CE, LVD, EMC

Takuu 10 vuotta

Beebox-H имеет функцию аварийного отключения, которую можно активировать как через интернет-сеть, так и непосредственно с устройства. Быстрая система аварийного отключения GNE состоит из модулей за солнечными панелями (оптимизаторы) и устройства управления Beetrans. Модули за панелями связываются с устройством управления Beetrans PLC (Power Line Communications). По умолчанию оптимизаторы выключены. Когда солнце светит на панель, Beetrans отправляет сигнал модулям (оптимизаторам), и система открывает цепь тех модулей, которые производят электричество. Если в солнечной панельной системе возникают неисправности, устройство управления Beetrans отключает панели от цепи. То же самое происходит, когда на контроллере нажимается аварийная кнопка - сигнал отключения Beetrans отправляется модулям (оптимизаторам), и каждая солнечная панель в системе отключается от цепи. В системе остаются только отдельные напряжения панелей, которые ниже 60 В. К одному контроллеру можно подключить до 60 оптимизаторов в две строки. Работает с оптимизатором Honeybee.

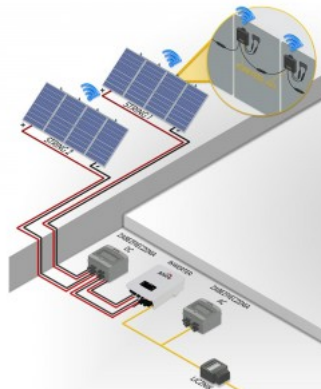

## Ohjain TIGO CCA Kit, TAP, DIN Rail PS IP68

**Tuotekoodi 17304**

Brändi [TIGO](#)  
Kotelointiluokka IP68  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Optimoija TIGO TS4-A-O-700W 700W

**Tuotekoodi 16466**

Brändi [TIGO](#)  
Teho 700W  
Maksimiteho 700W/1m

