
Virtakisko Corner T valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 13661

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

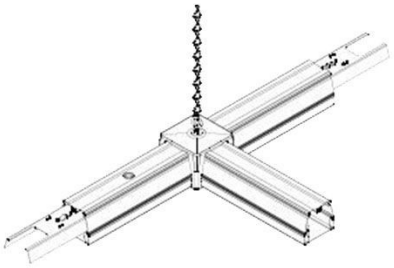

Ohjausyksikkö Linear Rail 30X 3F

Tuotekoodi 13657

Korkeus 40.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 2832.0mm

5 Wires, (L1, L2, L3, N, PE)



Kansi Linear Rail S 1200 valkoinen

Tuotekoodi 13659

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen

Lineaarisen valaisimen tyhjän moduulin suojalevy.



Kansi Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16037

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Lineaarisen valaisimen tyhjän moduulin suojalevy.



Päätytulppa Linear Rail S valkoinen

Tuotekoodi 13658

Rungon väri valkoinen



Virtakisko Linear S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 13860

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta


Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Virtakisko Prolumen Corner L valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16137


Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

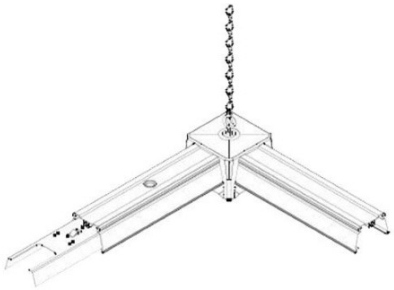

Virtakisko Prolumen Corner L valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 13663

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

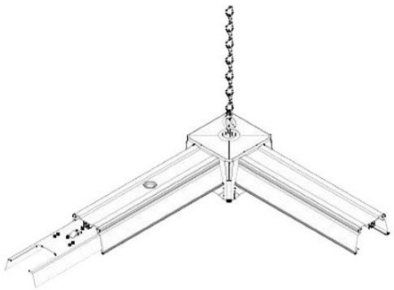

Virtakaapeli Prolumen Feed-in connector 5 wires

Tuotekoodi 16105

Brändi Prolumen



Virtakaapeli Prolumen Feed-in connector 8 wires

Tuotekoodi 16913

Brändi Prolumen



LED-valaisin Prolumen Linear C 1500 + Emergency valkoinen 230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17666 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 7400luumenia
Valaistusteho 148W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Ripustusvaijeri Prolumen Linear Rail S 1,5m

Tuotekoodi 13660

Brändi Prolumen





Virtakisko Prolumen Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16911

Brändi Prolumen
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Virtakisko Prolumen Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16912

Brändi Prolumen
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Ripustusvaijeri Prolumen Linear Rail S 5m

Tuotekoodi 16914

Brändi Prolumen





Virtakisko Prolumen Linear Rail S 600 valkoinen

Tuotekoodi 17668

Brändi Prolumen
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Prolumen Linear Rail S läpivienti

Tuotekoodi 17669

Brändi Prolumen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 120° IP20 840

Tuotekoodi 16227

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17649 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Valovirta 9000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 90° IP20 830

Tuotekoodi 16004

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 90° IP20 840

Tuotekoodi 16012

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valkoinen 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17620

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 12600luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valkoinen 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 18110

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 12600luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W valkoinen 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 16908 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Valovirta 12600luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 Emergency valkoinen 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 17664

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9250luumenia
Valaistusteho 185W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 valkoinen 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17665 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9250luumenia
Valaistusteho 185W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Virtakisko Prolumen Linear S moduuli 1500 valkoinen

Tuotekoodi 17671

Brändi Prolumen
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Virtakisko Prolumen Linear S moduuli 600 valkoinen

Tuotekoodi 17670

Brändi Prolumen
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Virtakisko Prolumen Linear S moduuli EXIT 600 valkoinen DALI

Tuotekoodi 17672 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Virtakisko Prolumen Linear S päätykorkki valkoinen

Tuotekoodi 17667

Brändi Prolumen
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



LED-valaisin Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16104

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9000luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyyden pölyä ja pieniä nesteen kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

