

## Katuvalaisin Auva harmaa 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

**Tuotekoodi 20679 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 51W  
Maksimiteho 51W/1m  
Valovirta 7716luumenia  
Valaistusteho lm79 151W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 70  
Koteloituiluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 102.0mm  
Leveys 250.0mm  
Pituus 525.0mm  
Paino 49 g  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK09  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40°C - +70°C  
Sertifikaatit CE, ENEC



## Kannatin for street light ø60mm tube

**Tuotekoodi 14456**

Asennusaukon halkaisija 60mm



## Katuvalaisin Liralighting FAT 4000 musta 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 19696 DALI dimmable**

Brändi [Liralighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 17W  
Maksimiteho 17W/1m  
Valovirta 2008luumenia  
Valaistusteho 1m79 118W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 4000.0mm  
Leveys 150.0mm  
Pituus 800.0mm  
Paketin paino 3.5 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Katuvalaisin Liralighting FAT DOUBLE 4000 musta 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 19698 DALI dimmable**

Brändi [Liralighting](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 34W

Maksimiteho 17W/1m

Valovirta 4016luumenia

Valaistusteho 1m79 118W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 4000.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 1450.0mm

Paketin paino 40 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Katuvalaisin Liralighting LT H harmaa 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 19111 DALI dimmable**

Brändi [Liralighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 33W  
Maksimiteho 33W/1m  
Valovirta 3898luumenia  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 195.0mm  
Leveys 150.0mm  
Pituus 550.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 19701 DALI dimmable**

Brändi [Liralighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 20W  
Maksimiteho 20W/1m  
Valovirta 2171luumenia  
Valaistusteho 1m79 109W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 491.0mm  
Halkaisija 400.0mm  
Paketin paino 9 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 26W 2919lm IP65 830

### Tuotekoodi 22312

---

Brändi [Liralighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 26W  
Maksimiteho 26W/1m  
Valovirta 2919luumenia  
Valaistusteho lm79 112W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloituiluokka IP65  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 491.0mm  
Halkaisija 400.0mm  
Paketin paino 9 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin Power/CCT remote

### Tuotekoodi 22949

---

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

## Tuotekoodi 22738

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 120W  
 Maksimiteho 120W/1m  
 Valovirta 19200luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

### Tuotekoodi 22733

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 2  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Leveys 270.0mm  
 Pituus 474.0mm  
 Paino 3.8 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

**Tuotekoodi 19705 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 2  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Leveys 270.0mm  
 Pituus 474.0mm  
 Paino 3.8 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkuksen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

### Tuotekoodi 22734

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 50W  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Valovirta 6500luumenia  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

### Tuotekoodi 22735

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 50W  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Valovirta 7500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

**Tuotekoodi 18152 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 70W  
 Maksimiteho 70W/1m  
 Valovirta 9100luumena  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 205.0mm  
 Leveys 272.0mm  
 Pituus 508.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

### Tuotekoodi 22736

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 90W  
 Maksimiteho 90W/1m  
 Valovirta 12500luumena  
 Valaistusteho lm79 139W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

### Tuotekoodi 22737

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 90W  
 Maksimiteho 90W/1m  
 Valovirta 13500luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

**Tuotekoodi 17094 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 13400luumenia  
 Valaistusteho lm79 134W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 205.0mm  
 Leveys 272.0mm  
 Pituus 508.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

**Tuotekoodi 17045 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4100luumenia  
 Valaistusteho lm79 137W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 2  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

## Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

**Tuotekoodi 17049 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 0-10V  
 Teho 50W  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Valovirta 6500luumenia  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 201.2mm  
 Leveys 269.8mm  
 Pituus 479.7mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

## Katuvalaisin Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Tuotekoodi 19056 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä No dim  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 5600luumena  
Valaistusteho lm79 140W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 70  
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
Takuu 5 vuotta



## Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

**Tuotekoodi 22314 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 1-10V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Valovirta 16400luumena  
Valaistusteho lm79 164W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 130x60  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloitusluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 105.0mm  
Leveys 304.0mm  
Pituus 428.0mm  
Paino 3.82 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Tuotekoodi 18226 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 1-10V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Valovirta 16500luumenia  
Valaistusteho lm79 165W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 130x60  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 105.0mm  
Leveys 304.0mm  
Pituus 428.0mm  
Paino 3.82 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

**Tuotekoodi 22732 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Valovirta 21000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 140W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 130x60  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Leveys 304.0mm  
 Pituus 428.0mm  
 Paino 3.82 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

**Tuotekoodi 22731 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI  
Teho 200W  
Maksimiteho 200W/1m  
Valovirta 28800luumenia  
Valaistusteho 1m79 144W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 130x60  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 105.0mm  
Leveys 304.0mm  
Pituus 428.0mm  
Paino 3.82 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Tuotekoodi 17903 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 1-10V  
Teho 200W  
Maksimiteho 200W/1m  
Valovirta 30000luumenia  
Valaistusteho lm79 150W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 130x60  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 105.0mm  
Leveys 304.0mm  
Pituus 428.0mm  
Paino 3.82 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Tuotekoodi 17862 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 16500luumenia  
 Valaistusteho lm79 165W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 130x60  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 88.0mm  
 Leveys 304.0mm  
 Pituus 428.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

**Tuotekoodi 17802 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 0-10V  
 Teho 240W  
 Maksimiteho 240W/1m  
 Valovirta 40947luumena  
 Valaistusteho lm79 171W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 100x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 184.2mm  
 Leveys 304.0mm  
 Pituus 595.4mm  
 Paino 7.03 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

**Tuotekoodi 17803 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 400W  
 Maksimiteho 400W/1m  
 Valovirta 66419luumena  
 Valaistusteho lm79 166W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 100x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 199.6mm  
 Leveys 339.6mm  
 Pituus 767.5mm  
 Paino 1.1 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST U kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

**Tuotekoodi 17804 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 400W  
 Maksimiteho 400W/1m  
 Valovirta 66419luumena  
 Valaistusteho lm79 166W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 100x140  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 199.6mm  
 Leveys 339.6mm  
 Pituus 767.5mm  
 Paino 1.1 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Tuotekoodi 17861 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 1-10V  
Teho 200W  
Maksimiteho 200W/1m  
Valovirta 30000luumenia  
Valaistusteho 1m79 150W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 130x60  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
Korkeus 105.0mm  
Leveys 304.0mm  
Pituus 428.0mm  
Paino 3.82 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

**Tuotekoodi 17863 1-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 1-10V  
 Teho 300W  
 Maksimiteho 300W/1m  
 Valovirta 48900luumena  
 Valaistusteho lm79 163W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 130x60  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h  
 Korkeus 88.0mm  
 Leveys 304.0mm  
 Pituus 428.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB  
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19054 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 30/ 40/ 60W

Maksimiteho 30/ 40W/1m

Valovirta 9600luumenia

Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 60-80mm

Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.



## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

## Tuotekoodi 17590

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho lm79 133W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paino 27.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

### Tuotekoodi 17044

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6000luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paino 5.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 22948

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60/40/30W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 9600luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paino 5.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

### Tuotekoodi 19419

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 2kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

### Tuotekoodi 17844

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paino 5.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

### Tuotekoodi 17845

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 90W  
 Maksimiteho 90W/1m  
 Valovirta 13500luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 539.0mm  
 Halkaisija 422.0mm  
 Paino 5.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

## Katuvalaisin Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

**Tuotekoodi 19038 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 13500luumena  
 Valaistusteho lm79 135W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma TP II  
 Cri 70  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Takuu 5 vuotta  
 Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

**Tuotekoodi 19039 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 20-50W  
 Maksimiteho 20-50W/1m  
 Valovirta 6750luumena  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma TP II  
 Cri 70  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Takuu 5 vuotta  
 Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

**Tuotekoodi 19041 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä No dim  
Teho 20-50W  
Maksimiteho 20-50W/1m  
Valovirta 7500luumena  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma TP II  
Cri 70  
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
Takuu 5 vuotta  
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

**Tuotekoodi 19040 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä No dim  
Teho 40-100W  
Maksimiteho 40-100W/1m  
Valovirta 13500luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma TP II  
Cri 70  
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
Takuu 5 vuotta  
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

### Tuotekoodi 19044

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 7200luumenia  
 Valaistusteho lm79 180W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 115x155  
 Cri 70  
 Korkeus 108.0mm  
 Leveys 174.0mm  
 Pituus 493.0mm  
 Laatikossa 8kpl  
 Virransyöttöyksikkö Without driver  
 Iskunkestävyys IK08  
 Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

### Tuotekoodi 19045

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 80W  
 Maksimiteho 80W/1m  
 Valovirta 14400luumena  
 Valaistusteho lm79 180W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 115x155  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Leveys 200.0mm  
 Pituus 562.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Virransyöttöyksikkö Without driver  
 Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

### Tuotekoodi 19042

Brändi [Prolumen](#)  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma TP III  
 Cri 70  
 Virransyöttöyksikkö Without driver  
 Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

### Tuotekoodi 19377

Brändi [Prolumen](#)

Teho 75W

Maksimiteho 75W/1m

Valovirta 13500luumena

Valaistusteho lm79 180W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö Without driver

Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



## Katuvalaisin Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

### Tuotekoodi 19043

Brändi [Prolumen](#)

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Valovirta 12800luumena

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö Without driver

Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



## Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

### Tuotekoodi 14977

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Valovirta 13000luumena  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60x140  
Valonlähde [CREE LED](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 100.0mm  
Leveys 235.0mm  
Pituus 610.0mm  
Asennusaukon halkaisija 60mm  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40°C - +70°C  
Sertifikaatit CE, ENEC



## Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

**Tuotekoodi 16972 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 15000luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Valonlähde [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 109.0mm  
 Leveys 240.0mm  
 Pituus 613.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 60mm  
 Paino 4.57 kg  
 Paketin paino 5.27 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

### Tuotekoodi 16250

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 24W  
 Maksimiteho 24W/1m  
 Valovirta 3600luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 150x150  
 Valonlähde [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 200.0mm  
 Pituus 570.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 60mm  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 40W 6400lm 150x150° IP66 830

**Tuotekoodi 16249**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 150x150  
 Valonlähde [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 235.0mm  
 Pituus 610.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 60mm  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC




LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

## Katuvalaisin Prolumen Ryder musta 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

## Tuotekoodi 18154 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 70W  
 Maksimiteho 70W/1m  
 Valovirta 7700luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Valonlähde [LUMILEDS](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 282.0mm  
 Halkaisija 610.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

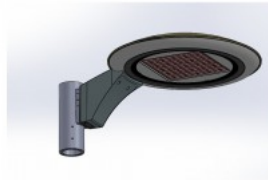

Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

## Katuvalaisin Prolumen ST57 + 30W monokiteinen aurinkopaneeli 20W 4000lm 120x50° IP66 740

**Tuotekoodi 17957**

Brändi [Prolumen](#)

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 1m79 200W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120x50

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Korkeus 140.0mm

Leveys 345.0mm

Pituus 570.0mm

Paino 3.9 kg

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta


ST57 Aurinkokäyttöinen Katuvalo - Eikä kaapeleita tarvita! ST57 on täyden valikoiman aurinkokäyttöinen katuvalo, joka tarjoaa kuusi eri kokoa: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W ja 60W, sopien moniin käyttökohteisiin.

Älykkäät hallintatoiminnot, kuten sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, takaavat pidemmän purkausajan. Säädettävä asennuskulma parantaa lataustehoa, ja irrotettava akku tekee ylläpidosta helppoa. Keskeiset ominaisuudet:

MPPT-ohjain ja monokiteiset aurinkopaneelit: Maksimaalinen latausteho. LiFePO4-akku: Luotettava ja pitkäikäinen energiavarasto. Alumiiniseoksesta valmistettu runko ja polykarbonaattinen linssi: Kestävä ja säänkestävä muotoilu. Helppo puhdistaa ja huoltaa, sillä kotelo mahdollistaa akun nopean vaihdon.

Tehokas lämmönhallinta. Älykkäät hallintavaihtoehdot, kuten sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, lisäävät energiatehokkuutta. 360° säädettävä liitäntä ja ±40° kallistuskulman säätö.

Nopea ja helppo plug-and-play-asennus. Sovellukset: Maaseututeille, kaupunkikaduille, kävelyteille, pysäköintialueille, pihuille, aukioille ja puistoihin. HUOM! Tuote on ennakkotilattavissa, ja vähimmäistilausmäärä on 10 kappaletta. Akun takuu 3 vuotta, muun valaisimen takuu 5 vuotta.

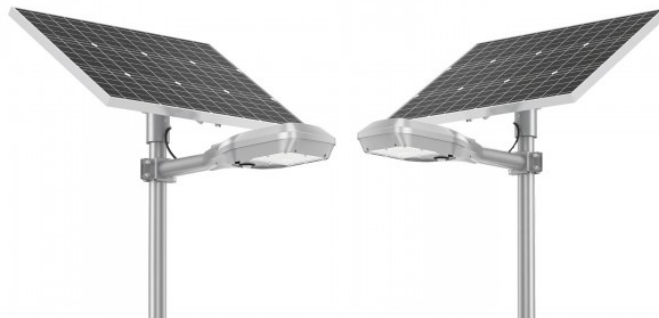

## Katuvalaisin Street Master harmaa 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

**Tuotekoodi 17782 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.98  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 5950luumenia  
 Valaistusteho 1m79 170W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 155x80  
 Cri 70  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 80000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 209.0mm  
 Pituus 507.0mm  
 Paino 3.3 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Iskunkestävyys IK09  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -30° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC  
 Takuu 5 vuotta

