

Kannatin for street light ø60mm tube

Tuotekoodi 14456

Hinta 38,01+ALV

Asennusaukon halkaisija 60mm



LED-katuvalaisin PROLUMEN Poseidon G2 harmaa 230V 24W 3600lm CRI80 60x140° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16302

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 24W

Valovirta 3600luumenia

Valaistusteho 150W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 60x140

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 200.0mm

Pituus 570.0mm

Asennusaukon halkaisija 60mm

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40°C - +70°C

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin PROLUMEN Poseidon harmaa 230V 24W 3600lm CRI80 150x150° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16250

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 150x150
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 570.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin PROLUMEN Poseidon harmaa 230V 40W 6400lm CRI80 150x150° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16249

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 150x150
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 235.0mm
Pituus 610.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin PROLUMEN Poseidon harmaa 230V 40W 6400lm CRI80 65x145° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16226

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 65x145
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 109.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 568.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Paino 3500g
Paketin paino 4570g
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 120W 14400lm CRI80 70x140° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14317

Hinta 118,36+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 120W

Valovirta 14400luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta

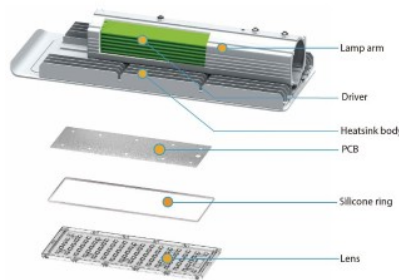

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 150W 18000lm CRI80 70x140° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14326

Hinta 195,20+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 150W

Valovirta 18000luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta

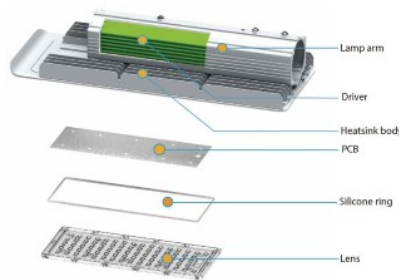

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 40W 4800lm CRI80 70x140° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15837

Hinta 91,46+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4800luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta

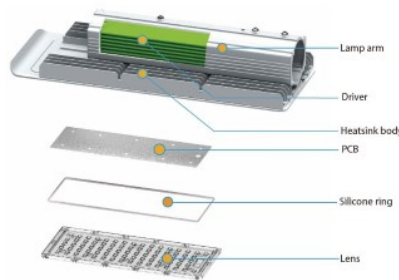

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 60W 7200lm CRI80 70x140° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13957

Hinta 114,32+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 7200luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta

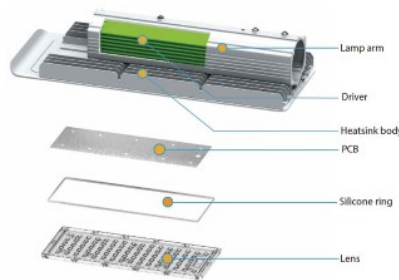

LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 90W 10800lm CRI80 70x140° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14327

Hinta 150,79+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 90W

Valovirta 10800luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta

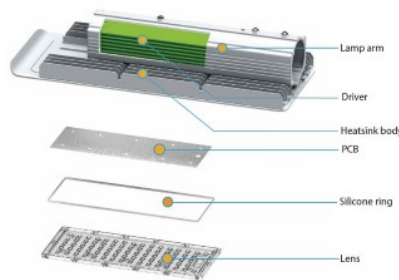

LED-katuvalaisin PROLUMEN T68 (0-10V DIM) + liiketunnistin 230V 150W 19500lm CRI80 140x70° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15287 0-10V dimmable

Hinta 312,88+ALV

Tarjoushinta 199,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Teho 150W

Valovirta 19500luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Paino 5000g

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin PROLUMEN T68 liiketunnistin 230V 40W 5800lm CRI80 140x70° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16582 0-10V dimmable

Hinta 247,79+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Teho 40W

Valovirta 5800luumenia

Valaistusteho 145W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 140x70

Cri 80

Ugr 27

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 100000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 5000g

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC

Takuu 5 vuotta



LED-puistovalaisin PROLUMEN Ulite 100-277V 30W 4200lm CRI70 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16215

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 100-277V
Teho 30W
Valovirta 4200luumenia
Valaistusteho 140W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 542.0mm
Halkaisija 452.0mm
Paino 5100g
Paketin paino 6200g
Rungon materiaali Valettu alumiini +
karkaistu lasi
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-katuvalaisin Slim Adaptor 60

Tuotekoodi 14528

Hinta 23,94+ALV

Asennusaukon halkaisija 60mm

