

Kannatin for street light ø60mm tube

Tuotekoodi 14456

Asennusaukon halkaisija 60mm



**LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V
100W 13400lm 60x140° IP66 830**

Tuotekoodi 17094

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 100W
Valovirta 13400luumenia
Valaistusteho lm79 134W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 205.0mm
Leveys 272.0mm
Pituus 508.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Tuotekoodi 17045

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30W
 Valovirta 4100luumenia
 Valaistusteho lm79 137W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 2
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 201.2mm
 Leveys 269.8mm
 Pituus 479.7mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkuksen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

LED-katuvalaisin PROLUMEN ADELA (MW + Lux) musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Tuotekoodi 17049

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 50W
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkuksen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

LED-katuvalaisin PROLUMEN Hermoso musta 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 17590

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 133W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paino 27500g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

LED-katuvalaisin PROLUMEN Hermoso musta 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17044

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 40W
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5700g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.



LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Tuotekoodi 15837

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4800luumenia

Valaistusteho lm79 120W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 70x140

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Asennusaukon halkaisija 60mm

Paino 2100g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)


Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° -+50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC



LED-katuvalaisin Slim on virolaisen yrityksen LED House OÜ PROLUMEN-tuotemerkin tuote. Tuotteessa käytetään LUMILEDS LUXEON 3030 2D ledejä ja Mean Well ELG-sarjan virtalähdettä. Kotelo on alumiinia, jauhemaalattu ja korroosionkestävä. Valoa ohjaa laadukas PMMA-materiaalista valmistettu linssi. 60W valaisimen suositeltu asennuskorkeus on 4-6 metriä. Valaisinta syöttää Mean Well -virtalähde, joka on yksi maailman myydyimmistä ja laajimmin käytetyistä virtalähteiden valmistajista. Virtalähteiden syöttöjännite vaihtelee 180 ja 295 V välillä. Sisäänrakennettu PFC-toiminto (tehokerroinkorjaus). Toiminnan tehokkuus on jopa 91,5%. Sisäänrakennetut suojaelementit suojaavat ylikuumentumista, ylijännitettä ja ylikuormitusta vastaan. Virtalähteillä on IP67-suojaluokka ja ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Mean Well tarjoaa virtalähteille 5 vuoden takuun. Lisätietoja Mean Well -virtalähteistä löydät osoitteesta www.meanwell.com

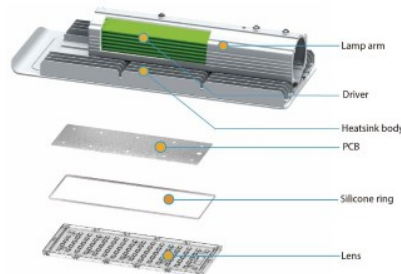


LED-katuvalaisin PROLUMEN Slim hopea 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Tuotekoodi 13957

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 60W
 Valovirta 7200luumena
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 70x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Asennusaukon halkaisija 60mm
 Paino 2100g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri hopea
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° -+50°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
 Takuu 5 vuotta




LED-katuvalaisin Slim on virolaisen yrityksen LED House OÜ PROLUMEN-tuotemerkin tuote. Tuotteessa käytetään LUMILEDS LUXEON 3030 2D ledejä ja Mean Well ELG-sarjan virtalähdettä. Kotelo on alumiinia, jauhemaalattu ja korroosionkestävä. Valoa ohjaa laadukas PMMA-materiaalista valmistettu linssi. 60W valaisimen suositeltu asennuskorkeus on 4-6 metriä. Valaisinta syöttää Mean Well -virtalähde, joka on yksi maailman myydyimmistä ja laajimmin käytetyistä virtalähteiden valmistajista. Virtalähteiden syöttöjännite vaihtelee 180 ja 295 V välillä. Sisäänrakennettu PFC-toiminto (tehokerroinkorjaus). Toiminnan tehokkuus on jopa 91,5%. Sisäänrakennetut suojaelementit suojaavat ylikuumentumista, ylijännitettä ja ylikuormitusta vastaan. Virtalähteillä on IP67-suojaluokka ja ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Mean Well tarjoaa virtalähteille 5 vuoden takuun. Lisätietoja Mean Well -virtalähteistä löydät osoitteesta www.meanwell.com

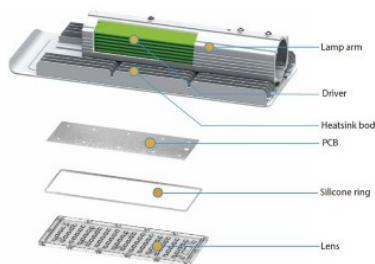

LED-katuvalaisin Slim Adaptor 60

Tuotekoodi 14528

Asennusaukon halkaisija 60mm

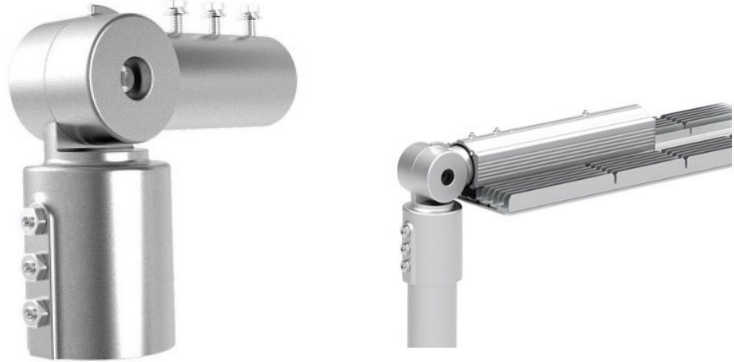

LED-katuvalaisin STREET MASTER (DALI) harmaa 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 740

Tuotekoodi 17782 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Valovirta 5950luumenia
Valaistusteho lm79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 155x80
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 80000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 209.0mm
Pituus 507.0mm
Paino 3300g
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytentämäärä 30000kpl
Iskunkestävyys IK09
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta

