LED-putki ECO T8 lasi 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Tuotekoodi 17574

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 220
Kanta G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 602.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ErP
Takuu 3 vuotta



LED-putki vanhan loisteputken korvaamiseksi energiatehokkaammalla valonlähteellä. LED-putken kuori on lasia.

LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Tuotekoodi 22789

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 2550luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Kanta G13
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1213.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16574

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 20.6W
Maksimiteho 20.6W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 24W 4050lm 250° IP20 840

Tuotekoodi 23880

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 4050luumenia
Valaistusteho 169W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 250
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16575

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 7.3W
Maksimiteho 7.3W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 151W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 603.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki LEDVANCE LED HF T5 18W 2550lm IP20 830

Tuotekoodi 23017



Brändi LEDVANCE
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2550luumenia
Valaistusteho 142W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1463.0mm
Halkaisija 18.5mm
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-putki PHILIPS LED HF T5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Tuotekoodi 22657




Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 1050luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 200
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Leveys 19.0mm
Pituus 563.0mm
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-putki Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Tuotekoodi 16677

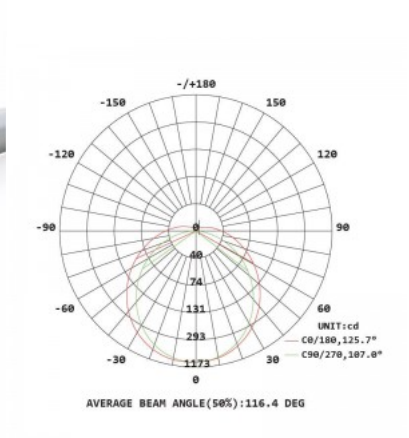


Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2880luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 140
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pituus 1148.0mm
Halkaisija 22.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

LED-putki Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Tuotekoodi 16678

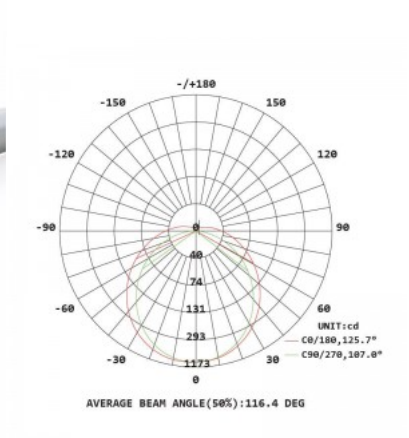

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 140
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pituus 1449.0mm
Halkaisija 22.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-putki Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Tuotekoodi 14663

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 140
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pituus 1449.0mm
Halkaisija 22.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Tuotekoodi 15367

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 140
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Käyttöikä 50000h
Pituus 549.0mm
Halkaisija 22.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 120 cm vaihdettavalla teholla 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Tuotekoodi 19702

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 10/15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 3000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1200.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Tuotekoodi 13410

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 144W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 26.0mm
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Tuotekoodi 13408

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 26.0mm
Pituus 1500.0mm
Halkaisija 26.0mm
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Tuotekoodi 16663

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 26.0mm
Pituus 600.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-putki T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Tuotekoodi 13130

Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttölämpötila -25℃~40°C
Sertifikaatit CE

