

## Valaisimen kehys AQUARIUS 1xGU10 valkoinen GU10 IP44

### Tuotekoodi 19672

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 84.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 270 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Valaisimen kehys AQUARIUS musta pyöreä GU10 IP20

### Tuotekoodi 19211

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 95.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Spotvalaisin Cube 40x40 valkoinen 230V 5W 450lm CRI92 36° IP20

### Tuotekoodi 18079

Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Maksimiteho 5W/1m  
Valovirta 450luumenia  
Valaistusteho 1m79 90W  
Linssin kulma 36  
Cri 92  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 40000h  
Korkeus 70.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 40.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 3 vuotta

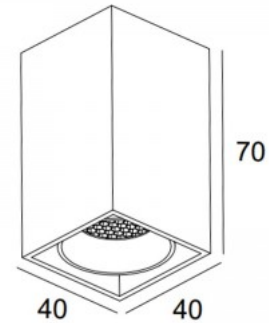

## Spotvalaisin Deko-Light Caja I valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 20202

Brändi [Deko-Light](#)  
Lähtöjännite 220-240V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 160.0mm  
Leveys 132.0mm  
Pituus 132.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali kipsi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 kuni 40 °C°C  
Takuu 3 vuotta



## Spotvalaisin Deko-Light Modular Sytem COB

### Tuotekoodi 20399


Brändi [Deko-Light](#)  
Halkaisija 75.0mm  
Rungon materiaali alumiini



## Spotvalaisin Karizma Luce Dea Flora S musta 10,5W 800lm CRI90 40° IP20 TRIAC 1800K - 3000K

### Tuotekoodi 22006 TRIAC dimmable

Brändi [Karizma Luce](#)  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10,5W  
Valovirta 800luumena  
Väriämpötila 1800K - 3000K  
Linssin kulma 40  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 116.0mm  
Halkaisija 87.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta

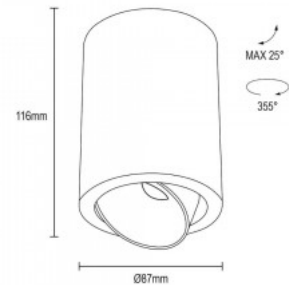

## Valaisimen kehys KIVI musta pyöreä 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 16209

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 140.0mm  
Halkaisija 97.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys KIVI valkoinen pyöreä 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 17107

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 140.0mm  
Halkaisija 97.0mm  
Paino 560 g  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Spotvalaisin Lahti Mini Duo musta 230V 18W 1050lm 35° IP20 TRIAC 930

### Tuotekoodi 16426 TRIAC dimmable

Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 18W  
Maksimiteho 18W/1m  
Valovirta 1050luumenia  
Valaistusteho 1m79 58W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 35  
Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 82.0mm  
Leveys 78.0mm  
Pituus 161.0mm  
Paino 820 g  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta

LAHTI MINI pinta-asennettava LED-valaisin. Moderni ja elegantti, tarjoaa minimalistisen muotoilun, joka sopii erilaisiin sisätiloihin. Tämä valaisin, jossa on IP20-suojaluokitus, on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K:ssa. Tämän LED-lampun avulla voit säilyttää värit elävinä olohuoneissa, mikä tekee siitä sopivan päävalonlähteen huoneessa! Lampun runko on valmistettu alumiinista, mattamustassa viimeistelyssä. 18W LAHTI MINI on myös himmennettävä (TRIAC). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

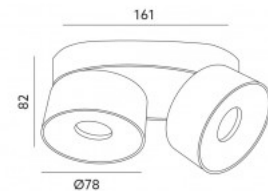

## Spotvalaisin LENO musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 17151

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 123.0mm  
Pituus 175.0mm  
Laatikossa 10kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Spotvalaisin LENO valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 17150

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 123.0mm  
Pituus 175.0mm  
Laatikossa 10kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Spotvalaisin Maxlight Love musta GU10

### Tuotekoodi 21906

Brändi [Maxlight](#)  
Kanta GU10  
Korkeus 140.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maxlight Love valkoinen GU10

### Tuotekoodi 21952

Brändi [Maxlight](#)  
Kanta GU10  
Korkeus 140.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen GU10

### Tuotekoodi 22776


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 146.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 22778


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

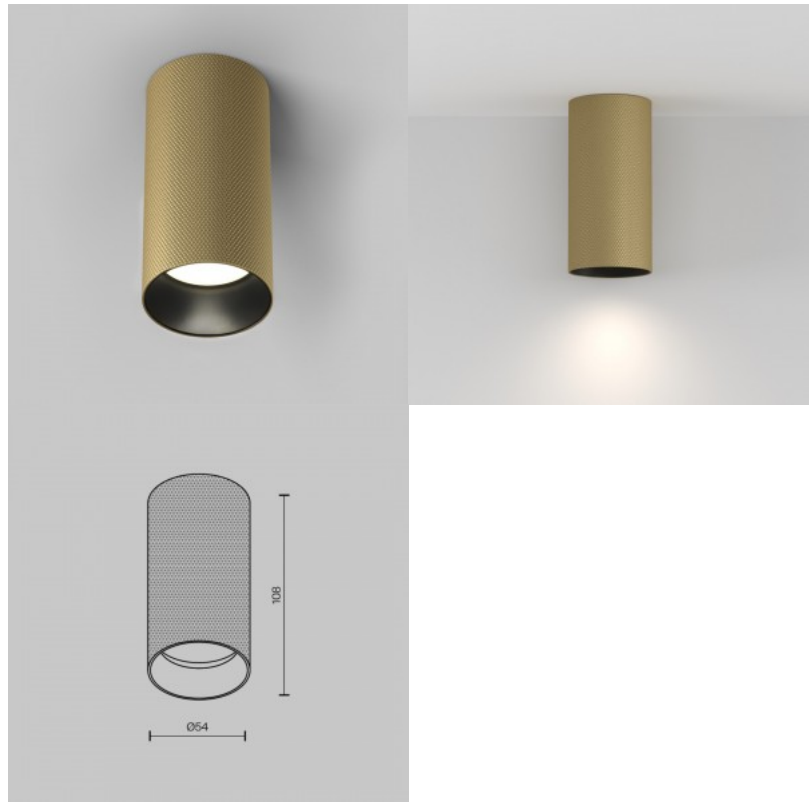

## Spotvalaisin Maytoni Artisan musta GU10

### Tuotekoodi 22774


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 146.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta

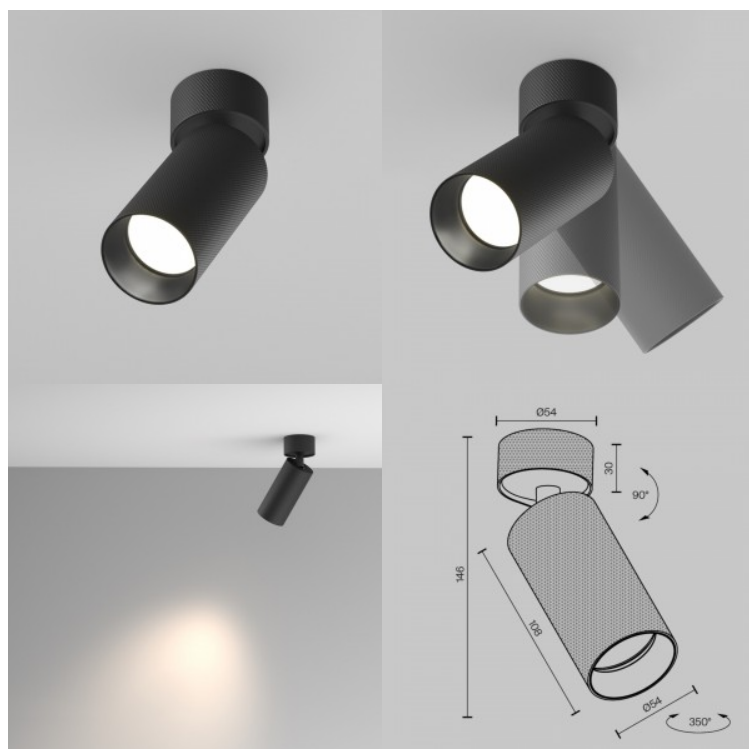

## Spotvalaisin Maytoni Artisan musta pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20211


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 130.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta

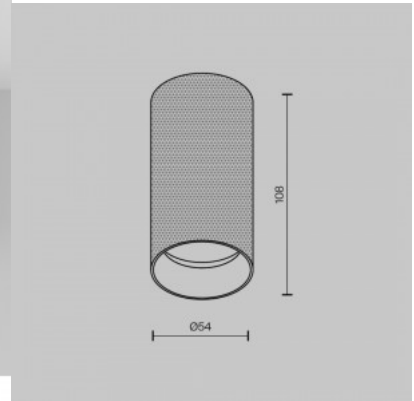

## Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen GU10

### Tuotekoodi 22777


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 146.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta

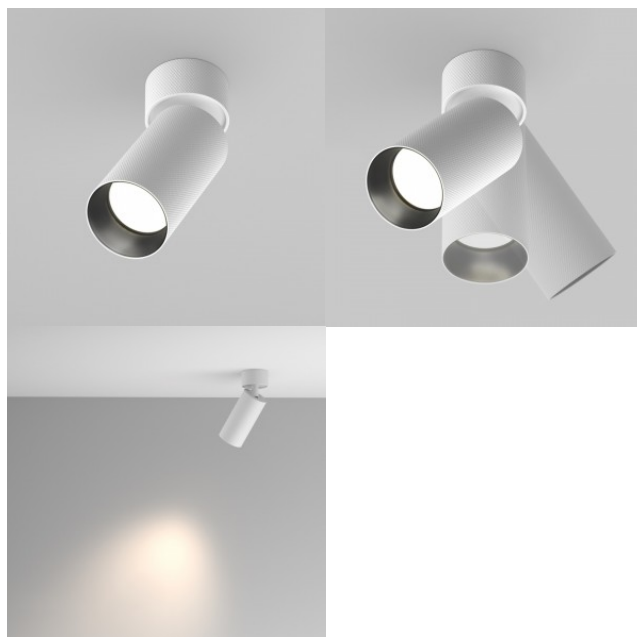

## Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20212

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

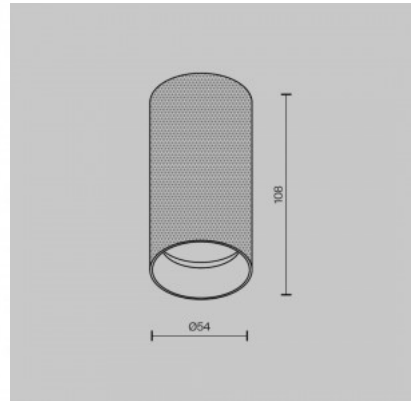

## Spotvalaisin Maytoni Atom musta pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20214

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Paino 320 g  
Paketin paino 370 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Valaisimen kehys Maytoni Atom valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 19512

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini



## Spotvalaisin Maytoni Bar grafiitti 12W 1300lm 81° IP65 830

### Tuotekoodi 19738

Brändi Maytoni  
Teho 12W  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 108W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 81  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 155.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Bar grafiitti pyöreä 7W 800lm 81° IP65 830

### Tuotekoodi 19739

Brändi Maytoni  
Teho 7W  
Valovirta 800luumenia  
Valaistusteho lm79 114W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 81  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 510 g  
Paketin paino 540 g  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen GU10 IP20

### Tuotekoodi 20946

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 137.0mm  
Pituus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 270 g  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20935

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 170 g  
Paketin paino 200 g  
Rungon väri kultainen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Calipso musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 20936

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 137.0mm  
Pituus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 270 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Calipso musta pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20933

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 170 g  
Paketin paino 200 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 19709

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 137.0mm  
Pituus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 20934

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 56.0mm  
Paino 170 g  
Paketin paino 200 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Conik valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 20019

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 135.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli



## Spotvalaisin Maytoni Dafne musta pyöreä 10W 800lm 38° 930

### Tuotekoodi 20949


Brändi Maytoni  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumenia  
 Valaistusteho Im79 80W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Cri 90  
 Korkeus 160.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paino 380 g  
 Paketin paino 420 g  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Muoto pyöreä  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20

### Tuotekoodi 20786

Brändi Maytoni  
 Kanta GU10  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 195.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paino 250 g  
 Paketin paino 280 g  
 Rungon väri kultainen  
 Takuu 2 vuotta

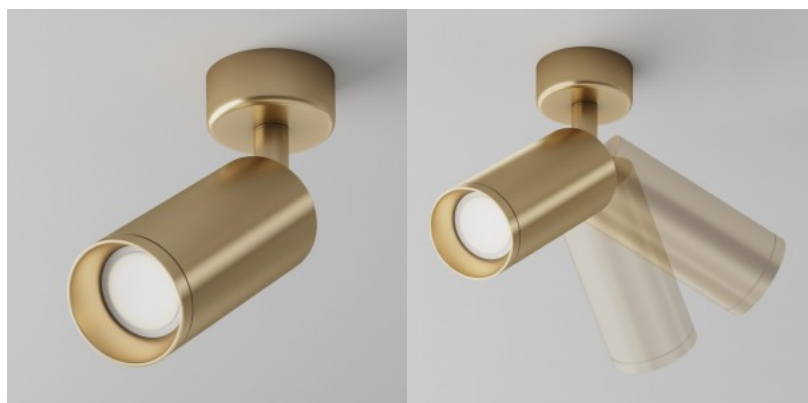

## Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20

### Tuotekoodi 21478

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 130.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 250 g  
Rungon väri kultainen  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Focus LED musta pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 940

### Tuotekoodi 22790 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni  
Himmennettävä TRIAC  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 260 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 22791 TRIAC dimmable**

Brändi Maytoni  
Himmennettävä TRIAC  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 260 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 22792 TRIAC dimmable**

Brändi Maytoni  
Himmennettävä TRIAC  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 260 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Maytoni Focus musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 20215

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 130.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 250 g  
Rungon väri musta  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Focus S mattakulta GU10 IP20

### Tuotekoodi 22024


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 128.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri mattakulta



## Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 22023

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 128.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri musta

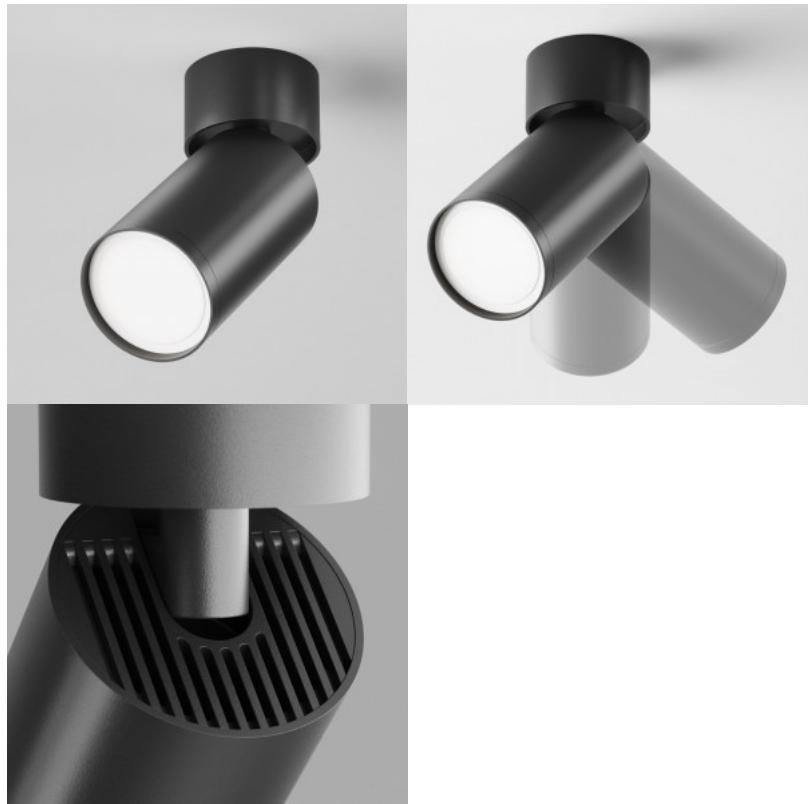

## Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 19637

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri musta



## Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 22022

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 128.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 19638

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 52.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Spotvalaisin Maytoni Focus valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 20434

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 130.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paino 240 g  
Paketin paino 250 g  
Rungon väri valkoinen  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Hoop musta G53 IP20

### Tuotekoodi 20403

Brändi Maytoni  
Kanta G53  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 50.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Paino 140 g  
Paketin paino 150 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Hydra mattakulta 10W 870lm 120° IP44 930

### Tuotekoodi 20834

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 870luumena  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 105.0mm  
Paino 230 g  
Paketin paino 280 g  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Hydra musta 10W 870lm 120° IP44 930

### Tuotekoodi 20833


Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 870luumena  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Koteloituiluokka IP44  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 105.0mm  
Paino 230 g  
Paketin paino 280 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Hydra valkoinen 10W 870lm 120° IP44 930

### Tuotekoodi 20832


Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 870luumena  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Koteloituiluokka IP44  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 105.0mm  
Paino 230 g  
Paketin paino 280 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta

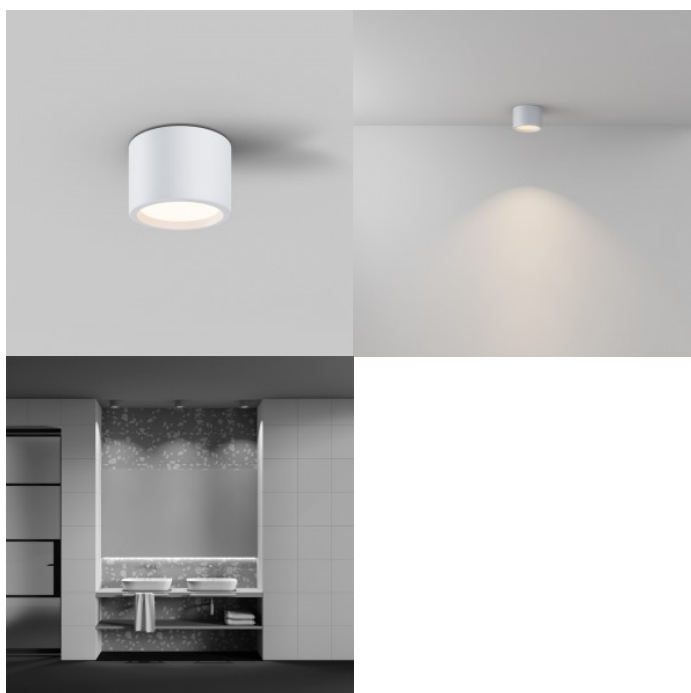

## Spotvalaisin Maytoni Lipari valkoinen / kultainen GU10

### Tuotekoodi 20414


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Korkeus 150.0mm  
Halkaisija 60.0mm  
Paino 210 g  
Paketin paino 250 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen / kultainen  
Rungon materiaali alumiini

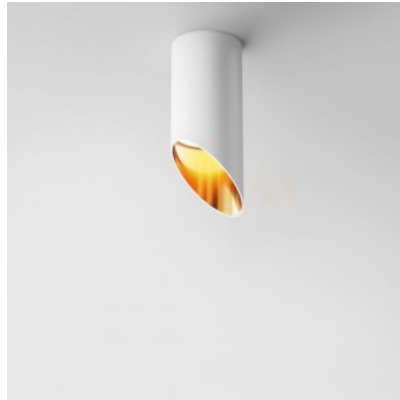

## Spotvalaisin Maytoni Pauline musta 870lm G53 IP44

### Tuotekoodi 20835


Brändi Maytoni  
Valovirta 870luumenia  
Kanta G53  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 82.0mm  
Paino 180 g  
Paketin paino 210 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 2 vuotta

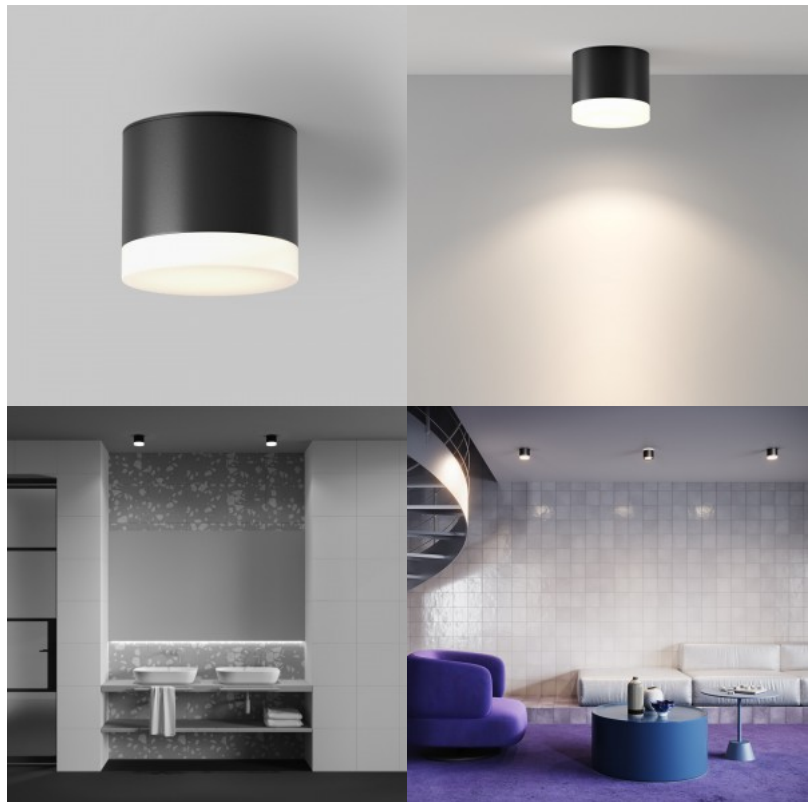

## Spotvalaisin Maytoni Pauline valkoinen 870lm G53 IP44

### Tuotekoodi 20836

Brändi Maytoni  
Valovirta 870luumena  
Kanta G53  
Koteloitusluokka IP44  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 82.0mm  
Paino 180 g  
Paketin paino 210 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 2 vuotta

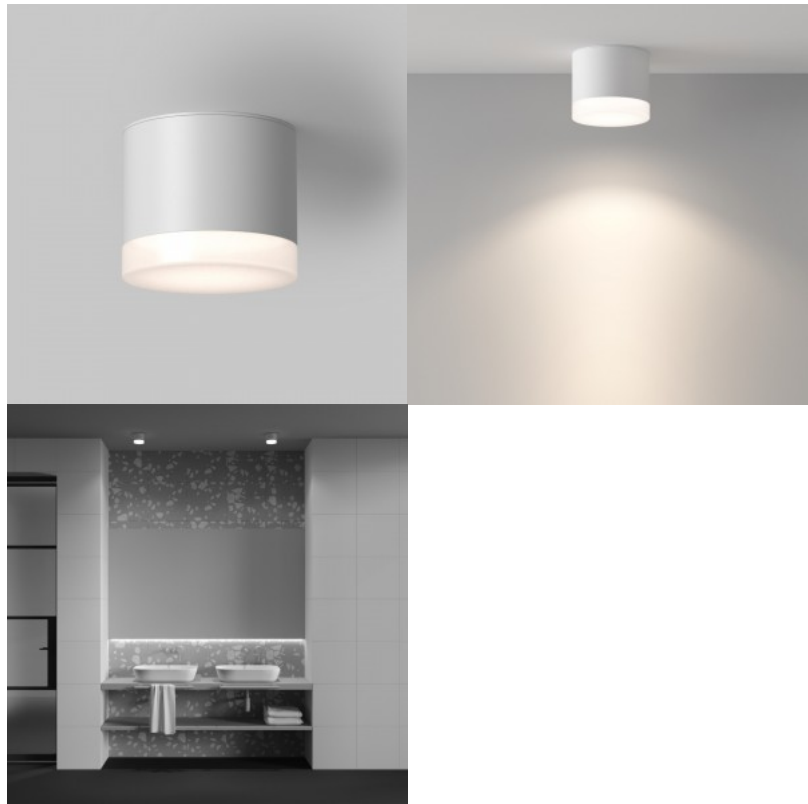

## Spotvalaisin Maytoni Yin dim valkoinen 15W 1020lm 24° IP20 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20109 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Valovirta 1020luumena  
Valaistusteho 1m79 68W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Koteloitusluokka IP20  
Käyttöikä 20000h  
Korkeus 105.0mm  
Halkaisija 100.0mm  
Paino 510 g  
Paketin paino 560 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Maytoni Zoom valkoinen GU10 IP54

### Tuotekoodi 22062


Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Koteloitusluokka IP54  
Korkeus 115.0mm  
Leveys 90.0mm  
Pituus 90.0mm  
Paino 450 g  
Paketin paino 490 g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini



## Spotvalaisin Nova Luce Lumina valkoinen 9W 716lm 18° IP65 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22780

Brändi Nova Luce  
Teho 9W  
Maksimiteho 9W/1m  
Valovirta 716luumena  
Valaistusteho 1m79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linsin kulma 18  
Koteloitusluokka IP65  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



## Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye M valkoinen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 19982

Brändi Nowodvorski Lighting  
Kanta GU10  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S musta pyöreä GU10

### Tuotekoodi 19981

Brändi Nowodvorski Lighting  
Kanta GU10  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S valkoinen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 22274


Brändi Nowodvorski Lighting  
Kanta GU10  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Nuuk musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 18034

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

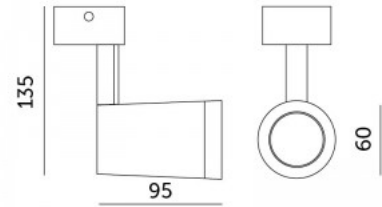

## Valaisimen kehys OH36 kromi GU10 IP20

### Tuotekoodi 18329

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)




## Valaisimen kehys OH36 musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 15234

Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Valaisimen kehys OH36 valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 16409

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 270 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Valaisimen kehys OH36L valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 15828

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Valaisimen kehys OH36LK kromi GU10 IP20

### Tuotekoodi 18325

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Valaisimen kehys OH36S musta IP20

### Tuotekoodi 19671

Maksimiteho 35W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 50.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 200 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkoinen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys OH36S valkoinen IP20

### Tuotekoodi 16858

Maksimiteho 35W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 50.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 200 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkoinen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys OH37 valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 18328

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Leveys 80.0mm  
Pituus 80.0mm  
Paino 540 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys OH37K kromi GU10 IP20

### Tuotekoodi 18327

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Leveys 80.0mm  
Pituus 80.0mm  
Paino 540 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys OH37LK kromi GU10 IP20

### Tuotekoodi 18324

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 115.0mm  
Leveys 80.0mm  
Pituus 80.0mm  
Paino 730 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Valaisimen kehys OH37M musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 18326

Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 84.0mm  
Leveys 80.0mm  
Pituus 80.0mm  
Paino 540 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

# Spotvalaisin Prolumen DL115A musta 18W 1890lm 90° IP54 940

## Tuotekoodi 15519

Brändi [Prolumen](#)

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1890luumenia

Valaistusteho 1m79 105W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 124.0mm

Halkaisija 170.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP54-suojausluokituksella. Siinä on työtiloille ja toimistoille ihanteellinen värinvalaistusindeksi (CRI90). LED-valot, joiden värinvalaistusindeksi on 4000K, luovat neutraalia valoa, mikä on ihanteellista muun muassa työtiloille ja keittiöille. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Spotvalaisin Prolumen DL115A valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

**Tuotekoodi 15892**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2330luumenia  
Valaistusteho 1m79 93W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 129.0mm  
Halkaisija 213.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 12.5 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Valaisimen lämmin valo sopii täydellisesti makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja muihin tiloihin, joissa on pehmeämpi tunnelma. Sama upotettu valaisinmalli löytyy myös [LED House -tuotevalikoimasta mustana!](#)

## Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 90° IP54 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15873 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 2330luumenia  
 Valaistusteho 1m79 93W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 129.0mm  
 Halkaisija 213.0mm  
 Paino 800 g  
 Paketin paino 12.5 kg  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Muoto pyöreä  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoitinindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelimme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

### Tuotekoodi 15872

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho 1m79 96W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 90  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 129.0mm  
Halkaisija 213.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 12.5 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelemme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL126 musta 25W 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 19085 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä DALI  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!



## Spotvalaisin Prolumen DL126 valkoinen 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 18042 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 850luumena

Valaistusteho lm79 85W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 248.0mm

Halkaisija 65.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK03

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - + 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 24° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15890 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 1030luumenia  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 24  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 110.0mm  
 Leveys 90.0mm  
 Pituus 90.0mm  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, Rohs  
 Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 15888 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 1030luumenia  
 Valaistusteho 1m79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 110.0mm  
 Leveys 90.0mm  
 Pituus 90.0mm  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, Rohs  
 Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 60° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15102 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 1030luumenia  
Valaistusteho lm79 103W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Leveys 90.0mm  
Pituus 90.0mm  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, Rohs  
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL129 valkoinen 230V 20W 2000lm 36° IP20 TRIAC 840

**Tuotekoodi 15891 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 122.0mm  
 Leveys 115.0mm  
 Pituus 115.0mm  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Sertifikaatit CE, Rohs  
 Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen  
 himmennettävä kattovalaisin  
 sisätiloihin. Sopii hotelleihin,  
 asuintiloihin, toimistoihin,  
 neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin  
 asennetaan usein rappukäytäviin,  
 eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon  
 suuntaa voidaan säätää: 350 astetta  
 vaakasuunnassa, 25 astetta  
 pystysuunnassa. Voidaan asentaa  
 erilaisille pinnoille (katto, seinä).  
 TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta  
 voidaan helposti säätää erilaisiin  
 valaistustilanteisiin, luoden  
 esimerkiksi tunnelmallista valoa  
 illallisia varten tai kirkkaampaa valoa  
 työskentelyyn. Tämä valaisin sopii  
 vain sisätiloihin, suojausluokka IP20.  
 Paranna arkipäivän valonlaatua ja  
 valitse huippuluokan valaistusratkaisu  
 LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 15W 1500lm 36° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 16994 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä DALI  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1500luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 133.8mm  
Halkaisija 100.4mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim - tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 25W 2300lm 36° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 16233 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Himmennettävä DALI  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2300luumenia  
Valaistusteho 1m79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 144.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 960 g  
Paketin paino 1.11 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 35W 3000lm 60° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 19084 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 86W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttölämpötila -20 - +40°C  
 Takuu 5 vuotta

Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim - tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 840

## Tuotekoodi 19394 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1300luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 186.0mm

Halkaisija 85.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 830

**Tuotekoodi 16507 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 186.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 840

**Tuotekoodi 19388 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 186.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 60° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 19389 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 186.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

### Tuotekoodi 16867

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1400luumena  
Valaistusteho lm79 93W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 186.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Paino 750 g  
Paketin paino 850 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 830

**Tuotekoodi 18029 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2300luumenia  
Valaistusteho 1m79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 211.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 20615 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 2300luumena  
 Valaistusteho 1m79 92W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paino 750 g  
 Paketin paino 850 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

## Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 16W 1550lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15784 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 16W  
Maksimiteho 16W/1m  
Valovirta 1550luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Leveys 135.0mm  
Pituus 224.0mm  
Paino 910 g  
Paketin paino 1.01 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA  
Takuu 5 vuotta




Suorakaiteen muotoinen kattovalaisin kahdella suunnattavalla valonsäteellä. Tämä valaisin soveltuu vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90: n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valoa sekä asuin- että työympäristöihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15783 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Maksimiteho 8W/1m  
Valovirta 700luumena  
Valaistusteho 1m79 88W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Leveys 135.0mm  
Pituus 135.0mm  
Paino 580 g  
Paketin paino 630 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA  
Takuu 5 vuotta

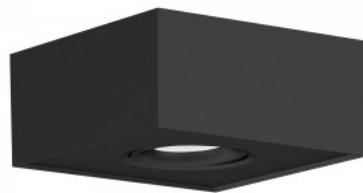


Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!  
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

## Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 16181 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Maksimiteho 8W/1m  
Valovirta 700luumena  
Valaistusteho 1m79 88W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Leveys 135.0mm  
Pituus 135.0mm  
Paino 580 g  
Paketin paino 630 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA  
Takuu 5 vuotta

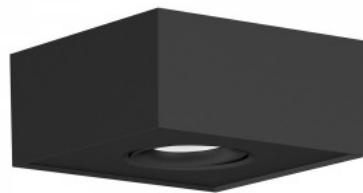

Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!  
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

## Spotvalaisin Prolumen DL259 valkoinen 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 22060 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 700luumena  
 Valaistusteho 1m79 88W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 60.0mm  
 Leveys 135.0mm  
 Pituus 135.0mm  
 Paino 580 g  
 Paketin paino 630 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali metalli  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, SAA  
 Takuu 5 vuotta



Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!  
 Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

## Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 musta pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

### Tuotekoodi 23162

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 18W  
Maksimiteho 18W/1m  
Valovirta 1750luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 130.0mm  
Paino 920 g  
Paketin paino 1.01 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuiltä. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinastoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

### Tuotekoodi 23155

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 18W  
Maksimiteho 18W/1m  
Valovirta 1750luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Ugr 19  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 130.0mm  
Paino 920 g  
Paketin paino 1.01 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269A-3 valkoinen pyöreä 230V 10W 940lm 60° IP65 TRIAC 940

**Tuotekoodi 18114 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 940luumena  
Valaistusteho 1m79 94W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 107.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

### Tuotekoodi 16432

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 70  
Cri 80  
Ugr 22  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 107.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 600 g  
Paketin paino 646 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

### Tuotekoodi 17171

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 2700luumenia  
Valaistusteho 1m79 77W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 70  
Cri 90  
Ugr 22  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 119.0mm  
Halkaisija 214.0mm  
Paino 600 g  
Paketin paino 646 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

# Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 10W 850lm 75° IP65 930

## Tuotekoodi 16157

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 850luumena  
Valaistusteho lm79 85W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 107.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 600 g  
Paketin paino 646 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuiltä. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinastoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

### Tuotekoodi 16156

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 18W  
Maksimiteho 18W/1m  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho lm79 89W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 130.0mm  
Paino 920 g  
Paketin paino 1.01 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 DALI 930

**Tuotekoodi 16155 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 18W  
Maksimiteho 18W/1m  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho 1m79 89W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 130.0mm  
Paino 920 g  
Paketin paino 1.01 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 75° IP65 DALI 930

**Tuotekoodi 15925 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho 1m79 96W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 119.0mm  
Halkaisija 214.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 2.48 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 35W 3000lm 60° IP65 DALI 930

**Tuotekoodi 19083 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 3000luumenia  
Valaistusteho 1m79 86W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Ugr 19  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 119.0mm  
Halkaisija 214.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 2.48 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

## Spotvalaisin Prolumen DL322A musta pyöreä 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

### Tuotekoodi 16313

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 14W  
Maksimiteho 14W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 93W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 96.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pyöreä LED-kattokohdevalo, mattamusta. Valaisimen suuntaa voidaan säätää kääntämällä valonsäde sen akselin ympäri 340 asteen alueella. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valaisinta sekä asuintiloihin että työympäristöihin. Tämä LED-kattolamppu on suunniteltu yleisvalaistukseksi - sopii käytettäväksi hotelleissa, kodeissa, toimistoissa, kaupoissa ja monissa muissa tiloissa. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house - tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Spotvalaisin Prolumen DL338 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 22297 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 180.0mm  
Halkaisija 65.0mm  
Paketin paino 500 g  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Prolumen DL340A musta 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

## Tuotekoodi 22166 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Nimellisvirta 250mA  
 Valovirta 650luumena  
 Valaistusteho 1m79 65W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 100.0mm  
 Paino 540 g  
 Paketin paino 600 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

**Tuotekoodi 22164 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Nimellisvirta 250mA  
Valovirta 650luumena  
Valaistusteho 1m79 65W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP40  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 100.0mm  
Paino 540 g  
Paketin paino 600 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

# Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1469lm 36° IP40 930

## Tuotekoodi 17244

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Lähtöjännite 40V  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Nimellisvirta 250mA  
Valovirta 1469luumena  
Valaistusteho 1m79 98W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP40  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 108.0mm  
Halkaisija 100.0mm  
Paino 540 g  
Paketin paino 600 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1563lm 36° IP40 940

### Tuotekoodi 18151

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Lähtöjännite 40V  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Nimellisvirta 250mA  
 Valovirta 1563luumena  
 Valaistusteho lm79 104W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 108.0mm  
 Halkaisija 100.0mm  
 Paino 540 g  
 Paketin paino 600 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta 230V 10W 1500lm 60° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 22107 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 1500luumenia  
Valaistusteho lm79 150W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 830

**Tuotekoodi 15109 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 520 g  
Paketin paino 630 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 40kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

**Tuotekoodi 15309 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 520 g  
Paketin paino 630 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 830

**Tuotekoodi 15543 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2700luumenia  
Valaistusteho lm79 108W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 45  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 750 g  
Paketin paino 860 g  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

**Tuotekoodi 14586 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 3400luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.46 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 35W 3400lm 60° IP54 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15442 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 3400luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.46 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 10W 1000lm 60° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 17370 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 1000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Halkaisija 110.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 10W 800lm 60° IP54 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15281 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 800luumena  
Valaistusteho lm79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 474 g  
Paketin paino 537 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 840

**Tuotekoodi 22833 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 474 g  
Paketin paino 537 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

**Tuotekoodi 14874 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paino 474 g  
Paketin paino 537 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15267 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho lm79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 520 g  
Paketin paino 630 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2300lm 45° IP54 DALI 940

**Tuotekoodi 15328 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2300luumenia  
Valaistusteho 1m79 92W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 45  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 750 g  
Paketin paino 860 g  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2300lm 45° IP54 TRIAC 940

**Tuotekoodi 15327 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 2300luumenia  
 Valaistusteho 1m79 92W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 45  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 110.0mm  
 Halkaisija 120.0mm  
 Paino 750 g  
 Paketin paino 860 g  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 930

**Tuotekoodi 14935 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2700luumenia  
Valaistusteho lm79 108W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 45  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 750 g  
Paketin paino 860 g  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

### Tuotekoodi 15564

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 97W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Halkaisija 160.0mm  
 Paino 1.3 kg  
 Paketin paino 1.46 kg  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

### Tuotekoodi 15563

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 3400luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.46 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 930

**Tuotekoodi 15567 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Valovirta 3400luumenia  
Valaistusteho 1m79 97W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.46 kg  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 940

**Tuotekoodi 14929 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 97W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Halkaisija 160.0mm  
 Paino 1.3 kg  
 Paketin paino 1.46 kg  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

**Tuotekoodi 14508 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 97W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 120.0mm  
 Halkaisija 160.0mm  
 Paino 1.3 kg  
 Paketin paino 1.46 kg  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen DL387 - UGR19 musta pyöreä 230V 8W 810lm 75° IP20 930

### Tuotekoodi 22326

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 8W  
Maksimiteho 8W/1m  
Valovirta 810luumena  
Valaistusteho lm79 101W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~45°C°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Prolumen DL38B musta 230V 15W 1255lm 60° IP54 TRIAC 930

## Tuotekoodi 22065 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1255luumenia

Valaistusteho 1m79 84W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 100.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 40kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

## Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

**Tuotekoodi 17973 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2600luumenia  
Valaistusteho lm79 104W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 137.0mm  
Halkaisija 128.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

**Tuotekoodi 17972 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 2600luumenia  
Valaistusteho 1m79 104W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 137.0mm  
Halkaisija 128.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:  
Erittäin lämmin valkoinen 2700K  
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo  
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 18050 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho 1m79 107W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 24  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 112.0mm  
Halkaisija 91.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:  
Erittäin lämmin valkoinen 2700K  
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo  
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 18049 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho 1m79 107W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 112.0mm  
Halkaisija 91.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:  
Erittäin lämmin valkoinen 2700K  
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo  
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen Lunel musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 16403

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 5W/1m

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 95.0mm

Halkaisija 54.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-kattovalaisin sopii täydellisesti kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin on ihanteellinen kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokituksella varustettu kattovalaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [kattovalaisimena](#), pinta-asennettuna [mustana](#) tai [valkoisena](#) valaisimena sekä myös [upotettavana valona](#). Kattovalaisimena se kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



## Spotvalaisin Prolumen Lunel valkoinen 230V GU10 IP20

**Tuotekoodi 16830**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 5W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 95.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-kattovalaisin sopii täydellisesti kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin on ihanteellinen kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokituksella varustettu kattovalaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [kattovalaisimena](#), pinta-asennettuna [mustana](#) tai [valkoisena](#) valaisimena sekä myös [upotettavana valona](#). Kattovalaisimena se kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



## Spotvalaisin Prolumen Newcastle musta / kultainen 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

## Tuotekoodi 16207

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Valovirta 1500luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 40  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 152.0mm  
 Halkaisija 75.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri musta / kultainen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen Newcastle with silver ring surface mounted musta pyöreä 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 16288 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 20W  
Maksimiteho 20W/1m  
Valovirta 2000luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 40  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 152.0mm  
Halkaisija 115.0mm  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Prolumen PD02A valkoinen 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 15467 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 18W  
 Maksimiteho 18W/1m  
 Valovirta 1520luumena  
 Valaistusteho 1m79 84W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 24  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 160.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20o C~65o C°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta




PROLUMEN himmennettävä LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. TRIAC-tekniikan avulla LED-valoa voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi kodikasta valoa rentouttavaan illalliseen tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

## Spotvalaisin Sisyr musta pyöreä GU10 IP20

### Tuotekoodi 16309

Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 140.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

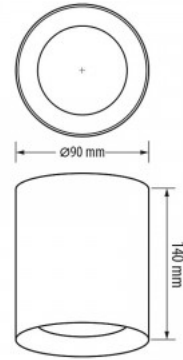

Sylinterinmuotoinen kotelo GU10-lampulle.

## Spotvalaisin Trio Lighting Cookie valkoinen pyöreä GU10

### Tuotekoodi 21009

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Korkeus 12.5mm  
Leveys 17.8mm  
Pituus 17.8mm  
Halkaisija 85.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Guayana musta / hopea GU10

### Tuotekoodi 20706

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Korkeus 120.0mm  
Leveys 180.0mm  
Pituus 87.0mm  
Paino 800 g  
Rungon väri musta / hopea  
Rungon materiaali alumiini



## Spotvalaisin Trio Lighting Guayana valkoinen GU10

### Tuotekoodi 22011

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 87.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Trio Lighting Marley 2 valkoinen GU10 IP20

### Tuotekoodi 21858

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 120.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 2 musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 23208

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 135.0mm  
Leveys 280.0mm  
Pituus 60.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 3 musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 23209

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 135.0mm  
Leveys 445.0mm  
Pituus 60.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Taurus 2 x 5 W musta 230V 10W 900lm IP20 830

### Tuotekoodi 22147

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 90W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 20000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 80.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 90 g  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Spotvalaisin Trio Lighting Taurus musta 230V 5W 450lm IP20 830

### Tuotekoodi 19382

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 5W  
 Maksimiteho 5W/1m  
 Valovirta 450luumena  
 Valaistusteho lm79 90W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 20000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Paino 400 g  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Taurus valkoinen 230V 5W 450lm IP20 830

### Tuotekoodi 19383

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 450luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 100.0mm

Halkaisija 80.0mm

Paino 400 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 2 valkoinen 230V 10W 900lm IP20 830

### Tuotekoodi 19386

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 180.0mm

Paino 90 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 3 valkoinen 230V 15W 1350lm IP20 830

**Tuotekoodi 19385**

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 10000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 270.0mm

Paino 1.3 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Spotvalaisin Tube valkoinen pyöreä GU10 IP20

**Tuotekoodi 17149**

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 122.0mm

Halkaisija 94.0mm

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Pyöreä pintakiinnitteinen kotelo GU10-polttimolle.



## Spotvalaisin Zumaline musta GU10 IP20

### Tuotekoodi 22680

---

Brändi Zumaline  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 95.0mm  
Leveys 82.0mm  
Pituus 82.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

