Valaisimen kehys AQUARIUS 1xGU10 valkoinen GU10 IP44

Tuotekoodi 19672

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 270 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Valaisimen kehys AQUARIUS musta pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 19211

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Spotvalaisin Cube 40x40 valkoinen 230V 5W 450lm CRI92 36° IP20

Tuotekoodi 18079

Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Linssin kulma 36
CRI 92
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 3 vuotta



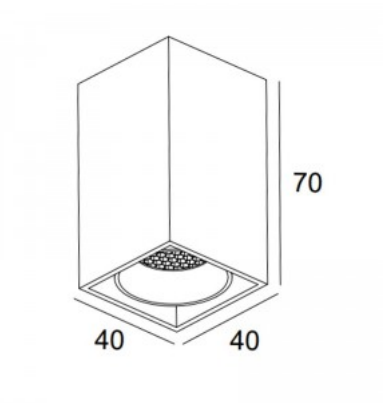

Spotvalaisin Deko-Light Caja I valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 20202

Brändi Deko-Light
Lähtöjännite 220-240V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 160.0mm
Leveys 132.0mm
Pituus 132.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 kuni 40 °C°C
Takuu 3 vuotta



Kennosuodatin Deko-Light Modular Sytem COB

Tuotekoodi 20399


Brändi Deko-Light
Halkaisija 75.0mm
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Karizma Luce Caro SF DTW Dali musta 14W 1100lm CRI90 25° IP20 DALI 1800K - 3000K

Tuotekoodi 23310 DALI dimmable


Brändi Karizma Luce
Himmennettävä DALI
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 79W
Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K - 3000K
Linssin kulma 25
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 50.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

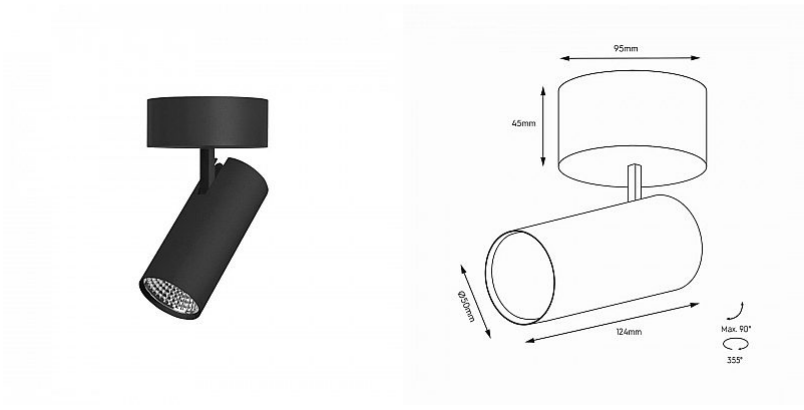

Spotvalaisin Karizma Luce Caro SF DTW Dali valkoinen 14W 1100lm CRI90 25° IP20 DALI 1800K - 3000K

Tuotekoodi 23311 DALI dimmable


Brändi Karizma Luce
Himmennettävä DALI
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 79W
Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K - 3000K
Linssin kulma 25
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 50.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

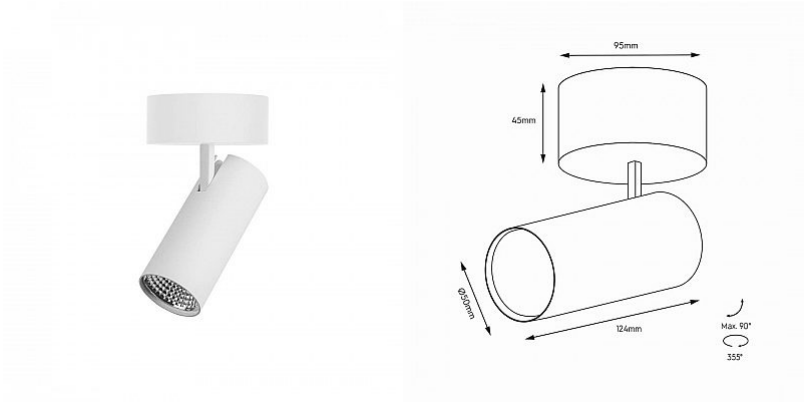

Spotvalaisin Karizma Luce Dea Flora S musta 10,5W 800lm CRI90 40° IP20 TRIAC 1800K - 3000K

Tuotekoodi 22006 TRIAC dimmable

Brändi Karizma Luce
Himmennettävä TRIAC
Teho 10,5W
Valovirta 800luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 1800K - 3000K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 116.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

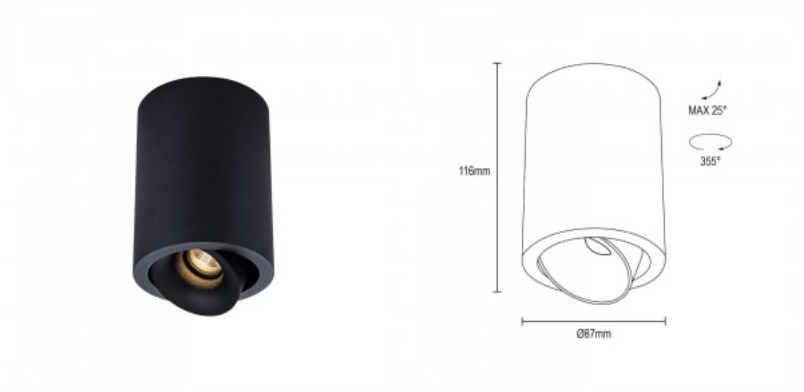

Spotvalaisin Karizma Luce Dea Flora S valkoinen / kultainen pyöreä 230V 10.5W 880lm 40° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 23480 TRIAC dimmable

Brändi Karizma Luce
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10.5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 880luumenia
Valaistusteho 84W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 116.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri valkoinen / kultainen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Karizma Luce Dea Flora S valkoinen pyöreä 230V 10.5W 880lm 40° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 23405 TRIAC dimmable


Brändi Karizma Luce
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10.5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 880luumenia
Valaistusteho 84W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 116.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Karizma Luce Doris XS musta 10,5W 900lm 40° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 23798 TRIAC dimmable


Brändi Karizma Luce
Himmennettävä TRIAC
Teho 10,5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 900luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

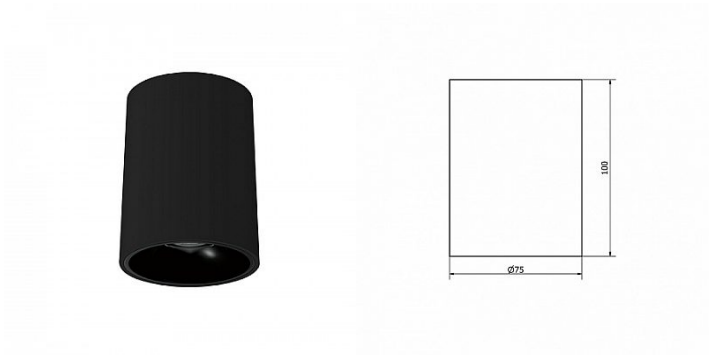

Spotvalaisin Karizma Luce Doris XS valkoinen 10,5W 800lm 40° IP65 TRIAC 927

Tuotekoodi 23878 TRIAC dimmable

Brändi Karizma Luce
Himmennettävä TRIAC
Teho 10,5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 800luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

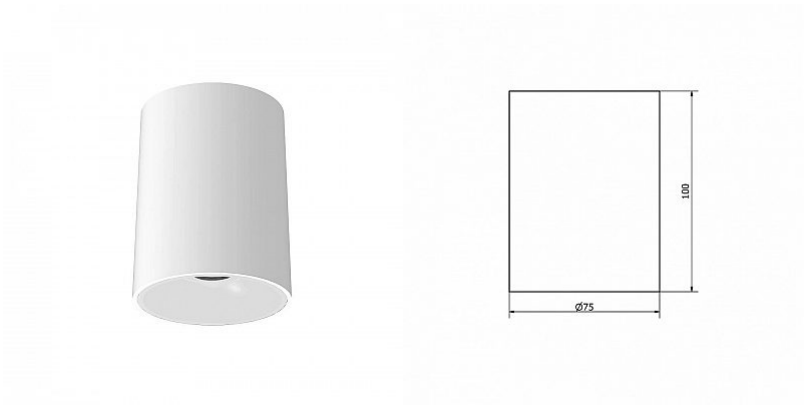

Valaisimen kehys KIVI valkoinen pyöreä 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 17107

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 97.0mm
Paino 560 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Spotvalaisin Lahti Mini Duo musta 230V 18W 1050lm 35° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16426 TRIAC dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1050luumenia
Valaistusteho 58W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35
Valonlähde PHILIPS LED
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 82.0mm
Leveys 78.0mm
Pituus 161.0mm
Paino 820 g
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta





LAHTI MINI pinta-asennettava LED-valaisin. Moderni ja elegantti, tarjoaa minimalistisen muotoilun, joka sopii erilaisiin sisätiloihin. Tämä valaisin, jossa on IP20-suojausluokitus, on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K:ssa. Tämän LED-lampun avulla voit säilyttää värit elävinä olohuoneissa, mikä tekee siitä sopivan päävalonlähteeksi huoneessa! Lampun runko on valmistettu alumiinista, mattamustassa viimeistelyssä. 18W LAHTI MINI on myös himmennettävä (TRIAC). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin LENO musta GU10 IP20

Tuotekoodi 17151

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 123.0mm
Pituus 175.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Spotvalaisin LENO valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 17150

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 123.0mm
Pituus 175.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Spotvalaisin Light4U Skadi 160 SM HE valkoinen 14W 2300lm 45° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 24025 DALI dimmable

Brändi Light4U
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 220-240V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 164W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 181.0mm
Halkaisija 160.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Light4U Skadi 220 SM HE valkoinen 23W 3450lm 40° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 24024 DALI dimmable

Brändi Light4U
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 220-240V
Teho 23W
Maksimiteho 23W/1m
Valovirta 3450luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 241.0mm
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maxlight Love musta GU10

Tuotekoodi 21906

Brändi Maxlight
Kanta GU10
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maxlight Love valkoinen GU10

Tuotekoodi 21952

Brändi Maxlight
Kanta GU10
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen GU10

Tuotekoodi 22776

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta




Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen pyöreä GU10



Tuotekoodi 22778

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Artisan musta GU10

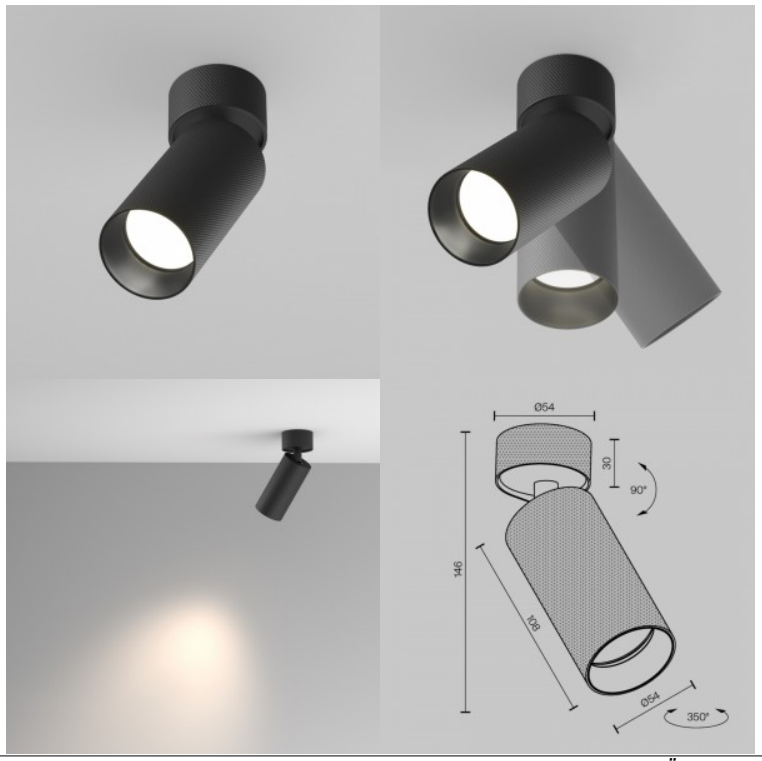

Tuotekoodi 22774

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Artisan musta pyöreä GU10







Tuotekoodi 20211

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



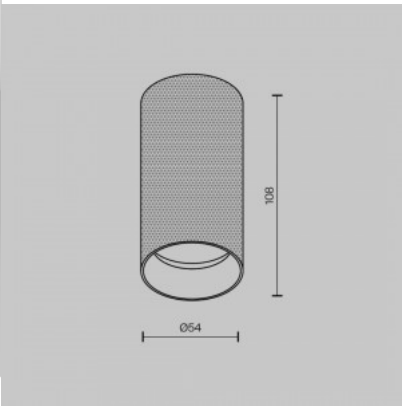

Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen GU10

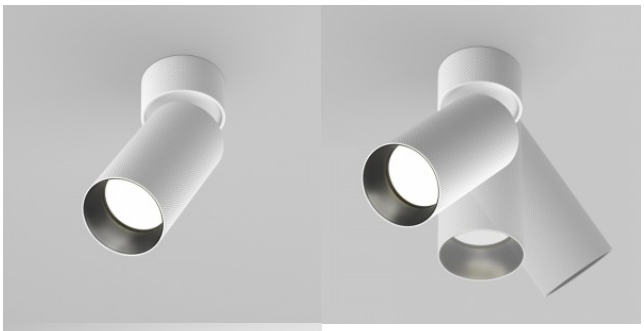




Tuotekoodi 22777

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen pyöreä GU10

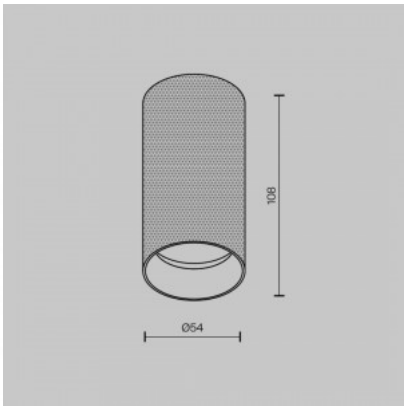

Tuotekoodi 20212

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Atom musta pyöreä GU10



Tuotekoodi 20214

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 320 g
Paketin paino 370 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

Valaisimen kehys Maytoni Atom valkoinen GU10 IP20



Tuotekoodi 19512

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini

Spotvalaisin Maytoni Bar grafiitti 12W 1300lm 81° IP65 830

Tuotekoodi 19738



Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 81
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 155.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Basis Holity musta 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 22729 DALI 2 dimmable

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI 2
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 990luumenia
Valaistusteho 76W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 90.0mm
Leveys 322.0mm
Pituus 34.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen GU10 IP20


Tuotekoodi 20946

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 270 g
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen pyöreä GU10



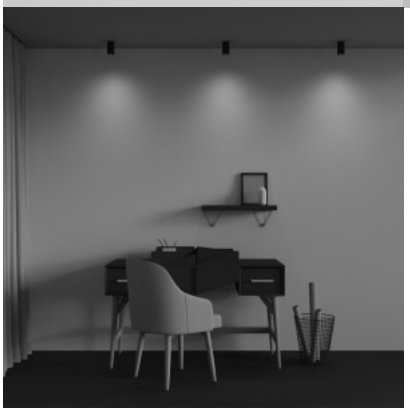


Tuotekoodi 20935

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Calipso musta GU10 IP20



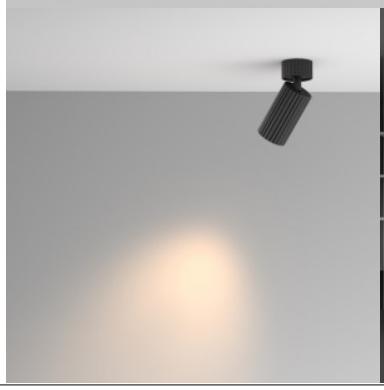


Tuotekoodi 20936

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 270 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Calipso musta pyöreä GU10



Tuotekoodi 20933

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen GU10 IP20



Tuotekoodi 19709

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Rungon väri valkoinen

Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen pyöreä GU10



Tuotekoodi 20934

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Conik valkoinen GU10 IP20



Tuotekoodi 20019

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 135.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli

Spotvalaisin Maytoni Dafne musta pyöreä 10W 800lm 38° 930



Tuotekoodi 20949


Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
CRI 90
Korkeus 160.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 380 g
Paketin paino 420 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20



Tuotekoodi 20786

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 195.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 250 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri kultainen
Takuu 2 vuotta

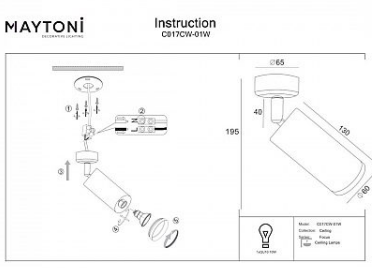

Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20



Tuotekoodi 20149

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 192.0mm
Halkaisija 60.0mm
Asennusaukon halkaisija 50mm
Paino 300 g
Paketin paino 350 g
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20



Tuotekoodi 21478

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri kultainen
Takuu 2 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Focus LED Holity musta 48V 13W 960lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 21165



Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 960luumenia
Valaistusteho 74W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 157.0mm
Halkaisija 56.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 12W 15° IP20

Tuotekoodi 23776



Brändi Maytoni
Teho 12W
Linssin kulma 15
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 12W IP20

Tuotekoodi 23774

Brändi Maytoni
Teho 12W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 12W IP20

Tuotekoodi 23775

Brändi Maytoni
Teho 12W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 12W IP20

Tuotekoodi 23780

Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 20W IP20

Tuotekoodi 23785

Brändi Maytoni
Teho 20W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 20W IP20

Tuotekoodi 23786

Brändi Maytoni
Teho 20W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 20W IP20

Tuotekoodi 23788

Brändi Maytoni
Teho 20W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 20W IP20

Tuotekoodi 23789



Brändi Maytoni
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 5W 15° IP20

Tuotekoodi 23791



Brändi Maytoni
Teho 5W
Linssin kulma 15
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 5W IP20

Tuotekoodi 23787



Brändi Maytoni
Teho 5W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Halkaisija 35.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 5W IP20

Tuotekoodi 23790



Brändi Maytoni
Teho 5W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Halkaisija 35.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED läpinäkyvä 5W IP20

Tuotekoodi 23793



Brändi Maytoni
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus LED messinki pyöreä 12W 900lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 23773


Brändi Maytoni
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri messinki
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Kennosuodatin Maytoni Focus LED musta IP20

Tuotekoodi 22792


Brändi Maytoni
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 3.0mm
Halkaisija 42.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

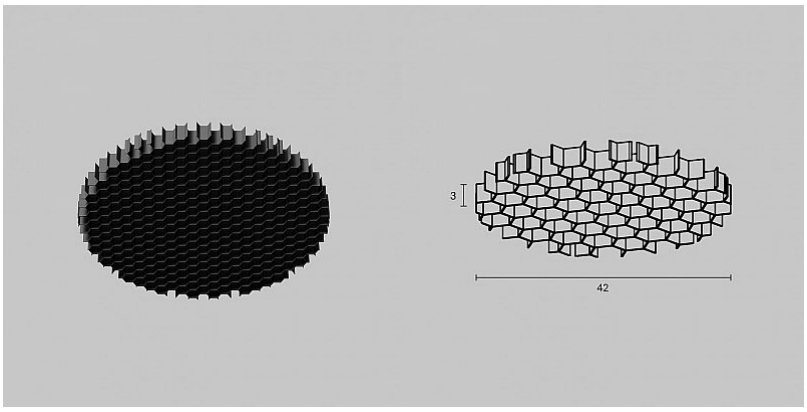

Kennosuodatin Maytoni Focus LED musta IP20

Tuotekoodi 23783


Brändi Maytoni
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 3.0mm
Halkaisija 32.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

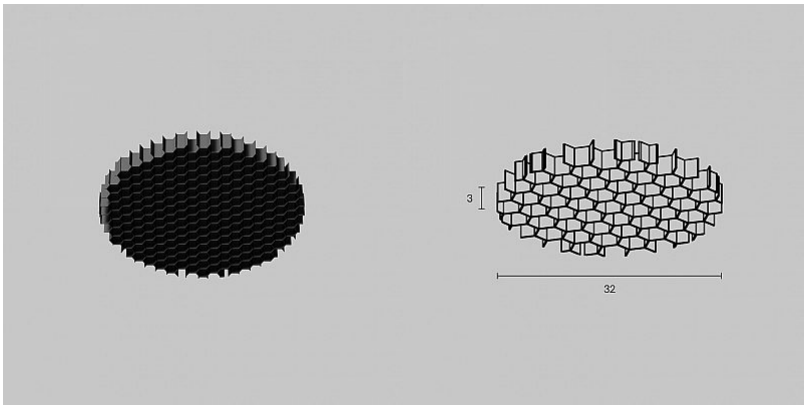

Kennosuodatin Maytoni Focus LED musta IP20

Tuotekoodi 23784

Brändi Maytoni
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 3.0mm
Halkaisija 53.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

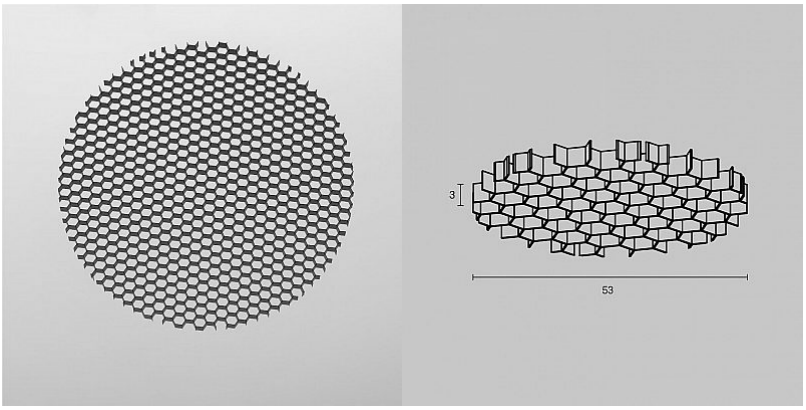

Spotvalaisin Maytoni Focus LED musta pyöreä 12W 900lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 23772

Brändi Maytoni
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen 12W 900lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 22791

Brändi Maytoni
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen IP20

Tuotekoodi 23777

Brändi Maytoni
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Halkaisija 50.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus musta GU10 IP20

Tuotekoodi 23318

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 195.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus musta GU10 IP20

Tuotekoodi 20215



Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Focus S 2 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 23942



Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 120.0mm
Leveys 344.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta


Spotvalaisin Maytoni Focus S mattakulta GU10 IP20



Tuotekoodi 22024

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri mattakulta

Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

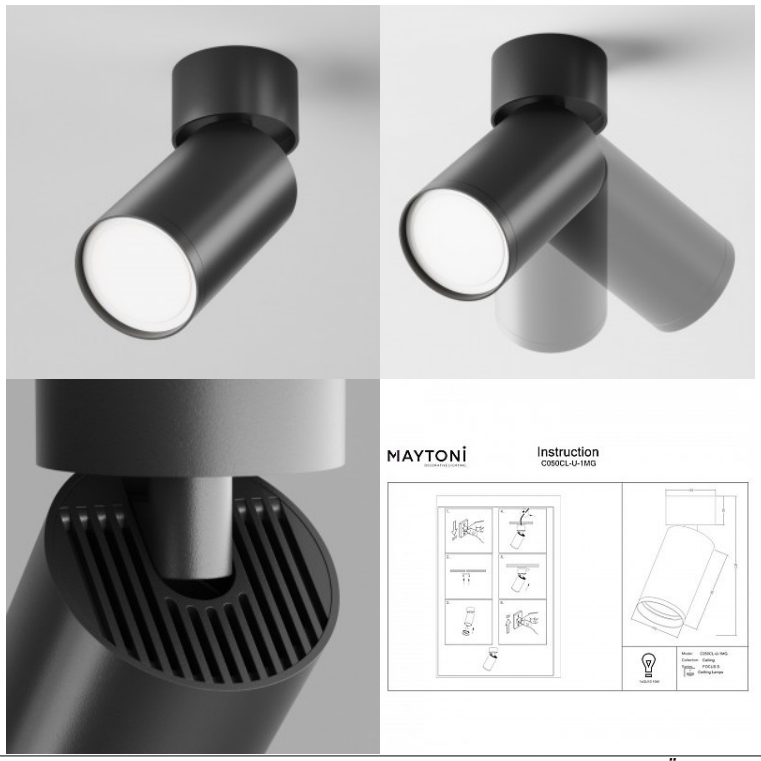

Tuotekoodi 22023

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri musta

Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

Tuotekoodi 19637




Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri musta

Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 22022



Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri valkoinen

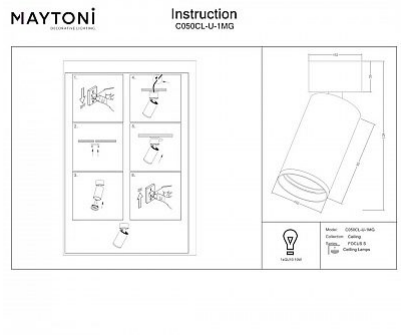

Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 19638

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri valkoinen



Spotvalaisin Maytoni Focus valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 23319

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 195.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri valkoinen



Spotvalaisin Maytoni Focus valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 20434

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hoop musta G53 IP20

Tuotekoodi 20403

Brändi Maytoni
Kanta GX53
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 140 g
Paketin paino 150 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hoop valkoinen GX53 IP20

Tuotekoodi 24065

Brändi Maytoni
Kanta GX53
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 140 g
Paketin paino 150 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hydra mattakulta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20834

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
CRI 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Hydra musta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20833

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
CRI 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hydra valkoinen 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20832

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
CRI 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Lens valkoinen 12W 1155lm 70° IP20 930

Tuotekoodi 23307

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 1155luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 70
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 620 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Lipari musta / kultainen GU10

Tuotekoodi 23629

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 210 g
Paketin paino 250 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta / kultainen
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Maytoni Lipari valkoinen / kultainen GU10

Tuotekoodi 20414



Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 210 g
Paketin paino 250 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen / kultainen
Rungon materiaali alumiini

Spotvalaisin Maytoni Meli Holity musta 48V 11W 810lm 60° IP20 DALI 2 930

Tuotekoodi 22730 DALI 2 dimmable



Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI 2
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Valovirta 810luumenia
Valaistusteho 74W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 155.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta


Spotvalaisin Maytoni Pauline musta 870lm G53 IP44



Tuotekoodi 20835

Brändi Maytoni
Valovirta 870luumenia
Kanta GX53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta

Spotvalaisin Maytoni Pauline valkoinen 870lm G53 IP44

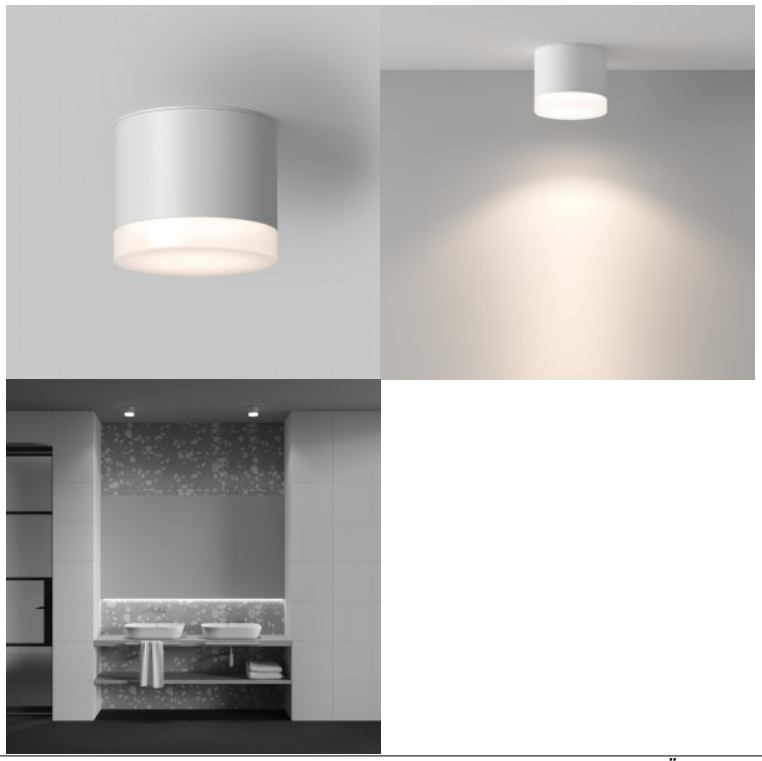

Tuotekoodi 20836

Brändi Maytoni
Valovirta 870luumenia
Kanta GX53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Points Holity musta 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 22724 DALI 2 dimmable

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Himmennettävä DALI 2
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 990luumenia
Valaistusteho 76W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 90.0mm
Leveys 322.0mm
Pituus 34.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Roll musta GU10 IP54

Tuotekoodi 19841

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 65.0mm
Paino 190 g
Paketin paino 230 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Yin dim valkoinen 15W 1020lm 24° IP20 Dip Switch 2700K, 3000K, 4000K

Tuotekoodi 20109 Dip Switch dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä Dip Switch
Teho 15W
Valovirta 1020luumenia
Valaistusteho 68W
Linssin kulma 24
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 560 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Yin musta 15W 1020lm 24° IP20 Dip Switch

Tuotekoodi 22300 Dip Switch dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä Dip Switch
Teho 15W
Valovirta 1020luumenia
Valaistusteho 68W
Linssin kulma 24
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 560 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Maytoni Zoom musta GU10 IP54



Tuotekoodi 24126

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 115.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini

Spotvalaisin Maytoni Zoom valkoinen GU10 IP54



Tuotekoodi 22062

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 115.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Paino 450 g
Paketin paino 490 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Nova Luce Cerise antrasiitti 230V GU10 IP54

Tuotekoodi 23696

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Spotvalaisin Nova Luce Cerise antrasiitti 230V GU10 IP54

Tuotekoodi 23704

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 10.5mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta




Spotvalaisin Nova Luce Lumina valkoinen 9W 716lm 18° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22780

Brändi Nova Luce
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 716luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 18
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön








Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye M valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 19982

Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 250.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S musta pyöreä GU10

Tuotekoodi 19981

Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 22274

Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Nuuk musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 18034

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

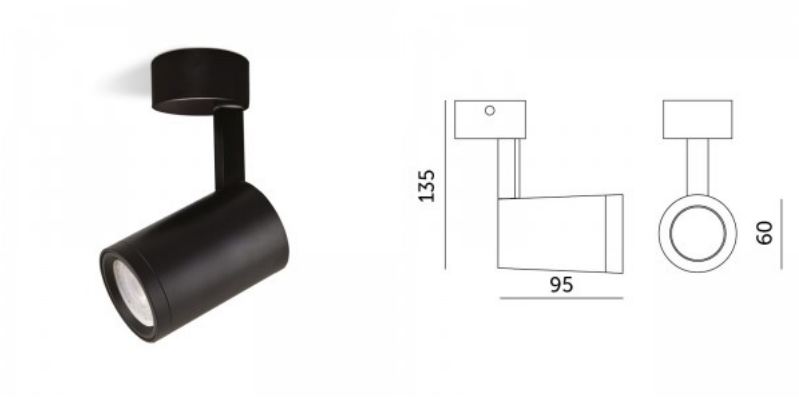

Valaisimen kehys OH36 kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18329

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Valaisimen kehys OH36 musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 15234

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH36 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 16409

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 270 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH36L valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 15828

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Valaisimen kehys OH36LK kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18325

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Valaisimen kehys OH36S musta IP20

Tuotekoodi 19671

Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 200 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkonen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH36S valkoinen IP20

Tuotekoodi 16858

Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 200 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkonen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH37 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 18328

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH37K kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18327

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH37LK kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18324

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 730 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Valaisimen kehys OH37M musta GU10 IP20

Tuotekoodi 18326

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava kattovalaisin. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Spotvalaisin Prolumen AXIO musta 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23734 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1080luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 560 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen AXIO valkoinen 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23737 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1080luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 560 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen DL115A musta 18W 1890lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 15519

Brändi Prolumen
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1890luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 124.0mm
Halkaisija 170.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP54-suojausluokituksella. Siinä on työtiloille ja toimistoille ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90). LED-valot, joiden värintoistoindeksi on 4000K, luovat neutraalia valoa, mikä on ihanteellista muun muassa työtiloille ja keittiöille. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL115A valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Tuotekoodi 15892

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2330luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Halkaisija 213.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 12.5 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Valaisimen lämmin valo sopii täydellisesti makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja muihin tiloihin, joissa on pehmeämpi tunnelma. Sama upotettu valaisinmalli löytyy myös LED House -tuotevalikoimasta mustana!

Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 90° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15873 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2330luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Halkaisija 213.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 12.5 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelemme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 15872

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Halkaisija 213.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 12.5 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelemme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL126 musta 25W 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 19085 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL126 valkoinen 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18042 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 248.0mm
Halkaisija 65.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15890 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15888 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15102 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 valkoinen 230V 20W 2000lm 36° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 15891 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 122.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 15W 1500lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16994 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 133.8mm
Halkaisija 100.4mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 25W 2300lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16233 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 144.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 960 g
Paketin paino 1.11 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 35W 3000lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 19084 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 19394 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 16507 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 19388 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 19389 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 16867

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 18029 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 211.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 20615 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 16W 1550lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15784 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1550luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 224.0mm
Paino 910 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta



Suorakaiteen muotoinen kattovalaisin kahdella suunnattavalla valonsäteellä. Tämä valaisin soveltuu vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90: n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valoa sekä asuin- että työympäristöihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15783 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 580 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta



Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa!
Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta.
LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kauppoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin.
PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 16181 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 580 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta



Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa!
Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta.
LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kauppoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin.
PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL259 valkoinen 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 22060 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 580 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta



Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa!
Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta.
LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kauppoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin.
PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 musta pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Tuotekoodi 23162

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1750luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Tuotekoodi 23155

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1750luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269A-3 valkoinen pyöreä 230V 10W 940lm 60° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 18114 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 940luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Tuotekoodi 16432

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 70
CRI 80
UGR 22
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Tuotekoodi 17171

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 77W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 70
CRI 90
UGR 22
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Tuotekoodi 16157

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Tuotekoodi 16156

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 16155 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 75° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 15925 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.48 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 35W 3000lm 60° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 19083 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
UGR 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.48 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL322A musta pyöreä 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 16313

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 96.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pyöreä LED-kattokohdevalo, mattamusta. Valaisimen suuntaa voidaan säätää kääntämällä valonsäde sen akselin ympäri 340 asteen alueella. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valaisinta sekä asuintiloihin että työympäristöihin. Tämä LED-kattolamppu on suunniteltu yleisvalaistukseksi - sopii käytettäväksi hotelleissa, kodeissa, toimistoissa, kaupoissa ja monissa muissa tiloissa. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house - tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL338 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 22297 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 180.0mm
Halkaisija 65.0mm
Paketin paino 500 g
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen DL340A musta 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Tuotekoodi 22166 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Nimellisvirta 250mA
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 540 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Tuotekoodi 22164 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Nimellisvirta 250mA
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 540 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1469lm 36° IP40 930

Tuotekoodi 17244

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Nimellisvirta 250mA
Valovirta 1469luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 540 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1563lm 36° IP40 940

Tuotekoodi 18151

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Nimellisvirta 250mA
Valovirta 1563luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 540 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta 230V 10W 1500lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 22107 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 830

Tuotekoodi 15109 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 520 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 10W 1000lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17370 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 840

Tuotekoodi 22833 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15267 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 520 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL387 - UGR19 musta pyöreä 230V 8W 810lm 75° IP20 930

Tuotekoodi 22326

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 810luumenia
Valaistusteho 101W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
CRI 90
UGR 19
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~45°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen DL38B musta 230V 10W 800lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 23606 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38B musta 230V 15W 1255lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 22065 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1255luumenia
Valaistusteho 84W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17973 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 137.0mm
Halkaisija 128.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistuslämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17972 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 137.0mm
Halkaisija 128.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistuslämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18050 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 107W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 112.0mm
Halkaisija 91.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistuslämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18049 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 107W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 112.0mm
Halkaisija 91.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistuslämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Lugo valkoinen / musta 15W 1800lm 36° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 24066 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
CRI 90
UGR 21
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 99.0mm
Halkaisija 130.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen / musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10°C~40°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Minimalistinen pinta-asennettava LED-kattovalaisin, jonka syvälle sijoitettu valonlähde auttaa vähentämään häikäisyä. Pölytiivis ja vedenkestävä kotelo mahdollistaa käytön sekä sisällä että ulkona. Saatavana eri kokoisina sekä valkoisella tai mustalla rungolla.

Spotvalaisin Prolumen Newcastle musta / kultainen 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

Tuotekoodi 16207

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 40
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 152.0mm
Halkaisija 75.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta / kultainen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Newcastle with silver ring surface mounted musta pyöreä 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16288 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 40
Valonlähde CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 152.0mm
Halkaisija 115.0mm
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen PD02A valkoinen 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15467 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1520luumenia
Valaistusteho 84W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 24
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 160.0mm
Pituus 1000.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20o C~65o C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







PROLUMEN himmennettävä LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. TRIAC-teknologian avulla LED-valoa voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi kodikasta valoa rentouttavaan illalliseen tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin QUERK 2 musta 230V GU10 IP54

Tuotekoodi 18227

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 260 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE




Moderni julkisivuvalaisin kahdella GU10-pistorasialla. Minimalistisen muotoilunsa ansiosta se sopii valaisimeksi monenlaisiin rakennuksiin. Ihanteellinen tapa pitää talosi vaikuttavana myös hämärässä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Spotvalaisin Sisyr musta pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 16309

Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 90.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



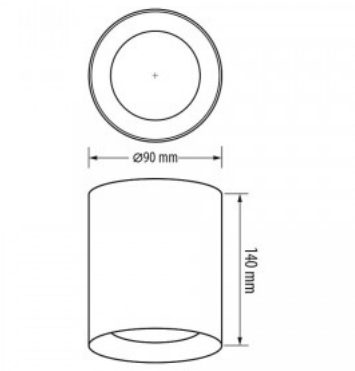

Sylinterinmuotoinen kotelo GU10-lampulle.

Spotvalaisin Spot Luna valkoinen 230V GU10 IP54

Tuotekoodi 18249

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Moderni julkisivuvalaisin kahdella GU10-pistorasialla. Minimalistisen muotoilunsa ansiosta se sopii valaisimeksi monenlaisiin rakennuksiin. Ihanteellinen tapa pitää talosi vaikuttavana myös hämärässä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Spotvalaisin Trio Lighting Cookie valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 21009

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Korkeus 12.5mm
Leveys 17.8mm
Pituus 17.8mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta





Spotvalaisin Trio Lighting Guayana musta / hopea GU10

Tuotekoodi 20706



Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Korkeus 120.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 87.0mm
Paino 800 g
Rungon väri musta / hopea
Rungon materiaali alumiini

Spotvalaisin Trio Lighting Guayana valkoinen GU10

Tuotekoodi 22011




Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Spotvalaisin Trio Lighting Marley 2 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 21858

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 150.0mm
Leveys 120.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



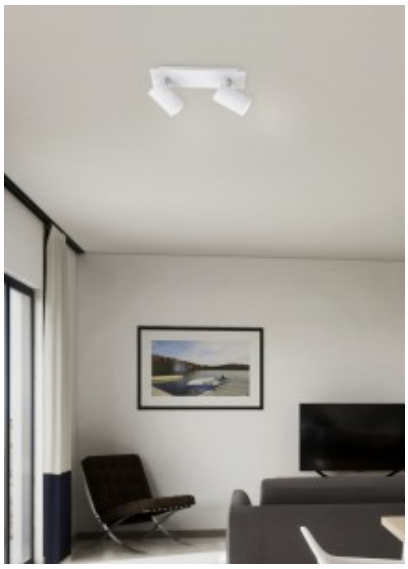

Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 2 musta GU10 IP20

Tuotekoodi 23208

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 135.0mm
Leveys 280.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön







Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 3 musta GU10 IP20

Tuotekoodi 23209

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 135.0mm
Leveys 445.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus 2 x 5 W musta 230V 10W 900lm IP20 830

Tuotekoodi 22147

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 90 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus musta 230V 5W 450lm IP20 830

Tuotekoodi 19382

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 400 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus valkoinen 230V 5W 450lm IP20 830

Tuotekoodi 19383

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 400 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 2 valkoinen 230V 10W 900lm IP20 830

Tuotekoodi 19386

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 90 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 3 valkoinen 230V 15W 1350lm IP20 830

Tuotekoodi 19385

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 270.0mm
Paino 1.3 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Spotvalaisin Tube valkoinen pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 17149

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 122.0mm
Halkaisija 94.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Pyöreä pintakiinnitteinen kotelo GU10-polttimolle.





Spotvalaisin Zumaline musta GU10 IP20

Tuotekoodi 22680

Brändi Zumaline
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 95.0mm
Leveys 82.0mm
Pituus 82.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

