

Valaisimen kehys AQUARIUS 1xGU10 valkoinen GU10 IP44

Tuotekoodi 19672

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 270 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Valaisimen kehys AQUARIUS musta pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 19211

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Spotvalaisin Cube 40x40 valkoinen 230V 5W 450lm CRI92 36° IP20

Tuotekoodi 18079

Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Linssin kulma 36
Cri 92
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 3 vuotta

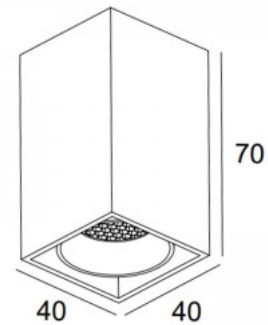

Spotvalaisin Deko-Light Caja I valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 20202

Brändi [Deko-Light](#)
Lähtöjännite 220-240V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 160.0mm
Leveys 132.0mm
Pituus 132.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 kuni 40 °C
Takuu 3 vuotta



Spotvalaisin Deko-Light Modular Sytem COB

Tuotekoodi 20399


Brändi [Deko-Light](#)
Halkaisija 75.0mm
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Karizma Luce Dea Flora S musta 10,5W 800lm CRI90 40° IP20 TRIAC 1800K - 3000K

Tuotekoodi 22006 TRIAC dimmable

Brändi [Karizma Luce](#)
Himmennettävä TRIAC
Teho 10,5W
Valovirta 800luumena
Väriämpötila 1800K - 3000K
Linssin kulma 40
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 116.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

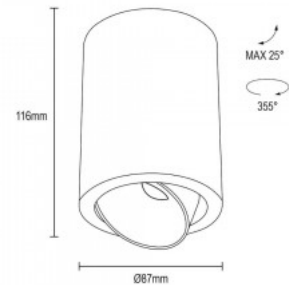

Valaisimen kehys KIVI musta pyöreä 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 16209

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 97.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys KIVI valkoinen pyöreä 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 17107

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 97.0mm
Paino 560 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Spotvalaisin Lahti Mini Duo musta 230V 18W 1050lm 35° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16426 TRIAC dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1050luumenia
Valaistusteho 1m79 58W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35
Valonlähde [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 82.0mm
Leveys 78.0mm
Pituus 161.0mm
Paino 820 g
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta

LAHTI MINI pinta-asennettava LED-valaisin. Moderni ja elegantti, tarjoaa minimalistisen muotoilun, joka sopii erilaisiin sisätiloihin. Tämä valaisin, jossa on IP20-suojaluokitus, on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K:ssa. Tämän LED-lampun avulla voit säilyttää värit elävinä olohuoneissa, mikä tekee siitä sopivan päävalonlähteen huoneessa! Lampun runko on valmistettu alumiinista, mattamustassa viimeistelyssä. 18W LAHTI MINI on myös himmennettävä (TRIAC). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

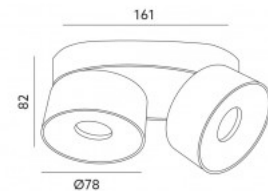

Spotvalaisin LENO musta GU10 IP20

Tuotekoodi 17151

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 123.0mm
Pituus 175.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Spotvalaisin LENO valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 17150

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 123.0mm
Pituus 175.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-polttimo ei sisälly pakettiin! Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Spotvalaisin Maxlight Love musta GU10

Tuotekoodi 21906

Brändi [Maxlight](#)
Kanta GU10
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maxlight Love valkoinen GU10

Tuotekoodi 21952

Brändi [Maxlight](#)
Kanta GU10
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 75.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen GU10

Tuotekoodi 22776


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Artisan kultainen pyöreä GU10

Tuotekoodi 22778


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

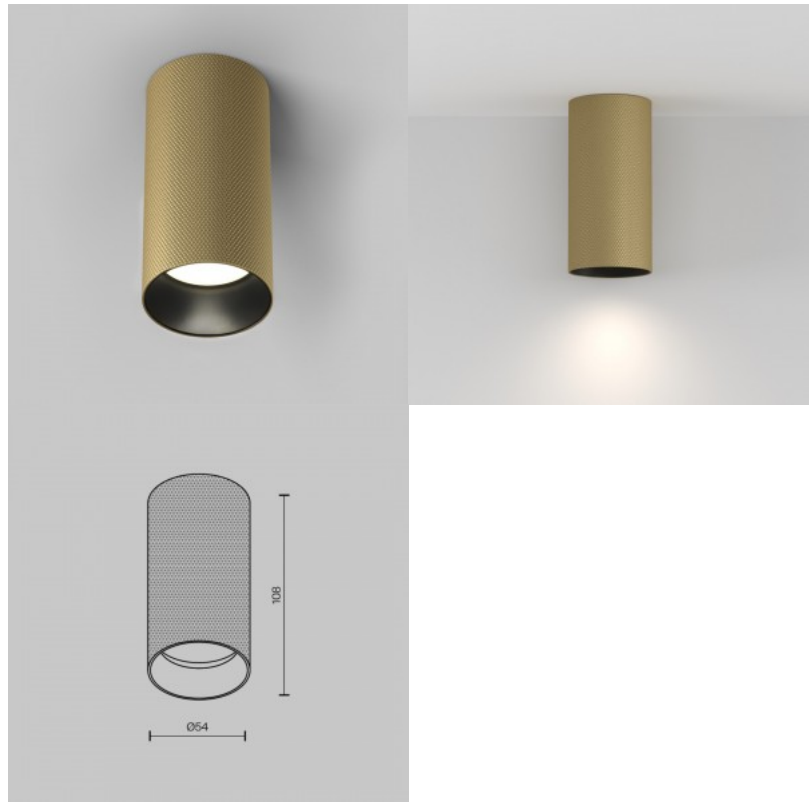

Spotvalaisin Maytoni Artisan musta GU10

Tuotekoodi 22774


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

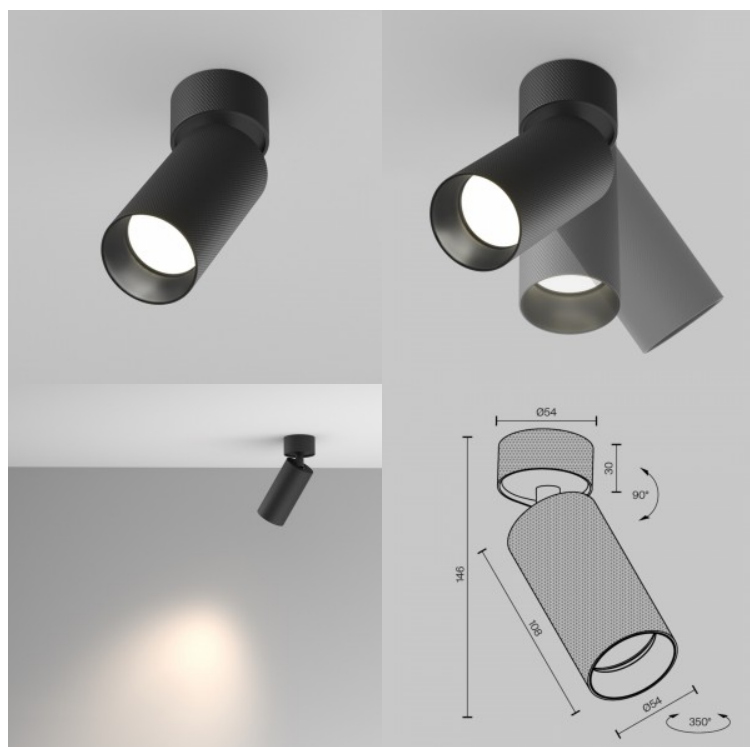

Spotvalaisin Maytoni Artisan musta pyöreä GU10

Tuotekoodi 20211


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

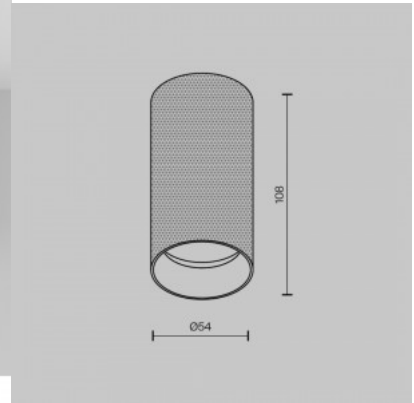

Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen GU10

Tuotekoodi 22777


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

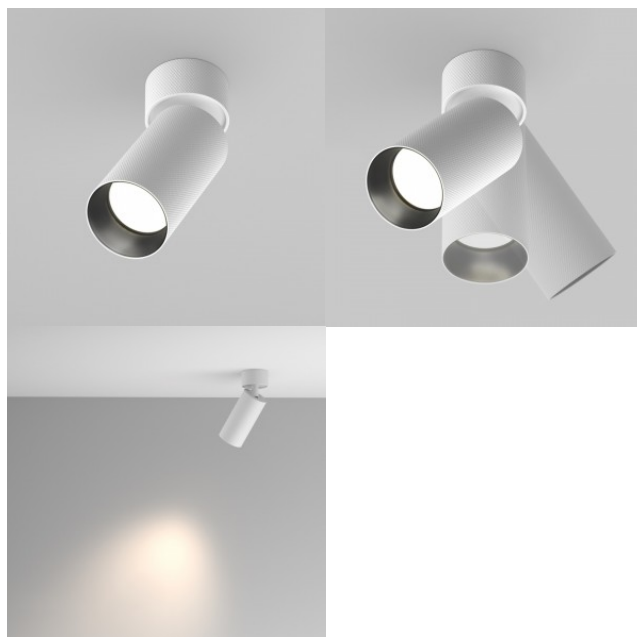

Spotvalaisin Maytoni Artisan valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 20212

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

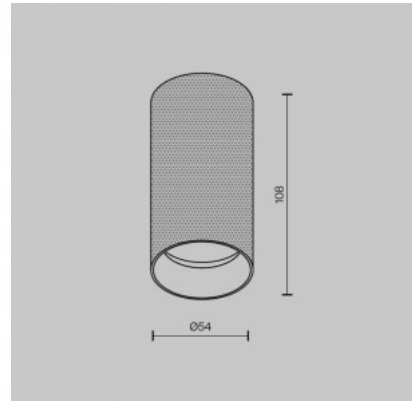

Spotvalaisin Maytoni Atom musta pyöreä GU10

Tuotekoodi 20214

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 320 g
Paketin paino 370 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Valaisimen kehys Maytoni Atom valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 19512

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Maytoni Bar grafiitti 12W 1300lm 81° IP65 830

Tuotekoodi 19738

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 81
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 155.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Bar grafiitti pyöreä 7W 800lm 81° IP65 830

Tuotekoodi 19739


Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 1m79 114W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 81
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 540 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Basis Holity musta 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 22729

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 990luumenia
Valaistusteho 1m79 76W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 90.0mm
Leveys 322.0mm
Pituus 34.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

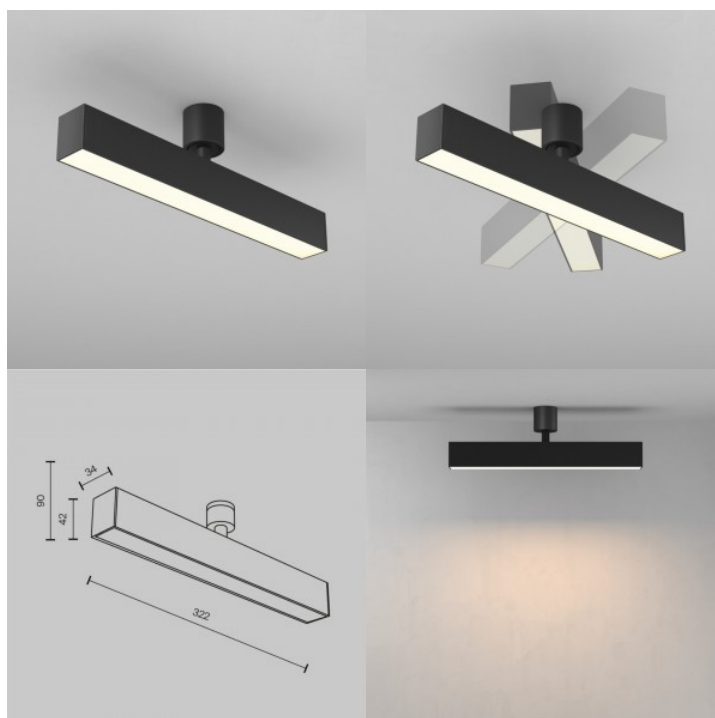

Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen GU10 IP20

Tuotekoodi 20946


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 270 g
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Calipso kultainen pyöreä GU10

Tuotekoodi 20935

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

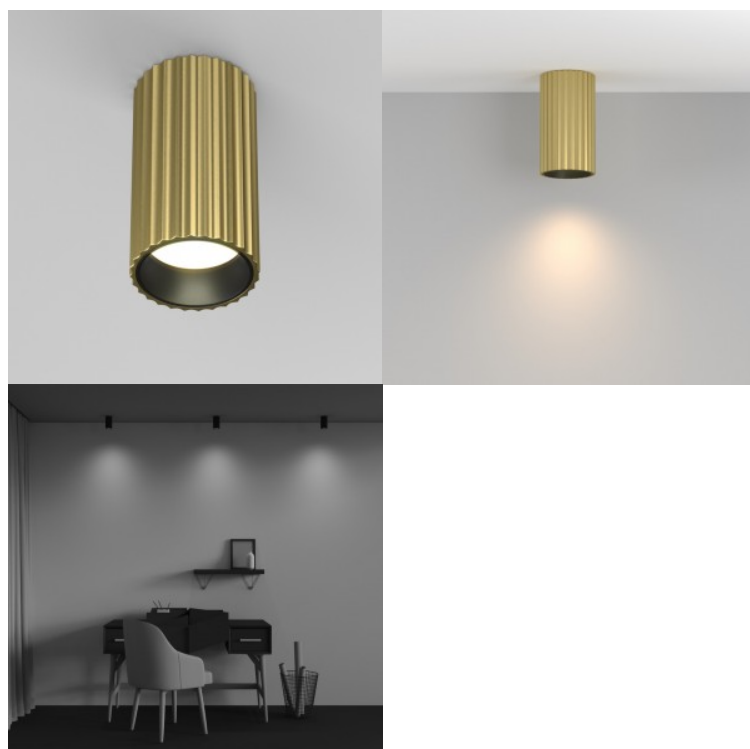

Spotvalaisin Maytoni Calipso musta GU10 IP20

Tuotekoodi 20936

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 270 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Calipso musta pyöreä GU10

Tuotekoodi 20933

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 19709


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 137.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Rungon väri valkoinen



Spotvalaisin Maytoni Calipso valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 20934

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 56.0mm
Paino 170 g
Paketin paino 200 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

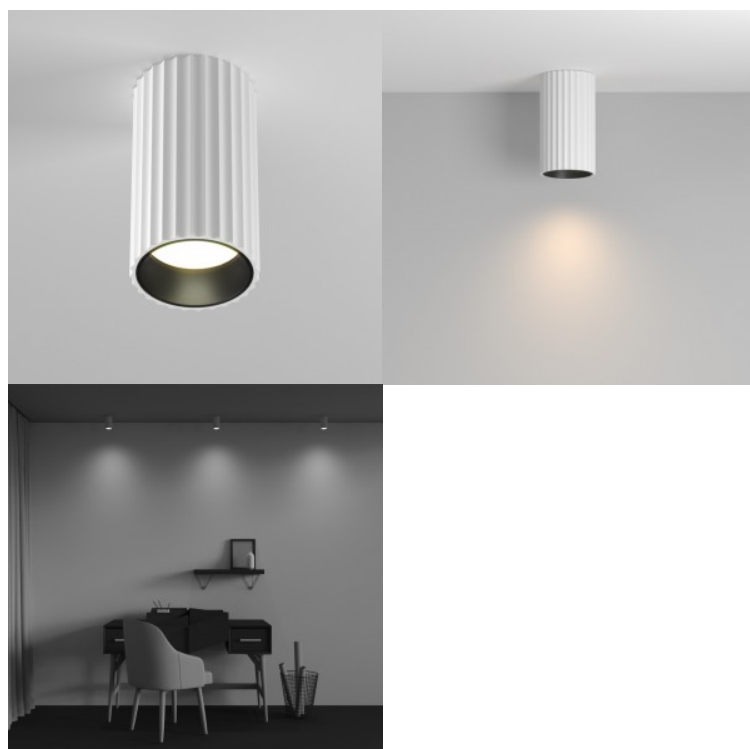

Spotvalaisin Maytoni Conik valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 20019

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 135.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli



Spotvalaisin Maytoni Dafne musta pyöreä 10W 800lm 38° 930

Tuotekoodi 20949

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 800luumena
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Cri 90
Korkeus 160.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 380 g
Paketin paino 420 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20

Tuotekoodi 20786

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 195.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 250 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri kultainen
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus kultainen GU10 IP20

Tuotekoodi 21478

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri kultainen
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED Holity musta 48V 13W 960lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 21165

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 960luumena
Valaistusteho lm79 74W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Cri 90
Koteloituiluokka IP20
Korkeus 157.0mm
Halkaisija 56.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus LED musta pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 22790 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 22791 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus LED valkoinen pyöreä 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 22792 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 220-240V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 260 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Maytoni Focus musta GU10 IP20

Tuotekoodi 20215

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri musta
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Focus S mattakulta GU10 IP20

Tuotekoodi 22024

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri mattakulta



Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

Tuotekoodi 22023

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri musta



Spotvalaisin Maytoni Focus S musta GU10 IP20

Tuotekoodi 19637

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri musta



Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 22022

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 128.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri valkoinen



Spotvalaisin Maytoni Focus S valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 19638

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 52.0mm
Rungon väri valkoinen



Spotvalaisin Maytoni Focus valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 20434

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 240 g
Paketin paino 250 g
Rungon väri valkoinen
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hoop musta G53 IP20

Tuotekoodi 20403

Brändi Maytoni
Kanta G53
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 140 g
Paketin paino 150 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hydra mattakulta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20834

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hydra musta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20833


Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Koteloituiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Hydra valkoinen 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20832


Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Koteloituiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta

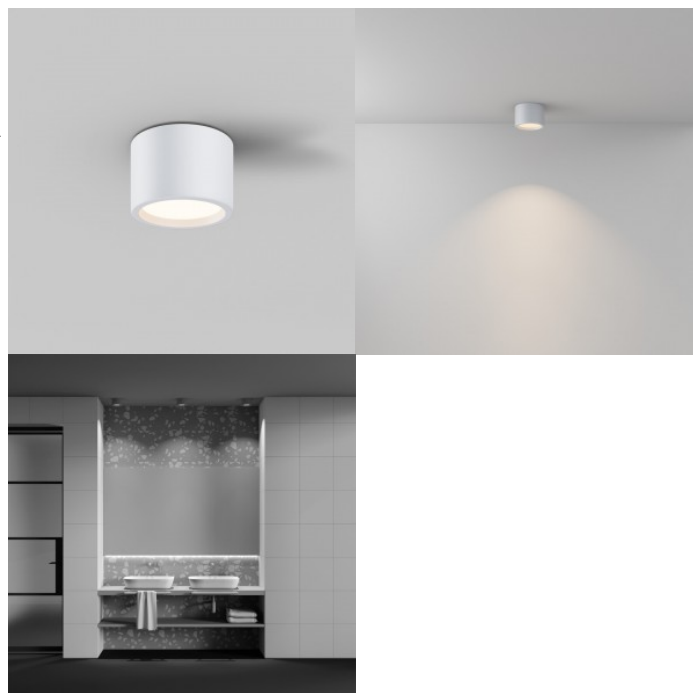

Spotvalaisin Maytoni Lipari valkoinen / kultainen GU10

Tuotekoodi 20414

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 210 g
Paketin paino 250 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen / kultainen
Rungon materiaali alumiini

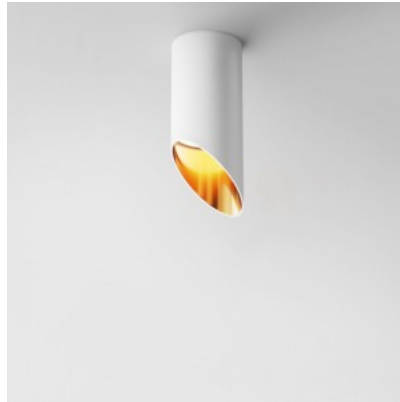

Spotvalaisin Maytoni Meli Holity musta 48V 11W 810lm 60° IP20 930

Tuotekoodi 22730

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 48V
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Valovirta 810luumena
Valaistusteho lm79 74W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 810.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Pauline musta 870lm G53 IP44

Tuotekoodi 20835


Brändi Maytoni
Valovirta 870luumenia
Kanta G53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Pauline valkoinen 870lm G53 IP44

Tuotekoodi 20836

Brändi Maytoni
Valovirta 870luumenia
Kanta G53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta

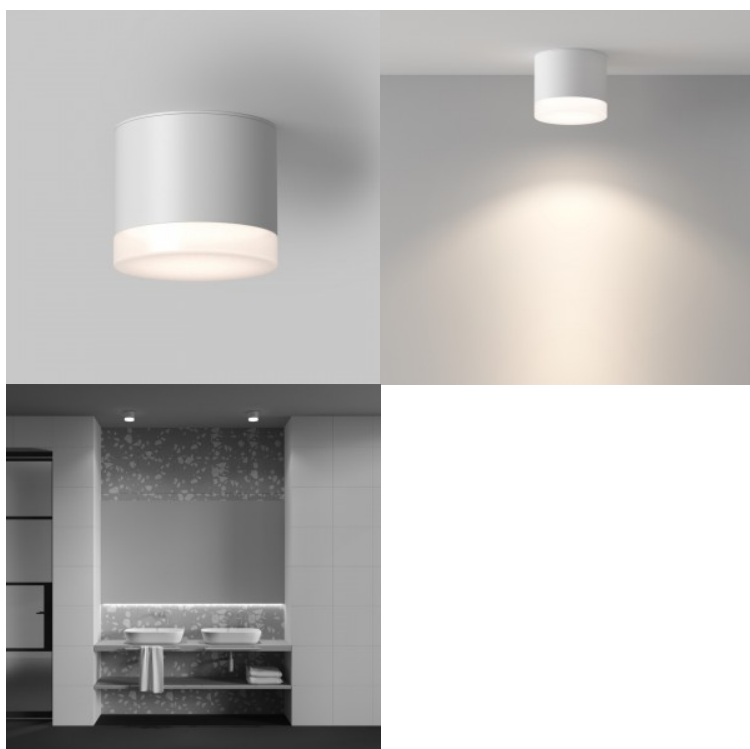

Spotvalaisin Maytoni Points Holity musta 48V 13W 990lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 22724

Brändi Maytoni
Sytöjännite 48V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 990luumena
Valaistusteho lm79 76W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Cri 90
Koteloituiluokka IP20
Korkeus 90.0mm
Leveys 322.0mm
Pituus 34.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Yin dim valkoinen 15W 1020lm 24° IP20 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20109 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Valovirta 1020luumena
Valaistusteho lm79 68W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 510 g
Paketin paino 560 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Maytoni Zoom valkoinen GU10 IP54

Tuotekoodi 22062


Brändi Maytoni
Kanta GU10
Koteloitusluokka IP54
Korkeus 115.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Paino 450 g
Paketin paino 490 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Nova Luce Lumina valkoinen 9W 716lm 18° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22780

Brändi Nova Luce
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 716luumena
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linsin kulma 18
Koteloitusluokka IP65
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye M valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 19982

Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 250.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S musta pyöreä GU10

Tuotekoodi 19981

Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Nowodvorski Lighting Eye S valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 22274


Brändi Nowodvorski Lighting
Kanta GU10
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Nuuk musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 18034

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

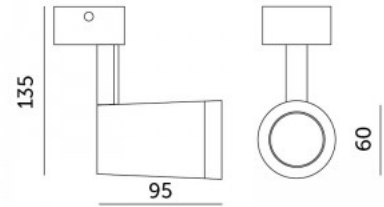

Valaisimen kehys OH36 kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18329

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)




Valaisimen kehys OH36 musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 15234

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

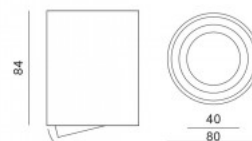

Valaisimen kehys OH36 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 16409

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 270 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Valaisimen kehys OH36L valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 15828

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Valaisimen kehys OH36LK kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18325

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 80.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Valaisimen kehys OH36S musta IP20

Tuotekoodi 19671

Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 200 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkoinen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys OH36S valkoinen IP20

Tuotekoodi 16858

Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 200 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista valkoinen väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys OH37 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 18328

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys OH37K kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18327

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys OH37LK kromi GU10 IP20

Tuotekoodi 18324

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 115.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 730 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Valaisimen kehys OH37M musta GU10 IP20

Tuotekoodi 18326

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 84.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 540 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Vaikuttava pinta-asennettava [kattovalaisin](#). Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. Valaisimessa on harjattu alumiinista musta väriä oleva runko. Valo suunnataan kahteen suuntaan 15 asteen säteellä. GU10-kanta. Lamppu ei sisälly pakkaukseen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Spotvalaisin Prolumen DL115A musta 18W 1890lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 15519

Brändi [Prolumen](#)

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1890luumenia

Valaistusteho 1m79 105W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 124.0mm

Halkaisija 170.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP54-suojausluokituksella. Siinä on työtiloille ja toimistoille ihanteellinen värinsoistoindeksi (CRI90). LED-valot, joiden värinsoistoindeksi on 4000K, luovat neutraalia valoa, mikä on ihanteellista muun muassa työtiloille ja keittiöille. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL115A valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Tuotekoodi 15892

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2330luumenia
Valaistusteho 1m79 93W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Halkaisija 213.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 12.5 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Valaisimen lämmin valo sopii täydellisesti makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja muihin tiloihin, joissa on pehmeämpi tunnelma. Sama upotettu valaisinmalli löytyy myös [LED House -tuotevalikoimasta mustana!](#)

Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2330lm 90° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15873 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2330luumenia
 Valaistusteho 1m79 93W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 129.0mm
 Halkaisija 213.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 12.5 kg
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoitinindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelimme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL115B valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 15872

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 1m79 96W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Halkaisija 213.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 12.5 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Tämä valaisin on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Kotona suosittelemme lämpimän valkoista valoa makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Päivänvalon valo voi sopia parhaiten keittiöihin ja toimistoihin! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo tuotevalikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL126 musta 25W 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 19085 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!



Spotvalaisin Prolumen DL126 valkoinen 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18042 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 850luumena

Valaistusteho 1m79 85W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 248.0mm

Halkaisija 65.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK03

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - + 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15890 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1030luumenia
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 110.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 90.0mm
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, Rohs
 Takuu 5 vuotta



Eleganti neliskulmainen
 himmennettävä kattovalaisin
 sisätiloihin. Sopii hotelleihin,
 asuintiloihin, toimistoihin,
 neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin
 asennetaan usein rappukäytäviin,
 eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon
 suuntaa voidaan säätää: 350 astetta
 vaakasuunnassa, 25 astetta
 pystysuunnassa. Voidaan asentaa
 erilaisille pinnoille (katto, seinä).
 TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta
 voidaan helposti säätää erilaisiin
 valaistustilanteisiin, luoden
 esimerkiksi tunnelmallista valoa
 illallisia varten tai kirkkaampaa valoa
 työskentelyyn. Tämä valaisin sopii
 vain sisätiloihin, suojaluokka IP20.
 CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy
 esittämään värejä luonnollisella
 tavalla, mikä edistää tilan yleistä
 tunnelmaa ja tunnetta. Paranna
 arkipäivän valonlaatua ja valitse
 huippuluokan valaistusratkaisu LED
 house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15888 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho lm79 103W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 musta 230V 10W 1030lm 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15102 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 1m79 103W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 90.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL129 valkoinen 230V 20W 2000lm 36° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 15891 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 122.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE, Rohs
Takuu 5 vuotta



Elegantti neliskulmainen himmennettävä kattovalaisin sisätiloihin. Sopii hotelleihin, asuintiloihin, toimistoihin, neuvottelutiloihin jne. Tämä valaisin asennetaan usein rappukäytäviin, eteisiin ja vastaanottoalueille. Valon suuntaa voidaan säätää: 350 astetta vaakasuunnassa, 25 astetta pystysuunnassa. Voidaan asentaa erilaisille pinnoille (katto, seinä). TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi tunnelmallista valoa illallisia varten tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin sopii vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. Paranna arkipäivän valonlaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 15W 1500lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16994 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 133.8mm
Halkaisija 100.4mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim - tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 25W 2300lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16233 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 144.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Paino 960 g
 Paketin paino 1.11 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim - tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL176 valkoinen 35W 3000lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 19084 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3000luumenia
 Valaistusteho 1m79 86W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Rungon väri valkoinen
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Takuu 5 vuotta

Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta. Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla. Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille. Integroitu DALI Dim - tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 19394 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1300luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 186.0mm

Halkaisija 85.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 16507 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 36° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 19388 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 186.0mm
 Halkaisija 85.0mm
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1300lm 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 19389 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 16867

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1400luumena
 Valaistusteho lm79 93W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 186.0mm
 Halkaisija 85.0mm
 Paino 750 g
 Paketin paino 850 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 18029 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 211.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL207 musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 20615 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumena
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 186.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Haluatko korostaa tilan vaikuttavia piirteitä vielä enemmän? Valitse siihen kohtavalaisin ja herätä jokainen pimeä nurkka eloon! Tämä suunnattavalla valonsäteellä varustettu LED-valaisin on ihanteellinen apu seinillä riippuvien taideteosten, maljakoiden hyllyillä ja jopa yöpöydän valaisemiseen sängyn vieressä. LED-valaisimia on jo laajasti käytetty kohtavalaistuksena kauppakeskuksissa, näyteikkunoissa, museoissa ja kodeissa! Valonsäteen suuntaa voidaan muuttaa 90 asteen pystysuunnassa ja 330 asteen vaakasuunnassa. Valaisimen yksinkertainen ja ainutlaatuinen muotoilu ei vie huomiota pois valopisteestä, ja tämän ominaisuuden ansiosta se sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Valikoimasta löytyy myös himmennettävä (TRIAC) vaihtoehto!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 16W 1550lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15784 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1550luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 224.0mm
Paino 910 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta




Suorakaiteen muotoinen kattovalaisin kahdella suunnattavalla valonsäteellä. Tämä valaisin soveltuu vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. CRI90: n ansiosta LED-valaisin kykenee esittämään värejä luonnollisesti, mikä edistää tilan yleistä tunnelmaa ja tunnetta. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valoa sekä asuintä työympäristöihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15783 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 700luumena
Valaistusteho 1m79 88W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 580 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta

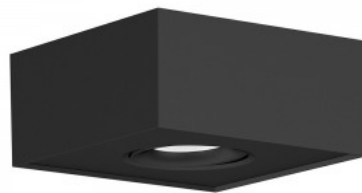


Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL259 musta 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 16181 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 700luumena
Valaistusteho 1m79 88W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 580 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta

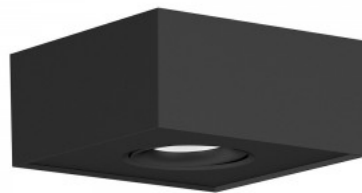

Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL259 valkoinen 230V 8W 700lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 22060 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 700luumena
 Valaistusteho 1m79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Leveys 135.0mm
 Pituus 135.0mm
 Paino 580 g
 Paketin paino 630 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
 Takuu 5 vuotta



Moderni ja minimalistinen valaistus jokaiseen huoneeseen!
 Neliskulmainen kattovalaisin himmennettävällä valosuihkulla (TRIAC). Valon suuntaa voidaan säätää jopa 23 astetta mihin tahansa suuntaan. Asentaminen on helppoa! Sopii hyvin erilaisiin suunnittelutyyleihin sen minimalistisen muotoilun ansiosta. LED-valo on ihanteellinen keittiöihin, toimistoihin, makuuhuoneisiin, kaappoihin ja moniin muihin eri tarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin. PROLUMEN LED-lamput ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja ympäristöystävällinen valinta!

Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 musta pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Tuotekoodi 23162

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1750luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuiltä. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinastoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269A 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1750lm 60° IP65 940

Tuotekoodi 23155

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1750luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269A-3 valkoinen pyöreä 230V 10W 940lm 60° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 18114 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 940luumena
Valaistusteho 1m79 94W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Tuotekoodi 16432

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 70
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 musta pyöreä 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Tuotekoodi 17171

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 1m79 77W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 70
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen PROLUMEN LED-valaisin jokaiseen sisustukseen! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on veden- ja pölynkestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. DL296B-mallia löytyy LED house -valikoimasta sekä lämpimällä valkoisella (3000K) että päivänvalolla (4000K). Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 3 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Tuotekoodi 16157

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 850luumena
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 646 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuiltä. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinastoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Tuotekoodi 16156

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho lm79 89W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 5 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 75° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 16155 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 1m79 89W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Halkaisija 130.0mm
Paino 920 g
Paketin paino 1.01 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 25W 2400lm 75° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 15925 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 1m79 96W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.48 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinastoindexsi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL269B 8 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 35W 3000lm 60° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 19083 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 214.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.48 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja painesuihkuilta. Tämä tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan myös ulkokäyttöön. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Spotvalaisin Prolumen DL322A musta pyöreä 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 16313

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 14W
 Maksimiteho 14W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 93W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 96.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pyöreä LED-kattokohdevalo, mattamusta. Valaisimen suuntaa voidaan säätää kääntämällä valonsäde sen akselin ympäri 340 asteen alueella. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista (3000K) valaisinta sekä asuintiloihin että työympäristöihin. Tämä LED-kattolamppu on suunniteltu yleisvalaistukseksi - sopii käytettäväksi hotelleissa, kodeissa, toimistoissa, kaupoissa ja monissa muissa tiloissa. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house - tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Prolumen DL338 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 22297 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 180.0mm
Halkaisija 65.0mm
Paketin paino 500 g
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen DL340A musta 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Tuotekoodi 22166 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Nimellisvirta 250mA
 Valovirta 650luumena
 Valaistusteho 1m79 65W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 540 g
 Paketin paino 600 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 10W 650lm 36° IP40 TRIAC 927

Tuotekoodi 22164 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Nimellisvirta 250mA
Valovirta 650luumena
Valaistusteho 1m79 65W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 540 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1469lm 36° IP40 930

Tuotekoodi 17244

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Lähtöjännite 40V
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Nimellisvirta 250mA
 Valovirta 1469luumena
 Valaistusteho 1m79 98W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 540 g
 Paketin paino 600 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL340A valkoinen 230V 15W 1563lm 36° IP40 940

Tuotekoodi 18151

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Lähtöjännite 40V
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Nimellisvirta 250mA
 Valovirta 1563luumena
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 108.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 540 g
 Paketin paino 600 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Moderni mattavalkoinen pinta-asennettava valaisin. Alumiininen mattavalkoinen runko mahdollistaa valon suunnan helpon säätämisen. Valaisin pyörii 360 asteen säteellä, ja vaakasuunnassa suuntaa voidaan säätää jopa 90 astetta. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketilasta. IP40-suojaluokituksella tämä pinta-asennettava valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön, tarjoten lämmintä valkoista valoa 3000K lämpötilassa. CRI90:n ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värejä luonnollisella tavalla, edistäen tilan yleistä ilmapiiriä ja tunnetta. Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta 230V 10W 1500lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 22107 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 830

Tuotekoodi 15109 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 520 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

Tuotekoodi 15309 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 100.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Paino 520 g
 Paketin paino 630 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 830

Tuotekoodi 15543 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 860 g
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

Tuotekoodi 14586 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 musta pyöreä 230V 35W 3400lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15442 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 10W 1000lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17370 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 10W 800lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15281 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumena
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 840

Tuotekoodi 22833 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 87W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 840

Tuotekoodi 14874 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15267 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 520 g
Paketin paino 630 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2300lm 45° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 15328 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 860 g
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2300lm 45° IP54 TRIAC 940

Tuotekoodi 15327 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 860 g
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 25W 2700lm 45° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 14935 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 860 g
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Tuotekoodi 15564

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3400luumenia
 Valaistusteho 1m79 97W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 160.0mm
 Paino 1.3 kg
 Paketin paino 1.46 kg
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Tuotekoodi 15563

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 15567 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 14929 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL38 valkoinen 230V 35W 3400lm 36° IP54 TRIAC 940

Tuotekoodi 14508 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.46 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvaloa (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

Spotvalaisin Prolumen DL387 - UGR19 musta pyöreä 230V 8W 810lm 75° IP20 930

Tuotekoodi 22326

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 810luumena
Valaistusteho lm79 101W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 90.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~45°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Prolumen DL38B musta 230V 15W 1255lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 22065 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1255luumenia
 Valaistusteho 1m79 84W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Pyöreä LED-valaisin sisätiloihin. LED-valaisin on helppo asentaa kattoon ja seiniin. Soveltuu kotiin, toimistoon ja neuvotteluhuoneisiin.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs valaisin, joka toistaa värit tarkasti huoneissa ja jolla on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). DL38-valaisimien asentaminen, huoltaminen ja käyttö on helppoa! LED-valikoimasta löytyy sekä päivänvalo (4000K) että lämmintä valoa (3000K) tarjoavia vaihtoehtoja. Valonsäteen voi himmentää (TRIAC/DALI).

**Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W
2600lm 24° IP20 TRIAC 830**

Tuotekoodi 17973 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 137.0mm
 Halkaisija 128.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
 Erittäin lämmin valkoinen 2700K
 Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17972 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 1m79 104W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 137.0mm
Halkaisija 128.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
Erittäin lämmin valkoinen 2700K
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18050 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho 1m79 107W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 112.0mm
Halkaisija 91.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
Erittäin lämmin valkoinen 2700K
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18049 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho lm79 107W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 112.0mm
Halkaisija 91.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
Erittäin lämmin valkoinen 2700K
Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Lunel musta 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 16403

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 5W/1m

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 95.0mm

Halkaisija 54.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-kattovalaisin sopii täydellisesti kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin on ihanteellinen kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokituksella varustettu kattovalaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [kattovalaisimena](#), pinta-asennettuna [mustana](#) tai [valkoisena](#) valaisimena sekä myös [upotettavana valona](#). Kattovalaisimena se kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



Spotvalaisin Prolumen Lunel valkoinen 230V GU10 IP20

Tuotekoodi 16830

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 5W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 54.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-kattovalaisin sopii täydellisesti kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin on ihanteellinen kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokituksella varustettu kattovalaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [kattovalaisimena](#), pinta-asennettuna [mustana](#) tai [valkoisena](#) valaisimena sekä myös [upotettavana valona](#). Kattovalaisimena se kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



Spotvalaisin Prolumen Newcastle musta / kultainen 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

Tuotekoodi 16207

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 75.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta / kultainen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen Newcastle with silver ring surface mounted musta pyöreä 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16288 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 40
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 152.0mm
Halkaisija 115.0mm
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Se on valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisinta voi tilata sekä pinta-asennettuna että riippuvalaisuna. Ulkoiset kotelot ovat saatavana mustana ja valkoisena, sisäosa on musta, hopeaa ja nikkeliä - tutustu tarkemmin LED House'n tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Prolumen PD02A valkoinen 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15467 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1520luumenia
 Valaistusteho 1m79 84W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 24
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 160.0mm
 Pituus 1000.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20o C~65o C°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




PROLUMEN himmennettävä LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. TRIAC-tekniikan avulla LED-valoa voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi kodikasta valoa rentouttavaan illalliseen tai kirkkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Spotvalaisin Sisyr musta pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 16309

Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 140.0mm
Halkaisija 90.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

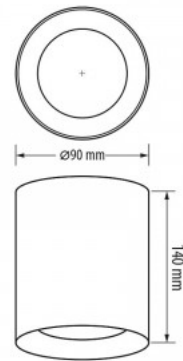

Sylinterinmuotoinen kotelo GU10-lampulle.

Spotvalaisin Trio Lighting Cookie valkoinen pyöreä GU10

Tuotekoodi 21009

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Korkeus 12.5mm
Leveys 17.8mm
Pituus 17.8mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Trio Lighting Guayana musta / hopea GU10

Tuotekoodi 20706

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Korkeus 120.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 87.0mm
Paino 800 g
Rungon väri musta / hopea
Rungon materiaali alumiini



Spotvalaisin Trio Lighting Guayana valkoinen GU10

Tuotekoodi 22011

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 87.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Marley 2 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 21858


Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 150.0mm
Leveys 120.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Marley 5 valkoinen GU10 IP20

Tuotekoodi 23253

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 224.0mm
Leveys 774.0mm
Pituus 574.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

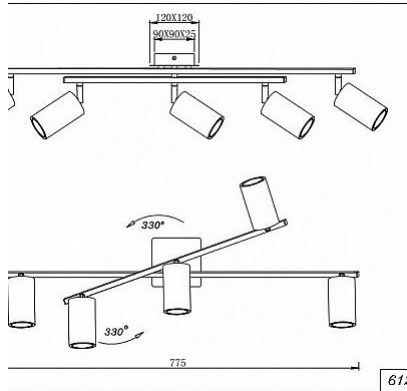

Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 2 musta GU10 IP20

Tuotekoodi 23208

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 135.0mm
Leveys 280.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Taryn 3 musta GU10 IP20

Tuotekoodi 23209

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 135.0mm

Leveys 445.0mm

Pituus 60.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus 2 x 5 W musta 230V 10W 900lm IP20 830

Tuotekoodi 22147

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 180.0mm

Paino 90 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus musta 230V 5W 450lm IP20 830

Tuotekoodi 19382

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 400 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus valkoinen 230V 5W 450lm IP20 830

Tuotekoodi 19383

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 400 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 2 valkoinen 230V 10W 900lm IP20 830

Tuotekoodi 19386

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho lm79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 180.0mm

Paino 90 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Spotvalaisin Trio Lighting Taurus x 3 valkoinen 230V 15W 1350lm IP20 830

Tuotekoodi 19385

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1350luumena

Valaistusteho lm79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 10000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 270.0mm

Paino 1.3 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Kattovalaisin Trio Select Coda 3 beige G53 IP20

Tuotekoodi 23256

Brändi [Trio Select](#)
Kanta G53
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 110.0mm
Leveys 615.0mm
Pituus 465.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri beige
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Kattovalaisin Trio Select Coda 6 beige G53 IP20

Tuotekoodi 23255

Brändi [Trio Select](#)
Kanta G53
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 110.0mm
Leveys 1135.0mm
Pituus 755.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri beige
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Tube valkoinen pyöreä GU10 IP20

Tuotekoodi 17149

Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 122.0mm
Halkaisija 94.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Pyöreä pintakiinnitteinen kotelo GU10-polttimolle.



Spotvalaisin Zumaline musta GU10 IP20

Tuotekoodi 22680

Brändi Zumaline
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 95.0mm
Leveys 82.0mm
Pituus 82.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

