

## Teollisuusvalaisin ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

### Tuotekoodi 17459

Brändi ECO  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 5760luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 25  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 70.0mm  
 Leveys 75.0mm  
 Pituus 1207.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit ENEC, CB, CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



Muunneltavalla teholla varustettu teollisuusvalaisin, joka sopii sekä varastoon. Teollisuustiloissa valaisimilla on suurempi riski vaurioitua. Tämän valaisimen suojausluokka on IK10 vaurioiden välttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että valaisimen mekaaninen vaurioituminen on vaikeampaa. Valaisin, jolla on IK10 luokitus, kestää jopa 20 joulen voimakkaat vasaralyönnit. Käyttäjä voi valita tehoasetukset välillä, mikä vaikuttaa myös luumenien määrään. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Teollisuusvalaisin Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

### Tuotekoodi 14658

Syöttöjännite 230V  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 5400luumenia  
Valaistusteho lm79 135W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 115.0mm  
Leveys 75.0mm  
Pituus 1210.0mm  
Paino 1.7 kg  
Paketin paino 1.85 kg  
Paketissa 1kpl  
Iskunkestävyys IK10



## Teollisuusvalaisin Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

**Tuotekoodi 22339**

Syöttöjännite 230V  
Teho 21-40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Nimellisvirta 260mA  
Valovirta 7200luumenia  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Koteloituiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 72.0mm  
Leveys 79.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.63 kg  
Laatikossa 9kpl  
Rungon materiaali muovi  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

**Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V  
70W 12000lm 120° IP66 840**

## Tuotekoodi 18129

---

Brändi [NEXUS PRO LIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 70W

Maksimiteho 70W/1m

Valovirta 12000luumena

Valaistusteho 1m79 171W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 85.0mm

Pituus 1500.0mm

Paino 1.63 kg

Laatikossa 8kpl

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

## Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

### Tuotekoodi 17934

Brändi [NEXUS PRO LIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Valovirta 6300luumenia

Valaistusteho 1m79 175W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 85.0mm

Pituus 1200.0mm

Paino 1.29 kg

Laatikossa 9kpl

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan.

Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

## Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP66 840

### Tuotekoodi 17898

Brändi [NEXUS PRO LIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 52W

Maksimiteho 52W/1m

Valovirta 9000luumenia

Valaistusteho lm79 173W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 85.0mm

Pituus 1500.0mm

Paino 1.63 kg

Laatikossa 9kpl

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan.

Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

## Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

### Tuotekoodi 16982

Brändi [NEXUS PRO LIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 780 g

Laatikossa 8kpl

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan.

Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden

valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä

korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

## Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

### Tuotekoodi 23279

Brändi [NEXUS PRO LIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 780 g

Laatikossa 8kpl

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan.

Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

# Varastovalaisin Prolumen Harrow 1500 valkoinen 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

**Tuotekoodi 17554 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 25-75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Valovirta 12000luumenia  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 90  
Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
Cri 80  
Ugr 25  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 54000h  
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 76.0mm  
Pituus 1540.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö ENEC certified  
Iskunkestävyys IK10  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - +45°C  
Sertifikaatit TUV CE, CB, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Harrow - innovatiivinen [teollisuus- ja varastovalaisin](#), joka vastaa moniin erilaisiin odotuksiin ja tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän ja korkean laadun. Valaisin vastaa moniin erilaisiin vaatimuksiin. 1. Sitä voidaan asentaa joko pinta-asennuksena tai ripustettuna. 2. DALI-himmennämisteknologia mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen tarpeen mukaan. 3. Tehoa voidaan muuttaa napin painalluksella, mikä mahdollistaa valaisimen asentamisen eri korkeuksiin. Valaisimessa on molemmissa päissä päätykorkit, mikä tekee johdotuksesta ja huollosta erityisen helppoa. Lisäksi huoltokustannukset ovat normaalia pienemmät, koska valaisimen yksittäiset komponentit voidaan vaihtaa erikseen, eikä koko valaisinta tarvitse vaihtaa vian sattuessa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 1200 valkoinen 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tuotekoodi 17823 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 0-10V  
 Teho 200W  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Valovirta 32000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 59.0mm  
 Leveys 105.0mm  
 Pituus 1207.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 - +65°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, D  
 Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 1200 valkoinen 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

**Tuotekoodi 19323 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 200W  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Valovirta 32000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 59.0mm  
 Leveys 105.0mm  
 Pituus 1207.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 - +65°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, D  
 Takuu 5 vuotta




Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

**Tuotekoodi 18936 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 16000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 79.0mm  
 Leveys 105.4mm  
 Pituus 592.0mm  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Takuu 5 vuotta

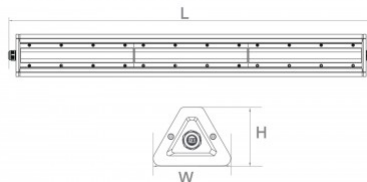


Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

**Tuotekoodi 18937 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Valovirta 24000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 59.0mm  
 Leveys 105.0mm  
 Pituus 918.0mm  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Takuu 5 vuotta

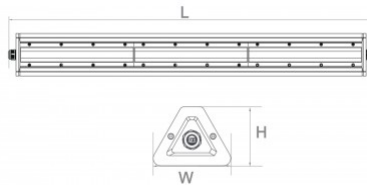


Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

**Tuotekoodi 18938 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 200W  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Valovirta 32000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 59.0mm  
 Leveys 105.0mm  
 Pituus 1207.0mm  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Takuu 5 vuotta

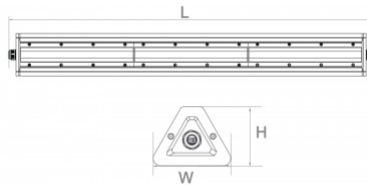

Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 600 valkoinen 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tuotekoodi 17822 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 0-10V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Valovirta 16000luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 79.0mm  
 Leveys 105.4mm  
 Pituus 592.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +65°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, D  
 Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

## Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 900 valkoinen 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

**Tuotekoodi 17821 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä 0-10V  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Valovirta 24000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 30x90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 59.0mm  
 Leveys 105.0mm  
 Pituus 918.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 - +65°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, D  
 Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

# Teollisuusvalaisin Prolumen Parkade valkoinen 230V 30W 4000lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 22858

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 133W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 69.0mm  
 Leveys 94.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +50°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

## Teollisuusvalaisin Prolumen Parkade valkoinen 230V 30W 4000lm 120° IP66 DALI 840

**Tuotekoodi 22861 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4000luumena  
 Valaistusteho 1m79 133W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 69.0mm  
 Leveys 94.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +50°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 17638

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 122.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, ENEC, SAA  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyuden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon väriämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 17019

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 9600luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 122.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon väriämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 17020

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 80W  
 Maksimiteho 80W/1m  
 Valovirta 12800luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 122.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon väriämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1500 harmaa 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 17018

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Valovirta 24000luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 122.0mm  
 Pituus 1500.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon väriämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektifoliomme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 600 harmaa 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

## Tuotekoodi 17637

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4800luumenia  
 Valaistusteho 1m79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 102.0mm  
 Leveys 122.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, ENEC, SAA  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon väriämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Teollisuusvalaisin Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP65 DALI 840

**Tuotekoodi 20634 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 4800luumenia  
Valaistusteho 1m79 120W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 61.0mm  
Leveys 72.0mm  
Pituus 1480.0mm  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

## Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 liiketunnistimella valkoinen 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 18310

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5600luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1221.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoo 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 15705

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5600luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1221.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejämme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 17603

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5600luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1221.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 22850

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1221.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 +MW valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 18348

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho Im79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1502.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 18150

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 6300luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Koteloituiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1502.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 15735

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumena  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Koteloituiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1502.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 23085

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho Im79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1500.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejämme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 15706

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho Im79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1502.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejämme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 17602

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 65.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1502.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 600 valkoinen 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

## Tuotekoodi 14717

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2800luumenia  
 Valaistusteho Im79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 64.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 659.0mm  
 Paino 800 g  
 Paketin paino 132 g  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejämme täältä!](#)

# Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 600 valkoinen 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

**Tuotekoodi 18169 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2800luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 64.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 659.0mm  
 Paino 800 g  
 Paketin paino 132 g  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektejamme täältä!](#)

## Teollisuusvalaisin Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

### Tuotekoodi 17604

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 9000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 180  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP69  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Pituus 1500.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Paino 1.3 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Takuu 5 vuotta



Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestävä myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

## Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

**Tuotekoodi 22511 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 6000luumenia  
Valaistusteho 1m79 150W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Koteloitusluokka IP69  
Käyttöikä 100000h  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
Pituus 1200.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 1.3 kg  
Laatikossa 6kpl  
Kytkenä määrä 30000kpl  
Iskunkestävyys IK10  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
Takuu 5 vuotta

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestävä myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.



# Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

## Tuotekoodi 17605

Syöttöjännite 230V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6000luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 180  
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP69  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Pituus 1200.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Paino 1.3 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Takuu 5 vuotta

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

